

Katalog výrobků

Rezidenční větrání



CHRV

Příslušenství



Obsah

Úvod.....	3
Proč DUCO.....	3
Pouze v Daikin	3
 DucoBox Energy Premium	 4
Podrobnosti produktu DucoBox Energy Premium.....	4
2zónový systém větrání	6
Technické údaje.....	7
Rozměry	9
 DucoFlex	 10
Kompletní potrubní systém pro centrální HRV větrání.....	10

Proč DUCO?

DUCO nabízí kompletní řešení

Vše na jednom místě pro kompletní řešení vašeho větrání

Kompletní řada jednotek centralizovaného zpětného získávání tepla (CHRV), potrubí a příslušenství.

Chytré řešení poptávky

Místnost je větrána, pouze když je to potřeba a ve správném množství. Jako indikátory jsou použity koncentrace CO₂ a vlhkost vzduchu. To zabraňuje zbytečným ztrátám tepla při zachování optimálního klimatu v místnosti.

Jeden z nejtišších systémů

Komfortní klima v místnosti zajišťují velmi tiché systémy větrání. DUCO vyniká v akustických parametrech na vstupu i výstupu vzduchu.

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace, kdy je měřicí a nastavovací technika založena na principech kalibrace na základě konstantního tlaku, nabízí vždy 100% záruku kvalitativního konečného výsledku a pro instalátéra znamená 50% úsporu času potřebného k nastavení.

Konektivita

S volitelnou funkcí Komunikační desky máte možnost povolit komunikace systémů větrání DUCO přes rozhraní ModBus a/nebo Ethernet. Integrace rozhraní ModBus umožňuje připojení k systému řízení budovy.

Vysoká účinnost konverze energie


Kombinace dynamických filtrů distribuce vzduchu a vysoce účinných výměníků tepla zaručují vysoký poměr účinnosti.

Pouze v Daikin

Díky DUCO nabízí společnost Daikin centralizované systémy zpětného získávání tepla s integrovaným 2zónovým ventilem. S 2zónovou verzí DucoBox Energy Premium je řada produktů Daikin rozšířena o jedinečný větrací systém s integrovaným řízením 2 zón. Pokud nějaká zóna nevyžaduje větrání, není větrána. Úspory nákladů při vytápění, nižší spotřeba a hluk jednotky (nižší otáčky) jsou logickými důsledky.

Snímače pečlivě rozpoznávají pohyby obyvatel v celém domě. To umožňuje automaticky určit kde, kdy a v jakém rozsahu je vyžadováno větrání.

Samostatným ovládáním 2 zón vestavěným ventilem je spotřeba EC motorů podstatně snížena, což je vyjádřeno štítkem spotřeby A+.

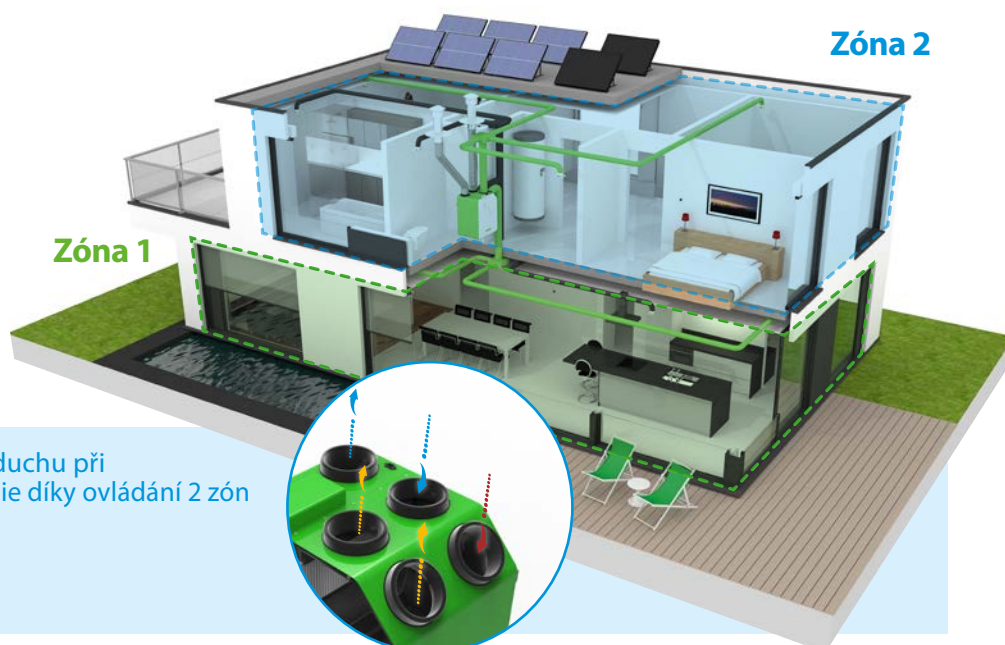

- ✓ Optimální kvalita vnitřního vzduchu při optimalizované spotřebě energie díky ovládání 2 zón
- ✓ Nejtišší systém větrání na trhu
- ✓ Automatická kalibrace

DucoBox Energy Premium

podrobnosti produktu

DucoBox Energy Premium posouvá laťku CHRV se zpětným získáváním tepla na vyšší úroveň. Ideální pro instalaci v pasivních domech budoucnosti, automatická kalibrace a integrovaná 2zónová regulace s řízením spotřeby zajišťuje mimořádně tichý, chytrý a úsporný provoz.




☒ **Funkce, kterými se odlišuje od konkurence**

- › Vyvážený systém řízení spotřeby se zpětným získáváním tepla
- › **Nejnižší** akustický tlak (přívodní vzduch) na trhu
- › Patentovaná **2zónová regulace** zaručuje maximální energetickou účinnost (60,5 W)
- › Automatická kalibrace zkracuje dobu instalace **o alespoň 50 %**
- › **Modulární** nastavení komponentů **na vyžádání**
- › Minimální počet komponentů
- › **Chytrá komunikace** s domácími automatizovanými systémy prostřednictvím rozhraní ModBus nebo Ethernet



- ✓ Chytré měření vlhkosti a snímače tlaku
- ✓ Chytrý přehřev
- ✓ Výměník tepla pro maximální účinnost
- ✓ Jedno z nejtišších CHRV řešení
- ✓ Automatická kalibrace

Automatická kalibrace, která je založena na principu konstantního tlaku, umožňuje velmi rychlou a přesnou kalibraci. To snadno zkrátí čas instalace o 50 %! DUCO šetří váš čas a peníze.

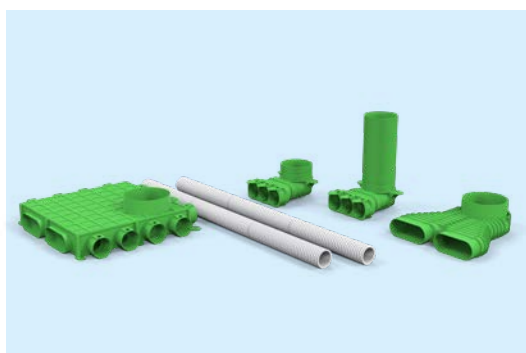


- ✓ **DucoFlex**
Úplný systém vzduchotechnického potrubí pro CHRV
- ✓ **Systém „Click & Go“**
Flexibilní potrubní systém s pohodlným systémem „Click & Go“
- ✓ **Záruka „nulového hluku“**
Plní nejpřísnější požadavky
- ✓ **100 % servis**
Kompletní řešení větrání s podporou



2zónový systém větrání

Snímače CO₂ a vlhkosti bedlivě monitorují přítomnost osob a aktivity v domácnosti. To umožňuje automatické rozpoznání kdy větrat, kde větrat (denní nebo noční zóna) a jak moc větrat. Regulace obou zón vestavěným ventilem podstatně snižuje spotřebu EC ventilátorů, což znamená nejvyšší omezení spotřeby energie a štítek spotřeby A+.

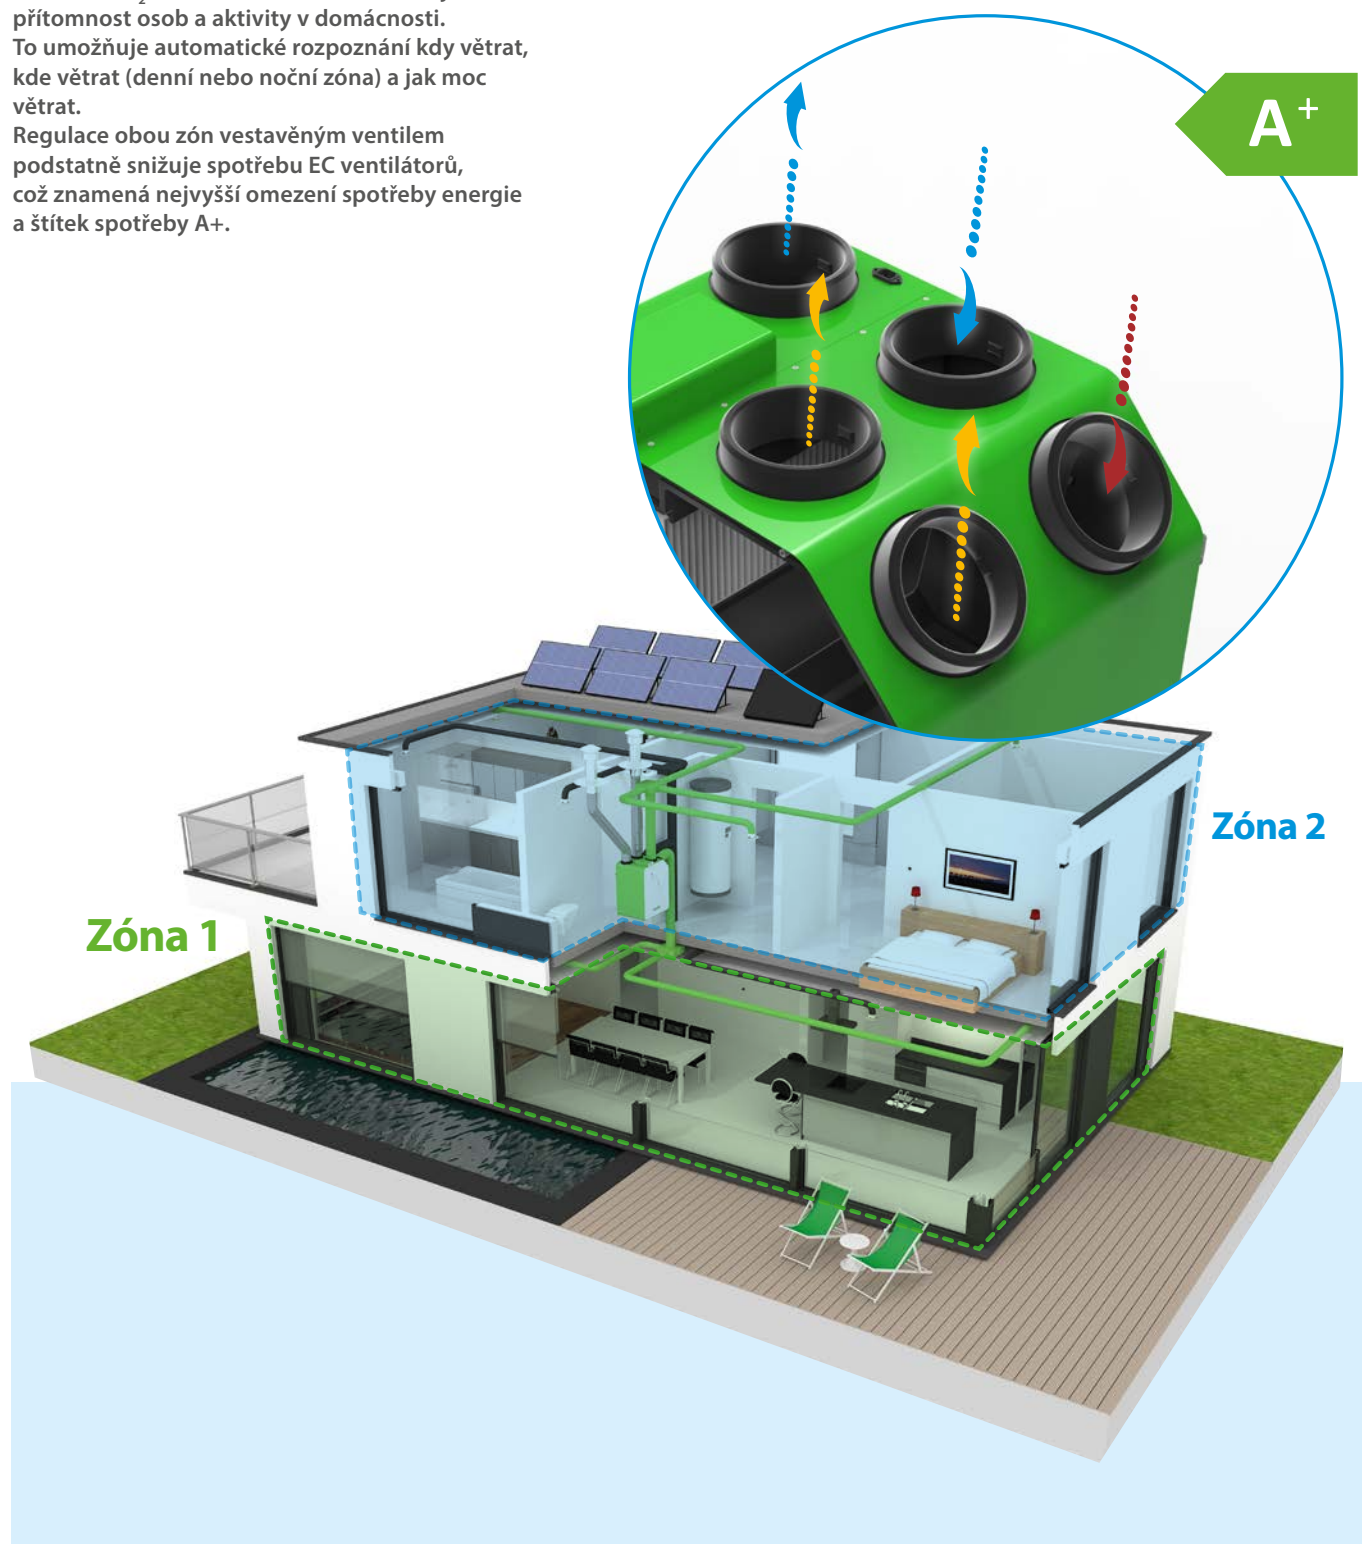

DucoBox

Energy Premium 325 - 400


DucoBox Energy Premium je mechanická větrací jednotka se zpětným získáváním tepla. Mechanicky dodává čerstvý vzduch do domu a mechanicky odvádí znečištěný vzduch pomocí integrovaných ventilátorů. V průběhu tohoto procesu je z odváděného vzduchu získáváno teplo, které je předáváno do přírodního vzduchu.

Chytré řešení spotřeby DucoBox Energy Premium vede k tichému, chytrému a energeticky úspornému provozu.

Komponenty regulace mohou být párovány s DucoBox Energy Premium (= hlavní jednotka).

Jednotka DucoBox Energy Premium je vybavena systémem ochrany proti zamrznutí (s nebo bez topného tělesa), funkcí obtoku a zajišťuje stálý průtok.

Automatická kalibrace umožňuje zařízení rychle instalovat. Jednotka DucoBox Energy Premium je dodávána ve 1zónové a 2zónové variantě, kdy druhá varianta poskytuje ještě tišší a energeticky účinnější provoz.

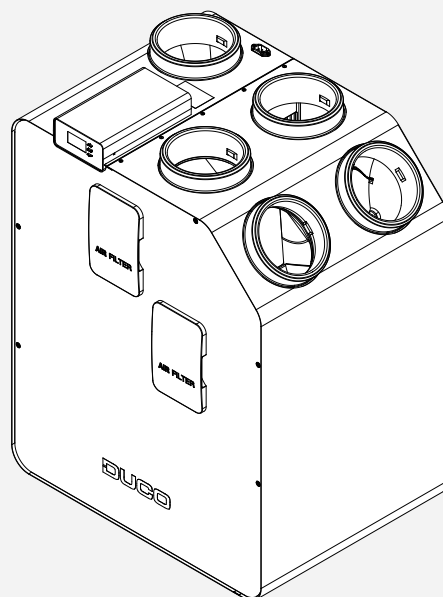A⁺


Verze

Typ	Množství vzduchu na přívodu a odvodu při 150 Pa v m ³ /h	2zónový systém	Ochrana proti zamrznutí	Referenční číslo	
				VLEVO	VPRAVO
DucoBox Energy Premium 325-1ZS	325	Ne	Nerovnováha	00004358	00004359
DucoBox Energy Premium 325-1ZH			Nerovnováha + topné těleso	00004360	00004361
DucoBox Energy Premium 325-2ZS		Ano	Nerovnováha	00004362	00004363
DucoBox Energy Premium 325-2ZH			Nerovnováha + topné těleso	00004364	00004365
DucoBox Energy Premium 400-1ZS	400	Ne	Nerovnováha	00004366	00004367
DucoBox Energy Premium 400-1ZH			Nerovnováha + topné těleso	00004368	00004369
DucoBox Energy Premium 400-2ZS		Ano	Nerovnováha	00004370	00004371
DucoBox Energy Premium 400-2ZH			Nerovnováha + topné těleso	00004372	00004373


Doplňkové vybavení

Produkt	Referenční číslo
Montážní podstavec pro montáž na podlahu (Energy Premium)	00004421
Montážní prvky pro zavěšení (Energy Premium)	00004422
Plochý sifon (Energy & Eco)	00004376
Komunikační deska	00004251
Snímač vlhkosti (Energy Premium)	00004374

DucoBox Energy Premium 325

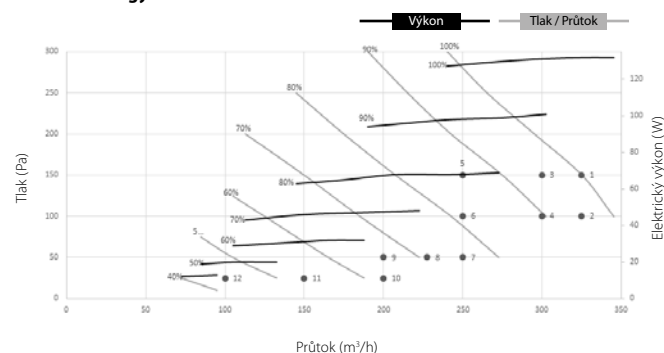

DucoBox Energy Premium 400

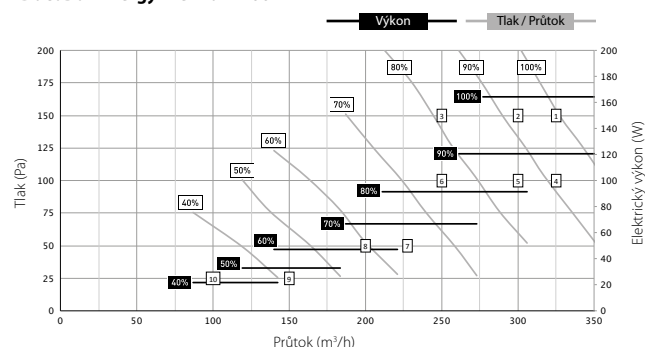

DucoBox

Energy Premium 325 - 400

Technické parametry	325	400
Šířka × Výška × Hloubka (mm)	740 × 957 × 585 mm	
Opláštění	Práškově lakovaný ocelový plech	
Barvy	Bílá + zelená	
Připojení	Vnitřní průměr: Ø 160 mm – Vnější průměr: Ø 190 mm	
Odvod kondenzátu	Ø 32 mm (1 ¼")	
Výměník tepla	PET / Polystyren	
Vnitřní materiál	EPP / PP / ABS	
Hmotnost	47 kg	
Délka kabelu napájení	2 m (připojený na horní straně jednotky)	
Upevnění	Nástěnná (standard) – Volitelně na podlahu pomocí upevňovací sady nožiček	
Další vlastnosti	325	400
Třída energetické účinnosti	Se 2 snímači: A+. Ostatní: A	
Filtry	Přívodní vzduch: Standardní: ISO 16890 coarse 65 % (≈ G4) Přívodní vzduch: Doplněk: ISO 16890 ePM1 70 % (≈ F7) Odvodní vzduch: Standardní: ISO 16890 coarse 65 % (≈ G4)	
Letní obtok	Úplný (100% modulace)	
Ochrana proti zamrznutí	Není součástí – volitelně pomocí proporcionálního topného tělesa	
Ventilátory	EC ventilátor se zahnutými lopatkami	
Automatická konfigurace	Ano (konstantní tlak)	
Regulace konstantního průtoku	Ano	
Ovladače	Integrovaný displej Použití pomocí ovládacích spínačů a snímačů místnosti Volitelně přes chytrý telefon / tablet (pokud je v zařízení Komunikační deska)	
Snímače	Integrovaný: tlak, teplota, vlhkost (pomocí volitelného snímače), spínací kontakt Externí: CO ₂ (pomocí volitelného snímače místnosti), vlhkost (pomocí volitelného snímače místnosti), externí kontakt spínače (beznapěťový vstup) (volitelně)	
Komunikace	Standardní: DUCO RF, kabelové DUCO, spínací kontakt Může být rozšířeno pomocí Komunikační desky: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, spínací kontakt (3×), Ethernet, zásuvka pro kartu Micro SD	


Vlastnosti elektrického systému	325	400
Maximální elektrický výkon při 150 Pa	120 W (2 × 60 W)	183 W (2 × 91,5 W)
Maximální výkon elektrického topného tělesa	1000 W	
Napájení	230 V, 50 Hz – 3-žilovým kabelem s uzemněním	
Zástrčky	0–10 V vstupy/výstupy	
Typ motoru	DC	
Stupeň krytí	IP40	
Účinnost	Při 228 m³/h: 87 % – při 275 m³/h: 86 % – při 332 m³/h: 85 %	Při 301 m³/h: 85 % – při 351 m³/h: 85 % – při 401 m³/h: 84 %

Měření č.	Průtok m³/h		Tlak Pa		Jmenovitý příkon P W		SFP Wh/m³		Hladina hluku Lw*					
									Přívod dB(A)		Výstup dB(A)		Hladina akustického výkonu dB(A)	
	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400
1	325	400	150	150	118	180	0,36	0,45	52,0	52,5	54,5	57,0	51,0	55,0
2	300	350	150	150	100	135	0,33	0,39	51,0	51,0	55,0	56,0	50,0	53,5
3	250	300	150	150	80	100	0,32	0,33	46,5	51,0	48,5	55,0	48,0	50,0
4	325	400	100	100	104	159	0,32	0,40	51,0	52,0	56,5	56,5	50,5	54,5
5	300	350	100	100	93	120	0,31	0,34	48,0	51,5	52,5	55,5	50,5	51,5
6	250	300	100	100	67	93	0,27	0,31	45,0	48,0	46,5	52,5	46,0	50,5
7	227,5	280	50	50	47	68	0,21	0,24	41,0	46,0	45,5	47,0	41,5	46,0
8	200	250	50	50	37	55	0,19	0,22	39,0	44,0	44,5	46,0	40,0	43,0
9	150	200	25	50	26	37	0,17	0,19	31,0	39,0	36,0	44,5	39,5	40,0
10	100	200	25	25	16	35	0,16	0,18	28,5	36,0	35,5	40,5	39,0	40,0
11	-	150	-	25	-	26	-	0,17	-	31,0	-	36,0	-	39,5
12	-	100	-	25	-	16	-	0,16	-	28,5	-	35,5	-	39,0


* Hladina akustického výkonu měřená podle ISO 3741: 2010. Hladina hluku přívodu a odvodu vzduchu podle ISO 5135: 1997 (s korekcí kanálů)

Levý model


Pohled zepředu

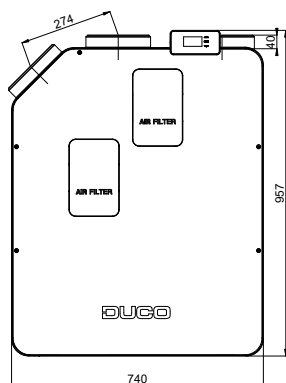


Pohled zezadu




Pohled z boku

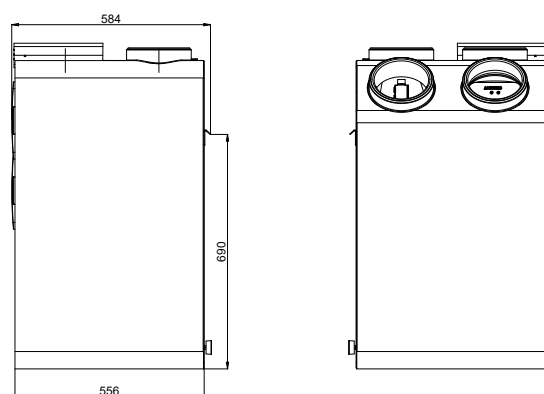

Pohled shora




Pohled zdola




Pravý model


Pohled zepředu

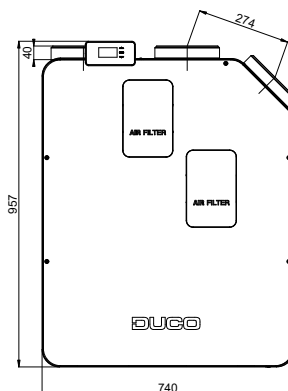


Pohled zezadu




Pohled z boku

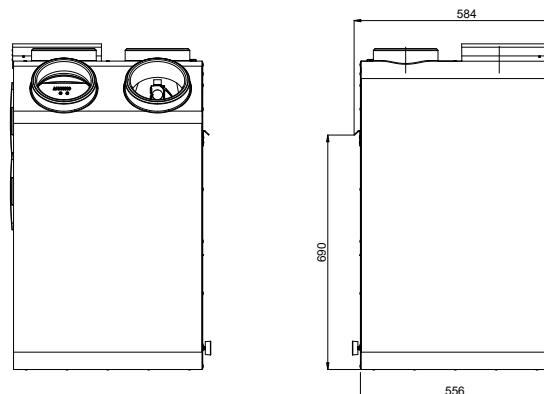

Pohled shora






Pohled zdola



DucoFlex

Kompletní potrubní systém pro CHRV systémy

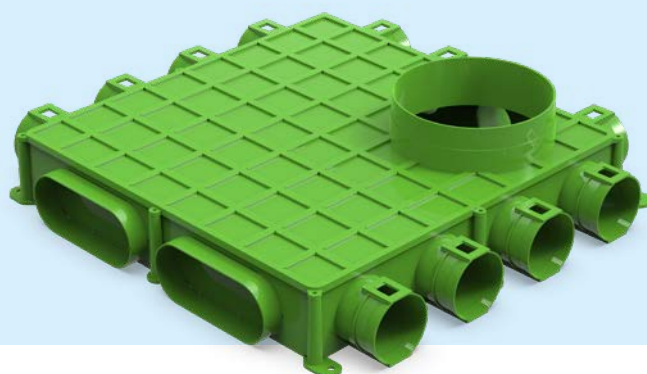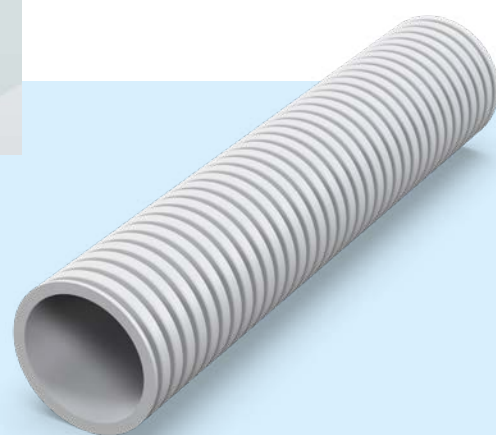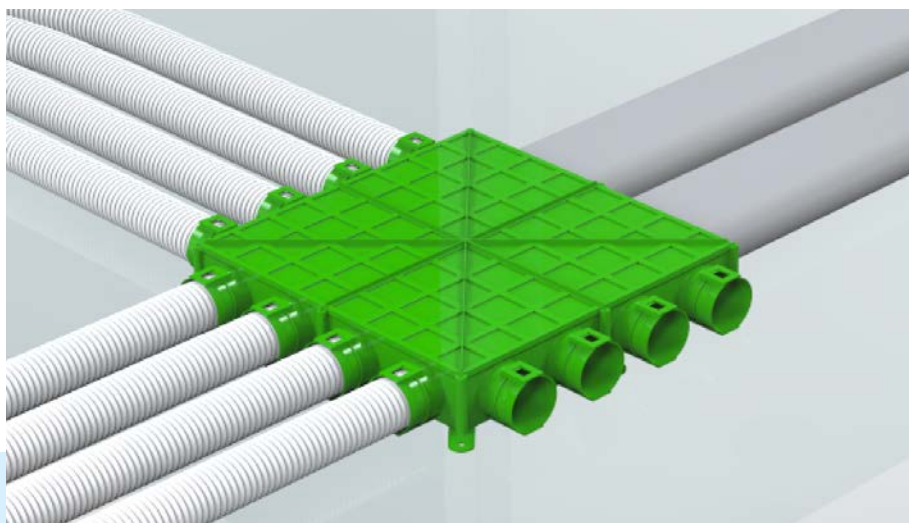

Tlumiče

Ohebné nebo pevné tlumiče mají předem namontované připojovací hrdla. Díky jejich vlastnostem omezujícím hluk jsou tlumiče DucoFlex základní součástí záruky „nulového hluku“ DUCO.



✓ **Záruka „nulového hluku“**

- › Třída vzduchotěsnosti D
- › Nízký odpor vzduchu
- › Maximální komfort

✓ **100% servis**

- › Podpora z oddělení výzkumu
- › Vše na jednom místě:
1 značka = 1 řešení větrání

✓ **Kompletní systém vzduchotechnického potrubí**

- › Jedno řešení pro každý typ systému větrání
- › Vhodný pro jednotky CHRV

✓ **Systém „Click & Go“**

- › Praktický systém „Click & Go“
- › Minimální počet dílů a šroubení
- › Úspora času = úspora peněz



Izolované potrubí

Sortiment izolovaného potrubí EPP a EPS s průměrem Ø 160 mm nebo Ø 180 mm se snadno připojuje k systému vzduchotechnického potrubí DUCO. S omezeným počtem dílů je snadné vytvořit tepelně izolované spojení mezi větrací jednotkou a stropní/stěnovou průchodkou.



Ceník rekuperačních jednotek DUCO

Platný od 1. dubna 2023

Kategorie	Reference	Popis	Cena bez DPH CZK	s DPH (21%) CZK
JEDNOTKY CHRV (MIMO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)	00004358	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZS – levá	75.088,-	90.856,-
	00004359	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZS – pravá	75.088,-	90.856,-
	00004360	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZH – levá	78.931,-	95.507,-
	00004361	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZH – pravá	78.931,-	95.507,-
	00004362	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZS – levá	86.615,-	104.804,-
	00004363	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZS – pravá	86.615,-	104.804,-
	00004364	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – levá	90.401,-	109.385,-
	00004365	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – pravá	90.401,-	109.385,-
	00004366	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZS – levá	84.693,-	102.479,-
	00004367	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZS – pravá	84.693,-	102.479,-
	00004368	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZH – levá	88.479,-	107.060,-
	00004369	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZH – pravá	88.479,-	107.060,-
	00004370	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZS – levá	96.164,-	116.358,-
	00004371	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZS – pravá	96.164,-	116.358,-
	00004372	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZH – levá	100.062,-	121.075,-
	00004373	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZH – pravá	100.062,-	121.075,-
JEDNOTKY CHRV (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)	00004456	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZS – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004457	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZH – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004458	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZS – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004459	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004460	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZS – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004461	DucoBox Energy Premium 325 – 1ZH – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004462	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZS – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004463	DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004464	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZS – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004465	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZH – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004466	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZS – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004467	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZH – levá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004468	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZS – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004469	DucoBox Energy Premium 400 – 1ZH – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004470	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZS – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
	00004471	DucoBox Energy Premium 400 – 2ZH – pravá (UK)	Na vyžádání	Na vyžádání
PŘÍSLUŠENSTVÍ	00004421	Montážní podstavec pro montáž na podlahu (Energy Premium)	5.184,-	6.273,-
	00004422	Montážní prvky pro zavěšení (Energy Premium)	6.284,-	7.604,-
	00004251	Komunikační deska (Energy Premium)	6.284,-	7.604,-
	00004376	Plochý sifon	2.142,-	2.592,-
	00004416	Sada filtrů 1 × coarse 65 % & 1 × ePM1 70 % (Energy Premium)	1.419,-	1.717,-
	00004417	Sada filtrů 2 × coarse 65 % (Energy Premium)	1.332,-	1.612,-
REGULÁTORY	00004175	Uživatelský ovladač RF/BAT černý	2.606,-	3.153,-
	00004174	Spínací kontakt RF/230V	4.199,-	5.081,-
	00004374	Snímač vlhkosti (Energy Premium)	6.284,-	7.604,-
	00004600	Uživatelský ovladač RF/BAT bílý	2.606,-	3.153,-
	00004601	Uživatelský ovladač RF/kabelový černý	5.184,-	6.273,-
	00004602	Uživatelský ovladač RF/kabelový bílý	5.184,-	6.273,-
	00004603	Snímač CO ₂ RF/kabelový černý	10.337,-	12.508,-
	00004604	Snímač CO ₂ RF/kabelový bílý	10.337,-	12.508,-
	00004605	Snímač vlhkosti RF/kabelový černý	6.284,-	7.604,-
	00004606	Snímač vlhkosti RF/kabelový bílý	6.284,-	7.604,-
	00004636	Snímač CO ₂ bez ovládání RF/kabelový černý	7.790,-	9.426,-
	00004637	Snímač CO ₂ bez ovládání RF/kabelový bílý	7.790,-	9.426,-

* Sazba DPH 21 % může být za splnění všech zákonných předpokladů u některých produktů snížena na sazbu 15 %. Pro více informací kontaktujte prodejce Daikin.

Kategorie	Reference	Popis	Cena bez DPH CZK	s DPH (21%) CZK
POTRUBNÍ SYSTÉM	00004179	DucoVent Design standardní čtvercový AK (odvod) – RAL 9010	2.606,-	3.153,-
	00004594	DucoVent Design standardní čtvercový AK (odvod) – jiné RAL	2.606,-	3.153,-
	00004226	DucoVent Design čtvercový XL AK (přívod a odvod) – RAL 9010	2.606,-	3.153,-
	00004597	DucoVent Design čtvercový XL AK (přívod a odvod) – jiné RAL	2.606,-	3.153,-
	00004211	DucoVent Design zaoblený standardní čtvercový AK (odvod) – RAL 9010	2.606,-	3.153,-
	00004596	DucoVent Design zaoblený standardní čtvercový AK (odvod) – jiné RAL	2.606,-	3.153,-
	00004227	DucoVent Design zaoblený čtvercový XL AK (přívod a odvod) – RAL 9010	2.606,-	3.153,-
	00004598	DucoVent Design zaoblený čtvercový XL AK (přívod a odvod) – jiné RAL	2.606,-	3.153,-
	00004210	DucoVent Design zaoblený AK (přívod a odvod) – RAL 9010	2.606,-	3.153,-
	00004595	DucoVent Design zaoblený AK (přívod a odvod) – jiné RAL	2.606,-	3.153,-
	00004178	DucoVent Basic (přívod a odvod)	609,-	737,-
	10300800	DoorVent RAL 9001	1.564,-	1.892,-
	10300700	DoorVent RAL 9010	1.564,-	1.892,-
	10300500	DoorVent (jiné RAL)	1.999,-	2.419,-
DUCOFLEX	00004552	DucoFlex kruhové vzduchotechnické potrubí D63	5.038,-	6.096,-
	00004563	DucoFlex podlahový box 12x63 – D180	4.895,-	5.923,-
	00004565	DucoFlex podlahový box 12x63 – 2 oválný	4.895,-	5.923,-
	00004564	DucoFlex stropní box 12x63 – D180	4.895,-	5.923,-
	00004560	DucoFlex Valve konektor ohnutý doprava 3x63 - D125	1.346,-	1.629,-
	00004561	DucoFlex Valve konektor ohnutý doprava krátký 3x63 - D125	1.218,-	1.474,-
	00004608	DucoFlex konektor nálietek kulatý 3x63 - D125	1.347,-	1.630,-
	00004566	DucoFlex konektor nálietek kulatý S160 – 2 oválný	1.246,-	1.508,-
	00004553	DucoFlex těsnící kroužky D63 (10 jednotek)	580,-	702,-
	00004554	DucoFlex spojka D63	232,-	281,-
	00004599	DucoFlex Tube žebračka potrubí	1.941,-	2.349,-
	00004569	DucoFlex Star potrubí a spojka D160	1.015,-	1.228,-
	00004570	DucoFlex Star potrubí a spojka D180	1.246,-	1.508,-
	00004571	DucoFlex Star oblouk 90° a spojka D160	666,-	806,-
	00004572	DucoFlex Star oblouk 90° a spojka D180	868,-	1.050,-
	00004573	DucoFlex Star oblouk 45° a spojka D160	609,-	737,-
	00004574	DucoFlex Star oblouk 45° a spojka D180	811,-	981,-
	00004575	DucoFlex Star spojka D160	145,-	175,-
	00004576	DucoFlex Star spojka D180	232,-	281,-
	00004584	DucoFlex stěnová koncovka černý D160	3.418,-	4.136,-
	00004627	DucoFlex stěnová koncovka bílý D160	3.418,-	4.136,-
	00004585	DucoFlex stěnová koncovka černý D180	4.083,-	4.940,-
	00004628	DucoFlex stěnová koncovka bílý D180	4.083,-	4.940,-
	00004580	DucoFlex střešní element Compact D160 – Terracotta	2.895,-	3.503,-
	00004582	DucoFlex střešní element Compact D160 – Břidlice	2.895,-	3.503,-
	00004578	DucoFlex střešní element D160/180	4.806,-	5.815,-
	00004581	DucoFlex střešní element pro ploché střechy D160/180	1.332,-	1.612,-
	00004579	DucoFlex střešní koncová taška D160/180	5.038,-	6.096,-
	00004586	DucoFlex tlumič hluku D127	580,-	702,-
	00004630	DucoFlex tlumič hluku D125	1.274,-	1.542,-
	00004631	DucoFlex tlumič hluku D160	1.477,-	1.787,-
	00004632	DucoFlex tlumič hluku D180	1.564,-	1.892,-
	00004587	DucoFlex ohebný tlumič hluku D160	2.230,-	2.698,-
	00004588	DucoFlex ohebný tlumič hluku D180	2.606,-	3.153,-



STAND BY ME


HEATING SOLUTIONS NAVIGATOR

Využijte vynikající služby zákazníkům

s Heating Solutions Navigator

Jako součást programu Stand by Me service poskytuje **Heating Solutions Navigator (HSN)** nejlepší vhodné řešení pro váš domov.

Jako instalační firma bude možné si vyžádat **rychlou nabídku** jednotek DUCO nebo získat **podrobnou kalkulaci** založenou na plánu domova zákazníka, který poskytnete.

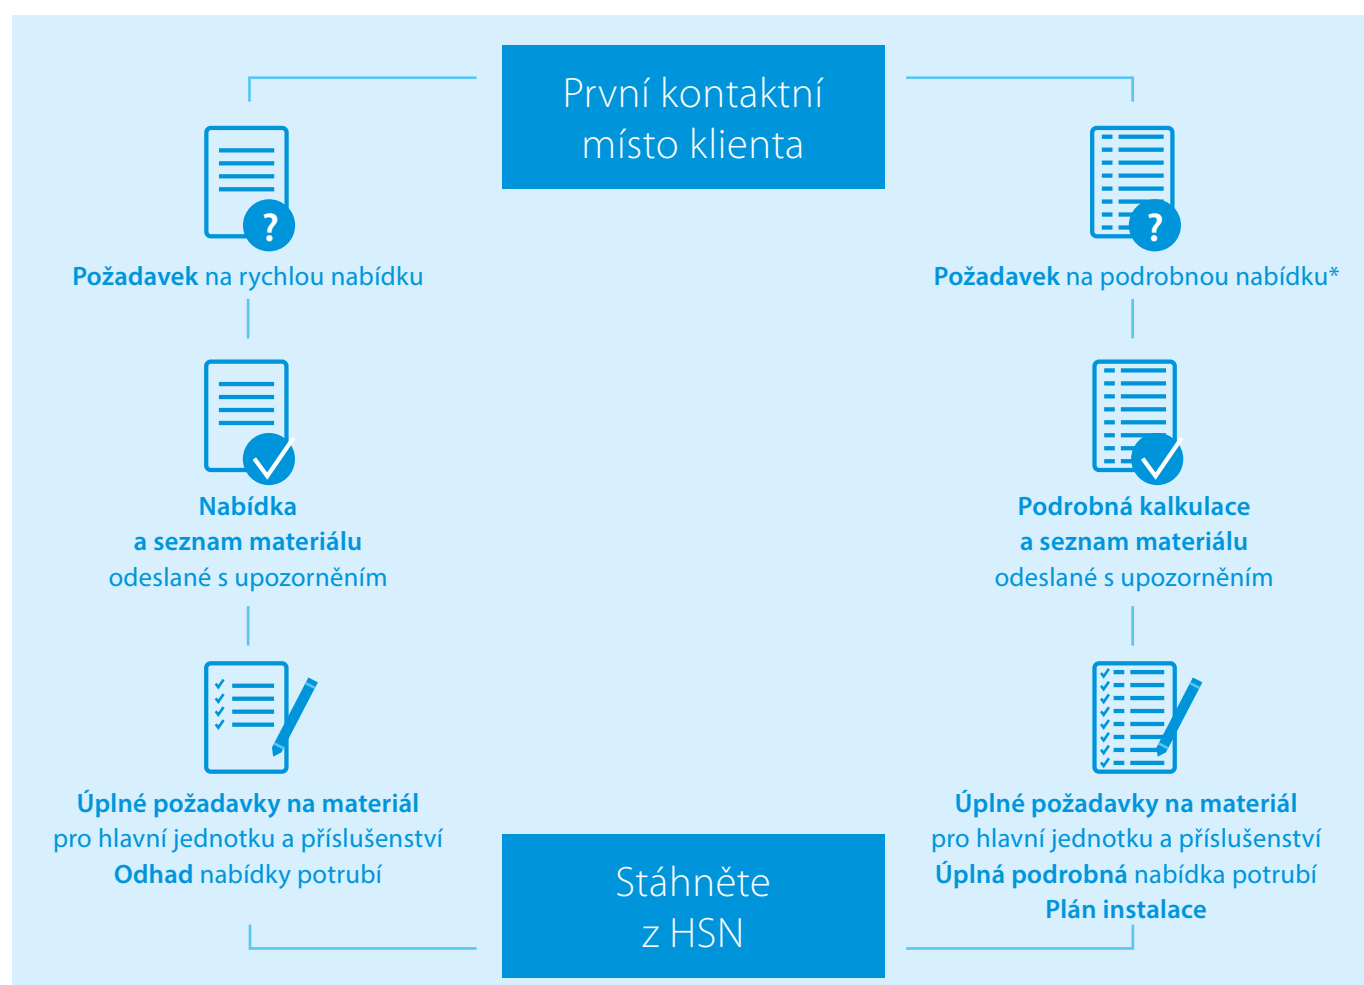

* Za podmínky, že je dodán závazek nákupu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

ECPCS21-797



Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádnou výslovnou ani odvozenou záruku za úplnost, přesnost, spolehlivost či vhodnost pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití nebo interpretace této publikace nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.