



Split

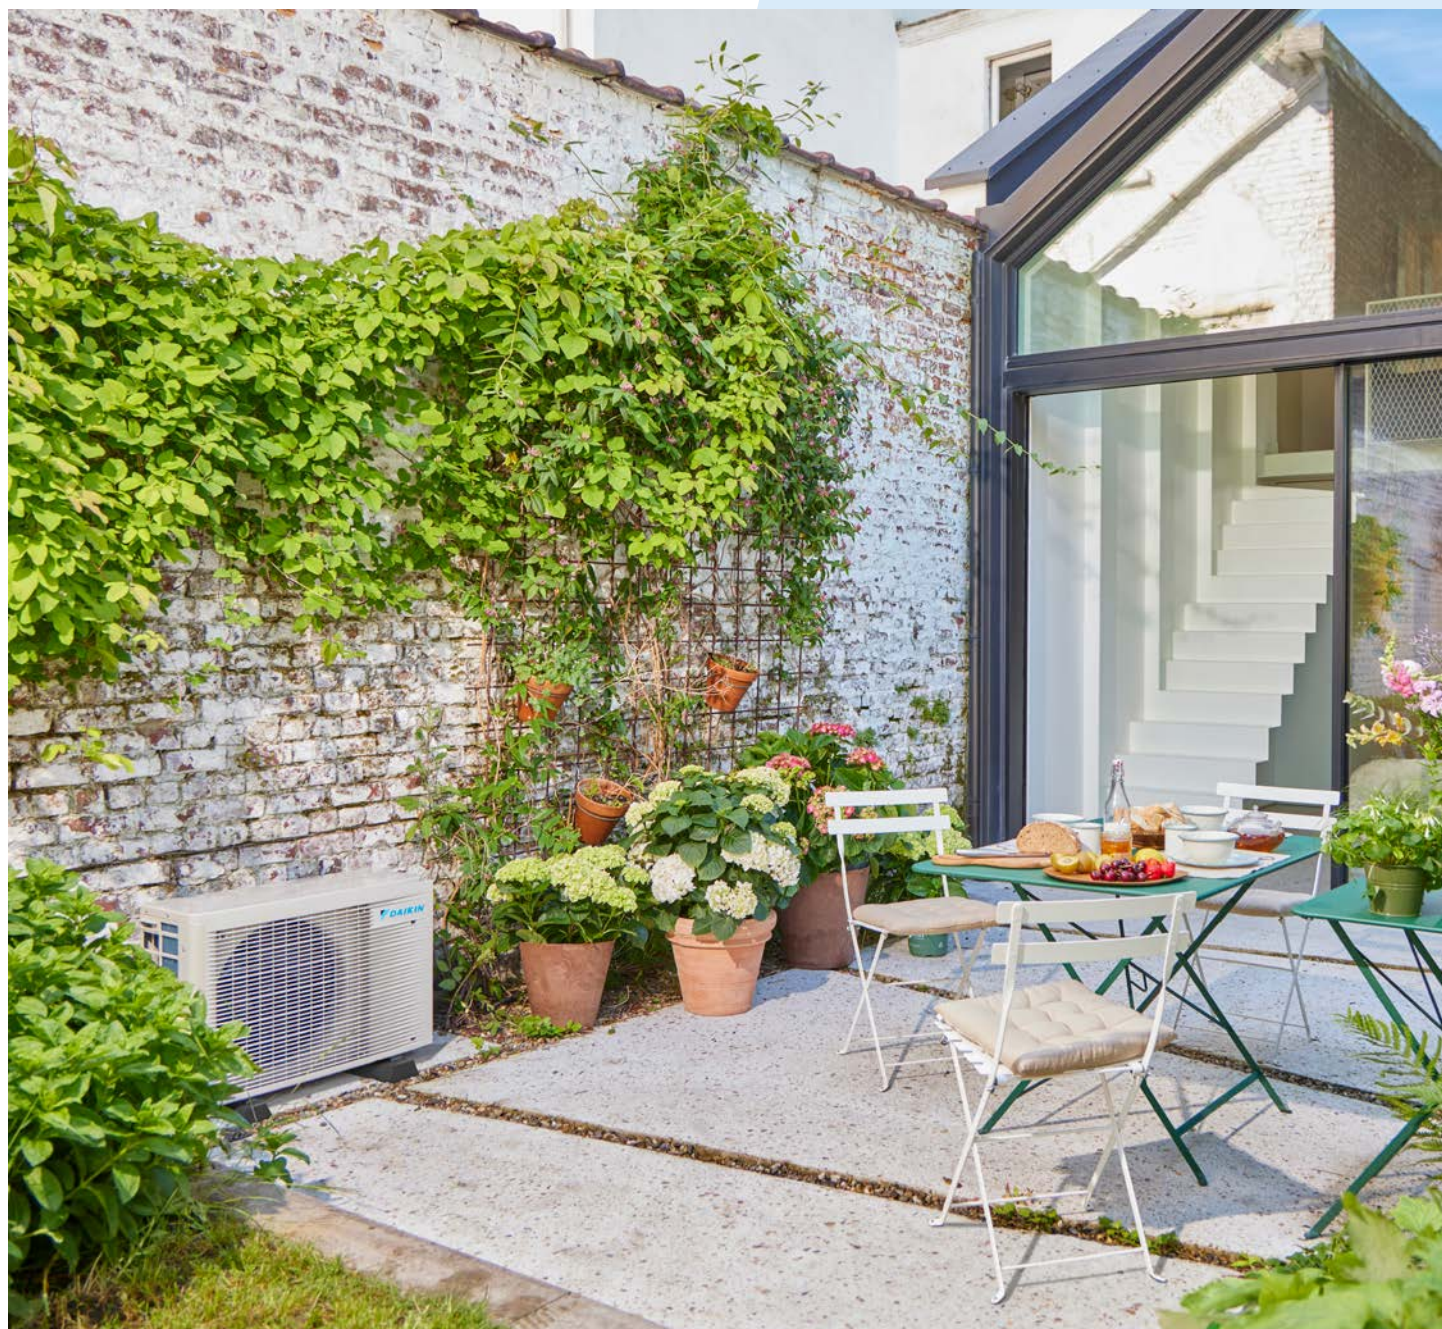

Řešení tepelných čerpadel vzduch-vzduch pro obytné budovy podle potřeb zákazníka

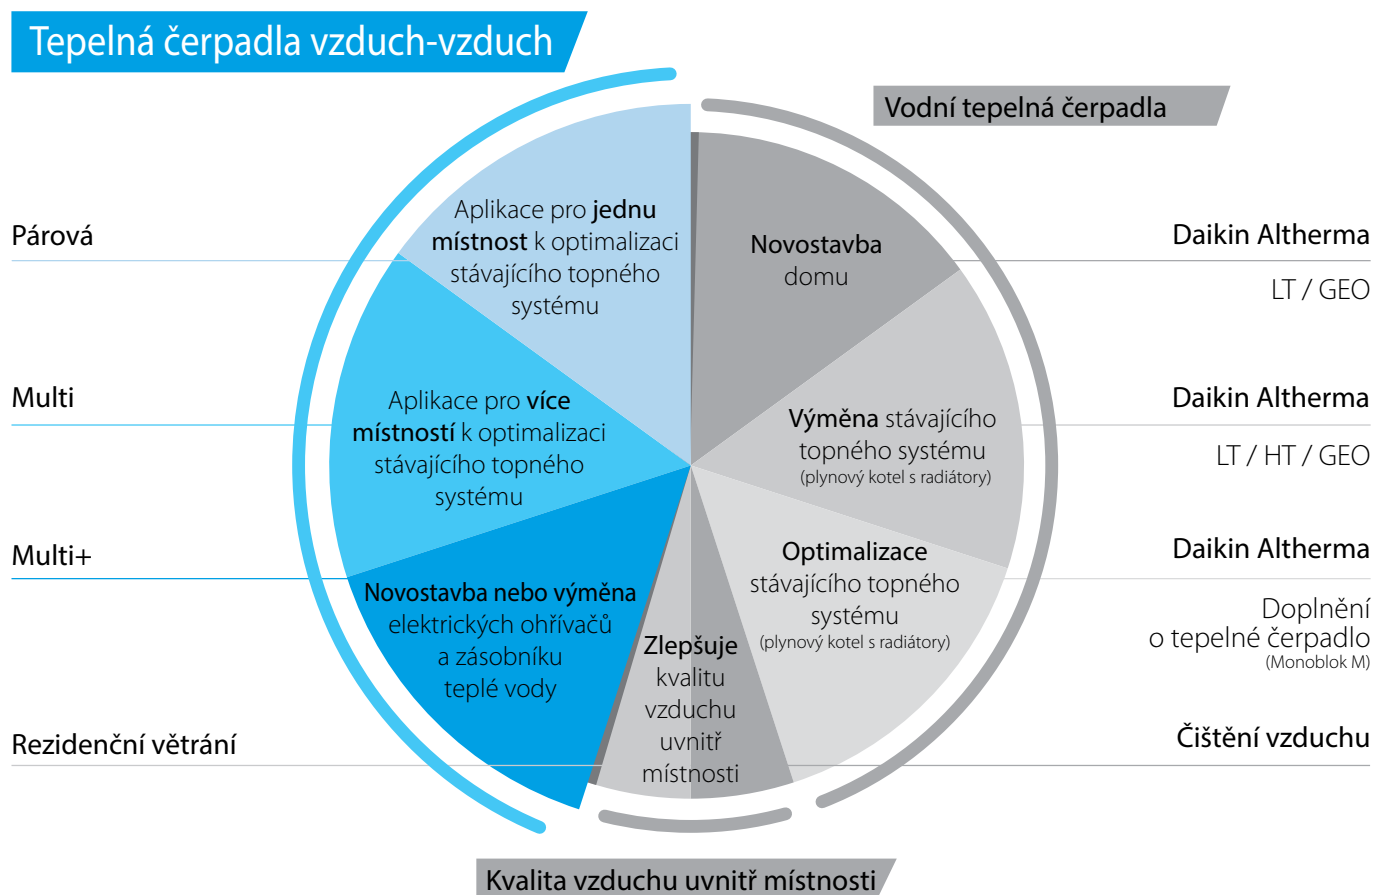

8 důvodů pro zakoupení systému Daikin (multi-)split

- Nejlepší výkon a nejvyšší energetická účinnost při chlazení a vytápění
- Nejlepší komfort po celý rok díky inteligentním snímačům a technice proudění vzduchu
- Spolehlivost díky nejlepším technologiím a servisu
- Připojení: k dispozici je vzdálené monitorování a WLAN
- Vícenásobné připojení až 5 portů
- Vynikající kvalita vzduchu uvnitř díky jedinečné filtraci
- Vysoké standardy kvality: od dílů po výrobu
- Ikonický a oceňovaný design

Rezidenční řešení vzduch-vzduch



Proč si vybrat systém Daikin split?	4
Přehled produktů řady	10
Přehled výhod	12
Standardní řada R-32	14
Nástěnné jednotky	14
▪ Ururu Sarara FTXZ-N / RXZ-N JEDINEČNÉ 14 ▪ DAIKIN FTXJ-AW/S/B9 / RXJ-A9 AKTUALIZACE 18 ▪ stylish C/FTXA-CW/S/B / RXA-A8/B8 24 ▪ perfera C/FTXM-A / RXM-A(9/8) AKTUALIZACE 32 ▪ comfora FTXP-N(9)/RXP-N(9/8) NOVINKA 36 ▪ sensira FTXF-F/RXF-F/D9 NOVINKA 42 ▪ sensira FTXC-E/RXC-E NOVINKA 48	
Parapetní jednotky	52
▪ C/FVXM-B / RXM-A9/8 AKTUALIZACE 54	
Venkovní jednotky systému Multi	56
▪ 2MXM40-50-68A9 JEDINEČNÉ 56 ▪ 3MXM40-52-68A9 JEDINEČNÉ 56 ▪ 4MXM68-80A9 JEDINEČNÉ 56 ▪ 5MXM90A9 JEDINEČNÉ 56	
Venkovní jednotka Multi+ a zásobník	60
▪ 4MWXM52A9 61 ▪ 5MWXM68-90A9 NOVINKA 61 ▪ EKHWT-BV3 JEDINEČNÉ 61 ▪ CKHWS-BV3 NOVINKA 64	
Venkovní jednotky Sensira multi	68
▪ 2-3MXF-A(9) 68	
Hybrid multi	70
▪ CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3 70	
Řada R-32 Nepura	72
Nástěnné jednotky	74
▪ DAIKIN FTXTJ-AW/B / RXTJ-A 74 ▪ stylish FTXTA-CW/B / RXTA-C 76 ▪ perfera FTXTM-A / RXTM-A NOVINKA 78 ▪ comfora FTXTP-A / RXT-P-A NOVINKA 82	
Parapetní jednotky	84
▪ perfera FVXTM-B / RXTM-A AKTUALIZACE 84	
Doplňky a příslušenství	86

Proč vybrat Multi+?

Váš zákazník uvažuje o výměně stávajícího topného systému za elektrická topná tělesa.

Dům vašeho zákazníka:

- Přibližně 150 m² nebo méně
- Nachází se v rodinném domě nebo v domě pro více rodin
- Max. 5 obyvatel

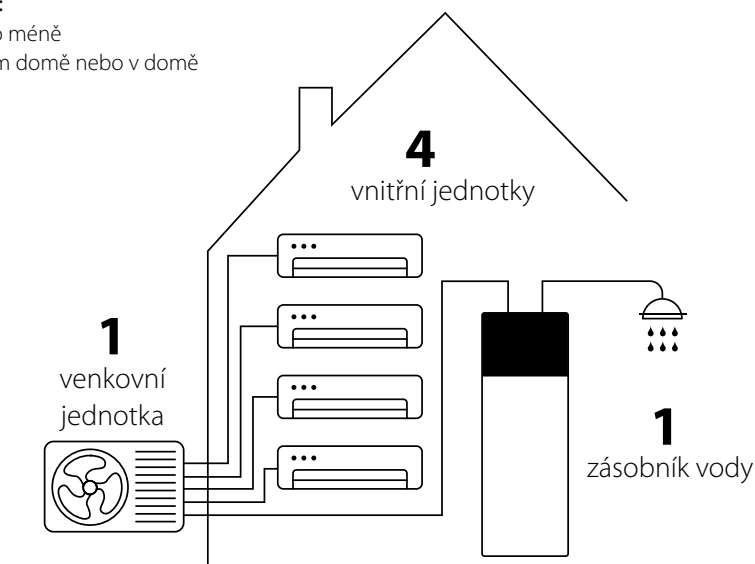

Výměna stávajícího systému vytápění (elektrické ohřívače) pro rodinné domy a vícegenerační domy

Potřeby zákazníka

Vytápění | Chlazení | Teplá užitková voda


1 | Flexibilita

- Propojení venkovní jednotky Multi+ až se 4 vnitřními jednotkami a zásobníkem o objemu 90 l až 230 l pro přípravu teplé vody.



Rozšíření systému podle vašich potřeb

Vyberte si z nejlepší nabídky vnitřních jednotek na trhu. K chlazení nebo vytápění místností můžete připojit až čtyři různé vnitřní jednotky.

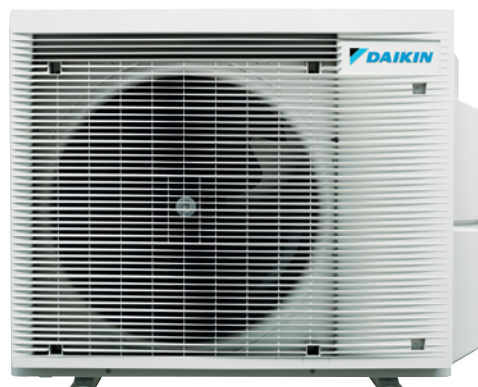

2 | Účinnost

- Výměna starého klimatizačního systému a elektrického zásobníku teplé vody za Multi+ zajistí zákazníkovi dobrou návratnost investice.

Případová studie: druhý dům u moře


- Rodinný dům / 70 m²
- Klimatická zóna C (Neapol) / třída D → A3

Úspory € za jeden rok



Vytápění + chlazení: **Starý Multisplit**

Teplá užitková voda: **Elektrický ohřívač vody**



Vybaveno technologií Bluevolution, která má nízký dopad na životní prostředí.

Vše v jednom **Multi+**



Návratnost investice do teplé užitkové vody:

3 roky

3 | Jednoduchá instalace

Vnitřní a venkovní jednotky: Zvolte nejvhodnější umístění vnitřních jednotek a venkovní jednotky. Fyzická instalace, zapojení, montáž potrubí pro odvod kondenzátu a první nastavení je snadné a rychlé.

Zásobník: Není třeba měnit stávající potrubí stávajícího elektrického zásobníku teplé vody: přípojky vody jsou snadno přístupné ze dna zásobníku (zásobník 90 a 120 l). Ideální pro jednoduchou a rychlou instalaci nebo údržbu.



Přívod a výstup teplé vody

Vodovodní přípojky jsou snadno přístupné ze dna zásobníku. Ideální pro jednoduchou a rychlou instalaci nebo údržbu.*



4 | Plný komfort nabízející vytápění, ohřev teplé vody A chlazení


Výměna neefektivních nebo zastaralých elektrických systémů ohřevu vody v malých domácnostech za moderní řešení s tepelným čerpadlem šetří energii a nabízí vysokou úroveň komfortu: nejen vytápění a ohřev vody, ale také chlazení s vysokou účinností.

6 | Ušetřete více s fotovoltaickými solárními panely

Díky HomeHubu je možná optimalizace mezi zásobníkem a fotovoltaickými solárními panely. Například s příslušenstvím EKRHH se zapne elektrický ohřívač zásobníku, pokud jsou přetoky z FVE vyšší než 1,5 kW. Během slunečných dnů tak bude vždy k dispozici teplá voda, zatímco dům bude ochlazován.

5 | Ovládejte své jednotky, ať jste kdekoli

Všechny vnitřní jednotky lze ovládat samostatně pomocí dodaného dálkového ovládání nebo prostřednictvím aplikace Onecta. Aplikace Daikin Onecta umožňuje plánování, regulaci a monitorování každé jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch spolu s regulací a monitorováním zásobníku teplé vody – rovněž prostřednictvím hlasového ovládání. Onecta je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant.

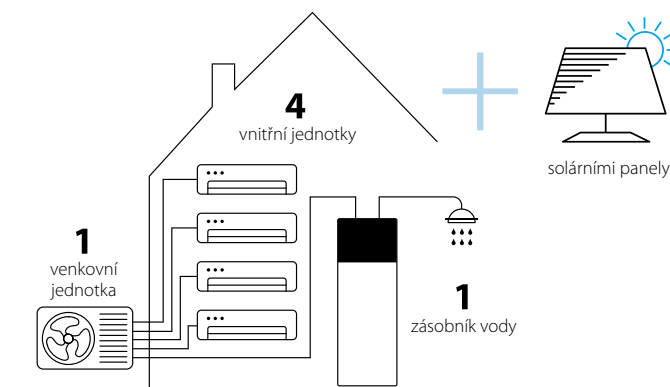

* Instalace přetlakového ventilu


Proč vybrat Multi?

Váš zákazník chce **zachovat stávající kotel, ale snížit spotřebu plynu.**

Váš zákazník si přeje **udržitelný systém vytápění**, přičemž plyn používá pouze pro ohřev vody.

Dům vašeho zákazníka:

- Vytápění/chlazení až 5 místností
- Nachází se v teplém nebo průměrně teplém klimatickém regionu
- Jakýkoliv počet obyvatel
- Rodinný dům nebo v dům pro více rodin

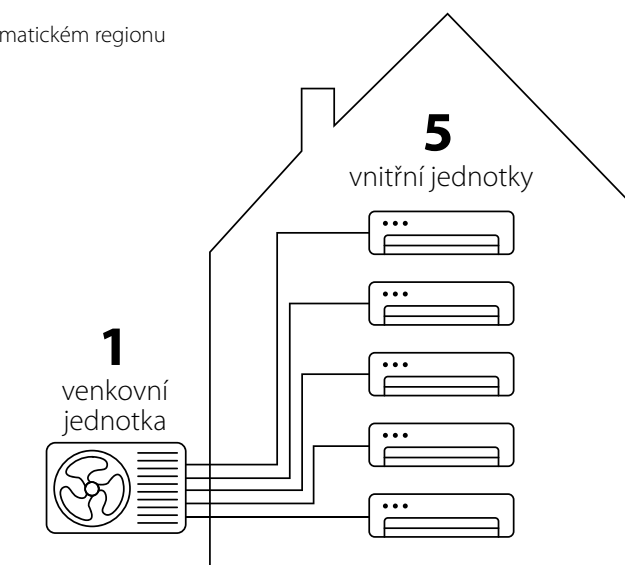

Legenda

Propojení venkovní jednotku
Multi až s 5 vnitřními jednotkami

1 | Flexibilita

Je mnoho možností, jak zajistit komfort výhodami řešení multi split:



Až 5 vnitřních jednotek lze připojit **pouze k jedné** venkovní jednotce



Každá jednotlivá vnitřní jednotka může být **ovládána samostatně**



Vyberte si z **rozsáhlé škály** typů připojitelných vnitřních jednotek z našich řad Split a Sky Air



Použijte vnitřní jednotky s **nízkým výkonem** určené pro malé místnosti, které mohou být připojeny pouze k systému multi split



Plánujete pořídit později další vnitřní jednotku? Prostě se **rozhodněte dnes** pro venkovní jednotku s vyšší výkonem a další vnitřní jednotku **připojte později**.

2 | Účinnost

Naše odolné kompresory mohou pracovat velmi efektivně díky principu invertoru. Podle počtu zapnutých vnitřních jednotek se vyrábí pouze potřebný výkon. S účinností až A+++ (*) při vytápění může váš zákazník výrazně snížit účty za plyn a používat plynový kotel pouze k přípravě teplé vody.

(*) Perfera C/FTXM-A v kombinaci s 3MXM52A(9)


Účinnost konkrétní kombinace je možné ověřit přes energetický štítek.

Rychle snižuje spotřebu energie

Přidejte ke stávajícímu plynovému kotli multisplitový systém a fotovoltaické solární panely a ušetřete na účtech za energii.

Na jaře a na podzim jednoduše ztlumte radiátory nebo pokojový termostat. Multisplit bude schopen pokrýt plnou poptávku.

V zimě otevřete radiátory a nechte je pracovat jako doplněk tepelného čerpadla vzduch-vzduch, protože v případě potřeby budou sloužit jako sekundární zdroj tepla.

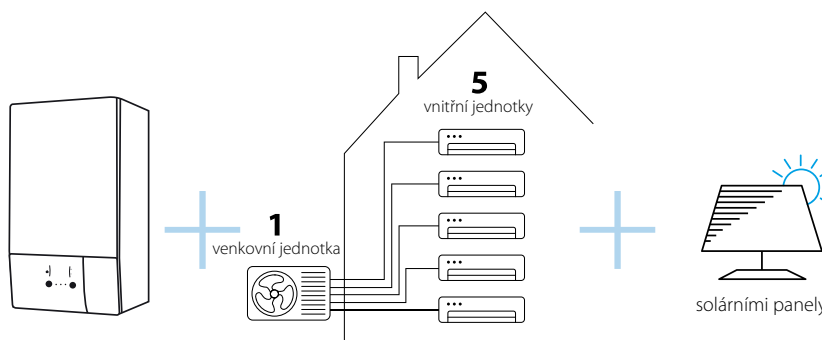

3 | Jednoduchá instalace, potrubí a zapojení

Kdykoliv chcete upevnit venkovní jednotku, pro každou venkovní jednotku musíte mít správné vybavení pro bezpečné upevnění a bezchybnou funkci. Fyzická instalace, zapojení, montáž potrubí pro odvod kondenzátu a první nastavení je pro jeden systém snadnější a rychlejší.

4 | Plný komfort nabízející vytápění A chlazení

Přidání multisystému ke stávajícímu plynovému kotli šetří energii a nabízí vysokou úroveň komfortu. A navíc nabízí nejen vytápění, ale i chlazení s vysokou účinností. V případě potřeby však existuje režim tepelné blokáce, který zablokuje systém tak, aby pracoval pouze v režimu vytápění.

5 | Ovládejte své jednotky, ať jste kdekoli

Všechny vnitřní jednotky lze ovládat samostatně pomocí dodaného dálkového ovládání nebo prostřednictvím aplikace Onecta.

Aplikace Daikin Onecta umožňuje plánování, regulaci a monitorování každé jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch také prostřednictvím hlasového ovládání. Onecta je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant.



6 | Omezený prostor pro montáž a nízká hladina hluku

Omezený prostor pro montáž

Venkovní jednotka Multi je velmi kompaktní a lze ji instalovat různými způsoby (na zeď, na terasu, do zadní části zahrady atd.).

Nízká hlučnost

Venkovní jednotky Multi jsou standardně velmi tiché, až 46 dBA, podobně jako myčka nádobí. Funkce nočního tichého režimu navíc snižuje provozní hluk venkovní jednotky v nočních hodinách podle vašeho časového plánu.

Víte že, je vyvinut speciální software pro řadu venkovních jednotek* pro snížení hladiny hluku, pokud to vyžadují předpisy.

* 2MXM40-50A9, 3MXM40-52A9




Proč vybrat Pár?

Doma již máte **vodní vytápění**.
Půdu, skleník nebo garáž jste si zařídili
jako **domácí kancelář nebo hobby
místnost**. Tuto další zónu nechcete
vytápět neustále, ale potřebujete
pohodlné a účinné řešení po celý rok.

Dům vašeho zákazníka:

- 1 další místnost k vytápění nebo chlazení
- Nachází se v jakémkoli regionu (*)
- Jakýkoliv počet obyvatel
- Rodinný dům nebo v dům pro více rodin

(*) Pro chladné klimatické oblasti viz řada Nepura.

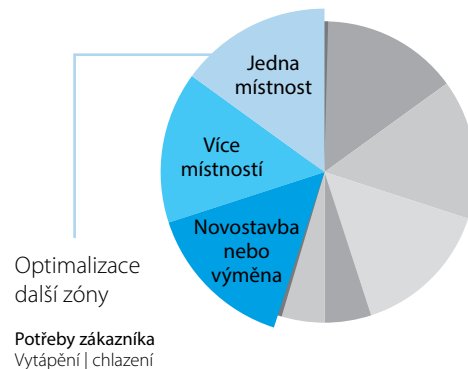

Legenda

Připojení jedné venkovní jednotky k jedné vnitřní jednotce

1 | Flexibilita

Váš zákazník si může vybrat vnitřní jednotku, která je pro instalaci nejvhodnější.

- **Nástěnná jednotka:** Instaluje se vysoko na zeď, je k dispozici v mnoha velikostech a barvách, z nichž některé získaly několik ocenění za svůj inovativní vzhled a funkční schopnosti.
- **Parapetní jednotka:** Jednotka je dostatečně nízká, aby ji bylo možné instalovat pod okenní parapet, a lze ji instalovat ke stěně nebo zapuštěnou.



reddot design award
winner 2013



FTXZ-N



reddot award 2018
winner



Bílá FTXA-CW



Stříbrná FTXA-CS



DESIGN
AWARD
2018



GOOD
DESIGN



Černá FTXA-CB



reddot award 2022
winner



Bílá FTXJ-AW9



Stříbrná FTXJ-AS9



DESIGN
AWARD
2022



GOOD
DESIGN



Černá FTXJ-AB9

2 | Účinnost

Díky nejvyšší účinnosti na trhu vám párová instalace ušetří účty za energie a zajistí pohodlí po celý rok.



3 | Vysoký výkon vytápění

Naše párové jednotky pracují v režimu vytápění až do -20 °C (*)


Pokud jsou venkovní teploty ještě vyšší, řada Nepura vytváří příjemné vnitřní prostředí při zachování vynikající energetické účinnosti a zaručuje provoz i při **teplotách až -30 °C, přičemž nabízí vylepšené funkce vytápění.**

(*) Kombinace FTXJ-A9 / RXJ-A* a FTXM-A / RXM-A*

4 | Ovládejte své jednotky, ať jste kdekoli


Všechny vnitřní jednotky lze ovládat samostatně pomocí dodaného dálkového ovládání nebo prostřednictvím aplikace Onecta.

Aplikace Daikin Onecta umožňuje plánování, regulaci a monitorování každé jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch – také prostřednictvím hlasového ovládání. Onecta je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant.



5 | Plný komfort nabízející vytápění A chlazení

Systém Split šetří energii a nabízí vysokou úroveň komfortu v místnosti. A navíc nabízí nejen vytápění, ale i chlazení s vysokou účinností. Naše vnitřní jednotky jsou vybaveny inteligentními snímači a technikou proudění vzduchu, aby poskytovaly nejlepší komfort při vytápění i chlazení.



Inteligentní tepelné čidlo

Jednotka Stylish FTXA a Daikin Emura FTXJ používá inteligentní tepelný snímač pro rozpoznání teploty povrchu v místnosti a vytváří komfortnější klima směrováním proudu vzduchu do míst, které vyžadují chlazení nebo vytápění.



3D proudění vzduchu

Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.



Coanda efekt

Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti. (Daikin Emura FTXJ a Stylish FTXA)



Heat Boost

Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při spuštění tepelného čerpadla. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji^(*) než u běžného tepelného čerpadla vzduch-vzduch (pouze v páru).

(*) Testovací podmínky Heat Plus: třída 50, venkovní teplota 2 °C – vnitřní teplota 10 °C, nastavení R/C: 23 °C

(*) Použitelné pro Daikin Emura, Stylish a Perfera nástěnná a parapetní



Logika pro umístění v blízkosti zdroje tepla (krbu)

Pokud je ventilátor nainstalován v blízkosti topného zařízení (např. krbu nebo trouby) a je dosaženo nastavené teploty, běží dál, aby byla v celém domě rovnoměrná teplota (platí pro Nepura FTXJ-AW/B, FTXM-A a FTXA-CW/B).



Přehled produktů Split R-32

Přehled řad vnitřních
jednotek **R-32** pro průměrné
a nízké venkovní teploty



Model		Název výrobku	15	20	25	30	35	40	42	50	60	71
Standardní řada	Nástěnné	Ururu Sarara Úplné ovládání klimatu včetně úpravy vlhkosti, čištění vzduchu a větráním s nejvyšší účinností při vytápění a chlazení										
		FTXZ-N			(pouze párové aplikace)		(pouze párové aplikace)			(pouze párové aplikace)		
	Nástěnné	Daikin Emura AKTUALIZACE Design, který hovoří sám za sebe										
		FTXJ-AW/S/B9										
		Stylish AKTUALIZACE Nejkompaktnější nástěnná jednotka										
		CTXA-CW/S/B										
		FTXA-CW/S/B										
		Perfera Nástěnná jednotka s vysokým výkonem zajišťující vysokou kvalitu vzduchu v místnosti.										
		CTXM-A										
		FTXM-A										
	Parapetní	Comfora AKTUALIZACE Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort										
		FTXP-N(9)										
		Sensira F NOVINKA Nástěnná jednotka pro nízkou spotřebu energie a příjemný komfort										
		FTXF-F										
Řada nepura	Nástěnné	Sensira C NOVINKA Nástěnná jednotka nabízí vysokou hodnotu za rozmumnou cenu a zajišťuje stálý přívod čistého vzduchu										
		FTXC-E										
	Parapetní	Perfera AKTUALIZACE Designová parapetní jednotka pro optimální tepelný komfort díky unikátním funkcím vytápění										
		CVXM-B										
	Nástěnné	Daikin Emura Design, který hovoří sám za sebe										
		FTXTJ-AW/B										
		Stylish Nejkompaktnější nástěnná jednotka fungující při venkovní teplotě do -25 °C										
		FTXTA-CW/B										
		Perfera NOVINKA Atraktivní design nástěnné jednotky s dokonalou kvalitou vnitřního vzduchu										
	Parapetní	Comfora NOVINKA Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort										
		FTXTP-A										
		Perfera AKTUALIZACE Designová parapetní jednotka pro optimální tepelný komfort díky unikátním funkcím vytápění										
		FVXTM-B										

Třída energetické účinnosti při chlazení a vytápění (průměrné klimatické podmínky)




Přehled párových a multi venkovních jednotek s chladivem **R-32**


Flexibilní konfigurace vyhoví všem domům

Ať již hledáte řešení pro jednu místnost nebo systém pro celý dům, dokážeme naplnit vaše potřeby.

Párové nebo multi split řešení – přímé porovnání systémů



Standardní párové řešení pro tři místnosti



Řešení stejné situace s použitím jedné venkovní jednotky multi

Model	Název výrobku	20	25	30	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90
Standardní řada	RXZ-N		•		•			•						
	AKTUALIZACE RXJ-A9	•	•		•		•	•						
	AKTUALIZACE RXA-A8/B8	•	•		•		•	•						
	AKTUALIZACE RXP-N9/8	•	•		•		•	•		•		•		
	NOVINKA RXF-F/D9	•	•		•		•	•		•		•		
	NOVINKA RXC-E	•	•		•			•		•		•		
	2portové MXM-A9					•		•			•			
	3portové MXM-A9					•			•		•			
	4portové MXM-A9										•		•	
	5portové MXM-A9													•
	2portové MXF-A					•		•						
	3portové MXF-A9								•		•			
Venkovní jednotky Multi +	4portové MWXM-A9								•					
	NOVINKA 5portové MWXM-A9										•			•
	RXTJ-A			• (pouze párové aplikace)										
	NOVINKA RXTA-C			• (pouze párové aplikace)										
Řada nepura	NOVINKA RXTM-A			• (pouze párové aplikace)		• (pouze párové aplikace)								
	RXTP-A		• (pouze párové aplikace)		• (pouze párové aplikace)									

Přehled výhod

Split

		Standardní řada					
		FTXZ-N	C/FTXA-CW/S/B	AKTUALIZACE FTXJ-AW/S/B9	C/FTXM-A	Nástěnné AKTUALIZACE FTXP-N(9)	AKTUALIZACE FTXF-F
							
Staráme se	 Econo režim	•	•	•	•	•	•
	 Dvoustupňové prostorové čidlo pohybu				•		
	 Trizónové prostorové čidlo pohybu	•					
	 Během pohotovostního režimu dochází k úspoře energie	•	•	•	•	•	•
	 Noční režim		•	•	•	•	
	 Režim pouze ventilátor	•	•	•	•	•	•
	 Filtr s automatickým čištěním	•					
Pohodlí	 Komfortní režim	•	•	•	•	•	•
	 Comfort+				•		
	 Výkonný režim	•	•	•	•	•	•
	 Režim automatického přepínání chlazení / vytápění	•	•	•	•	•	•
	 Velmi tichý provoz (do 19 dBA)	•	•	•	•	•	
	 Téměř neslyšná		•	•	•	•	
	 Tichý provoz vnitřní jednotky	•	•	•	•	•	•
	 Režim komfortního spánku	•					
	 Tichý provoz venkovní jednotky	•	•	•	•		
	 Logika pro umístění v blízkosti zdroje tepla (krbu)						
	 Heat Boost		•	•	•		
	 Heat Plus						
	 Ohřívání podlahy						
Průtok vzduchu	 Kompensace počasí						
	 3D proudění vzduchu	•	•	•	•	•	
	 Svislé automatické natáčení	•	•	•	•	•	•
	 Vodorovné automatické natáčení	•	•	•	•	•	
	 Automatické otáčky ventilátoru	•	•	•	•	•	•
	 Kroky otáček ventilátoru	5	5	5	5	5	3
	 Inteligentní tepelné čidlo		•	•			
	 Coanda efekt	(pouze chlazení)	(chlazení a vytápění)	(chlazení a vytápění)			
Regulace vlhkosti	 Ururu – zvlhčování	•					
	 Sarara – odvlhčování	•					
	 Program vysoušení		•	•	•	•	•
Úprava vzduchu	 Flash Streamer**	•	•	•	•		
	 Deodorizační filtr s apatitem titanu	•	•	•	•	•	
	 Stříbrný filtr odstraňující alergenů a čistící vzduch		•	•	•	•	
	 Vzduchový filtr	•	zachycuje bakterie/viry	•	zachycuje bakterie/viry	•	•
Dálkové ovládání a časovač	 Daikin Cloud Service (DCS)		•	•	•	•	
	 Aplikace Onecta	•*	•	•	•	•	•*
	 Týdenní časovač		•	•	•		
	 Časovač na 24 hodin	•				•	•
	 Infračervené dálkové ovládání	•	•	•	•	•	•
	 Kabelové dálkové ovládání		•*	•*	•*		
	 Centrální dálkové ovládání	•	•	•	•		
Další funkce	 Automatický restart	•	•	•	•	•	•
	 Vlastní diagnostika	•	•	•	•	•	•
	 Multi systém		•	•	•	Třída 20, 25, 35	
	 Zaručený provoz při okolní teplotě do -30 °C						

* K dispozici jako doplněk

** Technologie Flash Streamer není určena pro použití ve zdravotnictví

Řada Nepura							
AKTUALIZACE	NOVINKA	Parapetní	Nástěnné				Parapetní
CTXF-F	FTXC-E	C/FVXM-B	FTXTJ-AW/B	FTXTA-CW/B	NOVINKA	NOVINKA	AKTUALIZACE
					FTXTM-A	FTXTP-A	FVXTM-B
.		.	.	.	.	.	.
					.		
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.			.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.		.
.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
		.	.	.	.		.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	5	5	5	5	5	5
			.	.			
			.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.
*	*	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
		.	*	*	*		.
		.	.	.	.		.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
Třída 20, 25, 35		.					
			.	.	.	.	.

Nejlepší z nejlepších



Proč vybrat jednotku Ururu Sarara?

Jednotka Daikin Ururu Sarara představuje novou úroveň péče o vnitřní klima. Využívá pět technologií úpravy vzduchu, které dohromady tvoří dokonalé řešení komfortu. Kromě toho má řada Ururu Sarara díky energeticky účinnému kompresoru a výměníku tepla hodnotu SEER až 9,54 a SCOP až 5,90 s hodnocením A+++ . Inovativní technologie a design Ururu Sarara byly v roce 2013 oceněny prestižní cenou Red Dot.

5 technologií úpravy vzduchu

- Vytápění a chlazení jednou jednotkou, celoroční komfort s nejvyšší účinností
- V zimě funkce Ururu udržuje vlhkost vzduchu a udržuje pocit komfortu bez zbytečného vytápění
- V létě funkce Sarara odstraňuje přebytečnou vlhkost a udržuje stálou teplotu bez zbytečného chlazení
- Větrání, čerstvý vzduch i při zavřených oknech
- Čištění vzduchu a automatické čištění filtru, při kterém se odstraňují alergenů a je dodáván čistý vzduch




reddot design award
winner 2013



příslušenství

BLUEVOLUTION

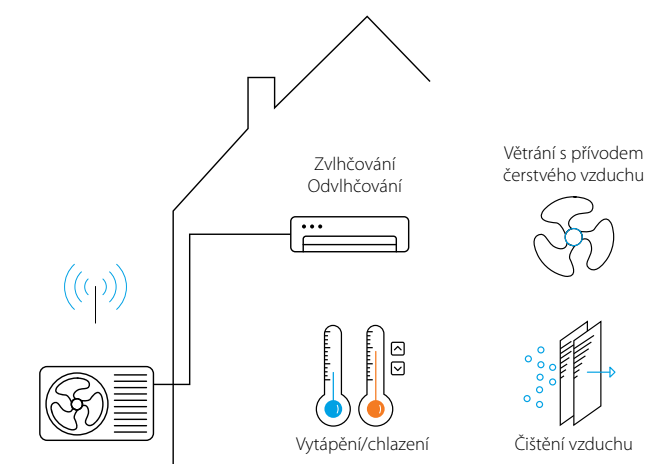

Flash Streamer*:
generuje velmi rychlé elektrony
Předřazený filtr: zachycuje prach



Deodorizační filtr s apatitem
titanu rozkládá nepříjemné
pachy, například z tabáku
a domácích zvířat.



Čerstvý vzduch, i když jsou okna zavřená

Na rozdíl od běžné klimatizace přivádí jednotka Ururu Sarara do místnosti čerstvý klimatizovaný vzduch. Ururu Sarara je vůbec první systém tepelného čerpadla pro obytné budovy, který díky svému výkonnému větracímu výkonu 30 m³/h dokáže naplnit místnost o rozloze více než 26 m² čerstvým vzduchem za méně než dvě hodiny. Navíc přiváděný vzduch má požadovanou teplotu, takže nedochází ke ztrátě tepla.

* Technologie Flash Streamer není určena pro použití ve zdravotnictví

Nástěnná jednotka

Kompletní kontrola klimatu – regulace vlhkosti, čištění vzduchu a větrání s maximální účinností při vytápění i chlazení


- Jedinečný systém pro zvlhčování, odvlhčování, větrání, čištění vzduchu, vytápění a chlazení v jednom.
- Trojité čidlo pohybu – vzduch proudí mimo zóny s osobami, detekce probíhá ve třech směrech.
- Při nepřítomnosti osob se jednotka přepne do úsporného režimu.
- Samočisticí filtr – bez nutnosti manuálního čištění.
- Hlasové ovládání – pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant lze měnit teplotu, režim, otáčky ventilátoru a další funkce.
- Aplikace Onecta (volitelně) – ovládání jednotky odkudkoli přes síť nebo internet.
- Maximální účinnost – celoroční hodnocení A+++ pro chlazení i vytápění.
- Mimořádně tichý provoz – hladina hluku jen 19 dB(A).
- 3D proudění vzduchu – automatické vertikální i horizontální natáčení pro rovnoměrnou cirkulaci v celém prostoru.





Údaje o účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti				
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			9,54	9,00
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	92	136
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti				
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	3,50	4,50
	SCOP/A			5,90	5,73
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	831	1.100
Jmenovitá účinnost	EER			6,10	5,30
	COP			5,80	5,00
	Roční spotřeba energie		kWh	205	330
	Směrnice pro šítek spotřeby Chlazení/vytápění			A/A	


Vnitřní jednotka		FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372	
Hmotnost	Jednotka		kg	15	
Vzduchový filtr	Typ			Filtr s automatickým čištěním	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	m ³ /min	4,0/5,3/10,7
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	m ³ /min	4,8/6,7/11,7
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	57	57
	Vytápění		dBA	56	57
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Jmenovité/Vysoké	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Jmenovité/Vysoké	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání			ARC477A1	
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	

Venkovní jednotka		RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300	
Hmotnost	Jednotka		kg	50	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	59	61
	Vytápění		dBA	59	61
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48
	Vytápění	Vysoký	dBA	46	48
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~43	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-20~18	
Chladivo	Typ			R-32	
	GWP			675	
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	1,34/0,9	
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35	
	Plyn	VP	mm	9,5	
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	10	
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	8	
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16	

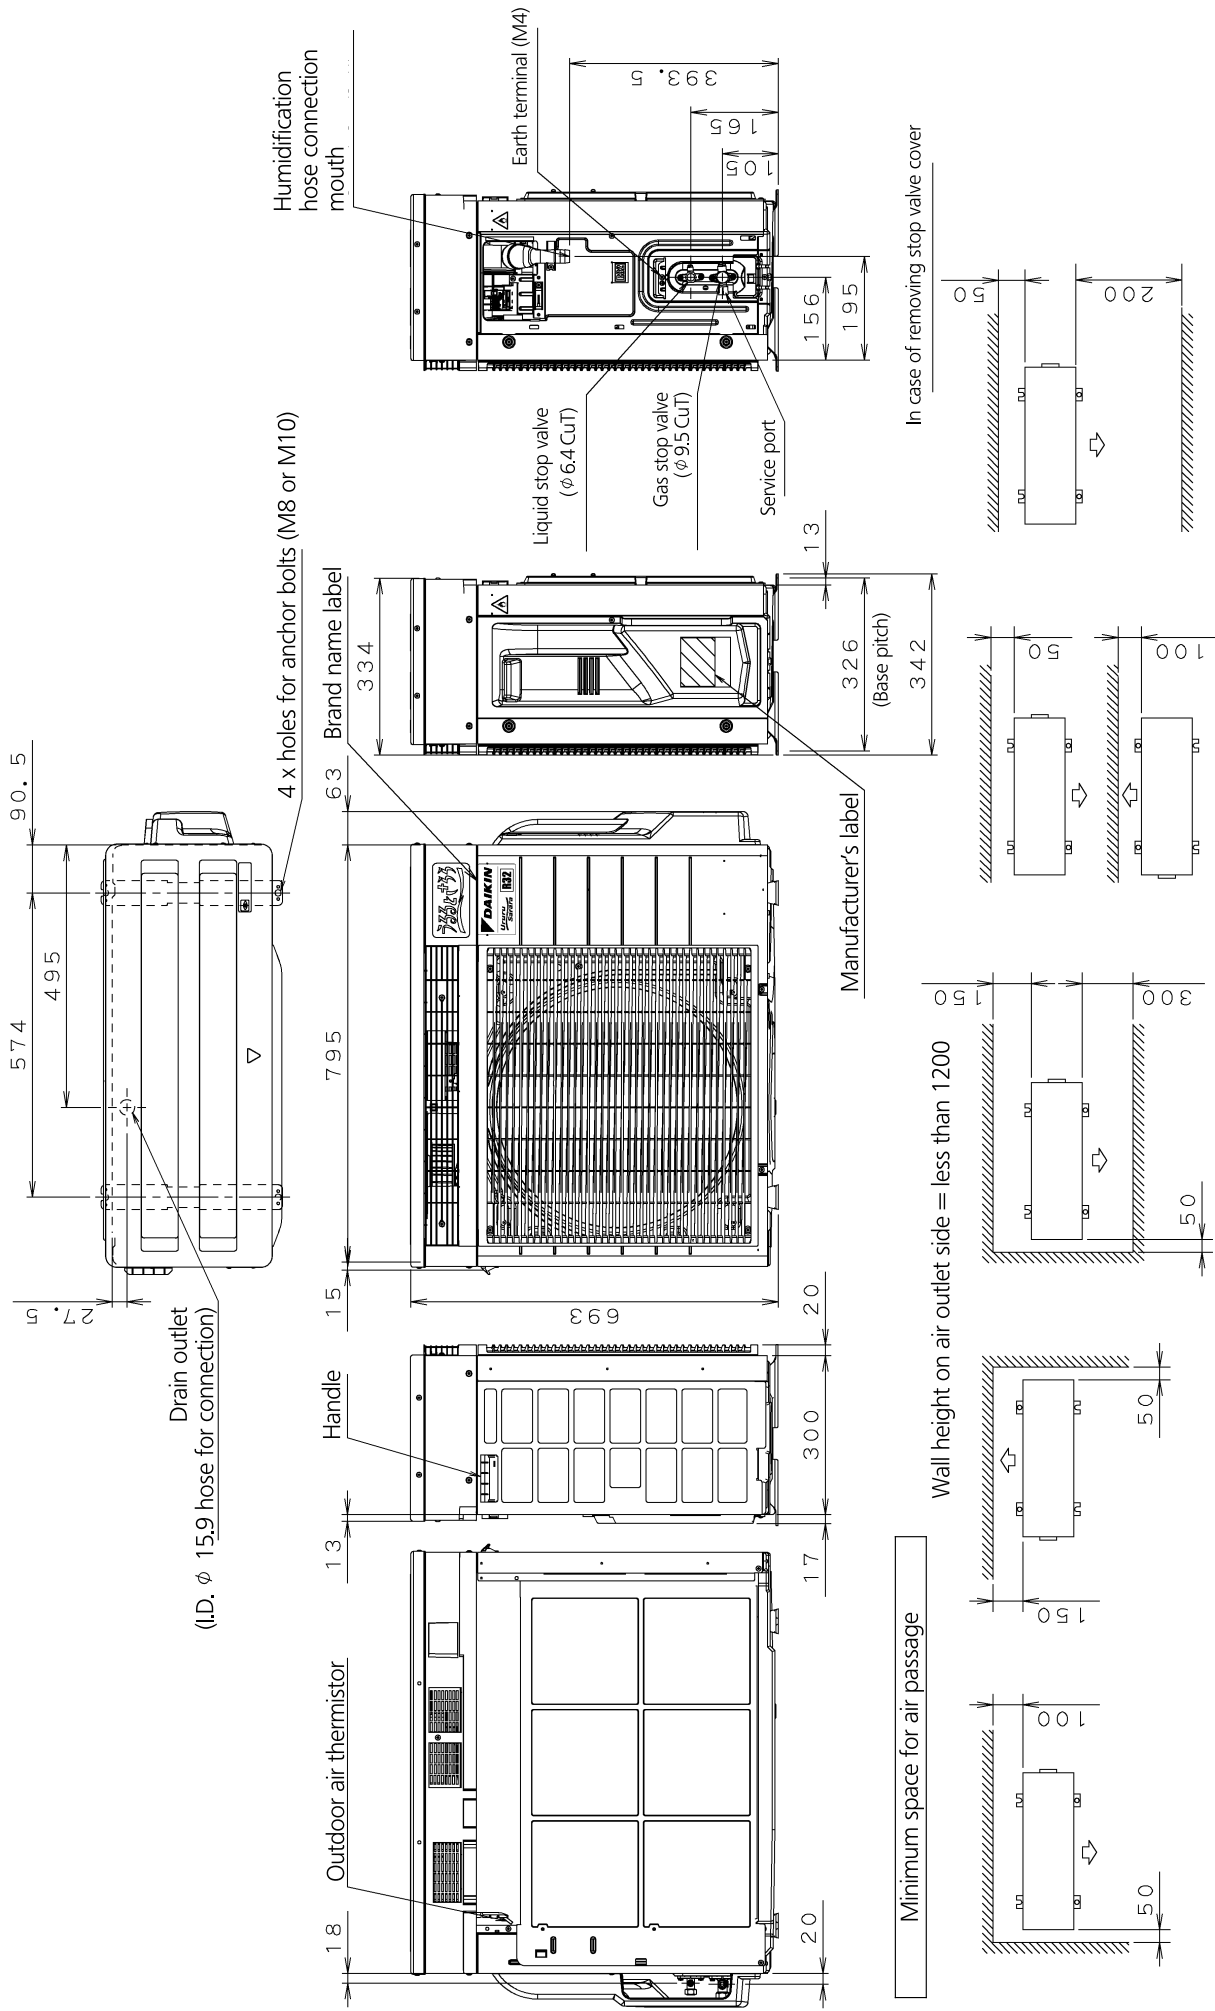

3D084173

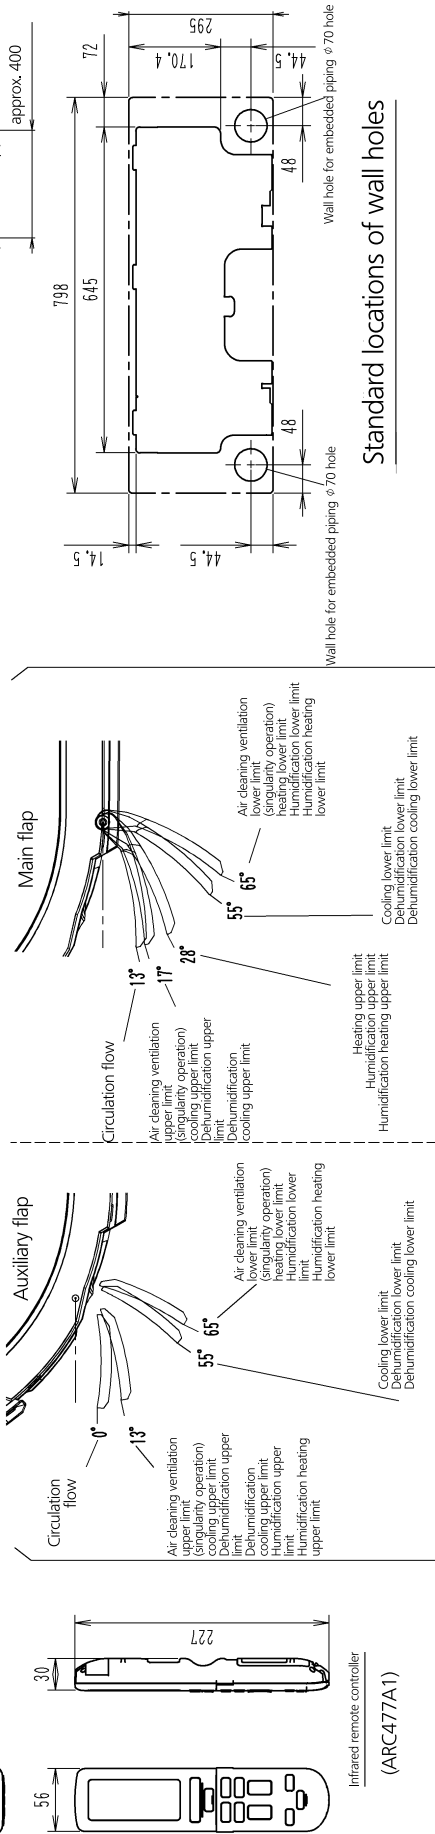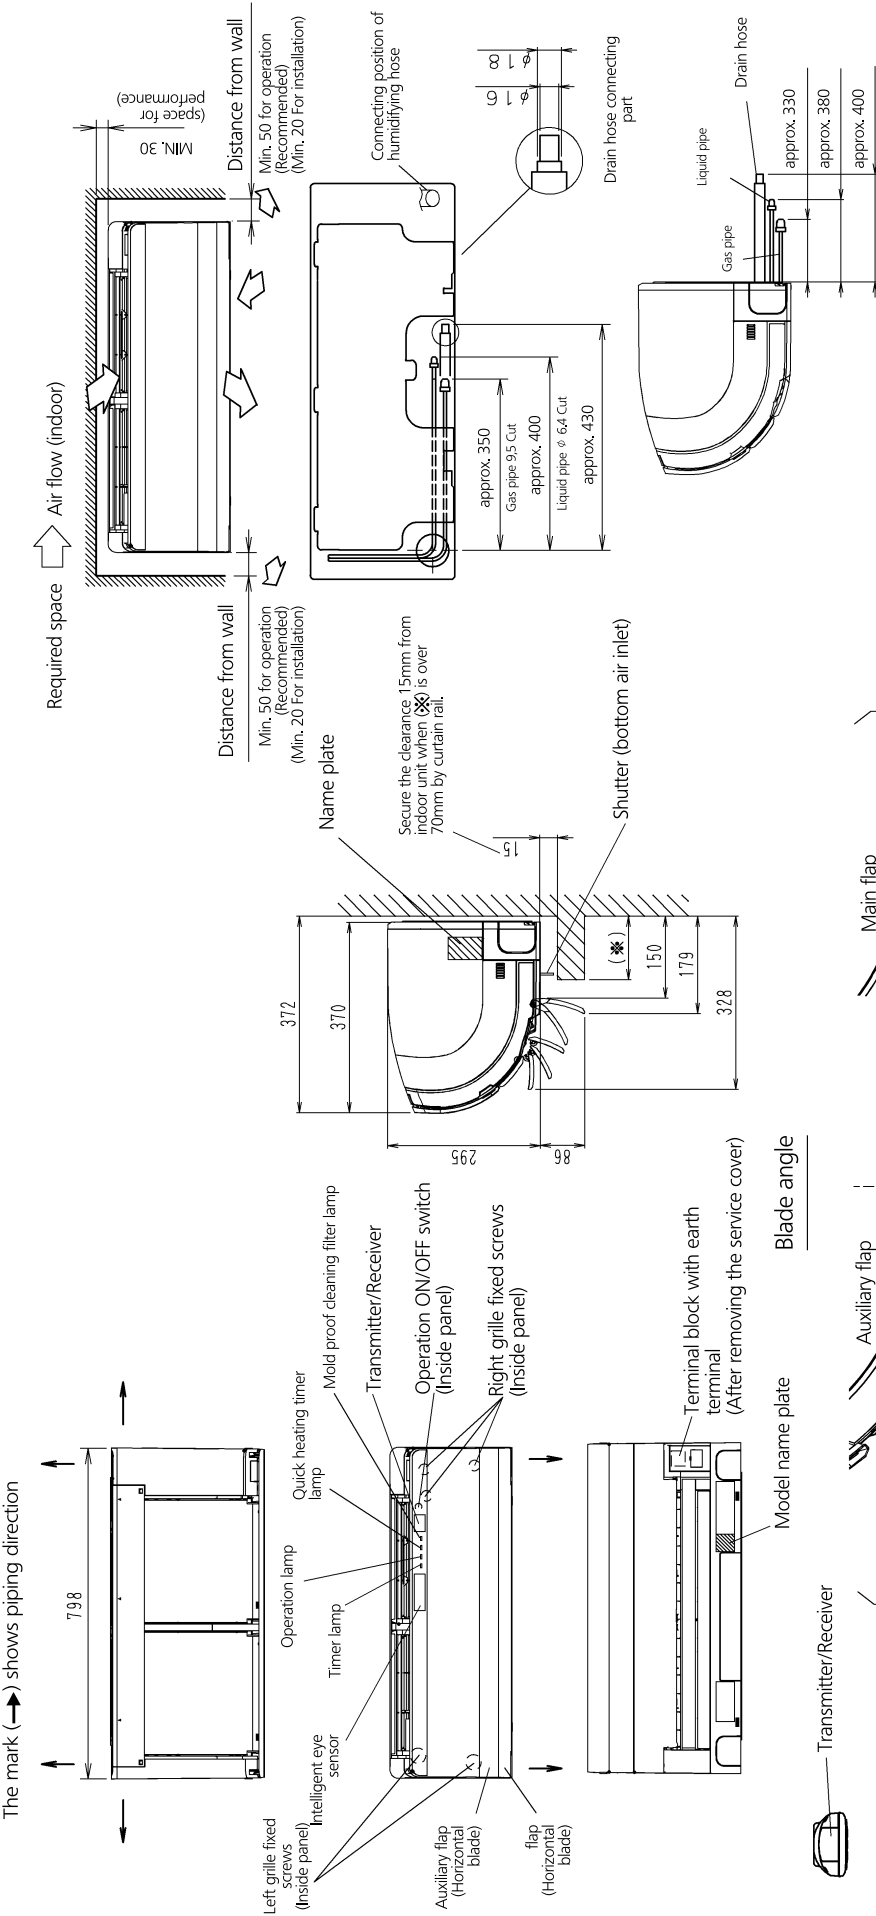

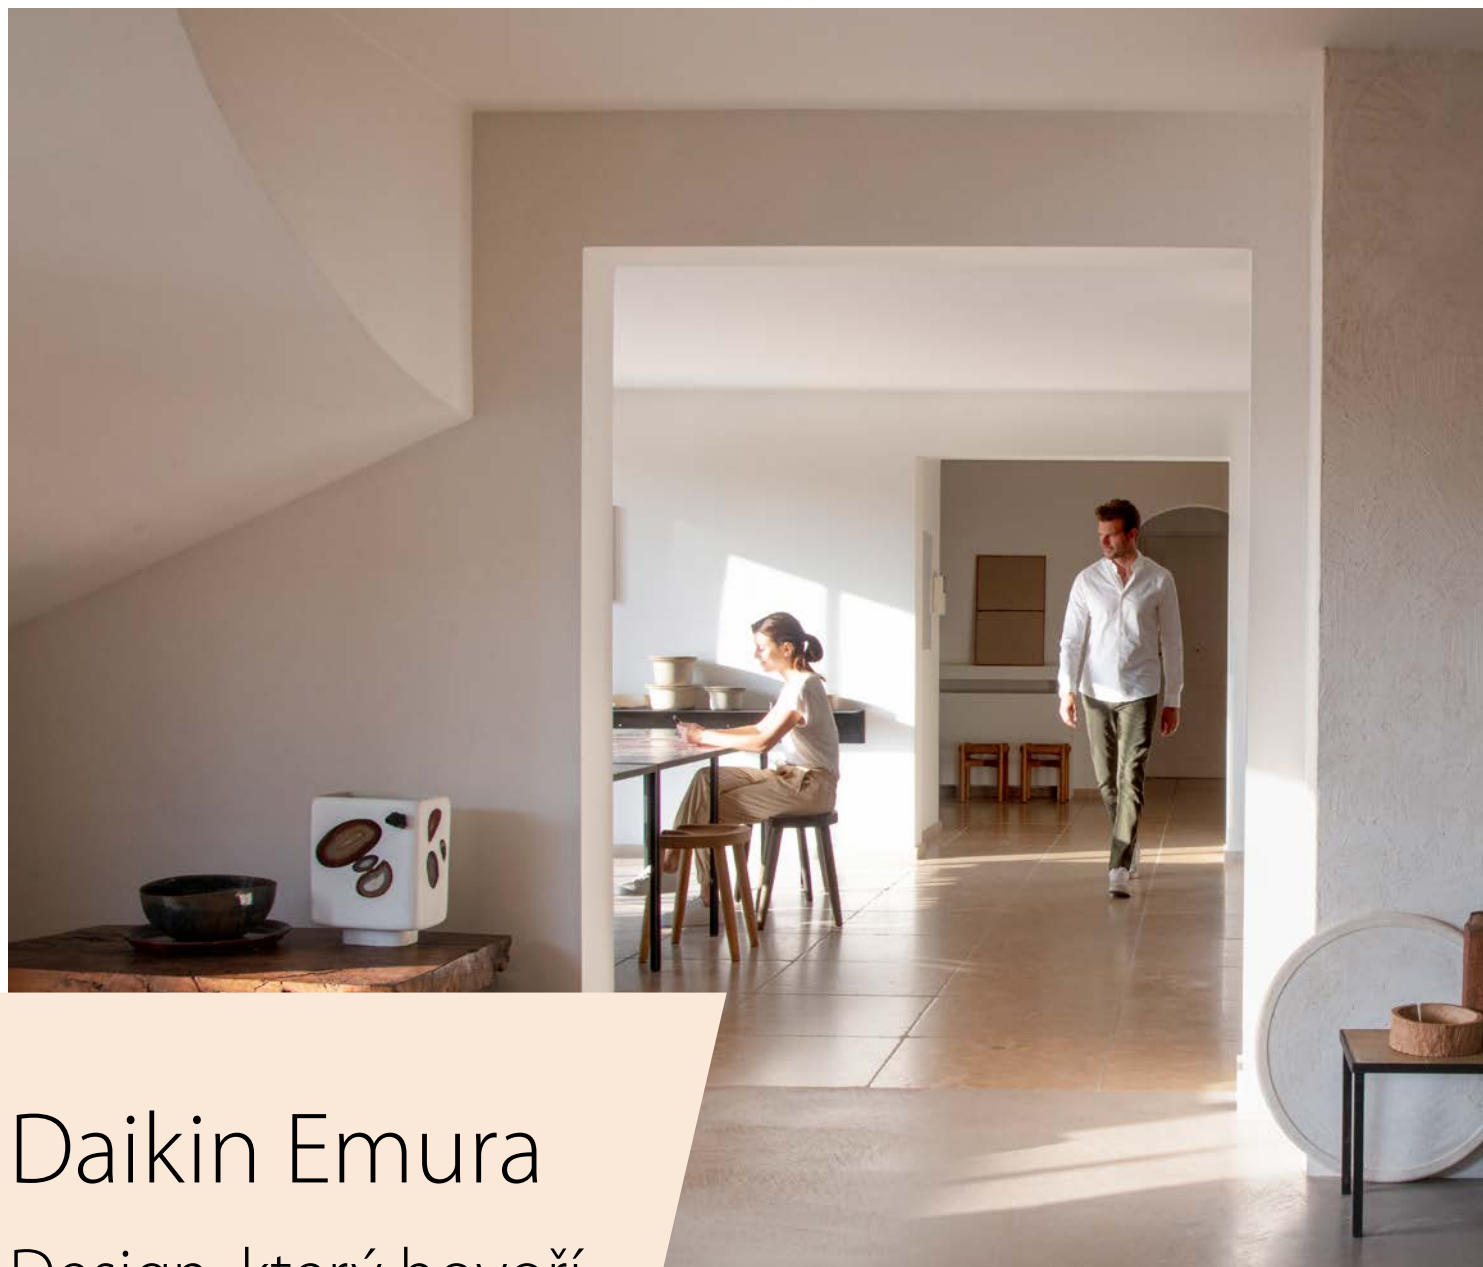

Daikin Emura

Design, který hovoří sám za sebe



Proč zvolit jednotku Daikin Emura?

- Dokonalý komfort, navrženo pro nejvyšší kvalitu... Její design hovoří sám za sebe: Jednotka Daikin Emura potěší oko a je silně zaměřená na komfort a pohodlí uživatele, aby zajistila pohodu v domově.
- Pokud zvolíte technologii Daikin, můžete počítat s celoročním komfortem, energetickou účinností, spolehlivostí a kontrolou.

Vysoká energetická účinnost

Celoroční účinnost poskytuje realističtější údaje o tom, jak efektivně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje během celé topné nebo chladicí sezóny. Štítek obsahuje několik klasifikací od A+++ po G. Jednotka Daikin Emura dosahuje vysoké energetické účinnosti:

- Hodnota SEER až
- Hodnota SCOP až



Plná konektivita

Aplikace Onecta

Regulujte a vychutnejte si maximální komfort pomocí hlasového ovládání. Sezónní účinnost poskytuje realističtější údaje o tom, jak efektivně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje během celé topné nebo chladicí sezóny.

DCS Residential



Instalace je možné vzdáleně monitorovat z platformy SBM, využívané proškolenými servisními partnery.

Výhody



Velmi tichý provoz, hladina hluku pouhých 19 dBA



Proud vzduchu 3D



Inteligentní tepelné čidlo



Heat Boost



Týdenní časovač



Aplikace Onecta: stále pod dohledem, bez ohledu na to, kde se nacházíte, včetně hlasového ovládání



Lze připojit do párové kombinace, multi kombinace i do kombinace s VRV

Jedinečný design

Stříbrná, matná bílá a matná černá jsou monochromatické barvy, ve kterých se klimatizace Daikin Emura dodává.



Přední panel dálkového ovládání má stejnou barvu jako vnitřní jednotka – opláštění je antracitově šedé, aby se vytvořil plovoucí efekt.



Venkovní jednotka se dodává v slonovinově bílé.



Pohodlí

Inteligentní tepelné čidlo

Daikin Emura používá inteligentní tepelné čidlo pro zjištění aktuální teploty v místnosti. Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak inteligentní tepelné čidlo rozdělí vzduch rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směřujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.

Proud vzduchu 3D

Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.

Téměř neslyšitelné

Jednotka Daikin Emura je neslyšitelná, hladiny hluku pouhých 19 dBA.

Coanda efekt

Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti.

Heat Boost

Daikin Emura po zapnutí rychle vyhřeje místnost. Nastavené teploty se dosáhne rychleji.

Nástěnná jednotka

Design, který hovoří sám za sebe

- Elegantní matný povrch v krystalicky bílé, stříbrné nebo černé barvě dodává klimatizaci jedinečný vzhled, který se hodí do každého interiéru.
- Coanda efekt – speciálně tvarované žaluzie zajišťují rovnoměrné proudění vzduchu a příjemné klima v celé místnosti.
- Inteligentní tepelné čidlo – sleduje teplotu a směřuje teplý či studený vzduch tam, kde je ho nejvíce potřeba.
- Heat Boost – rychlé vytopení prostoru, až o 14 % rychlejší než běžné klimatizace (pouze pro párové aplikace).
- Flash Streamer technologie – čistí vzduch od alergenů, pachů a plísní pomocí elektronového proudu.
- Hlasové ovládání – snadná regulace teploty, režimu a ventilátoru přes Amazon Alexa nebo Google Assistant.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Tichý provoz – hladina akustického tlaku pouhých 19 dB(A), téměř neslyšitelný chod.
- Energetická účinnost až A+++ – špičkový výkon při chlazení i vytápění po celý rok.





Údaje o účinnosti		FTXJ + RXJ	20AW/S/B9 + 20A9	25AW/S/B9 + 25A9	35AW/S/B9 + 35A9	42AW/S/B9 + 42A9	50AW/S/B9 + 50A9
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vytápění	Jmen. kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti						
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,2	5
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	80	100	136	196	239
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti						
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,40	2,45	2,50	3,8	4
	SCOP/A			5,15			4,6
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	652	666	680	1.156	1.218
Jmenovitá účinnost	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,00	4,04	4,12	4
	Roční spotřeba energie	kWh	213	280	389	526	679
	Směrnice pro šířku spotřeby Chlazení/vytápění				A/A		

Vnitřní jednotka		FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	305x900x212			
Hmotnost	Jednotka		kg	12			
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný			
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	57		60	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání			ARC488A1W			
	Kabelové dálkové ovládání			BRC073A1			

Venkovní jednotka				RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm	552x840x350			734x954x408		
Hmotnost	Jednotka			kg	33			49		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA		59		61	62		
	Vytápění	Jmen.	dBA		59		61	62		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA		46		49	48		
	Vytápění	Jmen.	dBA		47		49	48	49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.		°CDB	-10 ~50					
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.		°CWB	-21 ~18					
				°CDB	-20 ~24					
Chladivo	Typ				R-32					
	GWP				675					
	Náplň			kg/TCO _{Eq}	0,76/0,52			1,1/0,75		
Parametry napojení	Kapalina	VP		mm	6,35					
	Plyn	VP		mm	9,5			12,7		
	Délka potrubí	Venk. jedn.	Vnitř. jedn.	Max.	m	20			30	
		Systém		Předplněno	m	10				
		Doplnění náplně chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)				
Elektrické napájení		Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn.	Max.	m	15			20	
	Fáze/Hz/V				1~/50/220-240					
	Jištění	Maximální povolené jištění			A	10	13			


Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Viz samostatný výkres s elektrickými údaji | Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Obsahuje fluorované sklenkové plny

RXJ20-35A9

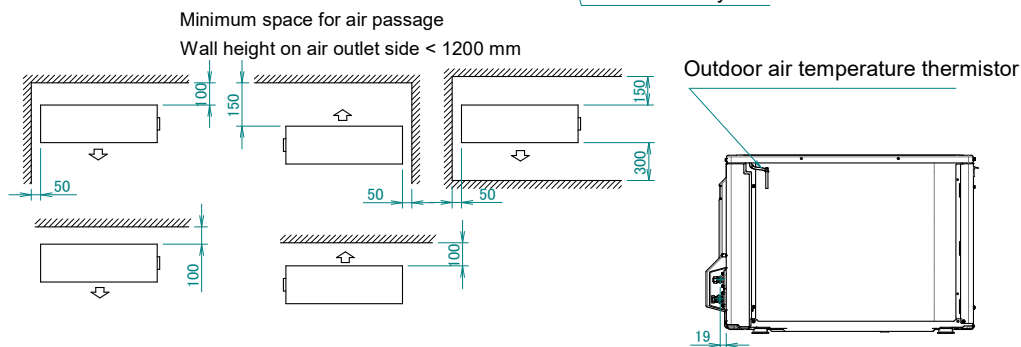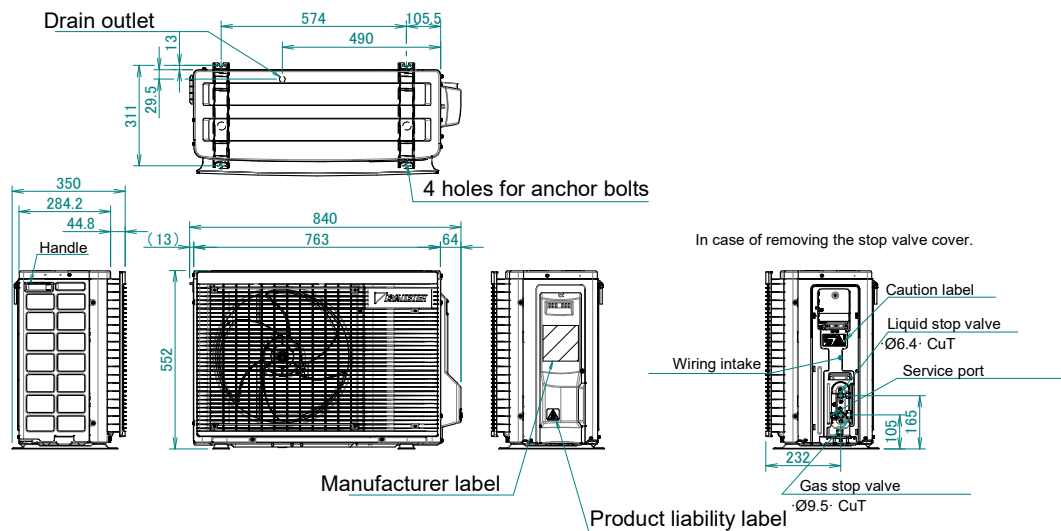


3D136863B

RXJ42-50A9

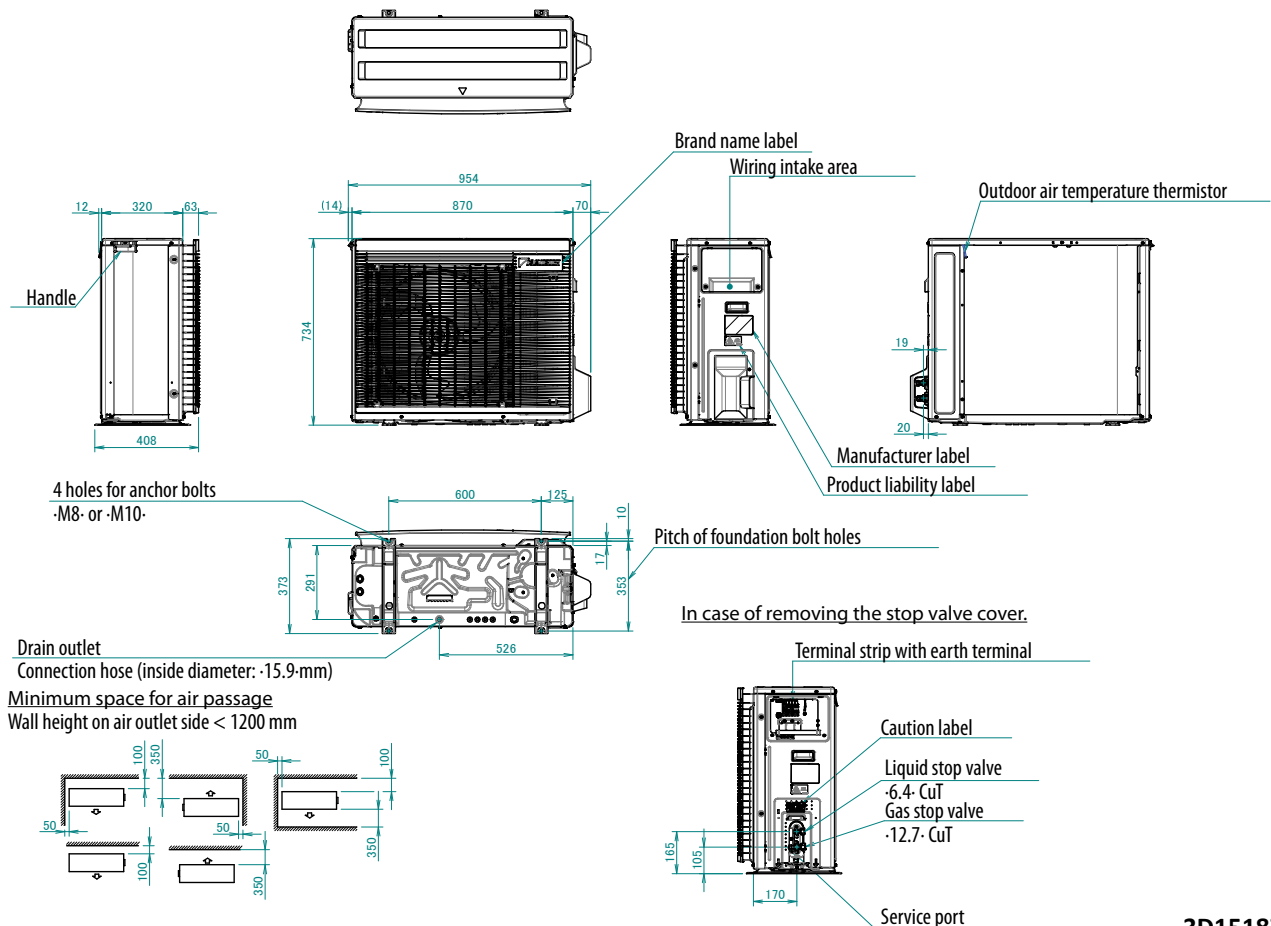


3D151871


Required space for service and ventilation

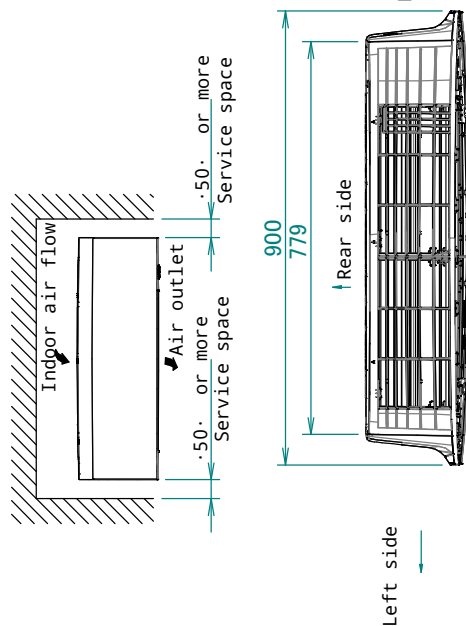


Minimum space for air passage

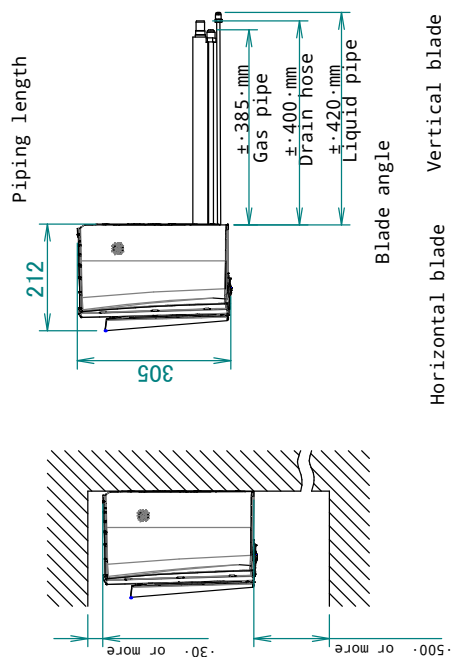


Dimensions of fully opened front panel
Including mounting plate

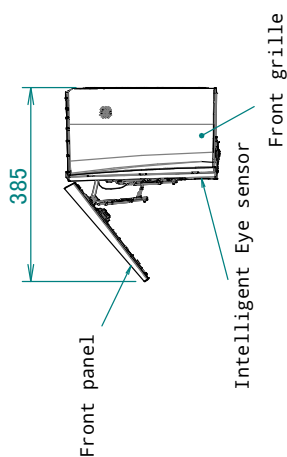




Wireless remote control

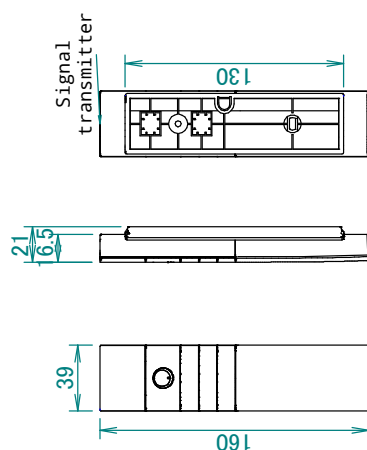Outer dimensions of the unit
Wall

Hole for embedded piping

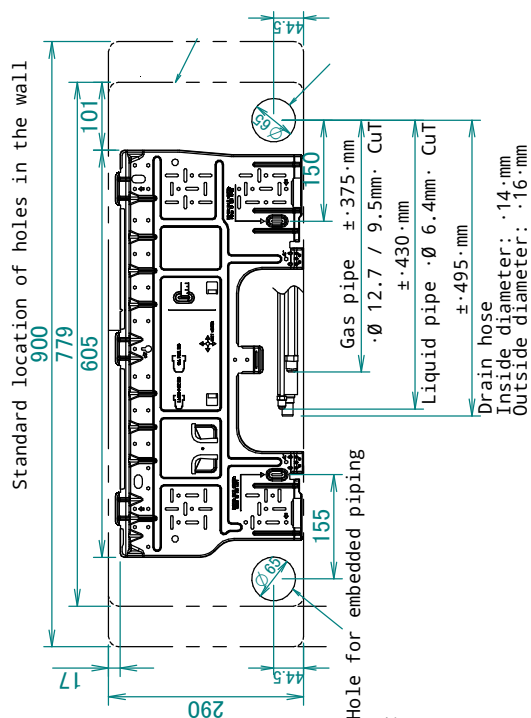

Located inside of the unit

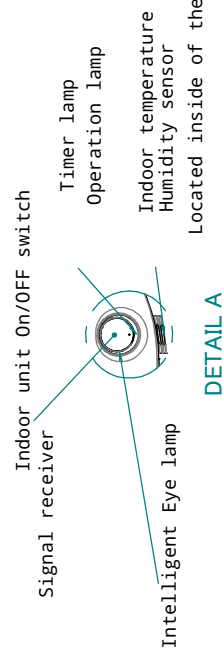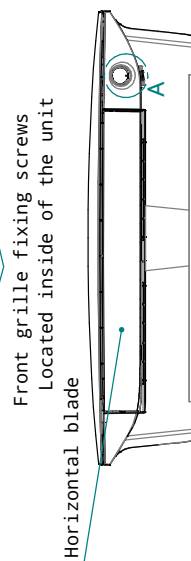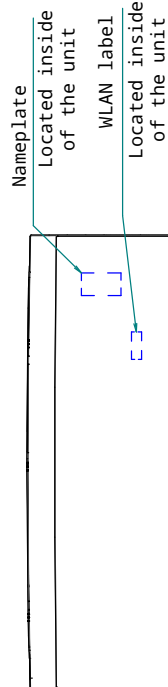

2D138920



FTXJ-AB



FTXJ-AS



FTXJ-AW



RXJ-A



Stylish

kde se inovace spojují s kreativitou



Bílá FTXA-CW



Stříbrná FTXA-CS



Černá FTXA-CB

Při chlazení a vytápění až



Dodává se ve 3 barvách

- Uživatelé si mohou vybrat ze **tří různých barev** (bílá, stříbrná, černá)
- Zaoblené rohy** vytváří nerušivý a prostor šetřící design
- Tenké rozměry** nejmenší jednotky na trhu
- Jednoduchý panel umožňuje různorodé textury a barvy, které zapadnou do každé místnosti
- Design s řadou ocenění: Jednotka Stylish získala ceny Red Dot, Good Design Award a iF za svůj inovativní vzhled a funkce



red dot award 2018
winner






GOOD DESIGN
AWARD 2017

Coanda efekt

Coanda efekt, který se již používá v jednotce Ururu Sarara, optimalizuje průtok vzduchu pro komfortní klima. Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti.

Coanda efekt vytváří dva vzorce proudění vzduchu v závislosti na tom, zda je jednotka Stylish v režimu chlazení nebo vytápění. Nahoře je zobrazen Coanda efekt v režimu chlazení (proud vzduchu pod stropem) a níže je zobrazen Coanda efekt v režimu vytápění (svislý proud vzduchu).





Flash Streamer




NOVINKA

Kvalita vzduchu

Flash Streamer: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer odstraňuje alergenů, jako jsou pyl nebo plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.


Statický vzduchový filtr: Nový vzduchový filtr byl ošetřen aktivní látkou (lonpure), která zachycuje, redukuje a odstraňuje bakterie a viry.

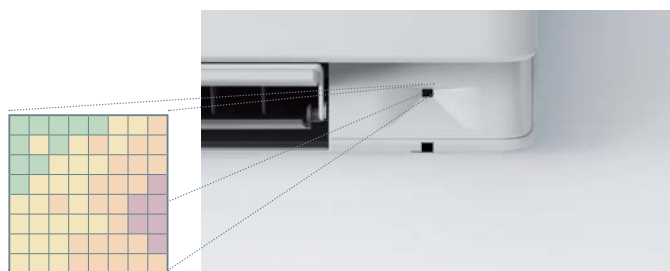

Inteligentní tepelné čidlo

Jednotka Stylish používá **inteligentní tepelný snímač** pro rozpoznání teploty povrchu v místnosti a vytváří komfortnější klima.

Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak snímač rozdělí proud vzduchu rovnoměrně po celé místnosti a následně se přepne na schéma proudění směřujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.

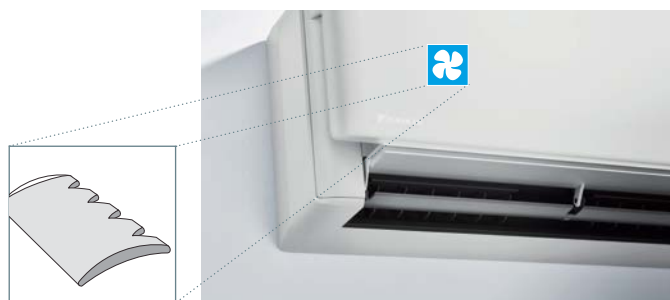

Tichý provoz

Jednotka Stylish používá **speciálně vytvořený ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti. Kvůli dosažení vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin vytvořila ventilátor, který je účinný i v malých rozměrech jednotky Stylish. Ventilátor a výměník tepla dosahují špičkové energetické výkonnosti a při tom fungují téměř neslyšně.


Plná konektivita

Aplikace Onecta

Regulujte a vychutnejte si maximální komfort pomocí hlasového ovládání. Sezónní účinnost poskytuje realističtější údaje o tom, jak efektivně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje během celé topné nebo chladicí sezóny.

DCS Residential

Instalace je možné vzdáleně monitorovat z platformy SBM, využívané proškolenými servisními partnery.

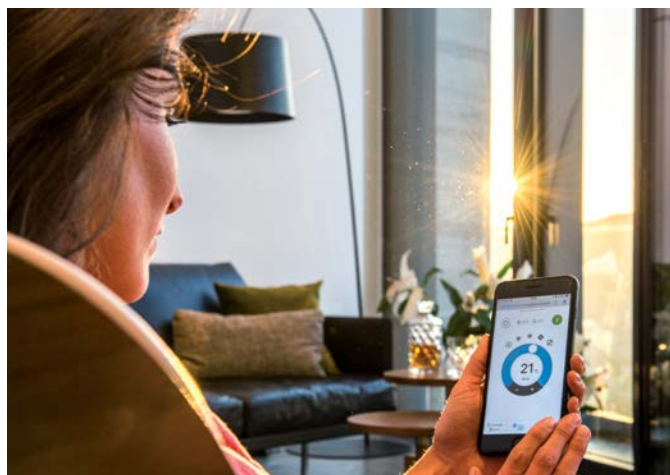

Nástěnná jednotka

Kde se inovace spojují s kreativitou

- Kompaktní design, který zapadne kamkoliv. Elegantní povrchová úprava v bílé, stříbrné nebo černé barvě se hodí do každého interiéru. Spojení funkčnosti a stylu v jednom zařízení.
- Coanda efekt – speciální žaluzie optimalizují proudění vzduchu a zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé místnosti.
- Inteligentní tepelné čidlo – po nastavení teploty nejprve rovnoměrně rozptýlí vzduch a následně ho směřuje tam, kde je ho nejvíce potřeba.
- Téměř neslyšná jednotka – provoz je tak tichý, že ji téměř nepostřehnete.
- Flash Streamer technologie – elektronový proud rozkládá alergeny (pyl, plísňe) a odstraňuje pachy – pro čistší a zdravější vzduch.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Hlasové ovládání – pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant snadno nastavíte teplotu, režim i otáčky ventilátoru.
- Celoroční účinnost až A+++ – špičkový výkon při chlazení i vytápění.




Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15CW/S/B	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05 /-	-1,36 /-
	Vytápění	Min./Jmen.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31 /-	-1,45 /-
Prostorové chlazení		Třída energetické účinnosti						
		Jmenovitý výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,2	5
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Roční spotřeba energie	kWh/rok	80	100	136	196	239
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)		Třída energetické účinnosti						
		Jmenovitý výkon Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,8	4
		SCOP/A			5,15		4,6	
		Roční spotřeba energie	kWh/rok	652	666	680	1.156	1.218
Jmenovitá účinnost		EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
		COP			5,00	4,04	4,12	4
		Roční spotřeba energie	kWh	213	280	389	526	679
		Směrnice pro šířku spotřeby Chlazení/vytápění				A/A		

Vnitřní jednotka			FTXA	CTXA15CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x189	295x798x189					
Hmotnost	Jednotka		kg	12	11,5					
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný	Demontovatelný / omyvatelný					
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	57	57		60			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání			ARC466A58	ARC466A85					
	Kabelové dálkové ovládání				BRC073A1					


Venkovní jednotka		RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	550x840x350		734x954x401	
Hmotnost	Jednotka		kg	32		49	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	59,0		62	
	Vytápění	Jmen.	dBA	59,0		62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46,0		48	
	Vytápění	Jmen.	dBA	47,0		48	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15 ~18			
Chladivo	Typ			R-32			
	GWP			675,0		675	
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}		0,76/0,52		1,1/0,75	
	Kapalina VP	mm		6,35		6,4	
	Plyn VP	mm		9,50		9,5	
	Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m		20		30	
	Doplnění náplně chladiva	kg/m		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)			
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m		15,0		20	
Elektrické napájení	Fáze/Hz/V	Hz/V		1~/50/220-240			
	Jištění	Maximální povolené jištění	A	10		13	

Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Provozní rozsah viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Elektrické údaje viz samostatný výkres


RXA-A8

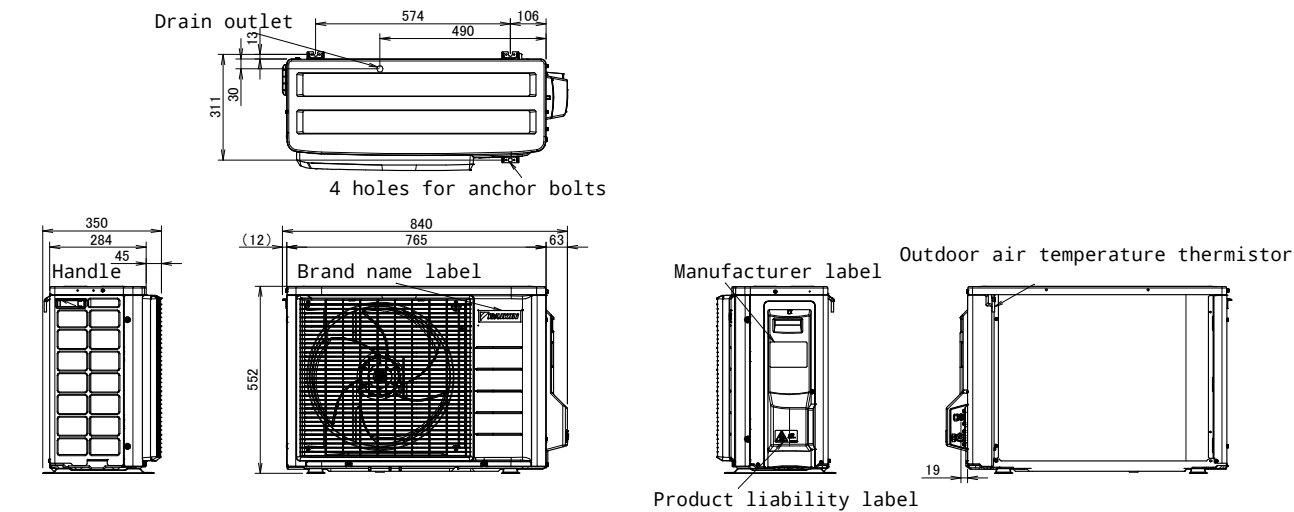

Minimum space for air passage
Wall height on air outlet side < 1200 mm

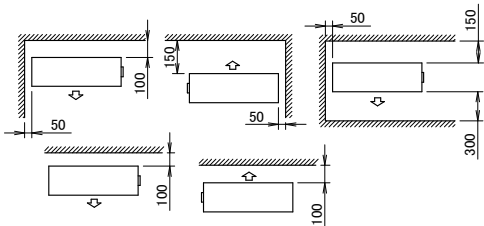


In case of removing the stop valve cover.

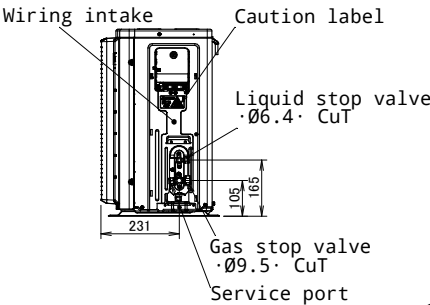

3D149193A

RXA42-50B8


Model	øA	øB	C	D
RXA42B5V1B8	9.5	6.4	19	19
RXA50B5V1B8	12.7	6.4	19	20

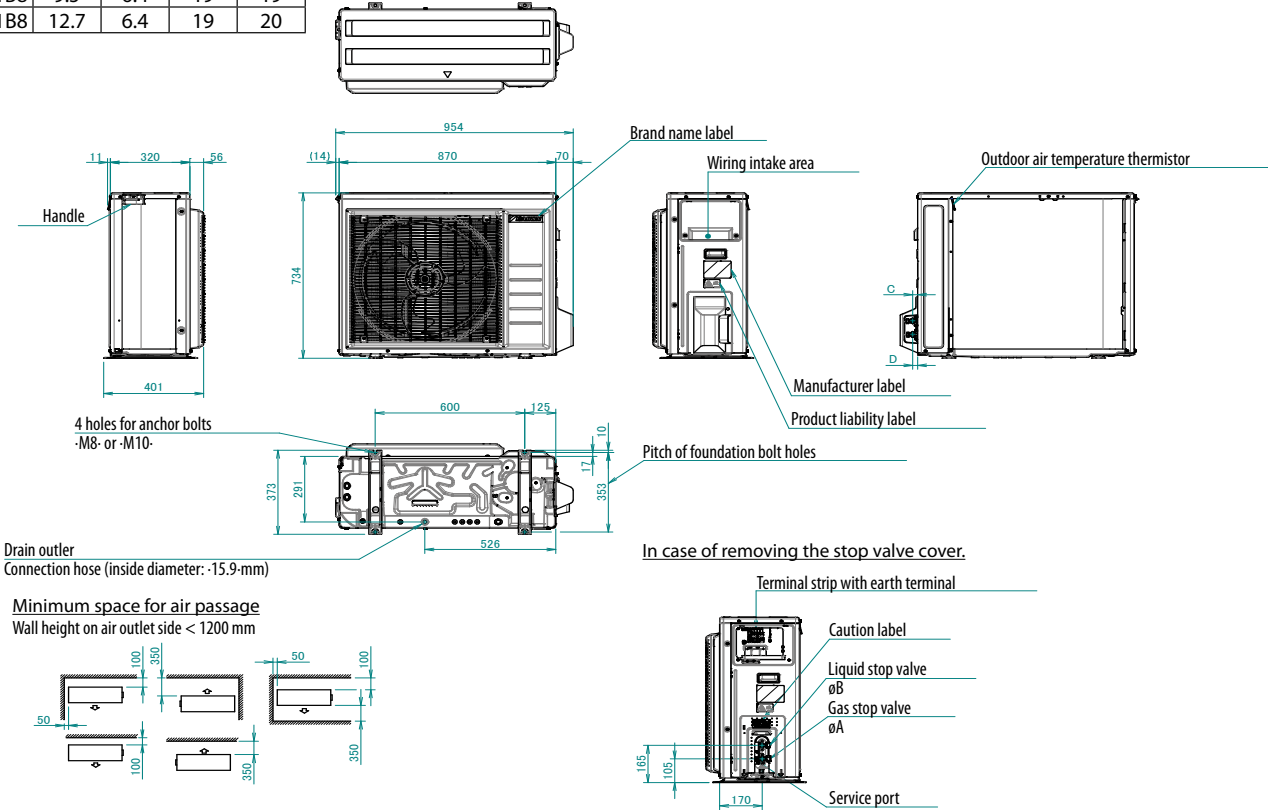

3D151857




FTXA

Required space for service and ventilation

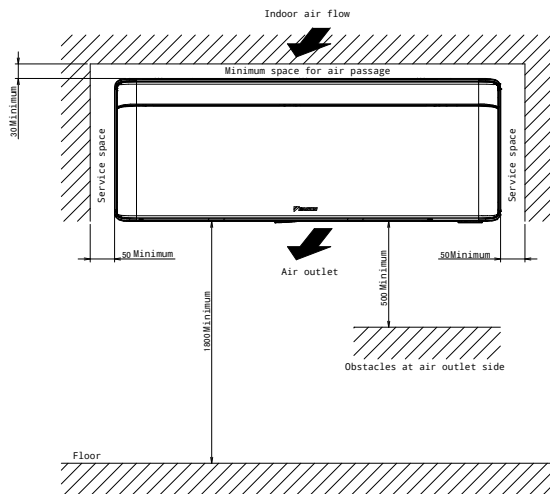


Wireless remote control


ARC466A85

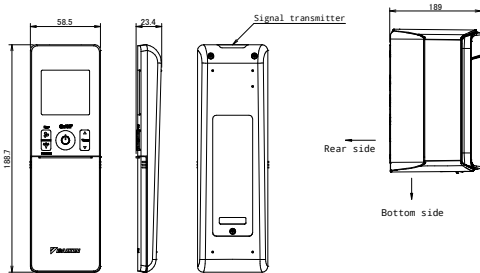


Blade angle




Standard location of holes in the wall

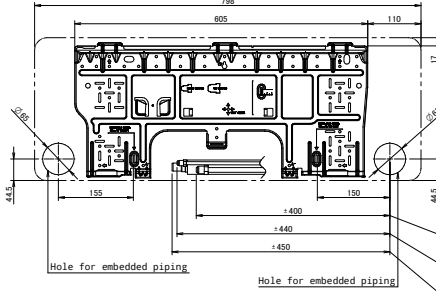

Gas pipe
Ø 12.7/9.5" CuT
Liquid pipe
Ø 6.4mm" CuT
Drain hose
Inside diameter: ~14mm
Outside diameter: ~16mm

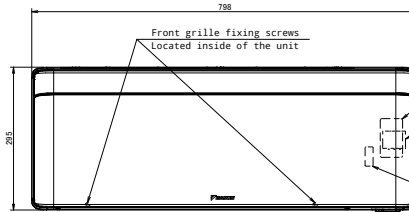


Nameplate
Located inside of the unit
Terminal block with earth terminal
Located inside of the unit
Wi-Fi label
Located inside of the unit
Indoor unit On/OFF switch
Timer lamp
Intelligent Eye lamp
Operation lamp
Signal receiver
Humidity sensor
Located inside of the unit






CTXA

Required space for service and ventilation

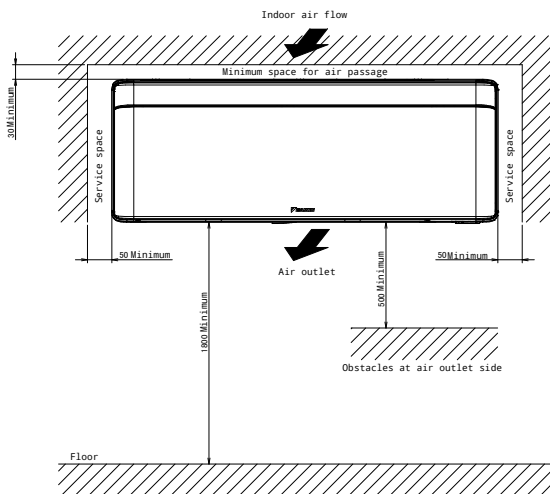


Wireless remote control


ARC466A85

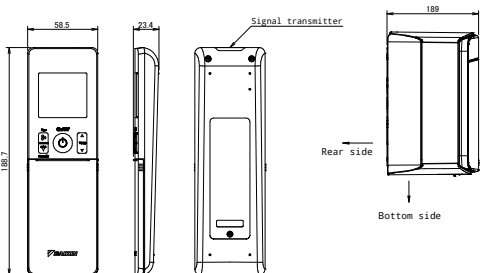


Blade angle




Standard location of holes in the wall

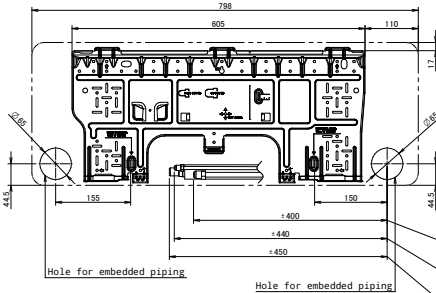

Gas pipe
Ø 12.7/9.5" CuT
Liquid pipe
Ø 6.4mm" CuT
Drain hose
Inside diameter: ~14mm
Outside diameter: ~16mm

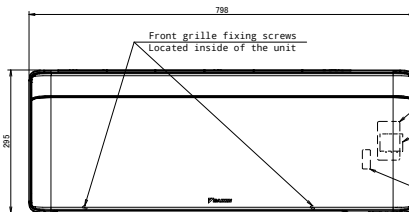

Nameplate
Located inside of the unit
Terminal block with earth terminal
Located inside of the unit
Wi-Fi label
Located inside of the unit
Indoor unit On/OFF switch
Timer lamp
Intelligent Eye lamp
Operation lamp
Signal receiver
Humidity sensor
Located inside of the unit



2D147597

2D147597





Komfort pro všechna roční období, účinnost, čištění vzduchu, konektivita

perfera
all seasons

Comfort+

Dvě klapky vytvářejí přesný úhel, který zužuje dráhu proudění vzduchu. Tím se zvýší rychlost proudění vzduchu, který se tak dostane dále. Díky systému dvojitých klapek je proud vzduchu „vytlačován“ přes klapky a získává větší rychlost pohybu směrem vzhůru (nedochází tak k proudění studeného vzduchu přímo na osoby).

Vylepšení oproti jediné klapce v současném modelu



Dvojitý prostorový snímač pohybu

Prostorový snímač pohybu

Směrování vzduchu: snímač detekce pohybu zjistí, kde se v místnosti nacházejí osoby, a nasměruje vzduch mimo jejich dosah. Po opuštění místnosti přejde jednotka do úsporného režimu.

Výsledek

Dokonalý komfort a nízká spotřeba energie





Účinnost

Nákladové a výkonové účinnosti lze dosáhnout dvěma způsoby:

1. **PÁROVÁ:** Díky kombinaci jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky poskytuje společnost Daikin nejvyšší úroveň účinnosti na trhu. S účinností až A+++ vám ušetří účty za energii a zajišťi úžasný komfort bydlení po celý rok.
2. **MULTI:** Pouze s jednou venkovní jednotkou multi split lze připojit až 5 vnitřních jednotek. **NOVINKA:** U některých kombinací Perfera s venkovní jednotkou 3MXM52A(9) lze dosáhnout energetické účinnosti chlazení a vytápění až A+++*.


Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Štítek spotřeby	
3MXM52A2V1B(9) *	C/FTXM-A	Chlazení	Vytápění
	1,5 + 1,5 + 3,5		
	1,5 + 2,0 + 3,5		
	1,5 + 2,5 + 3,5		
	2,0 + 2,0 + 3,5		
	2,0 + 2,5 + 3,5		

Čištění vzduchu

Flash Streamer / deodorizační filtr s apatitem titanu

Flash Streamer: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer odstraňuje alergen, jako jsou pyl nebo plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.

Flash Streamer

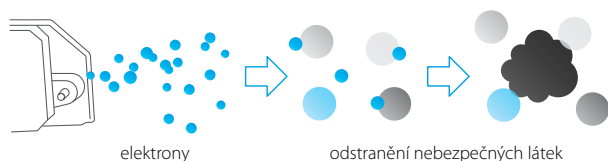


Deodorizační filtr s apatitem titanu účinně potlačuje pachy, jako jsou tabákový kouř a pachy domácích mazlíčků.

Stříbrný filtr odstraňující alergen

Stříbrný filtr na odstraňování alergenů a čištění vzduchu zachycuje alergen, jako je pyl, a zajišťuje tak stálý přísun čistého vzduchu.

NOVINKA Statický vzduchový filtr

Nový vzduchový filtr byl ošetřen aktivní látkou (lonpure), která zachycuje, redukuje a odstraňuje bakterie a viry.

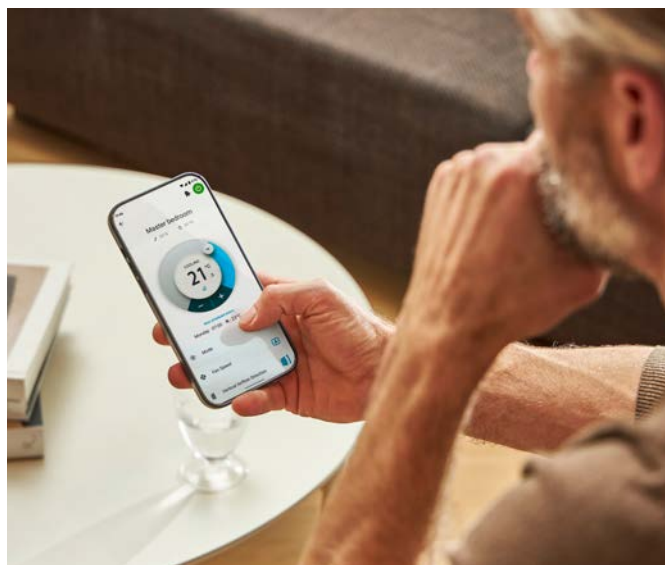

Plná konektivita

Aplikace Onecta

Regulujte a vychutnejte si maximální komfort pomocí hlasového ovládání. Sezónní účinnost poskytuje realističtější údaje o tom, jak efektivně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje během celé topné nebo chladicí sezóny.


DCS Residential

Instalace je možné vzdáleně monitorovat z platformy SBM, využívané proškolenými servisními partnery.

Nástěnná jednotka

Atraktivní design nástěnné jednotky s dokonalou kvalitou vnitřního vzduchu

- Energetická třída až A+++ při chlazení i vytápění – dostupná pro párové i multi systémy.
- Comfort+ – dvojitě klapky směřují vzduch ke stropu při chlazení a podél stěn při vytápění, což zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé místnosti.
- Dvojitě inteligentní čidlo pohybu – vzduch proudí mimo zóny s osobami, při jejich nepřítomnosti se jednotka automaticky přepne do úsporného režimu (rozšířená detekční oblast).
- Heat Boost – rychlé vytopení prostoru, až o 14 % rychlejší než u běžných klimatizací (pouze pro párové aplikace).
- Flash Streamer technologie – elektronový proud aktivuje chemické reakce, které rozkládají alergeny (pyl, plísňe) a odstraňují pachy – pro čistší a zdravější vzduch.
- Stříbrný filtr – zachytává alergeny jako pyl a trus roztočů, zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu.
- Hlasové ovládání – pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete snadno regulovat teplotu, režim, otáčky ventilátoru a další funkce.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Tichý provoz – hladina akustického tlaku již od 19 dB(A), téměř neslyšitelný chod.
- 3D proudění vzduchu – automatické vertikální i horizontální natáčení zajišťuje cirkulaci vzduchu i do koutů velkých prostor






Údaje o účinnosti		FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A8	60A + 60A	71A + 71A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	Pouze kombinace multi	0,90/2,00/3,00	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,50/4,20/5,20	1,7/5/5,3	1,7/6/7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		0,80/2,50/4,50	0,8/2,8/5	0,8/4/5,5	1,50/5,40/6,20	1,7/5,8/6,5	1,7/7/8	2,3/8,2/10,2
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti									
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,00	2,5	3,5	4,20	5	6	7,1
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,55	6,9	6,2
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Roční spotřeba energie	kWh/rok		74	92	132	181	232	304	401
	Třída energetické účinnosti									
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,30	2,4	2,5	4,00	4,5	4,8	6,2
	SCOP/A			5,20		5,2	5,00	4,76	4,3	4,1
	Roční spotřeba energie	kWh/rok		619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.116

Vnitřní jednotka		FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	298x804x252						298x997x292
Hmotnost	Jednotka		kg	11,5						14,5
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný						
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9	4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	8,6/11,2/13,4/15,6	9,3/11,4/13,6/15,8
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4	5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	10,5/11,8/14,6/15,9	11,2/12,3/15,3/17,3	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	54		58		60	59	61
	Vytápění		dBA	53						
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/33/46	30/37/46	32/38/47
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33/36/45	34/37/46
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání			ARC466A86						
	Kabelové dálkové ovládání			BRC073A1						

Venkovní jednotka		RXM	CTXM15A	20A	25A9	35A9	42A	50A8	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	610x923x367						734x954x401
Hmotnost	Jednotka		kg	36						55
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	58			61	61	63	66
	Vytápění	Jmen.	dBA	58		60	61	62	63	67
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46		47	48	48	48	47
	Vytápění	Jmen.	dBA	47			49	49	49	48
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~50						-10 ~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-21 ~18						-21 ~18
			°CDB	-20 ~24						-20 ~24
Chladivo	Typ			R-32						R-32
	GWP			675						675
Parametry napojení	Náplň		kg/TCO _{Eq}	0,95/0,65						1,15/0,78
	Kapalina	VP	mm	6,4						6
	Plyn	VP	mm	9,5						12,7
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20						30
	Systém	Předplněno	m	10						10
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)						0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Elektrické napájení	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15						20
	Fáze/Hz/V			1~/50/220-240						1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění		A	10	13			13	16	20


(1) Provozní rozsah viz samostatný výkres | Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované sklenkové plyny | Chlazení: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m, výškový rozdíl: 0 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, výškový rozdíl: 0 m

RXM20-42A / RXM25-35A9

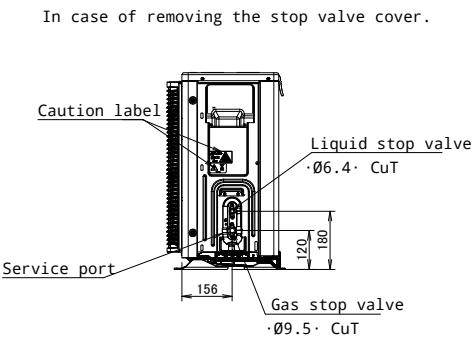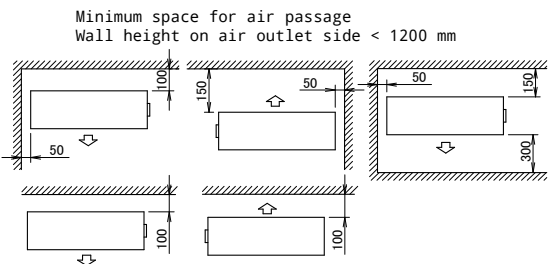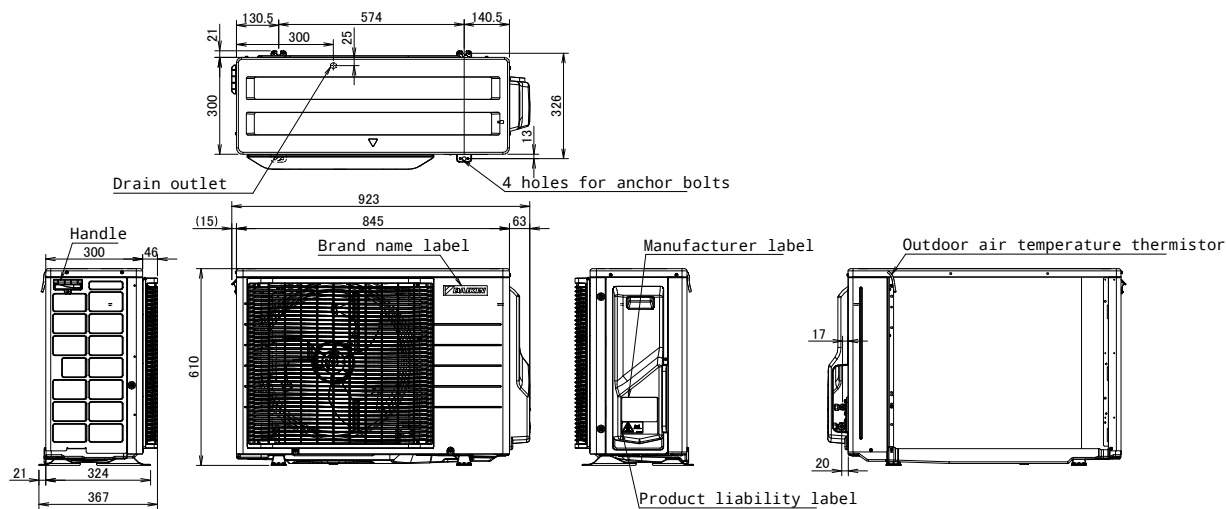


3D147631A

RXM-A8

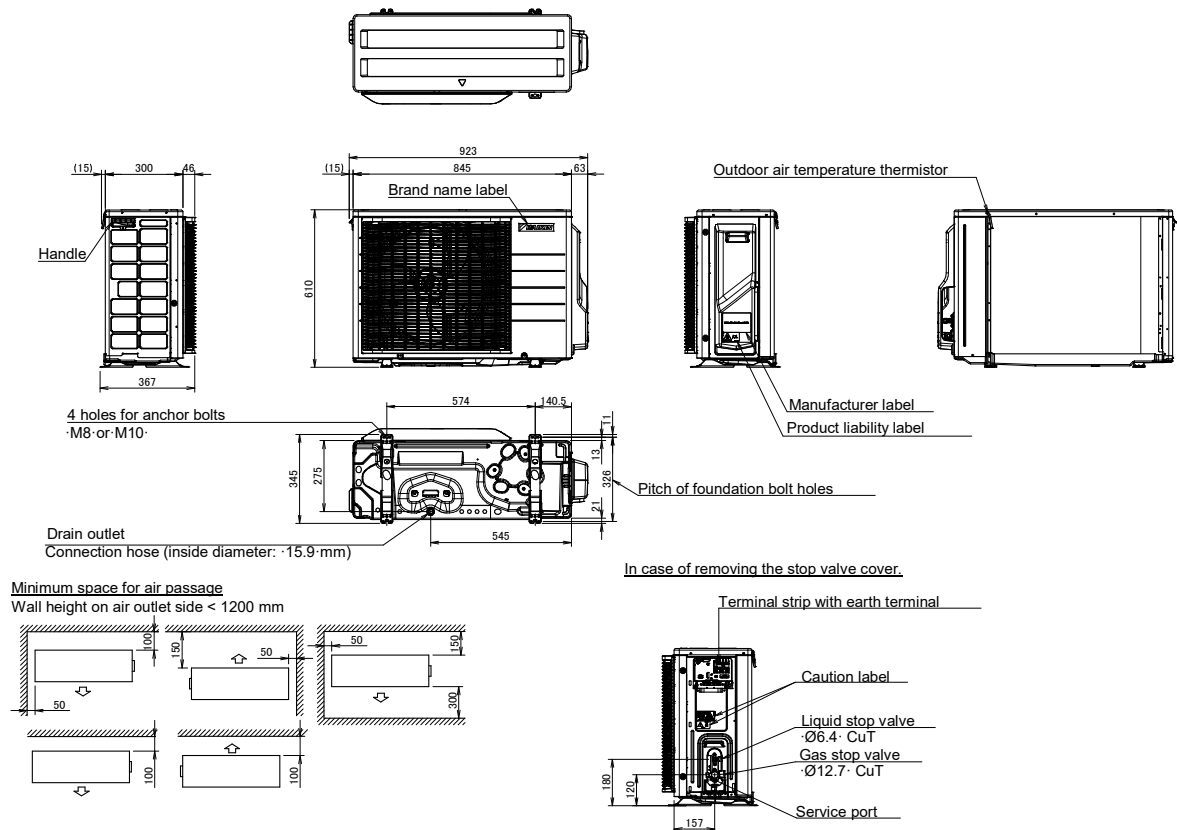


3D154038

FTXM20-50A

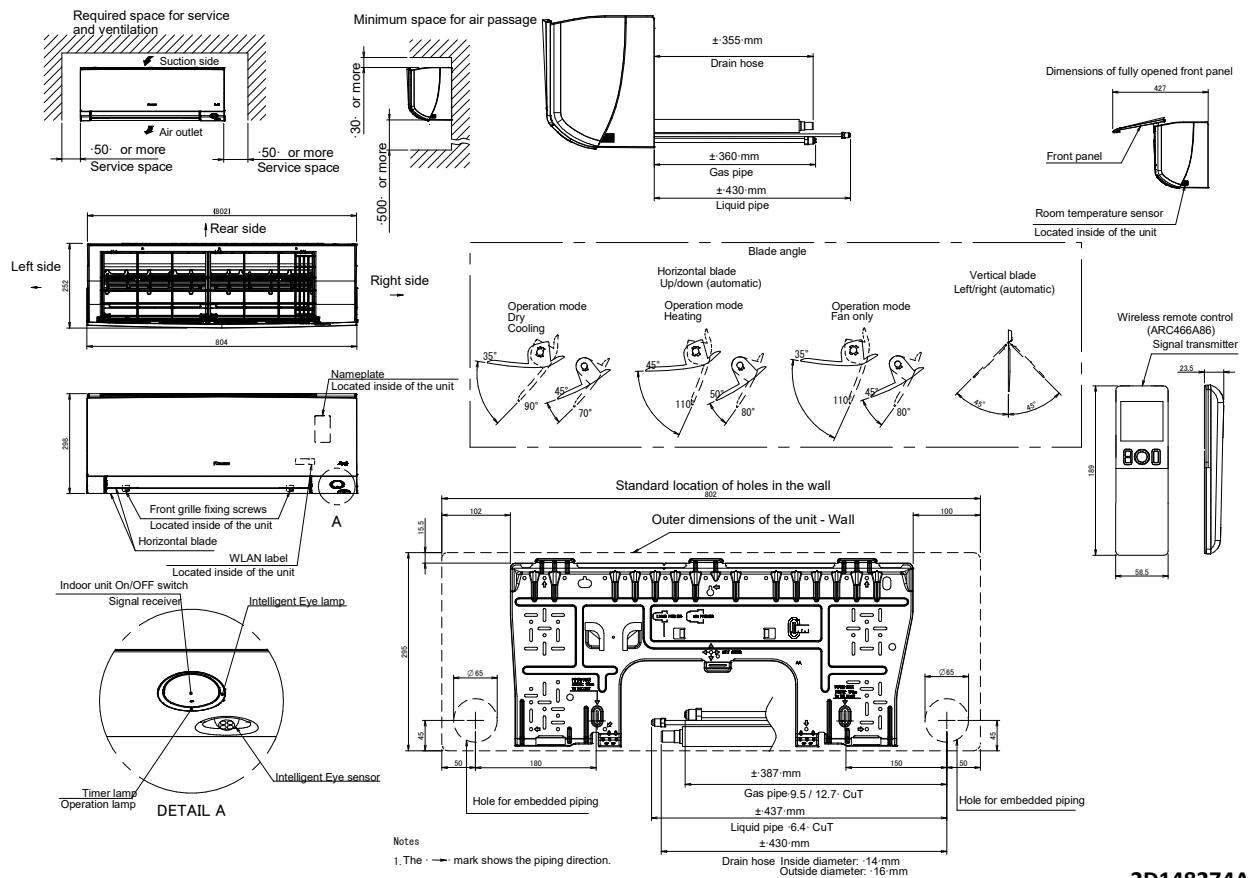

2D148274A

FTXM60-71A

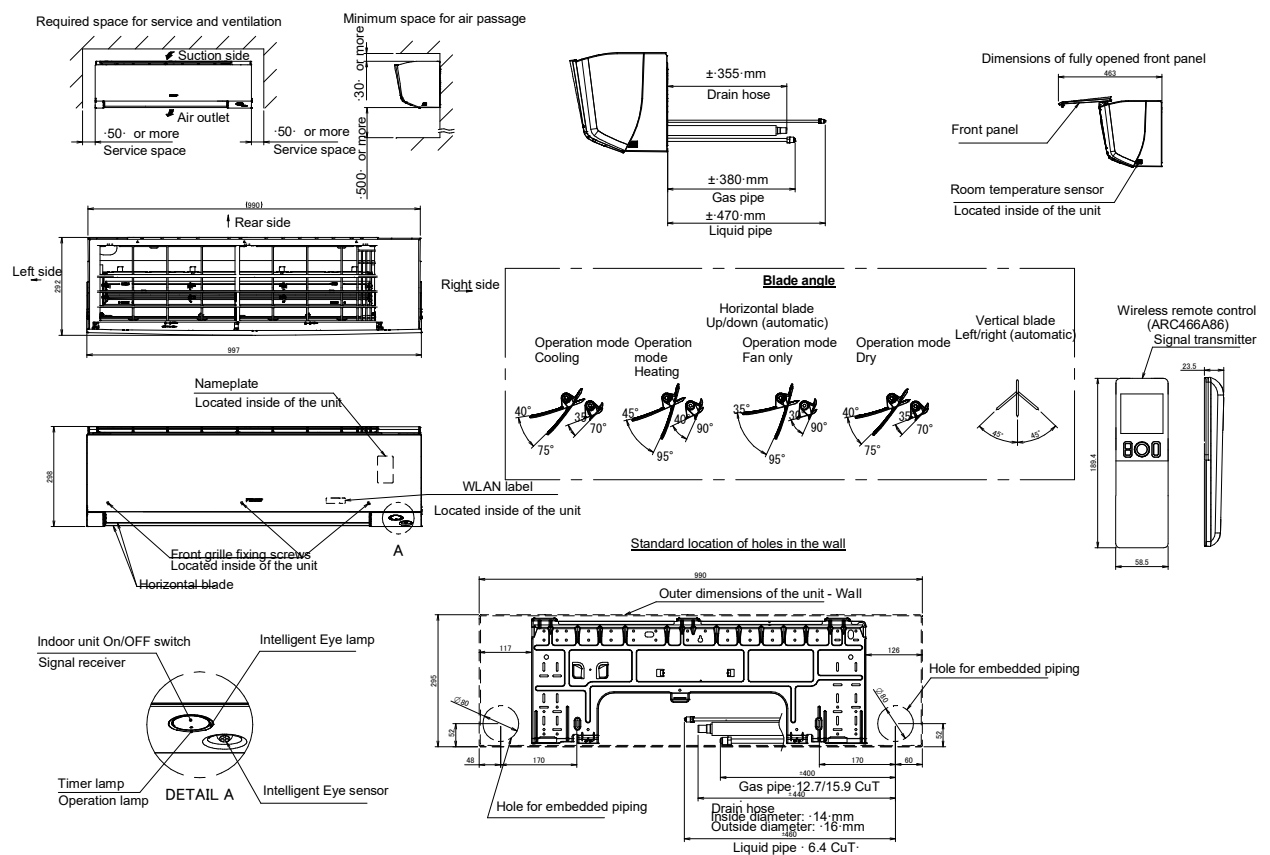


2D150981B

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort

- Téměř neslyšná jednotka – provoz je tak tichý, že ji téměř nepostřehnete (již od 19 dB(A)).
- Aplikace Onecta – ovládání klimatizace odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Hlasové ovládání – pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant snadno nastavíte teplotu, režim i otáčky ventilátoru.
- Stříbrný filtr – zachytává alergeny jako pyl a trus roztočů, zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu.
- Flash Streamer technologie – elektronový proud rozkládá alergeny a pachy, čistí vzduch a zlepšuje kvalitu prostředí.
- 3D proudění vzduchu – automatické vertikální i horizontální natáčení zajišťuje cirkulaci vzduchu i do koutů velkých prostor.
- Úspora místa – nástěnná jednotka šetří prostor a nabízí flexibilní možnosti instalace.
- Multi systém – k 1 venkovní jednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek, každou lze ovládat samostatně. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení. Instalace nemusí probíhat současně ani ve stejné místnosti.
- Celoroční účinnost až A++ – vysoká energetická efektivita při chlazení i vytápění.



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5/5,3	1,7/6/7	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/5,6/6,5	1,7/7/8	2,3/8,2/9	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,530/0,72	0,31/0,660/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,385/1,826	0,332/1,824/2,98	0,449/2,689/3,274
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,520/0,95	0,25/0,690/0,95	0,29/0,990/1,29	0,44/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Prostorové chlazení	Třída energetické účspornosti								
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5	6	7,1
	SEER				7,20		7,1	6,82	6,2
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	97	121	170	246	308	401
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účspornosti								
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,8	6,2
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,34	4,1	4,01
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	663	728	845	1.498	1.638	2.166
Jmenovitá účinnost	EER			3,75		3,48	3,30	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,71	3,63	3,19
	Roční spotřeba energie		kWh		-		758	912	1.345
	Směrnice pro šířek spotřeby: Chlazení/vytápění				A/A		A/A	A/A	D/D


Vnitřní jednotka				FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	286x770x225			286x770x225	295x990x263	
Hmotnost	Jednotka			kg	9,00			9	13,5	
Vzduchový filtr	Typ				Demontovatelný / omyvatelný			Demontovatelný / omyvatelný	Demontovatelný / omyvatelný	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,4/5,6/7,5/9,6	4,4/5,8/7,5/9,9	4,5/6,3/8,3/11,5	6,0/7,6/9,3/11,8	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	5,0/6,6/8,6/10,6		5,1/7,0/9,0/11,5	7,4/8,2/9,5/11,9	11/12,4/15,3/17,9	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	55		58	59	60	62
	Vytápění			dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19/25/39	19/26/40		20/27/43	27/34/46	30/36/45	32/37/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21/28/39	21/28/40		21/29/40	30/33/42	32/35/44	33/36/45
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC480A78			ARC480A78	ARC480A53	
	Kabelové dálkové ovládání				BRC073A1			BRC073A1	-	

Venkovní jednotka		RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Hmotnost	Jednotka	kg	24			40	50	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	60,0			61	-	
	Vytápění	Jmen.	61,0			62	-	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoký	-146			48/49	49 /-	52 /-
	Vytápění	Jmen./Vysoký	-147			-	49 /-	52 /-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB			-10 ~48	-10 ~48	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB			-15 ~18	-15 ~18	
Chladivo	Typ		R-32			-15 ~24	-15 ~24	
	GWP		675,0			675	675	
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,55/0,37			0,95/0,65	1,15/0,78	
	Kapalina	VP	mm			6,4	6,4	
	Plyn	VP	mm			12,7	12,7	
	Délka potrubí	Venkovní-jedn.-Vnitřní-jedn. Max.	m			30	30	
	Doplnění náplně chladiva		kg/m			0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)	
Elektrické napájení	Max. vert. vzdálenost Vnitř.-jeden.-Venk.-jeden.	Max.	m			20	20	
	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V			1~/50/220-240	1~/50/220-240	
Jištění	Maximální povolené jištění		A			13	16	

Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m, výškový rozdíl: 0 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (horizontálně) | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Viz samostatný výkres s provozním rozsahem | Obsahuje fluorované sklenkové plyny


* Integrovaný pro třídu 20-25-35-50. Standardně součástí dodávky pro třídu 60-71

RXP20-35N9

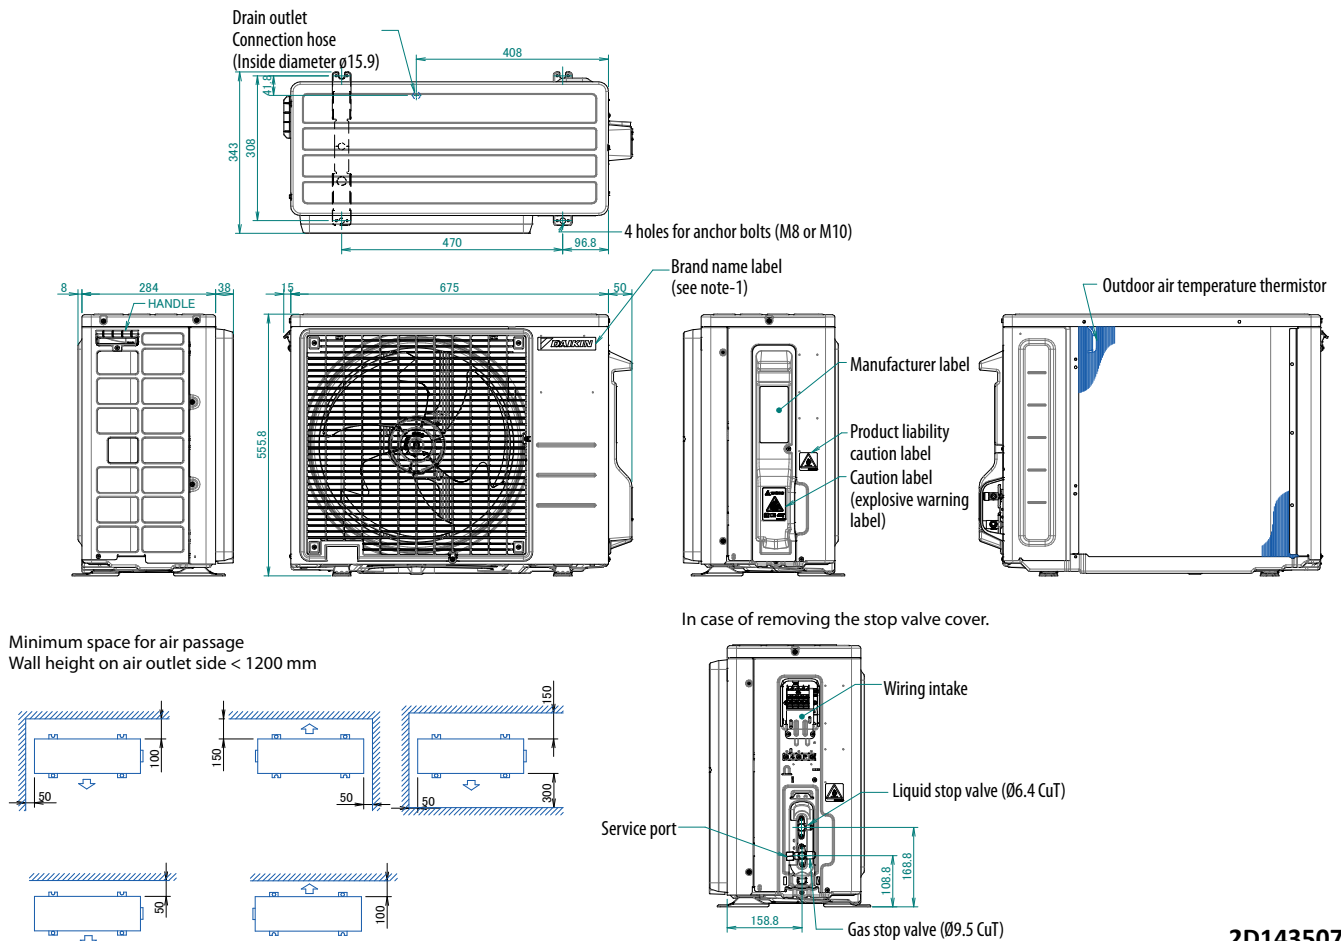


2D143507


RXP50N8

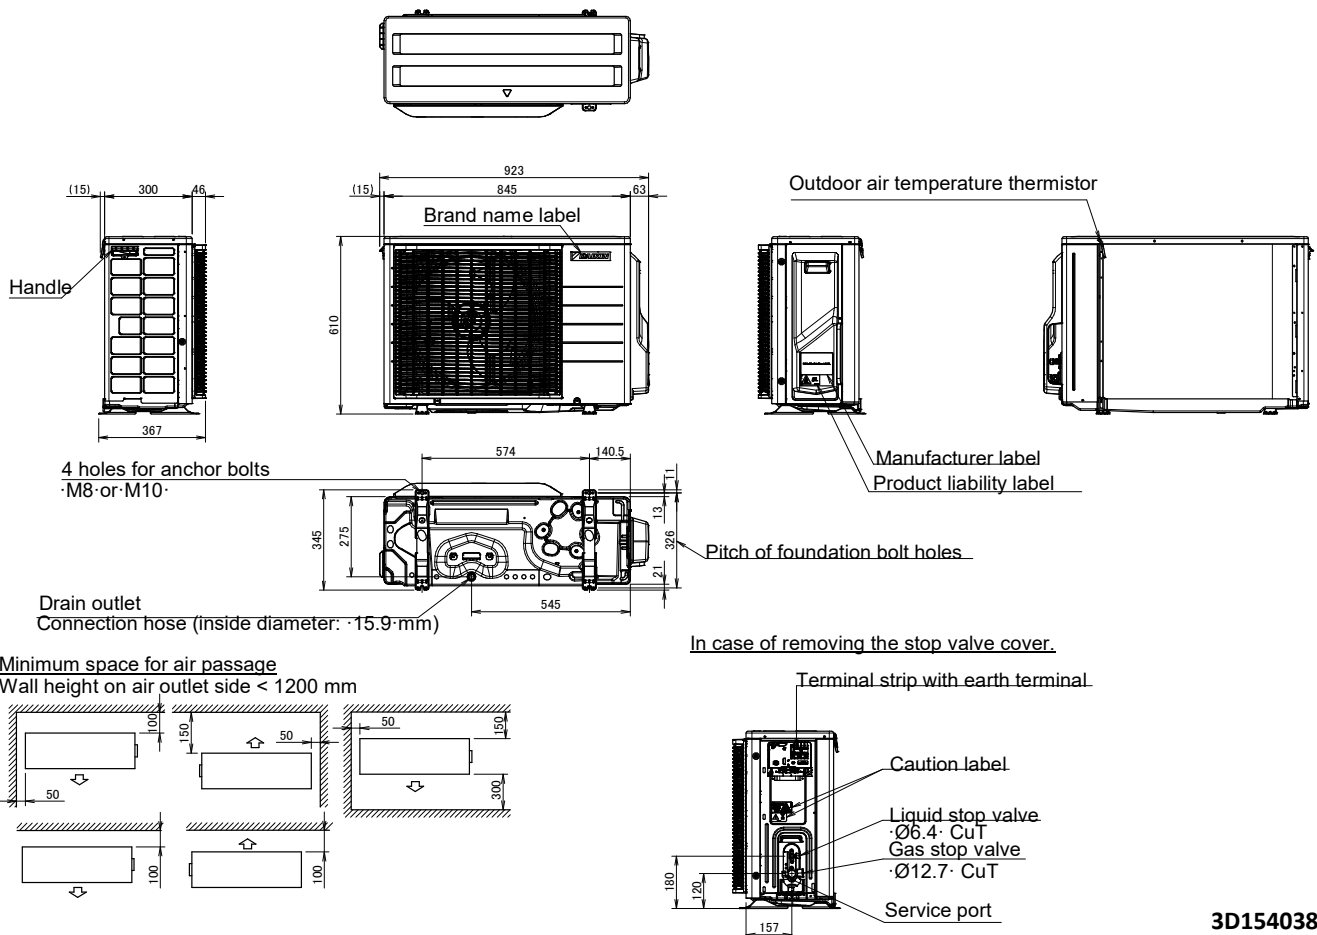

3D154038

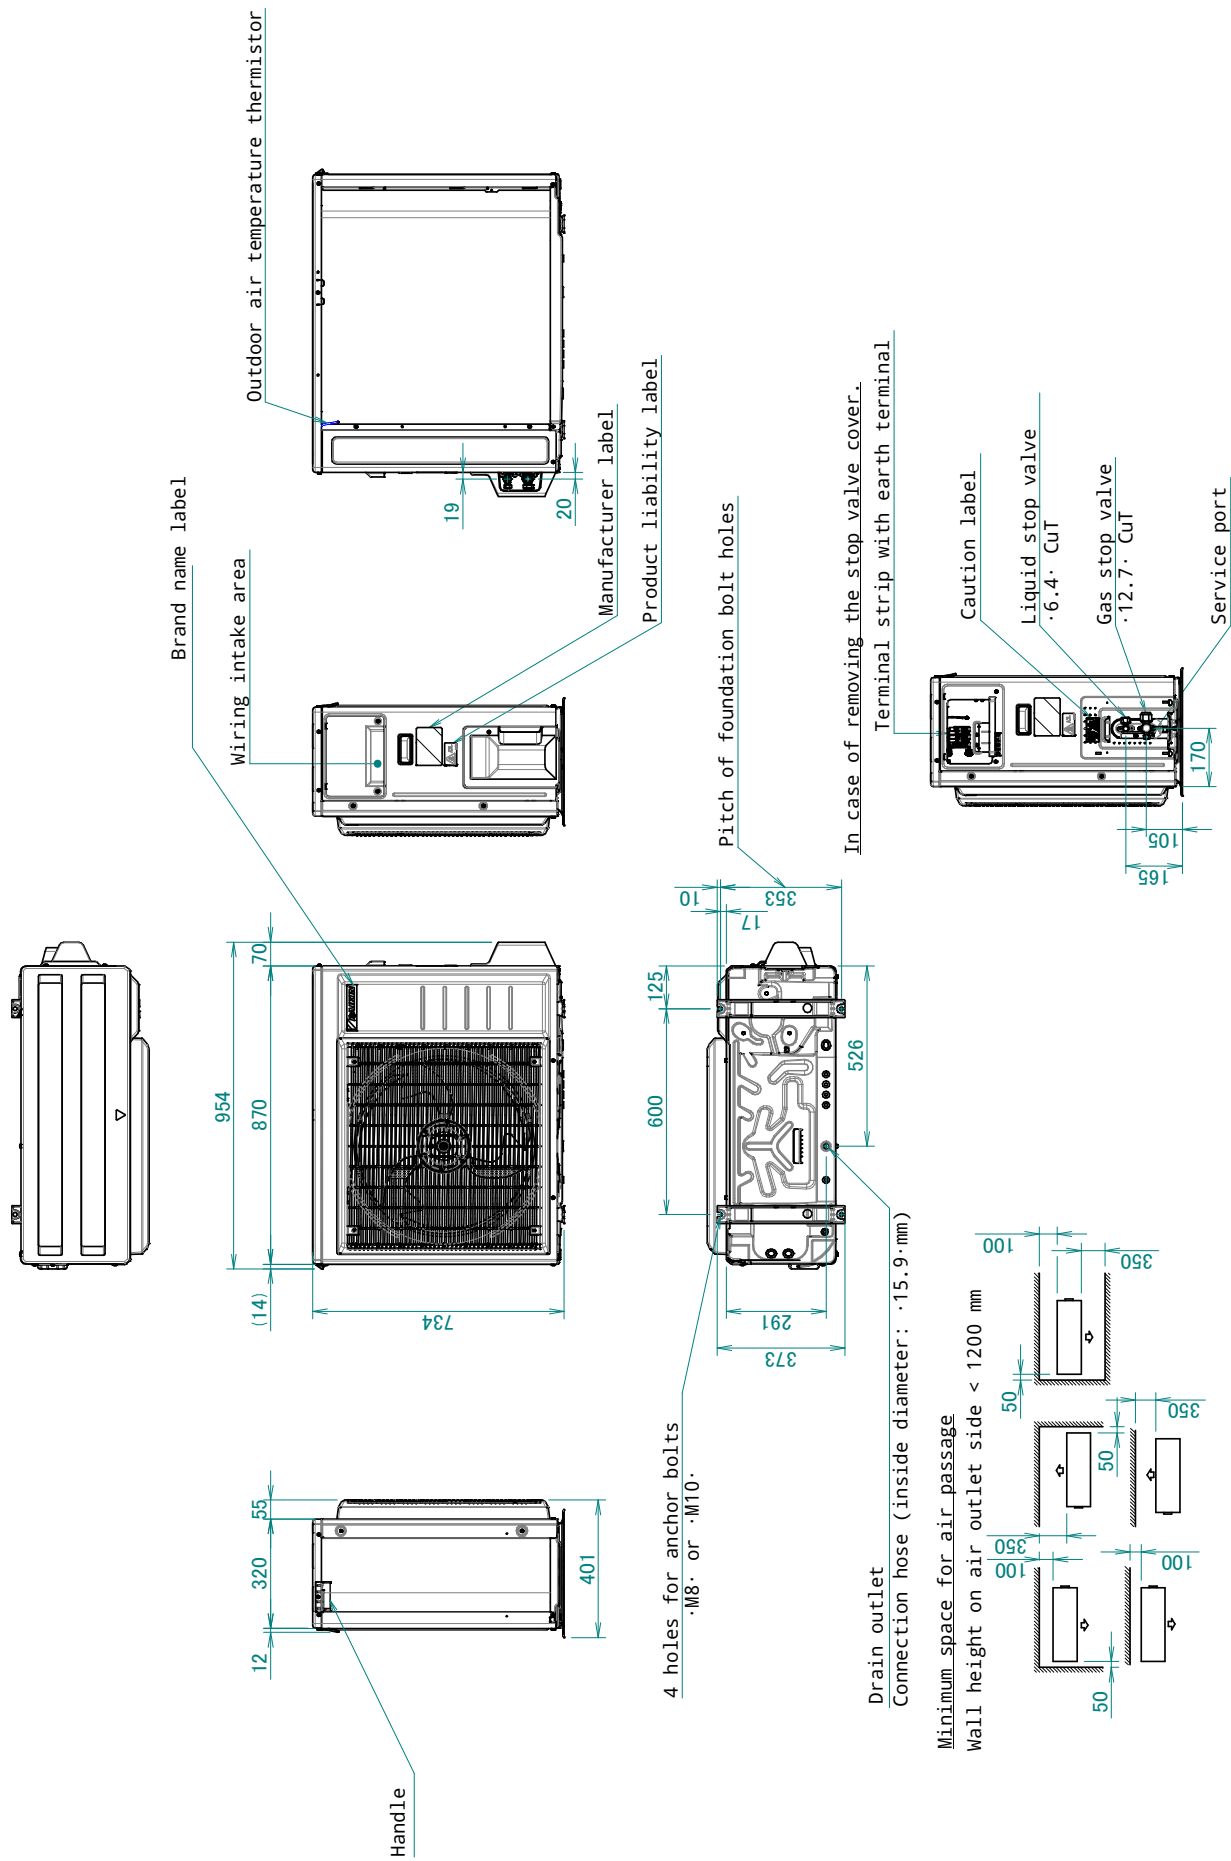


THE " " MARK SHOWS THE PIPING DIRECTION.
REQUIRED SPACE FOR SERVICE AND VENTILATION

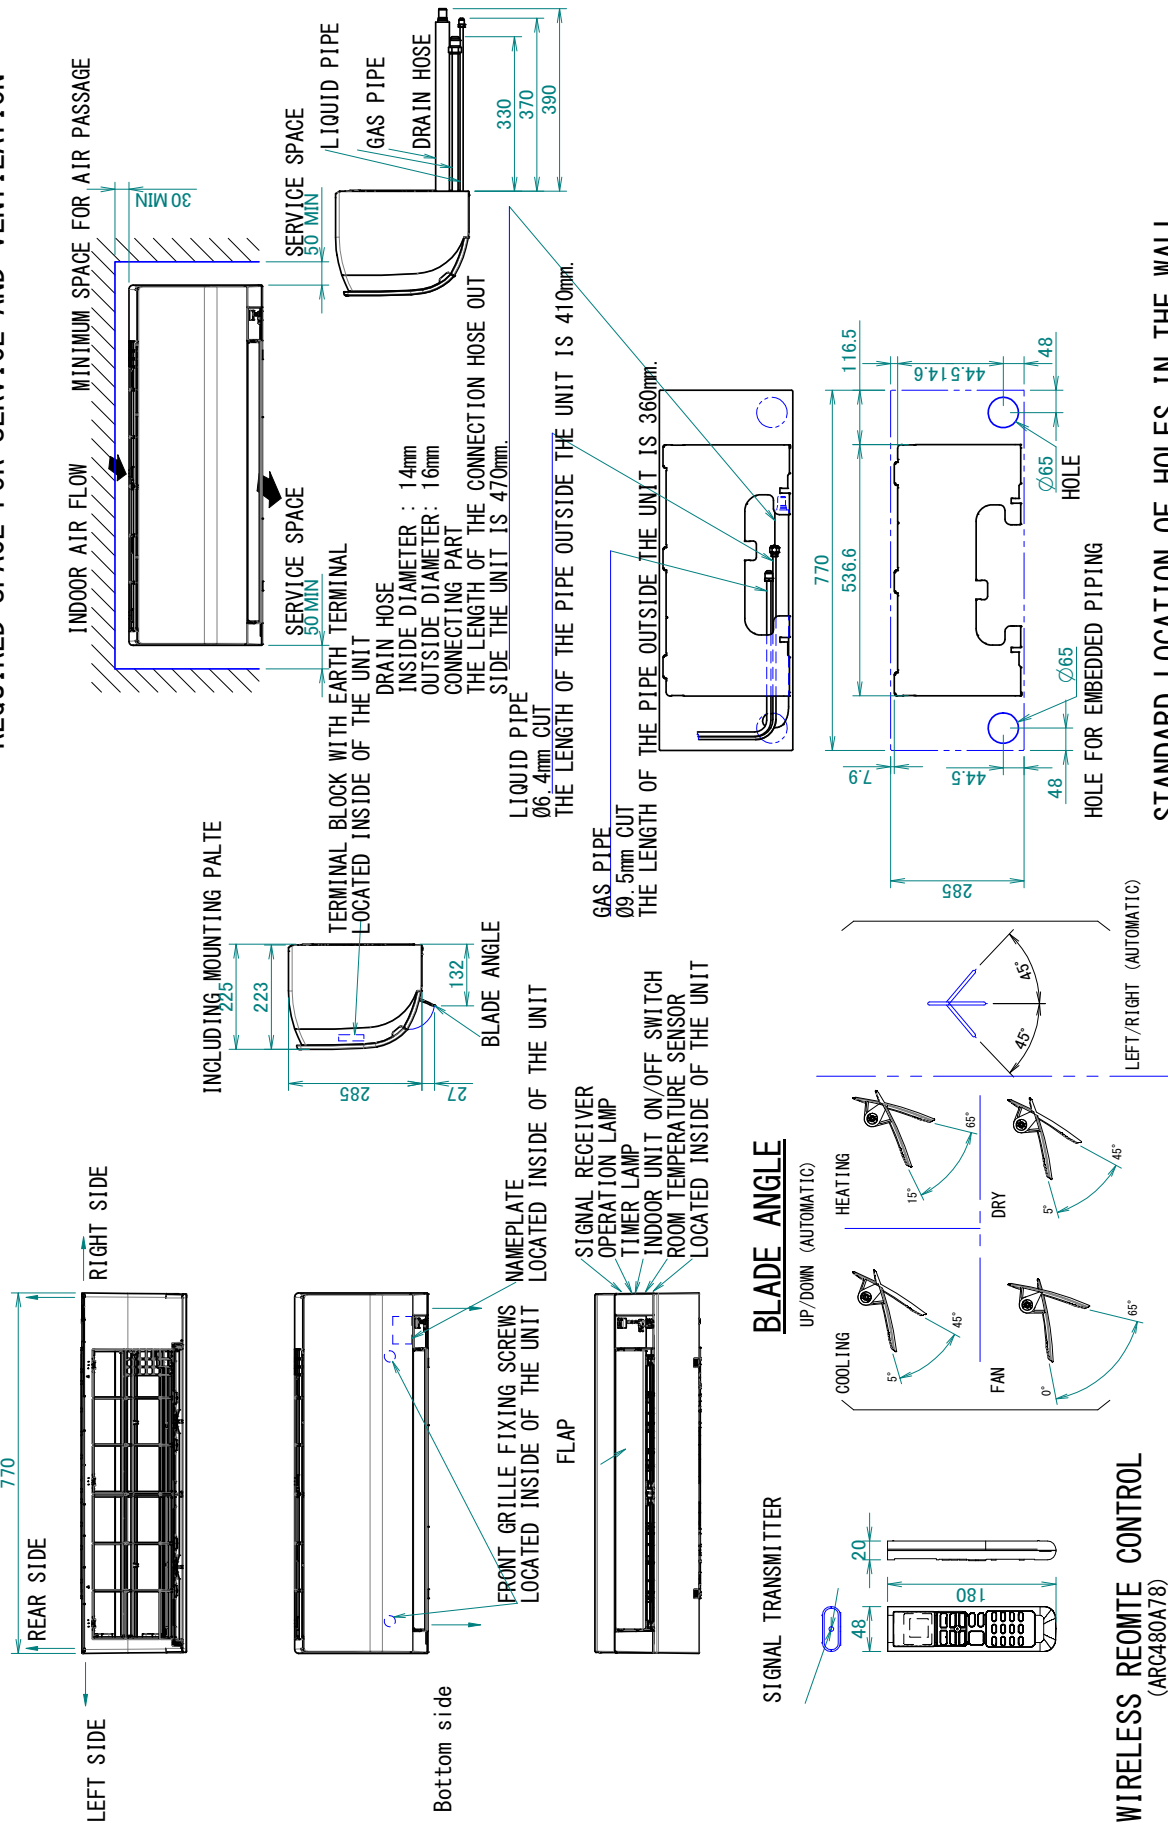

3D144255


STANDARD LOCATION OF HOLES IN THE WALL

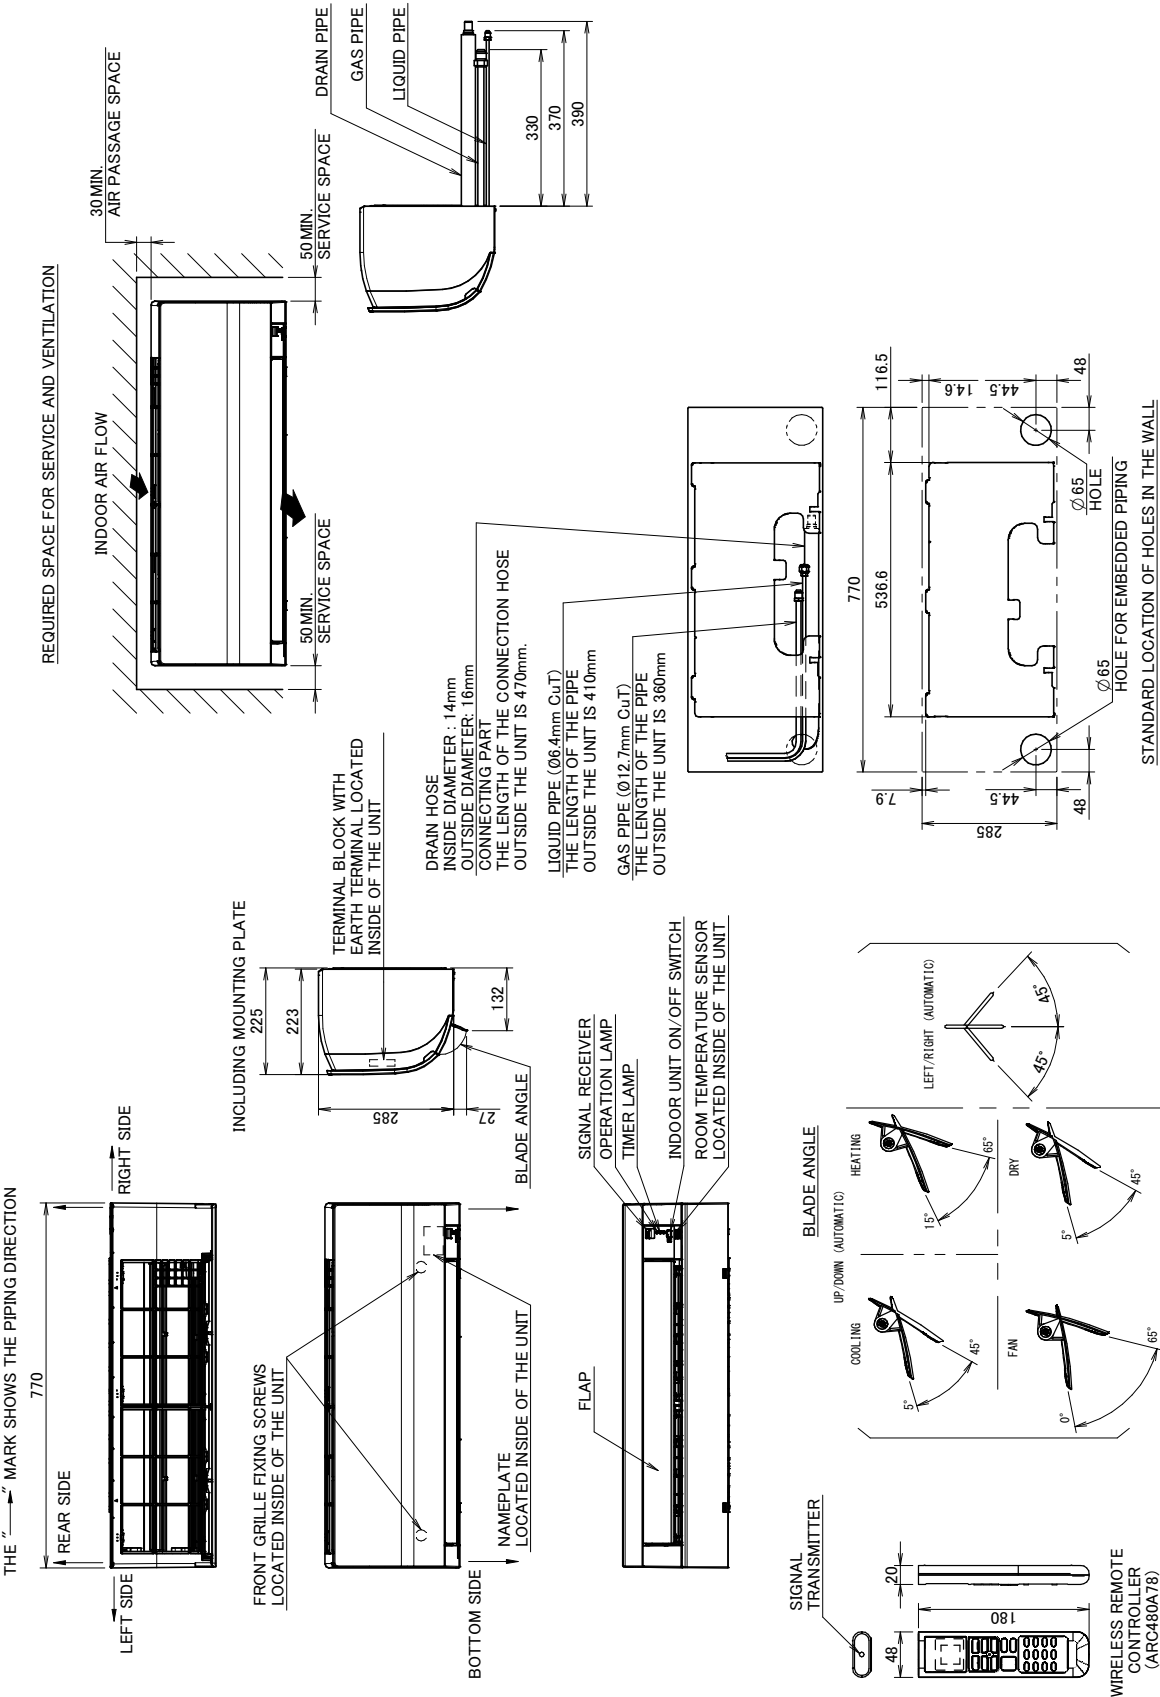


3D154833

NOTES



The → mark shows the piping direction.

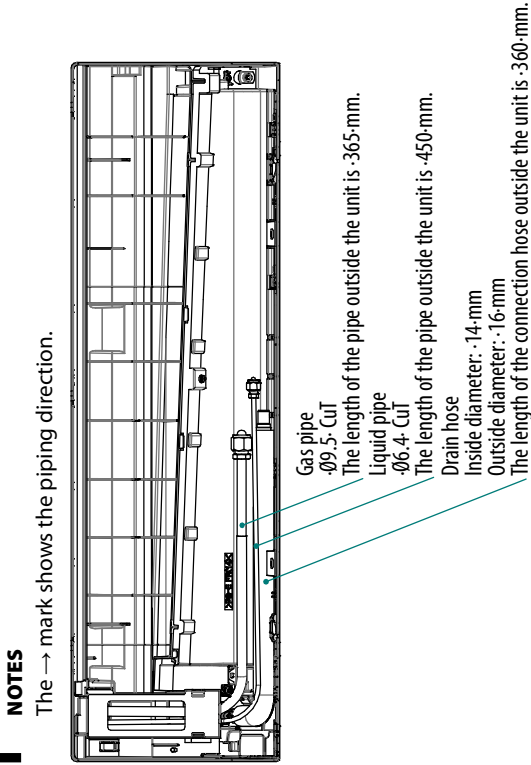


Blade angle

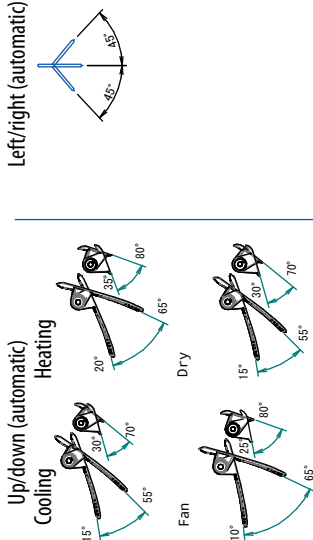


Required space for service and ventilation

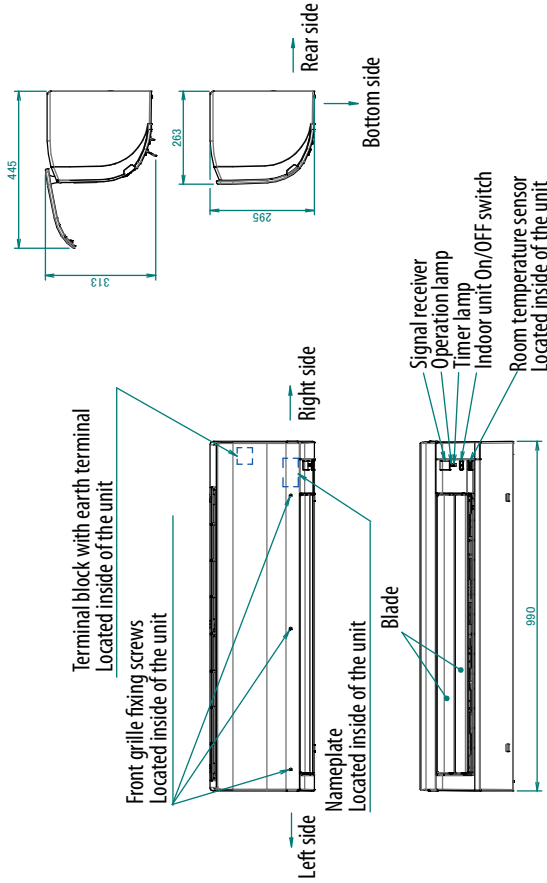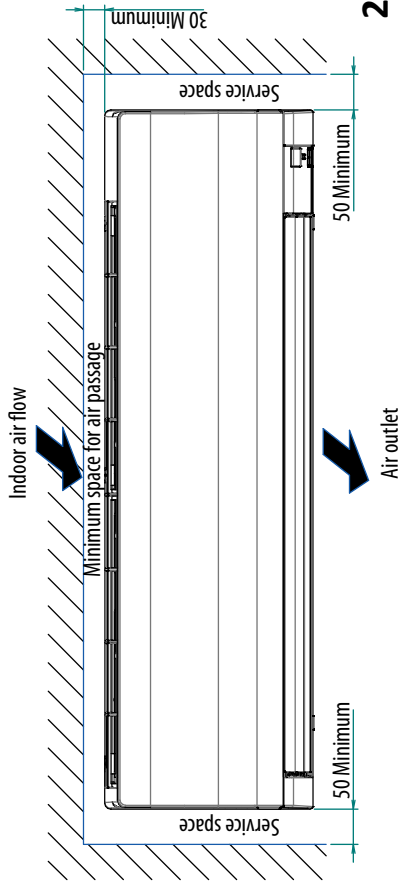

Wireless remote control
(ARC480A53)

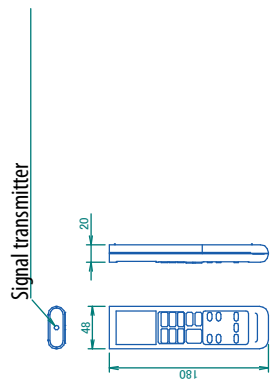

Standard location of holes in the wall

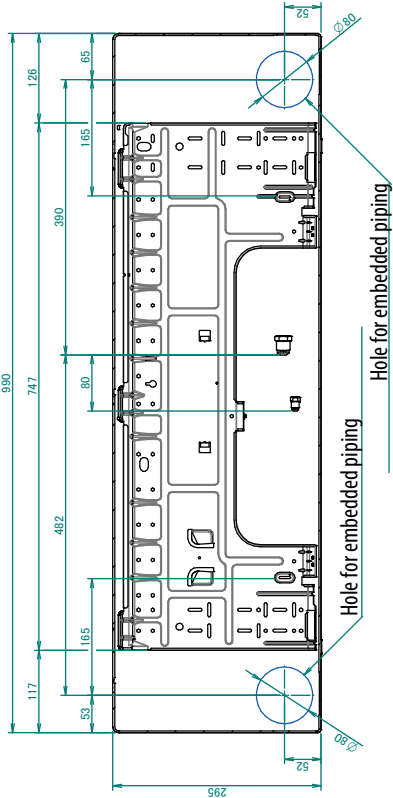


2D142295

Párová jednotka Sensira F

Nástěnná jednotka pro nízkou spotřebu energie a příjemný komfort

- Celoroční účinnost při chlazení až A++
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Hlasové příkazy pomocí aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete regulovat hlavní funkce, jako je nastavená teplota, provozní režim, otáčky ventilátoru a další
- Tichý provoz, hladiny hluku pouhých 21 dB(A)



Údaje o účinnosti			FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Chladicí výkon	Jmen.	kW		1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,3/5,0/5,3	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Topný výkon	Jmen./Max.	kW		1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,43/5,4/6,13	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Příkon	Chlazení	Min./ Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,53/1,74	-1,85/-	-2,77/-
	Vytápění	Min.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-
Prostorové chlazení			Třída energetické účinnosti							A
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,5	6,15	5,15
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	108	135	188	226	269	342	483
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)			Třída energetické účinnosti							A
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,8	4,80	6,20
	SCOP/A				4,20		4,30	4,10	4,06	3,81
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	733	801	867	1,075	1,297	1,654	2,275
Jmenovitá účinnost			EER	3,38	3,24		3,30	3,30	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72		3,71	3,93	3,15
	Roční spotřeba energie		kWh	108	135	188	226	269	923	1,387
	Směrnice pro šiték spotřeby Chlazení/vytápění						A/A			E/A


Vnitřní jednotka				FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	286x770x225				286x770x225	295x990x263	
Hmotnost	Jednotka			kg	8,00		8,50		9,00		13,5
Vzduchový filtr	Typ				Demontovatelný / omyvatelný						
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	6,4/7,2/9/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3	
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	6,4/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Vytápění			dBA	55,0		56,0	59,0	59	62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/45	33/36/45	34/37/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/44	32/35/44	33/36/45
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC480A93					ARC470A1	
	Kabelové dálkové ovládání				BRC073A1						

Venkovní jednotka			RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373		
Hmotnost	Jednotka		kg	24,0			28,0	40	50		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	60,0		61,0		61	63	66	
	Vytápění	Jmen.	dBA	60,0		62,0		61	63	65	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoký	dBA	-46,0		-48,0		48 /-	49 /-	52 /-	
	Vytápění	Jmen./Vysoký	dBA	-47,0		-48,0		49 /-		52 /-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~48							
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15 ~18							
Chladivo	Typ			R-32							
	GWP			675							
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	0,420/0,280		0,550/0,370	0,750/0,510	0,800/0,540	1,15/0,78		
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35							
	Plyn	VP	mm	9,50				12,7			
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20				30			
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)							
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	12,0				20			
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240							
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16				16	20		


Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. Údaje pro řadu s vysokou účinností, Eurovent


* integrovaný pro třídy 20-50, standardní pro třídy 60-71

RXF20-42F

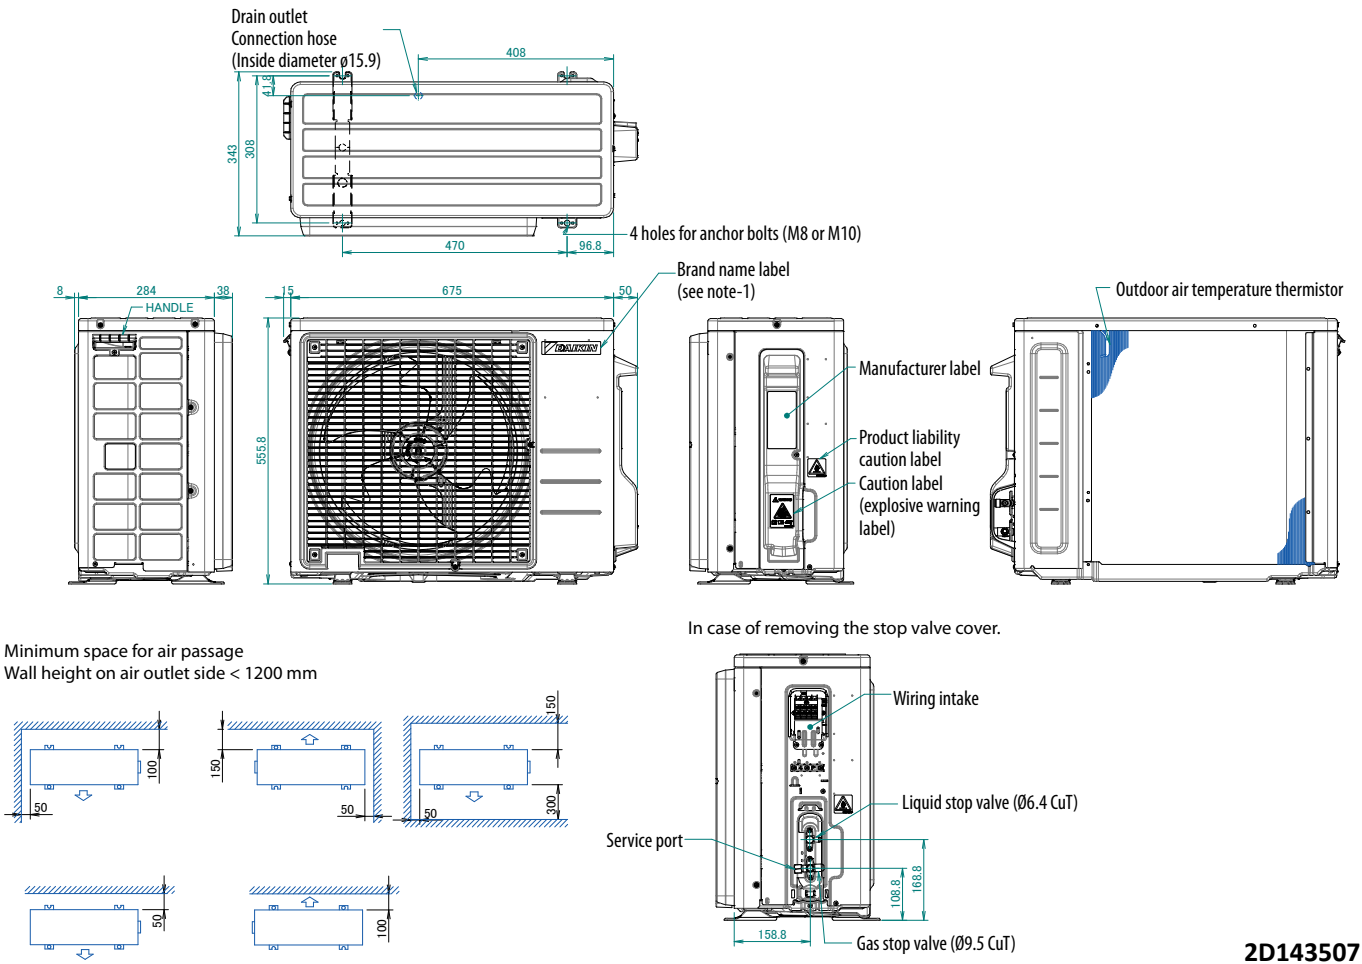


RXF50F

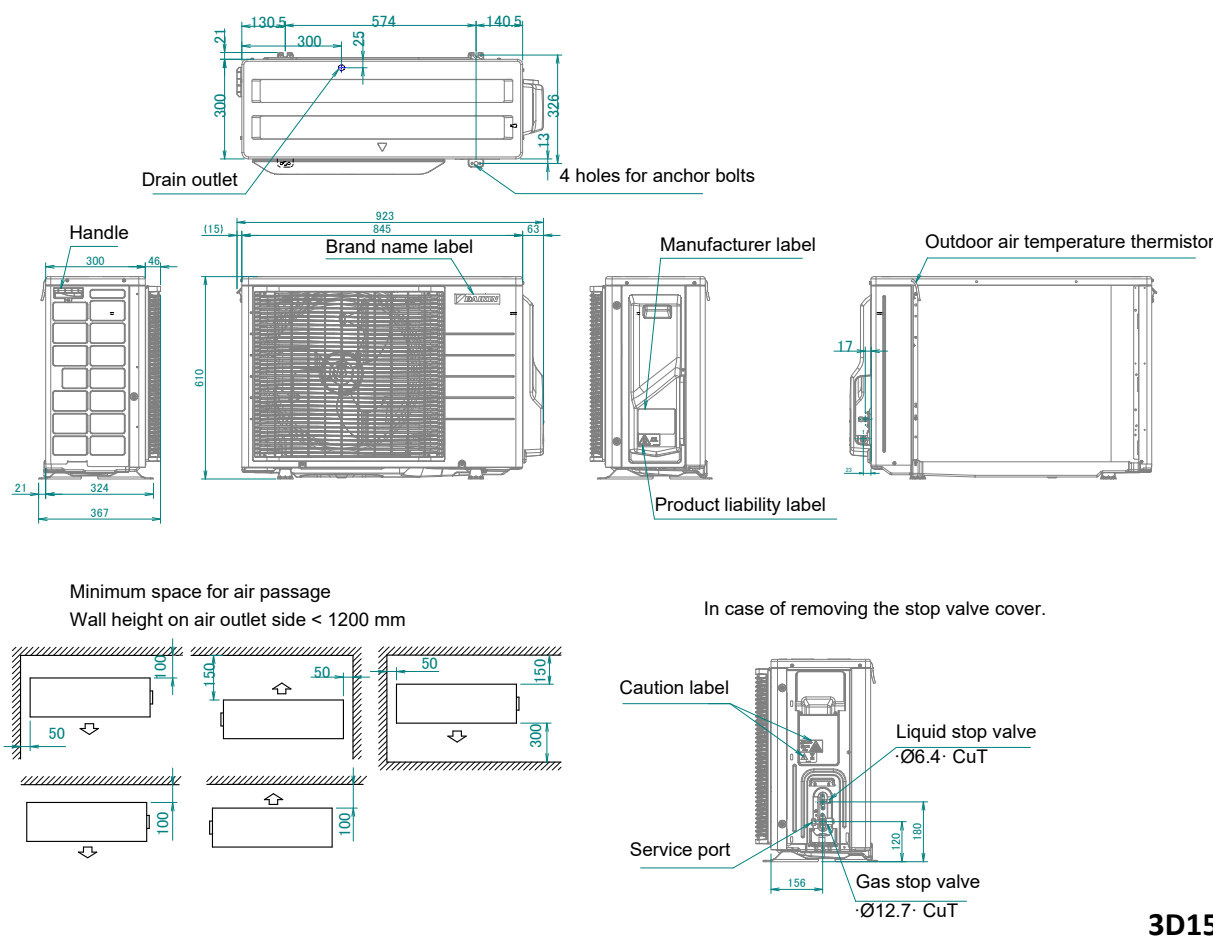


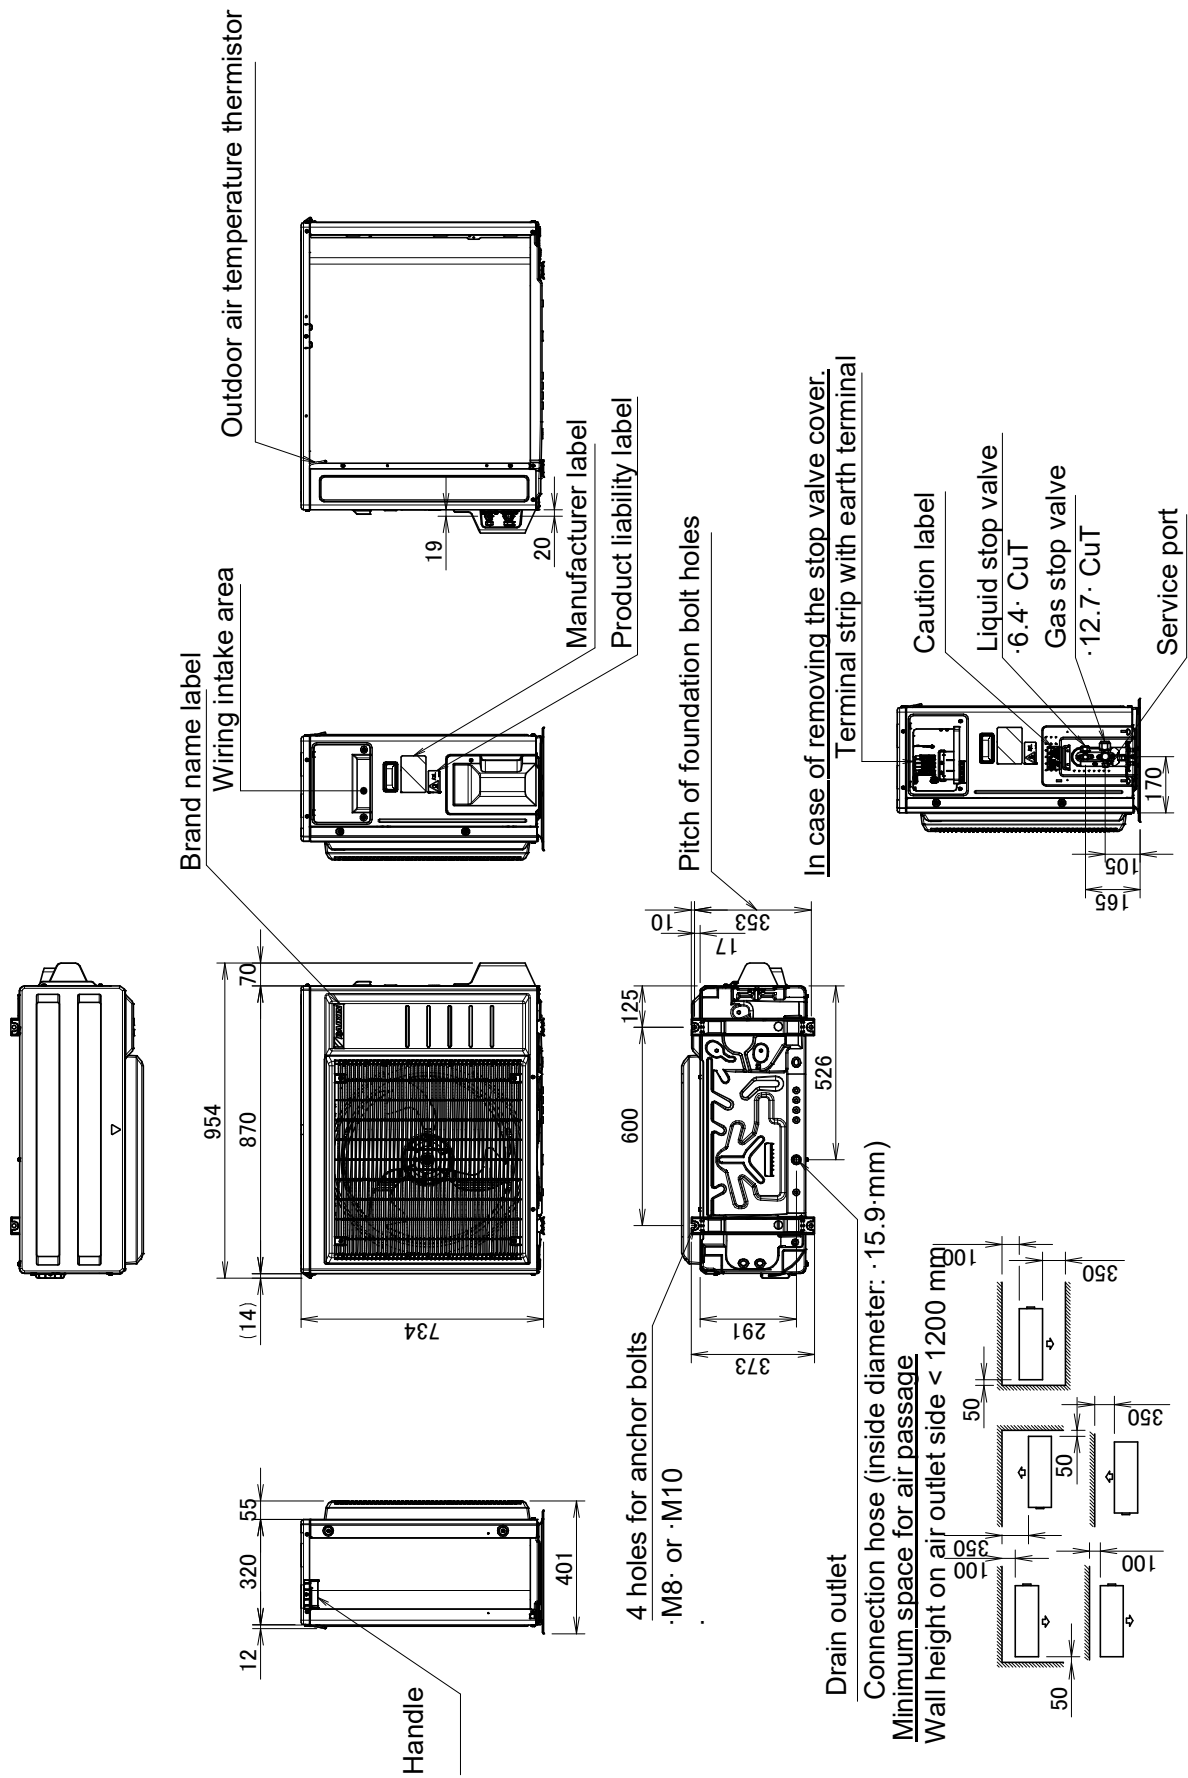

3D151926

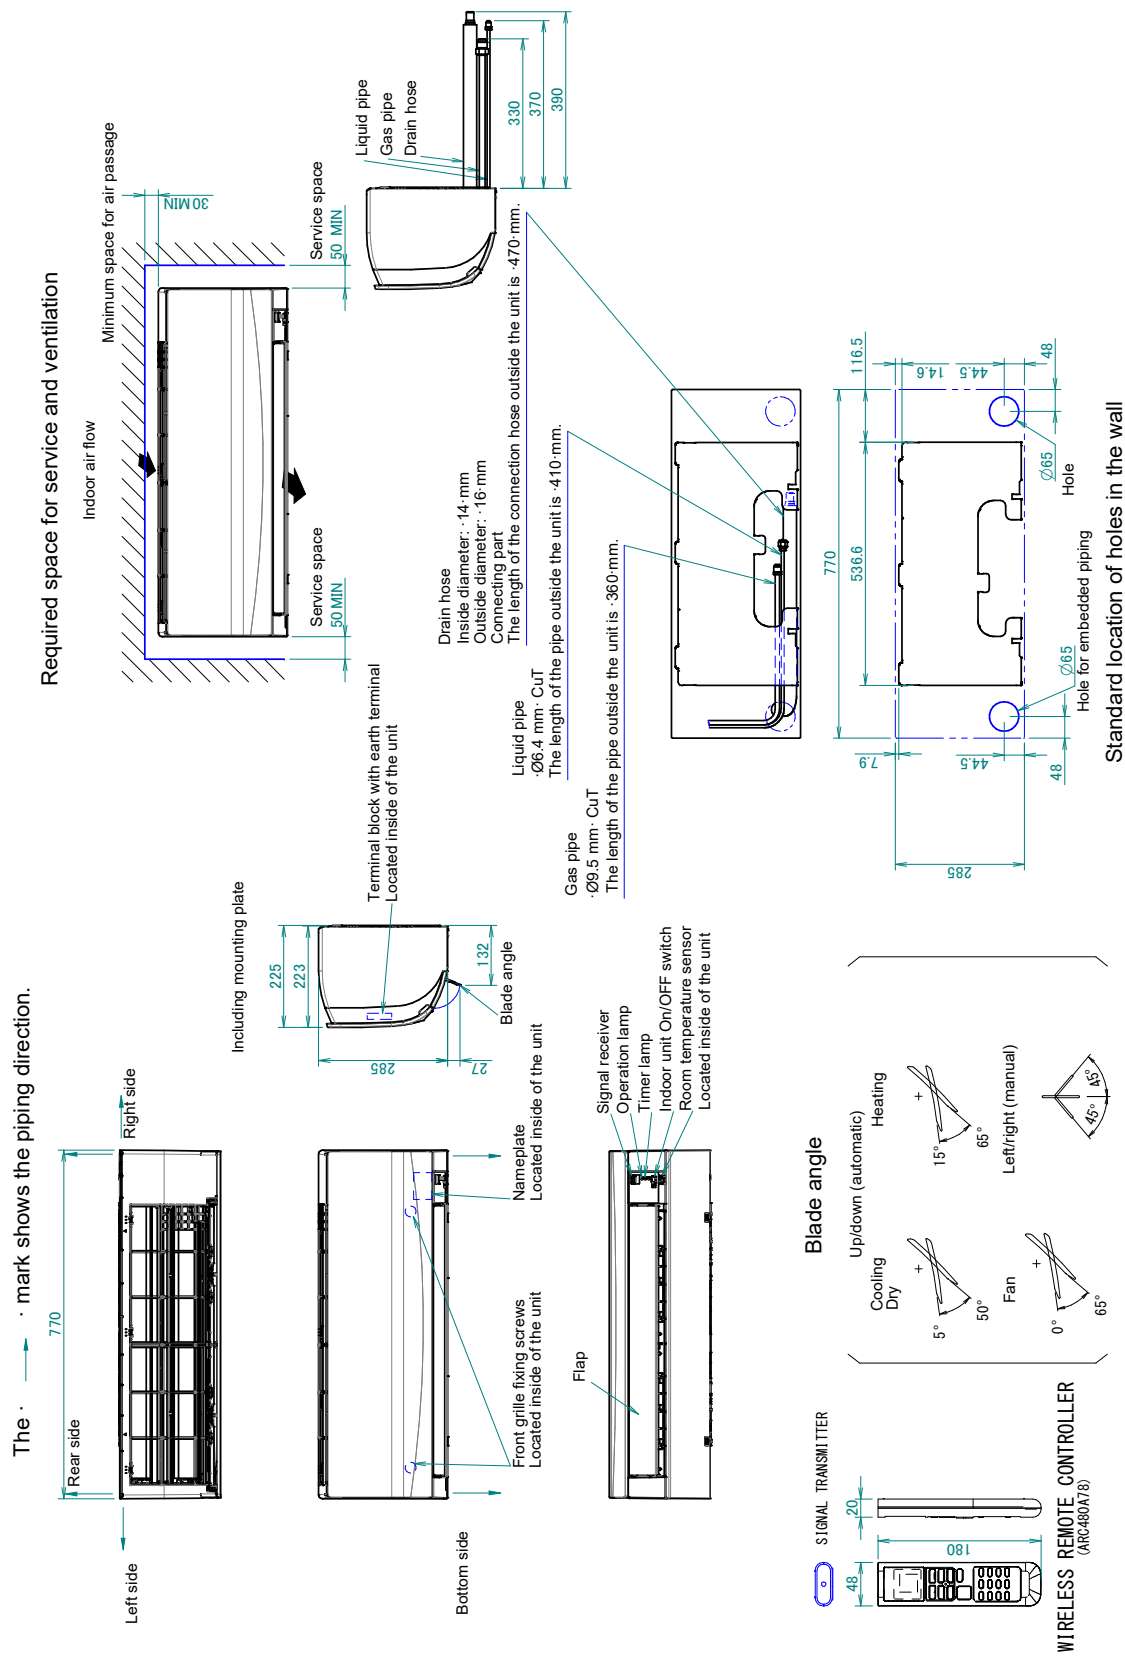


3D153219

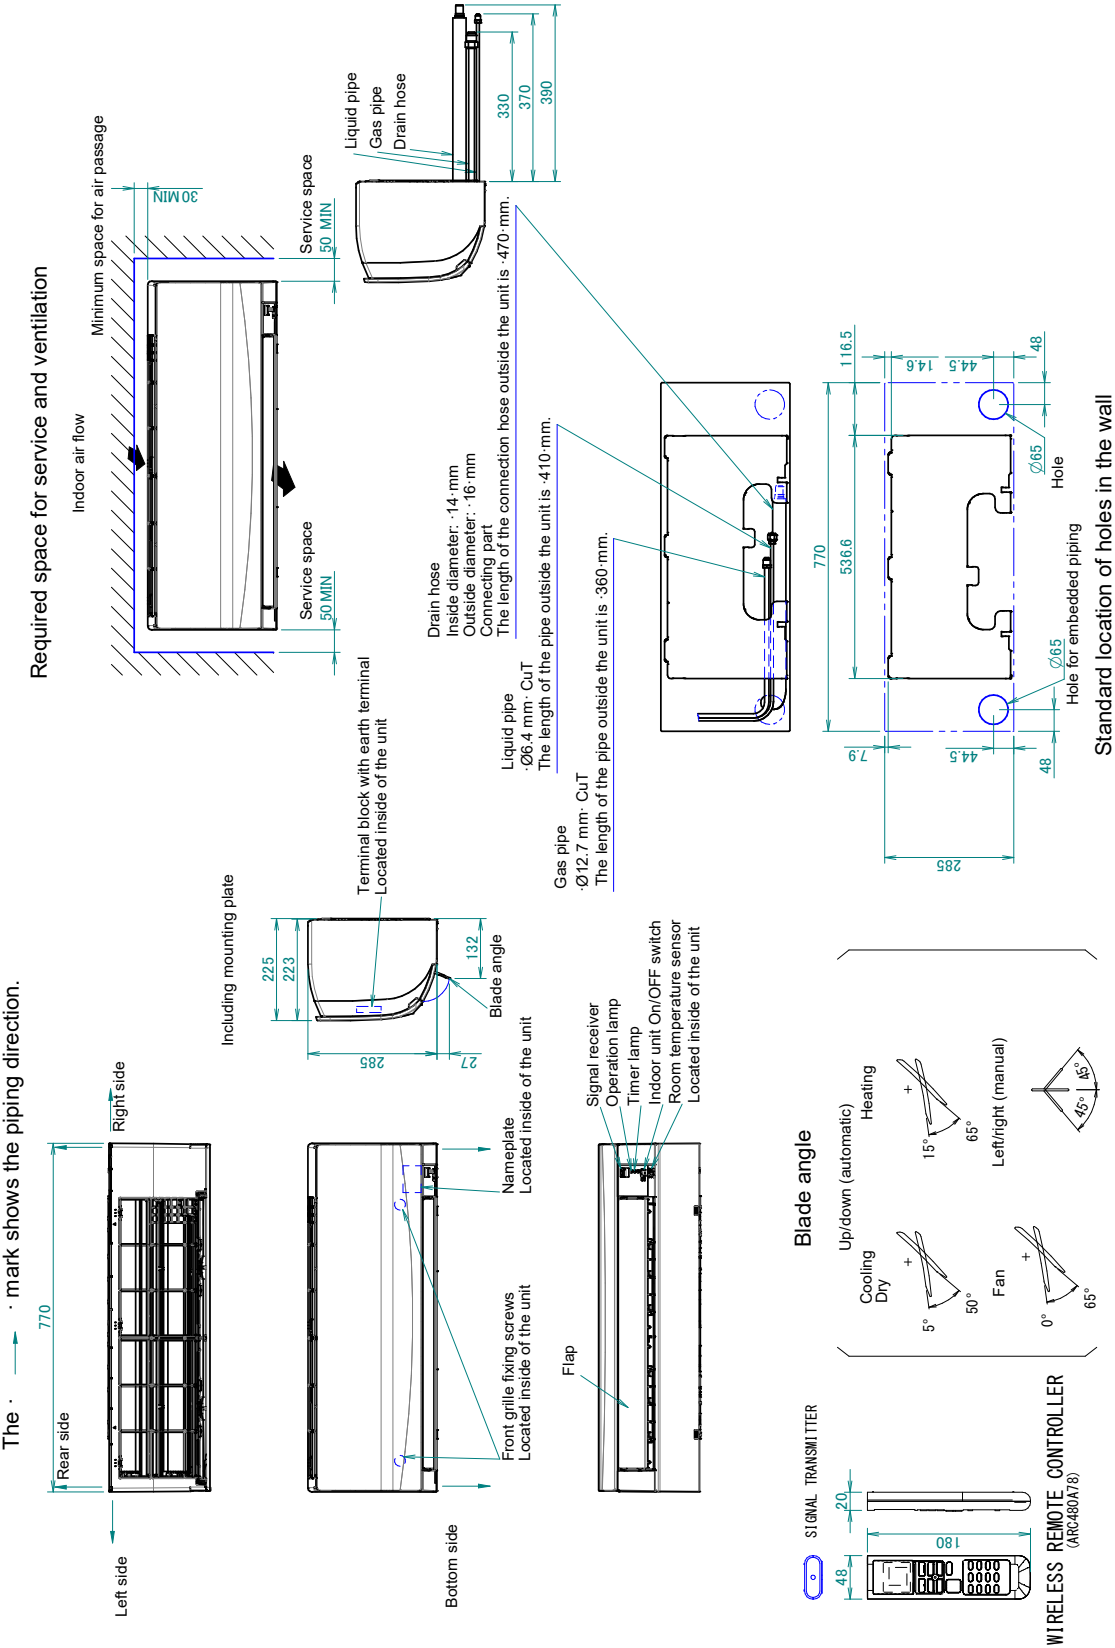

3D153220

The · → mark shows the piping direction.

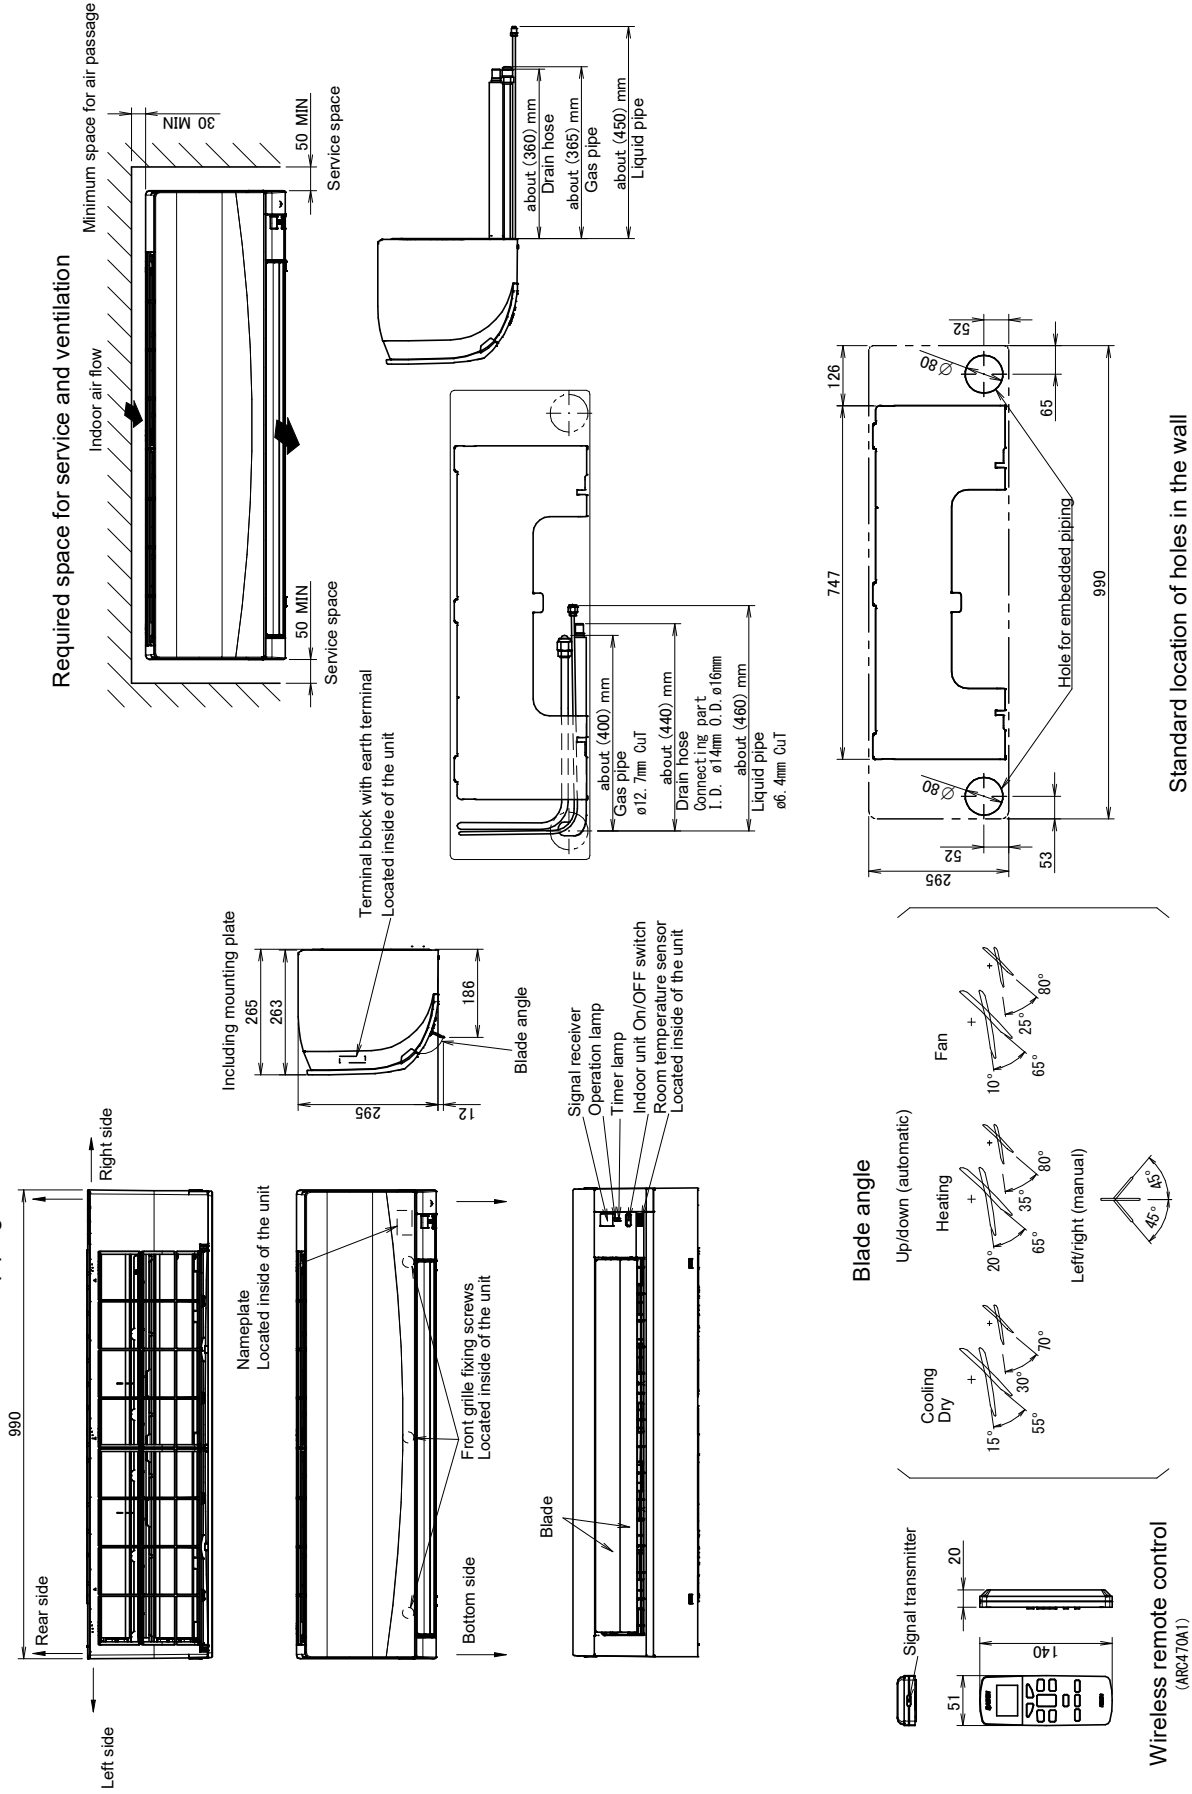


3D113369B

Párová jednotka

Sensira C

Nástěnná jednotka nabízí vysokou hodnotu za rozumnou cenu

- Plochý, stylový přední panel snadno splyne s jakýmkoliv interiérem a snadněji se čistí
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Celoroční účinnost při chlazení až A++




Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E
Chladicí výkon	Min./ Max.	kW	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3
Topný výkon	Min./ Max.	kW	1,30/4,00		1,30/4,80	1,36/6,60	1,48/8,00	2,30/9,00
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,595/1,15	0,30/0,765/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,28/0,670/1,35	0,28/0,750/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	5,30
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	106	131	175	276	460
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	595	701	733	1.234	1.353
Jmenovitá účinnost	EER			3,36	3,35	3,29	3,30	2,98
	COP			3,73	3,79	3,74	3,71	3,81
	Směrnice pro štítek	Chlazení/vytápění			A/A			C/C
	spotřeby							

Vnitřní jednotka				FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	288x770x234				297x990x273	
Hmotnost	Jednotka			kg	9,00		9,50		13,0	
Vzduchový filtr	Typ				Demontovatelný / omyvatelný					
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/ Střední/Vysoký	m³/min	5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1	7,4/8,1/9,9/12,5	10,2/12,5/14,5/20,4	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	57		58	60	63	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	21/26/40		22/26/41	30/33/47	31/38/48	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC486A2					
	Kabelové dálkové ovládání				-					

Venkovní jednotka			RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Hmotnost	Jednotka		kg	24,0		26,0	39,0		45,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	58		60	65	66	69	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	45		46	51	54		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	10~46			-10 ~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB				-15 ~18			
Chladivo	Typ			R-32						
	GWP			675,0						
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	0,550/0,371		0,750/0,506	1,00/0,675	1,10/0,743	1,15/0,776	
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35						
	Plyn	VP	mm	9,52			12,7			
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20			30			
		Systém	Předplněno	m	8					
	Doplnění náplně chladiva			kg/m	0,01 (pro délku potrubí přesahující 7,5 m)					
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.			m	15,0		20,0			
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240						
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16						

Obsahuje fluorované skleníkové plyny


RXC20-35E

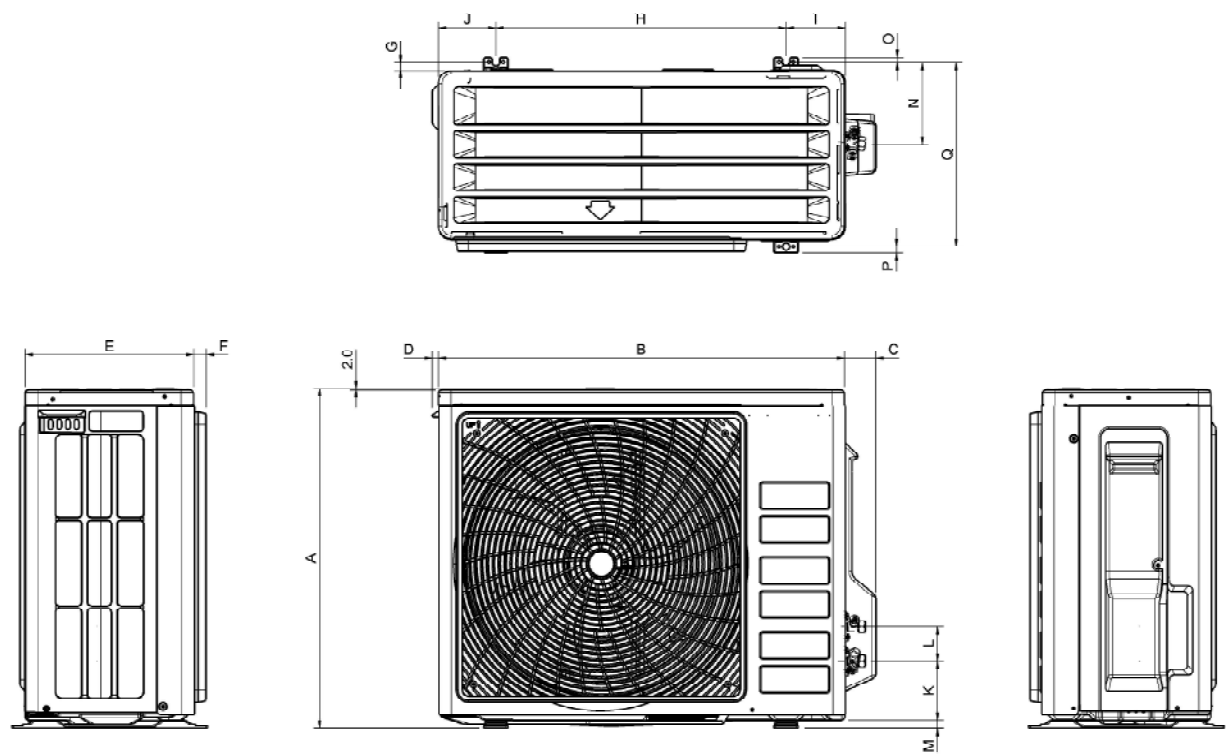



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3SLY 10/15 FR	550	658	51	11	273	20	14	470	96	93	94	60	14	133	8	10	299

R70014157623

RXC50-60E

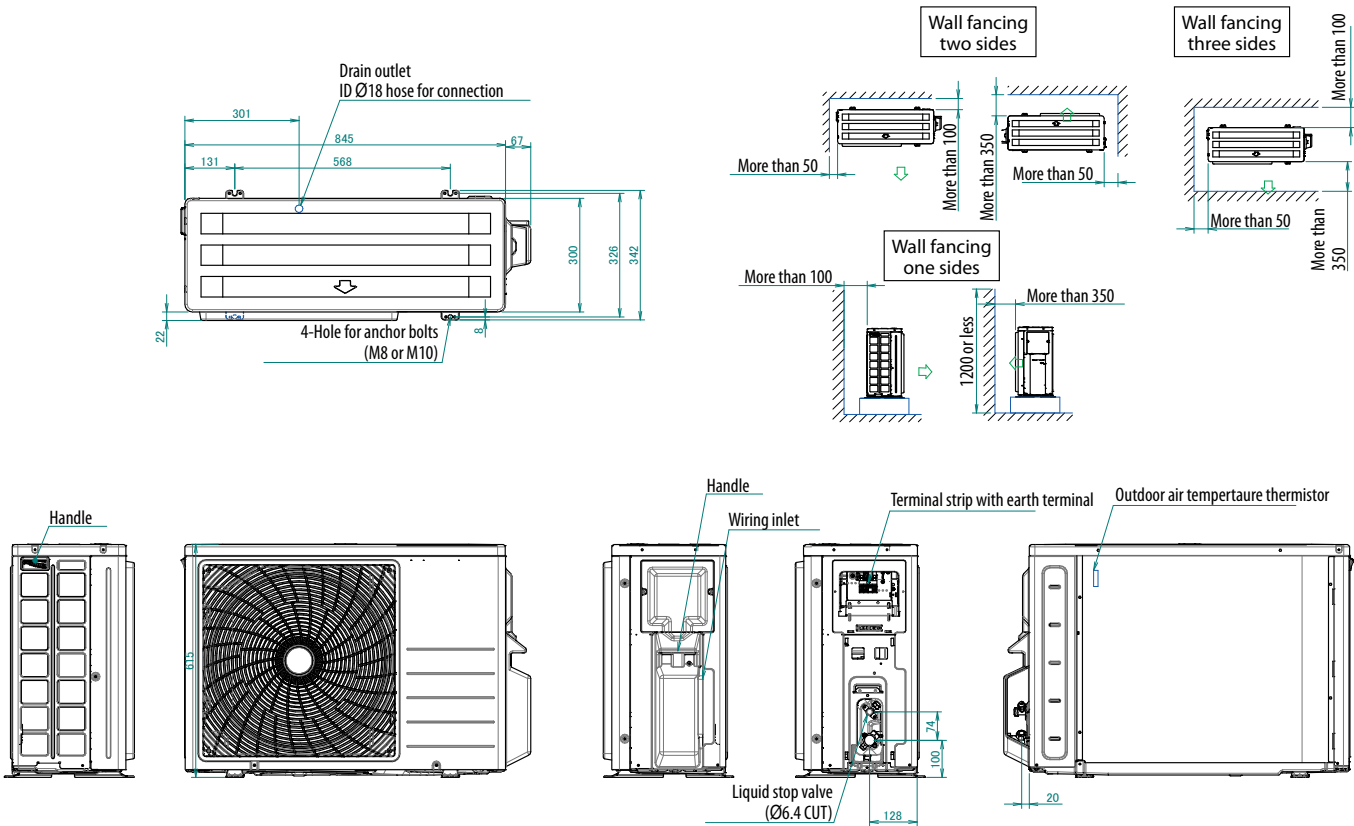


3D117130N

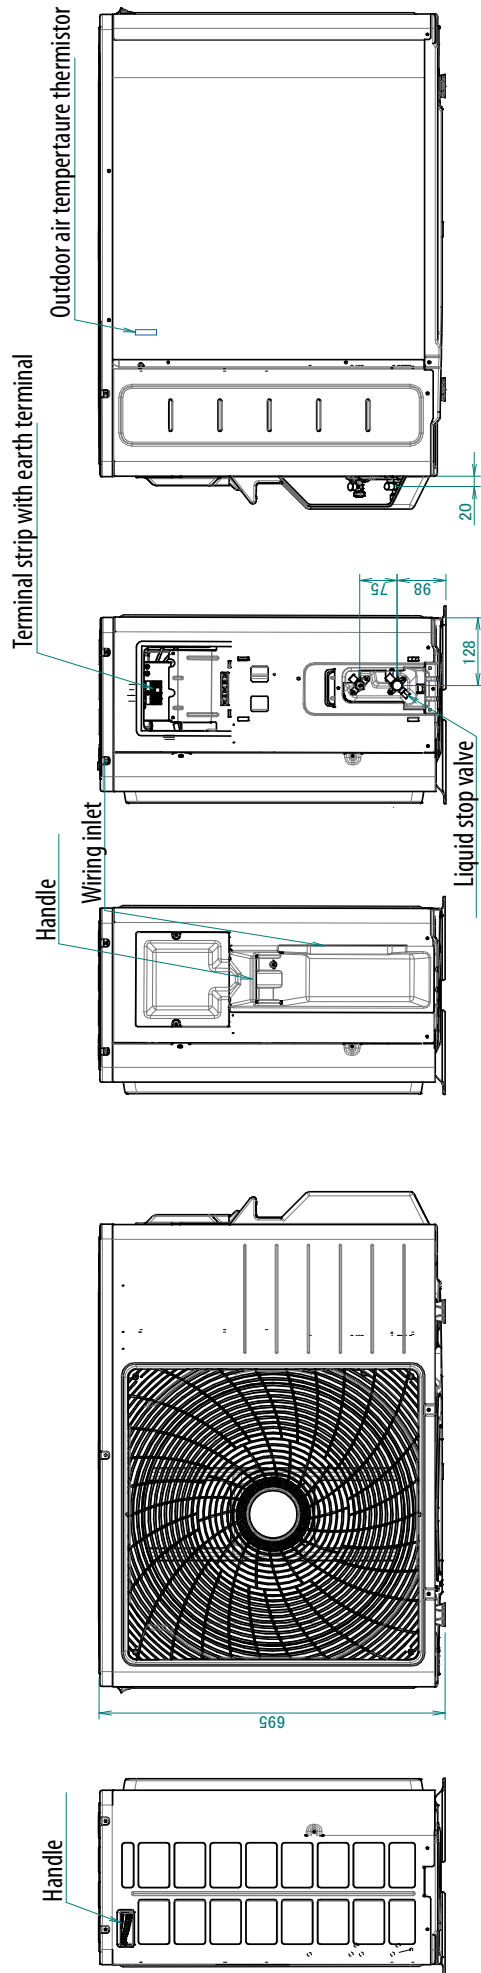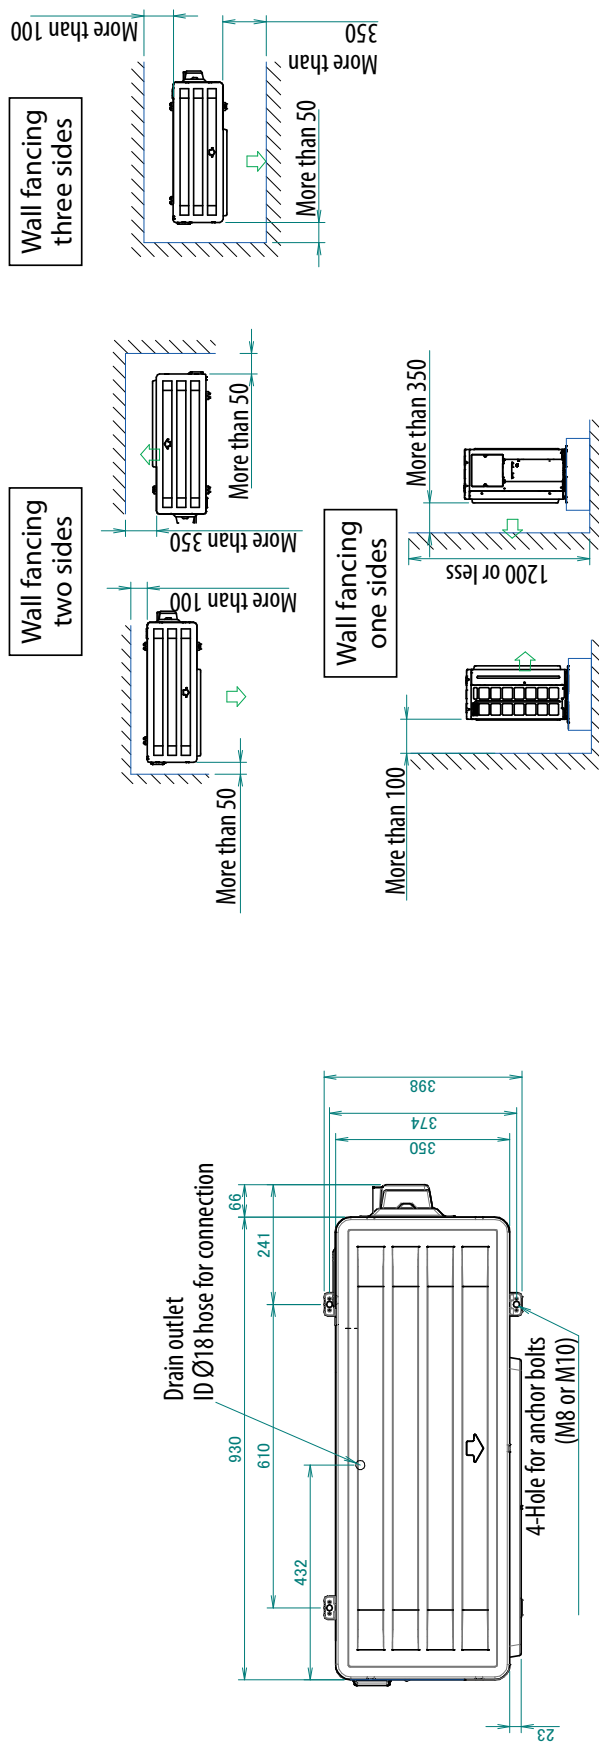


3D121403L

FTXC20-50E

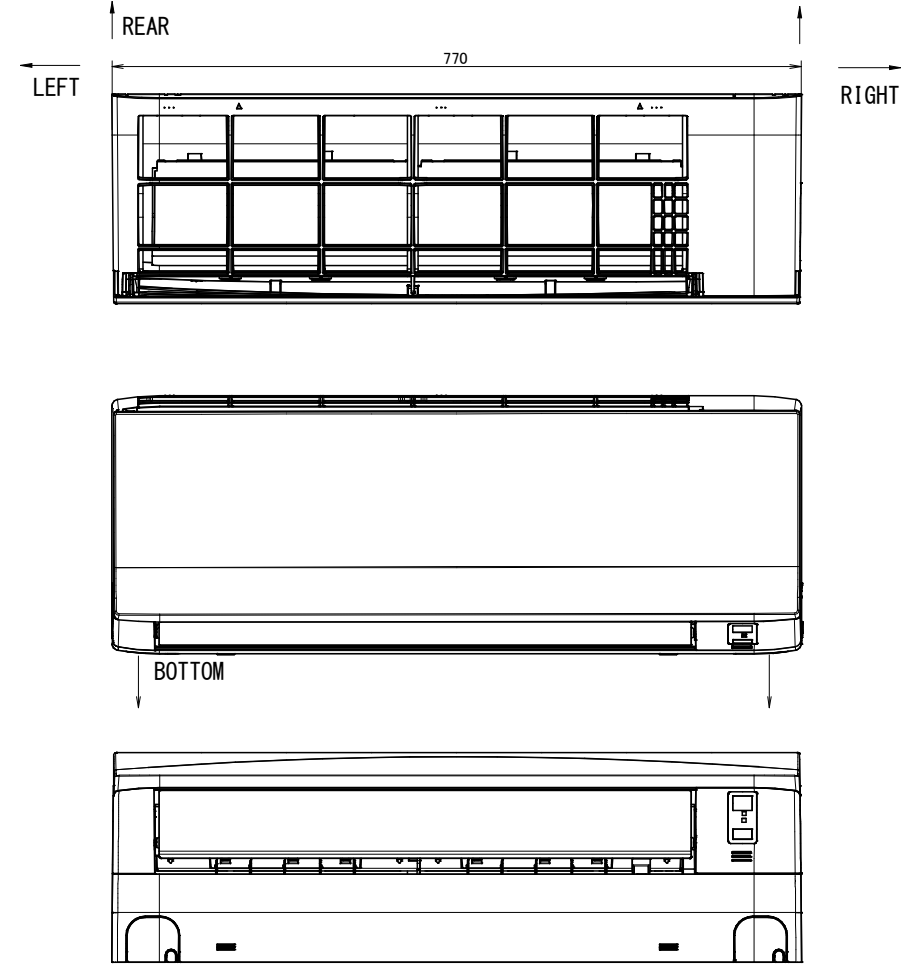

3D154744

FTXC60-71E

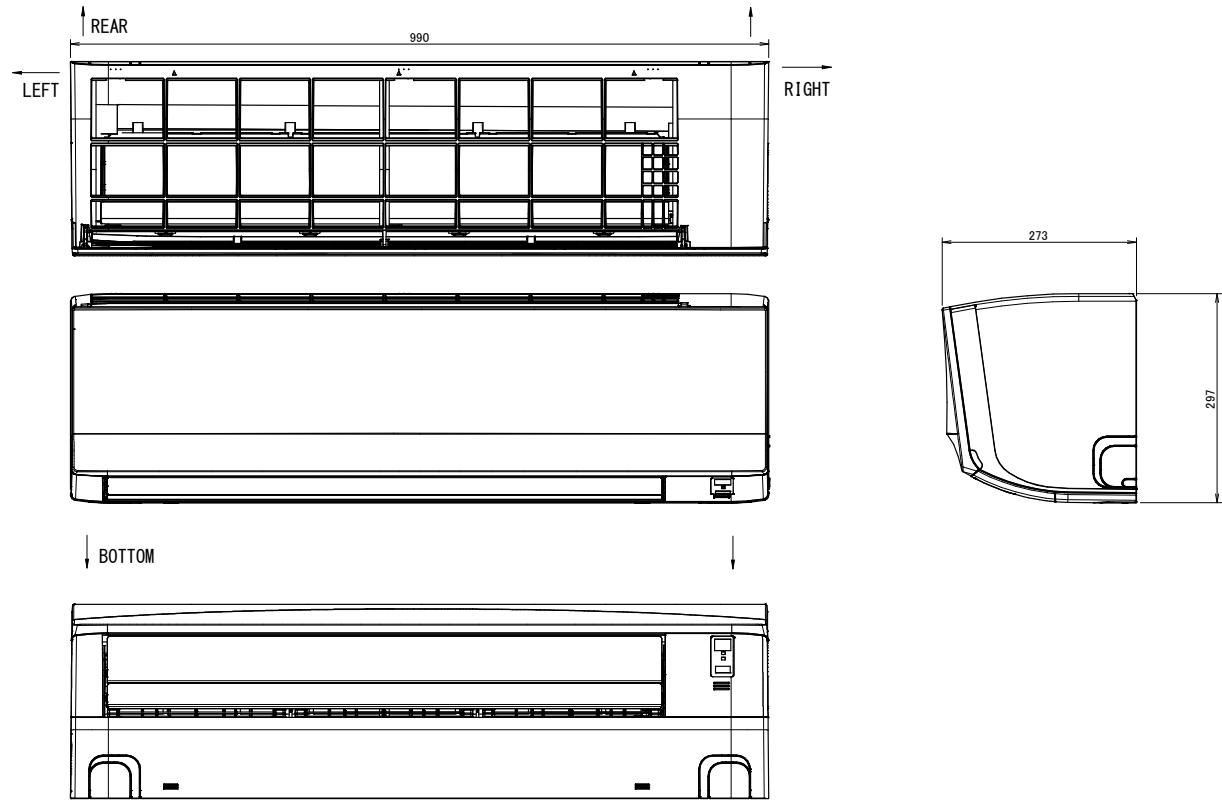

3D154743




Perfera, Stvořena pro vytápění

Parapetní jednotka Perfera pro vás vytváří komfortní svět

Ať již plánujete tento den cokoliv, chcete se při tom cítit komfortně. Ať se jedná o chlazení v létě nebo útulné teplo v zimě, vaše obývací prostory vám musí poskytovat dokonalé pohodlí po celý rok. Jednotka Perfera je nenápadná a je vybavena stylovým předním panelem, její provoz je velmi tichý a se sníženým prouděním vzduchu. Pro každou místnost to znamená skutečný ráj a citelný komfort.



Multi připojení na všech výkonech: od 2 do 5 portů multi



Komfortní duální proudění vzduchu


Snadnější ovládání jednotlivých proudů vzduchu

Duální průtok vzduchu parapetní jednotky Perfera je perfektní pro vytvoření ideální úrovně vytápění. Vzduch je veden směrem nahoru i dolů, čímž se dosahuje jeho rovnoměrné distribuce. A když je jednotka Perfera v režimu vytápění, máte nohy v teple a teplo je rovnoměrně distribuováno po místnosti. Maximální komfort je zaručen. Naprostá blaženost!

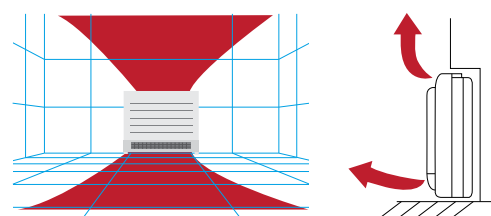

Tichý provoz

Jednotka Perfera používá **speciálně vytvořený turbo ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti.



při vytápění



při chlazení



Kvalita vzduchu

Flash Streamer / deodorizační filtr s apatitem titanu


Flash Streamer: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer odstraňuje alergeny, jako jsou pylly nebo plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch. Deodorizační filtr s apatitem titanu účinně potlačuje pachy, jako jsou tabákový kouř a pachy domácích mazlíčků.

Instalace

Ať již se jedná o **vestavěnou nebo standardní jednotku**, Perfera splyne s pozadím a zapadne do vašeho interiéru bez jakéhokoliv problému.



3 jedinečné funkce vytápění



Heat Boost

Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji * než u běžné jednotky (pouze párové aplikace)

* Testovací podmínky Heat Plus: třída 50, venkovní teplota 2 °C – vnitřní teplota 10 °C, nastavení R/C: 23 °C





Ohřívání podlahy

Funkce ohřívání podlahy optimalizuje konvekci tím, že distribuuje horký vzduch ze spodní části jednotky.



Heat Plus

Funkce Heat Plus zajistí útulné teplo tím, že po dobu 30 minut simuluje sálavé teplo. Poté jsou opětovně aktivována předchozí nastavení.

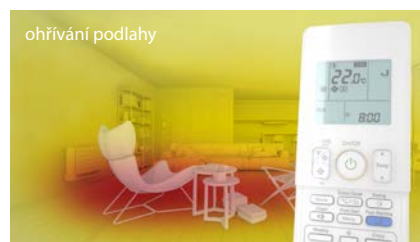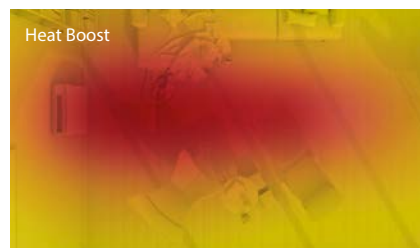

Plná konektivita

Aplikace Onecta

Regulujte a vychutnejte si maximální komfort pomocí hlasového ovládání. Sezónní účinnost poskytuje realističtější údaje o tom, jak efektivně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje během celé topné nebo chladicí sezóny.


DCS Residential

Instalace je možné vzdáleně monitorovat z platformy SBM, využívané proškolenými servisními partnery.

Parapetní jednotka

Designová parapetní jednotka pro optimální tepelný komfort díky unikátním funkcím vytápění

- Celoroční účinnost při vytápění A++, jejímž důsledkem jsou nízké provozní náklady ve srovnání s plynovými kotly a elektrickým vytápěním
- Vynikající moderní design
- Možnost kombinace se všemi venkovními jednotkami multi (2 až 5 portů)
- Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při spuštění klimatizace. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji než u běžné klimatizace (pouze párové aplikace)
- Funkce ohřívání podlahy optimalizuje konvekci tím, že distribuuje horký vzduch ze spodní části jednotky
- Funkce Heat Plus poskytuje 30 minut příjemného vytápění simulací sálavého tepla
- Dvojitý výstup poskytuje lepší rozdělení vzduchu
- Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pylly nebo plísň, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoli místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku již od 19 dBA




Údaje o účinnosti		FVXM + RXM	CVXM20B	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	Pouze připojení multi	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4	1,4/5/5,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti					
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,4	3,4	5
	SEER			8,55	8,11	7,2
	Roční spotřeba energie	kWh/rok		98	147	243
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti					
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,3	2,8	4,1
	SCOP/A			4,65	4,63	4,3
	Roční spotřeba energie	kWh/rok		693	847	1.346

Vnitřní jednotka		FVXM	CVXM20B	25B	35B	50B	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x750x238			
Hmotnost	Jednotka	kg	17				
Vzduchový filtr	Typ	Demontovatelný / omyvatelný		Demontovatelný / omyvatelný			
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
		Vytápění Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	52,0	52,0	53,0	61,0	
	Vytápění	dBA	52,0	52,0	53,0	62,0	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	22,0/25,0/38,0	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0	27,0/31,0/44,0
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21,0/25,0/38,0	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0	29,0/35,0/46,0
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání	ARC466A66			ARC466A66		
	Kabelové dálkové ovládání	BRC073A1			BRC073A1		

Venkovní jednotka		RXM	CVXM20B	25A9	35A9	50A8
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	Pouze připojení multi	610x923x367		610x923x367
Hmotnost	Jednotka	kg		36		40
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen. dBA		58		61
	Vytápění	Jmen. dBA		58	60	62
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen. dBA		46	47	48
	Vytápění	Jmen. dBA		47	49	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max. °CDB		-10 ~50		-10 ~50 (1)/46 (1)
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max. °CWB		-21 ~18		-21 (1)/-15 (1)~18
Chladivo	Typ			R-32		R-32
	GWP			675		675
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}		0,95/0,65		0,95/0,65
	Kapalina	VP mm		6,4		6,4
	Plyn	VP mm		9,5		12,7
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max. m		20		30
	Systém	Předplněno m		10		10
	Doplňení náplně chladiva	kg/m		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Elektrické napájení	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max. m		15		20
	Fáze/Hz/V			1~/50/220-240		1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění	A		13		13


(1) Provozní rozsah viz samostatný výkres | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m.

| Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Chlazení: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní teplota: 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

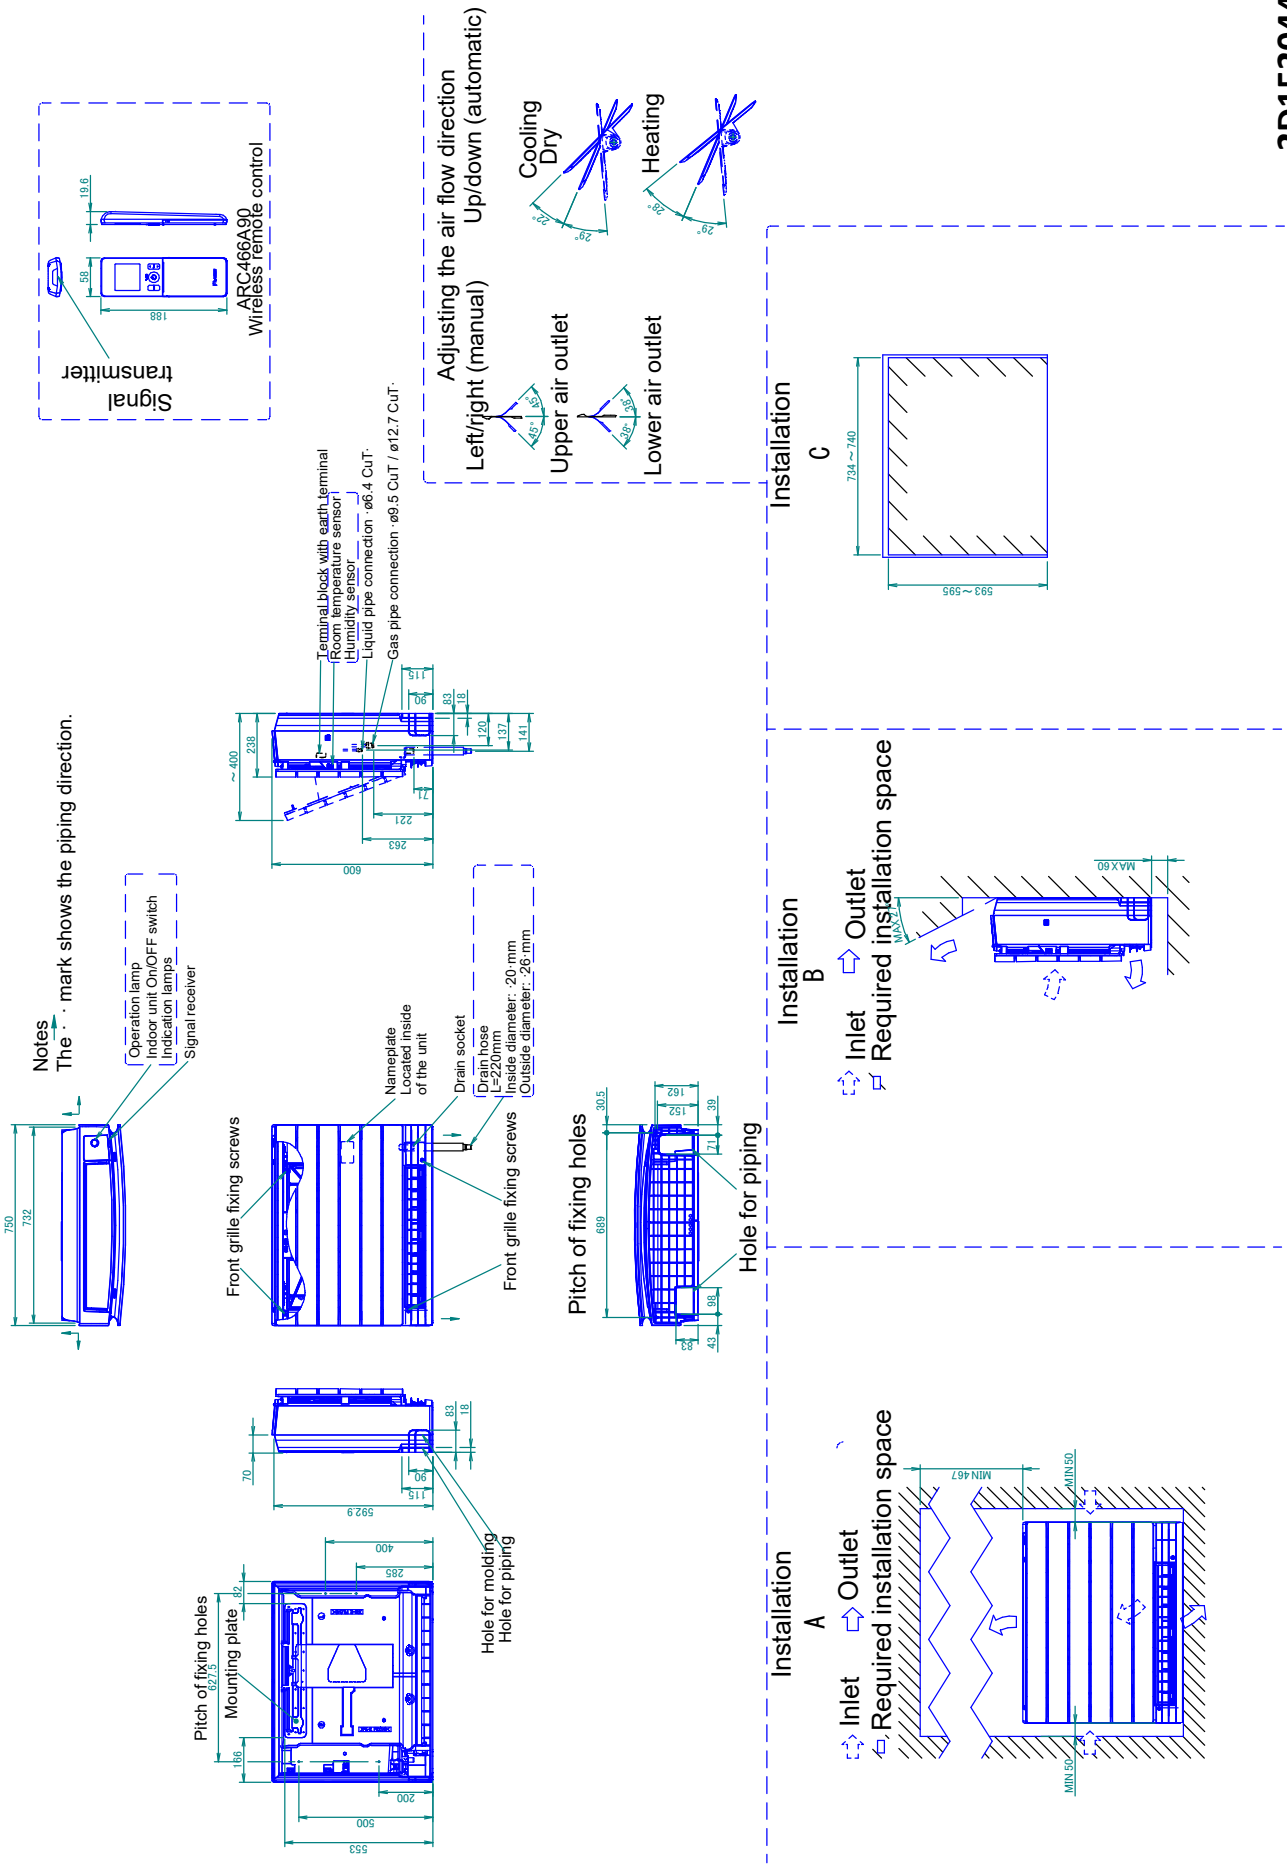

Multisplit

- Nový vzhled pro úplnou řadu
- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění A+++
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 5 vnitřních jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností



2MXM40-50A9 3MXM40A8

2MXM68A9 3MXM52-68A8
4MXM80A9 5MXM90A8JEDINEČNÉ
NA TRHU*

Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																				Jednotka do podhledu												Parapetní				Kazetová s kruhovým výdechem						Kazetová s plochým panelem						Podstropní						Neopláštěná parapetní jednotka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9					FDXM-F9							FBA-A9					CVXM-B	FVXM-B					FCAG-B						FFA-A9						FHA-A9						FNA-A9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	20	25	35	42	50		20	25	35	42	50		15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50		60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.



Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka CTXM-A/FTXM-A	Štítek spotřeby	
		Chlazení	Vytápění
3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5		
	1,5+2,0+3,5		
	1,5+2,5+3,5		
	2,0+2,0+3,5		
	2,0+2,5+3,5		
	2,5+2,5+3,5		

Venkovní jednotka				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Maximální připojitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek				kW	6	8,5	10,2	7	9	11	14,5	15,6
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	552x852x350734x974x408								
Hmotnost	Jednotka		kg	36	41	60,0	57		62,0	63,0	67,0	68,0
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	60		61,0	59,0		61,0			64,0
	Vytápění		dBA	62		61	59		61			64
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46	48		46		48			52
	Vytápění	Jmen.	dBA	48	50	48	47		48	49		52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46								
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15~18								
Chladivo	Typ			R-32								
	GWP			675,0								
	Náplň	kg/TCO _{Eq}		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35		2,40/1,62		
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,4		6,35	6,4	25 (1)			6,35	
	Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn. Max.	m	20 (1)								
		Maximální celková délka	m	30		50(2)			50	60	70	75
		Systém Předplněno	m	20		30						
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)		0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)							
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.–Venk. jedn. Max.	m	15,0								
	Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-230-240			1~/50/220-240					
Jištění	Maximální povolené jištění	A	16		20	16	20			25	32	
Doporučené jištění		A	16		20	16	20				25	

(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

(2) Záleží na přesném modelu a konfiguraci

- Nový vzhled pro úplnou řadu
- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění A+++
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 5 vnitřních jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností





**JEDINEČNÉ
NA TRHU***

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.



(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

57

2MXM40-50A9

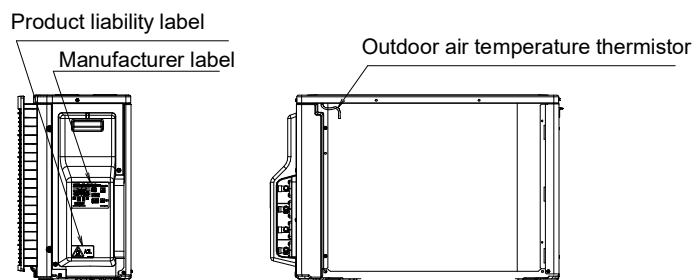
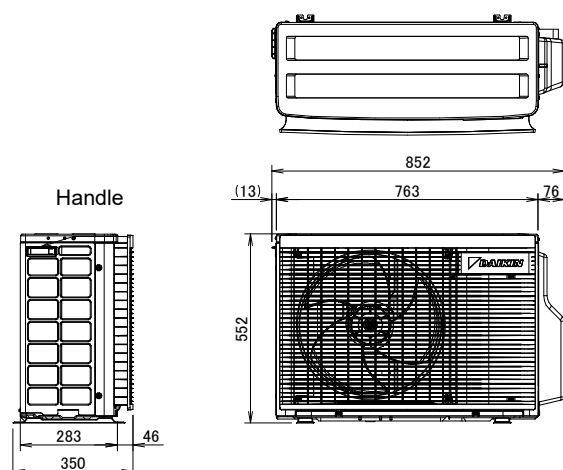


Minimum space for air passage
Wall height on air outlet side < 1200 mm

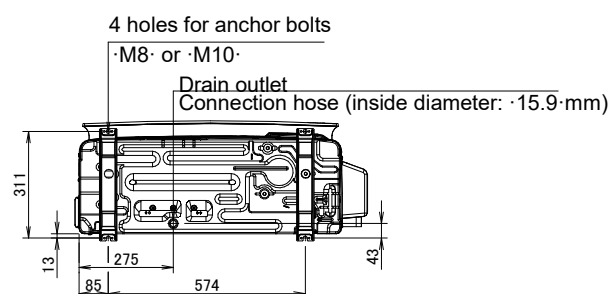
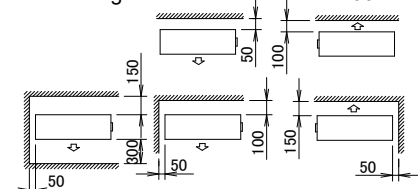


3D143687A

2MXM68A9 / 3MXM40-68A9 / 4MXM68-80A9 / 5MXM90A9

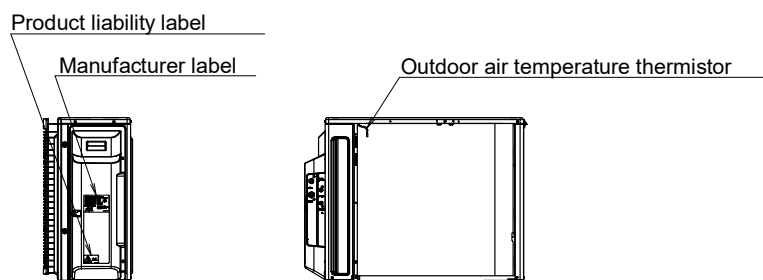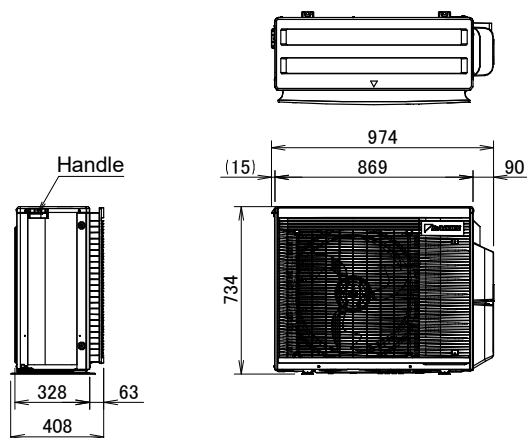

Minimum space for air passage
Wall height on air outlet side < 1200 mm

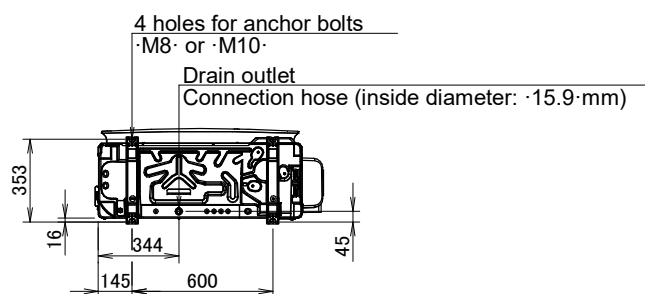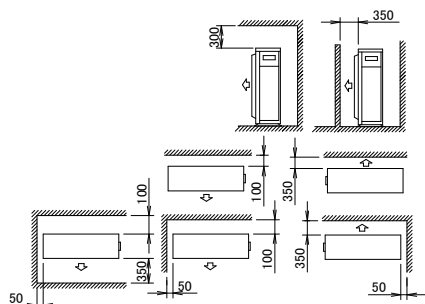


3D144277A



FVXM-B



FDXM-F9

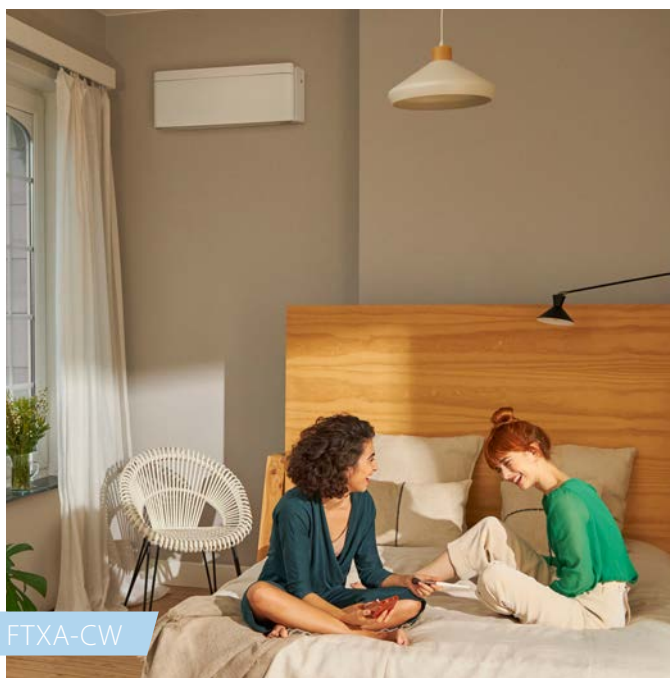

FTXA-CW




FCAG-B



5MXM-A9

Multi+

Pouze jeden systém
pro ohřev teplé užitkové
vody + tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch

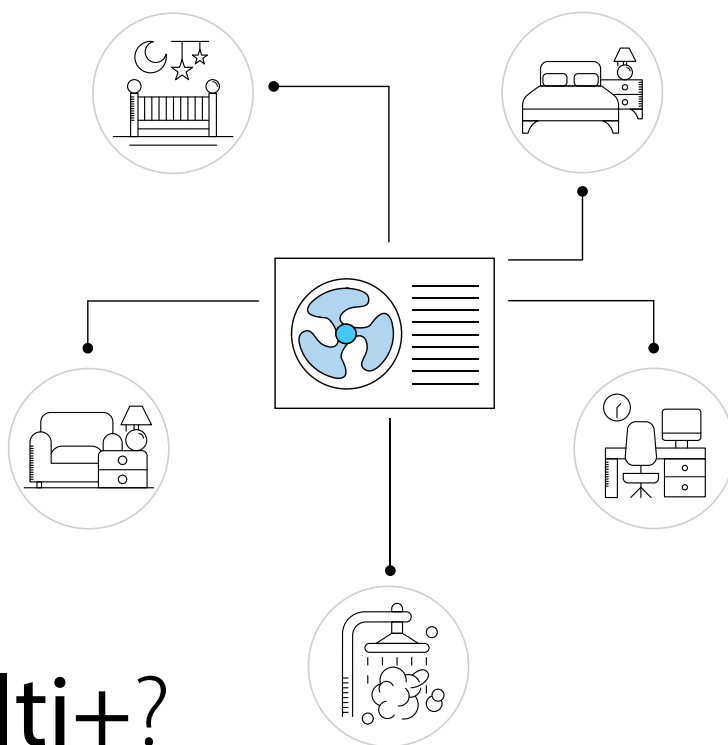

Proč vybrat Multi+?


Váš zákazník uvažuje o výměně
stávajícího topného systému
za elektrická topná tělesa

Dům vašeho zákazníka:

- Do 150 m² nebo méně
- Až 5 obyvatel


2 | Účinnost

- Výměna starého klimatizačního systému a elektrického zásobníku teplé vody za Multi+ zajistí zákazníkovi dobrou návratnost investice.



1 | Flexibilita

- Propojení venkovní jednotky Multi+ až se 4 vnitřními jednotkami a zásobníkem o objemu 90 l až 230 l pro přípravu teplé užitkové vody.
- Vyberte si z nejlepších nabídek vnitřních jednotek na trhu. K chlazení nebo vytápění místností můžete připojit až čtyři různé vnitřní jednotky.

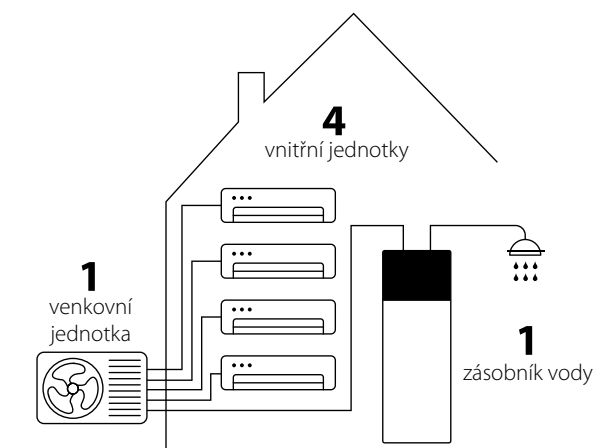

3 | Komfort

Vysoký komfort a nízké náklady


Vychutnejte si preferovanou pokojovou teplotu až ve čtyřech místnostech kdykoli po celý rok. Společnost Daikin nabízí celou řadu tepelných čerpadel se špičkovými funkcemi v oblasti komfortu a kvality vzduchu. Zásobník teplé vody je k dispozici ve dvou velikostech a dokonale se hodí k venkovní jednotce Multi+. Dva různé provozní režimy se přesně přizpůsobí vašim potřebám komfortu.

Uživatelsky přívětivé ovládání umožňuje nastavit celý systém přesně podle vašich představ. Aplikace Onecta umožňuje plánování, ovládání a monitorování každé vnitřní jednotky a zásobníku na teplou užitkovou vodu – také prostřednictvím hlasového ovládání.



NOVINKA Optimalizace zásobníku HomeHub podle PV

Díky HomeHubu je možná optimalizace mezi zásobníkem a fotovoltaickými solárními panely. Například s příslušenstvím EKRHH se zapne elektrický ohřívač zásobníku, pokud jsou přetoky z FVE vyšší než 1,5 kW. Během slunečných dnů tak bude vždy k dispozici teplá voda, zatímco dům bude ochlazován.




Multi+

Pouze jeden systém pro ohřev teplé užitkové vody + klimatizace

- Nový vzhled venkovní jednotky
- Hodnoty sezónní účinnosti až A+++ u chlazení a A++ u klimatizace
- Účinnost ohřevu teplé užitkové vody až A
- Nástěnný zásobník na teplou užitkovou vodu se dodává v objemech **90 l a 120 l**
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 3 vnitřní jednotky; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotka osazena swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností

POZNÁMKA: při instalaci zásobníku na teplou užitkovou vodu pro domácnost vždy instalujte pojistný ventil

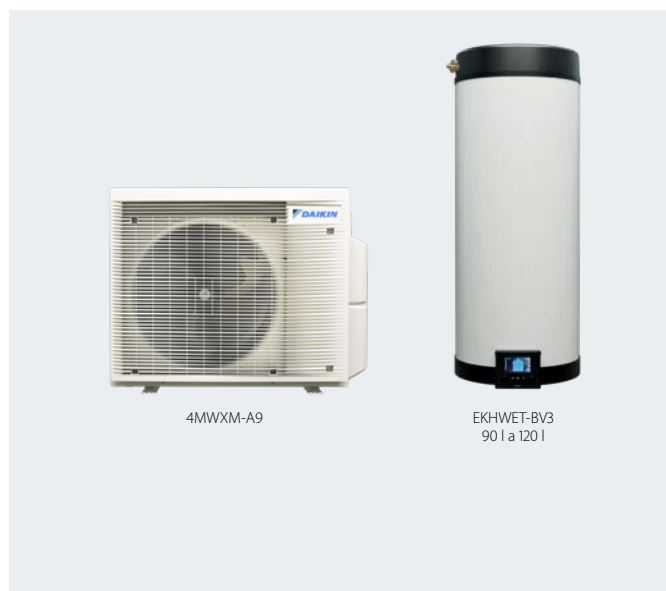

Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																Jednotka do podhledu								Parapetní				Kruhový výdech	Zela plochá	Jednotka pro stropní montáž	Neoplaštěná parapetní jednotka	Zásobník na teplou vodu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	FTXJ-AW/S/B9					C/FTXA-CW/S/B					C/FTXM-A					FTXP-N9		FDXM-F9			FBA-A9			CVXM-B		FVXM-B		FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9	EKHWT- BV3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	30	35	50	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4MWX52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku. Výjimkou je připojení 1 vnitřní jednotky FBA60-125

* Kombinace s dalšími vnitřními jednotkami není možná



Údaje o účinnosti					EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9			EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9		
COP _{dhw}	Průměrné podnebí				2,19			2,30		
	Teplé podnebí				2,68			2,70		
Čas vytápění	Průměrné podnebí h:mm				1:18			2:15		
	Teplé podnebí h:mm				1:53			3:35		
Celoroční účinnost	Ohřev užitkové vody	Obecně	Deklarovaný profil zátěže		M					
		Průměrné η _{wh} (účinnost podnebí ohřevu vody)	%	90			94			
Třída energetické účinnosti ohřevu vody*										
Bod nastavení °C					44			47		

* EN16147(2017)






Zásobník na teplou vodu				EKHWET 90BV3										120BV3									
Opláštění		Barva		Bílá																			
Materiál				Ocel se smaltovaným povrchem																			
Rozměry		Výška × šířka × hloubka		mm		1.032x536x571										1.296x536x571							
Hmotnost				kg		47										55							
Zásobník		Objem vody		l		89										118							
		Třída energetické účinnosti*				B										C							
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.		°C		-15~43																	
		Teploty vody Min.-Max.		°C		10~53																	

* LOT 2


Venkovní jednotka			4/5MWXM		52A9	
Maximální připojitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek			kW		9	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm		734x974x401	
Hmotnost	Jednotka			kg	60	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA		59	
	Vytápění	Jmen.	dBA		60	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA		46	
	Vytápění	Jmen.	dBA		47	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CWB	-15~24	
Chladivo	Typ				R-32	
	GWP				675	
	Náplň	kg/TCO ₂ Eq			2,20/1,49	
Parametry napojení DX	Kapalina	VP	mm		6,35	
	Plyn	VP	mm		9,50/12,7	
Parametry napojení DHW	Kapalina	VP	mm		6,35	
	Plyn	VP	mm		9,50	
Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn.	Max.	m		25	
	Předplněno				m	
	Doplnění náplně chladiva	kg/m			0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	
Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.–Venk. jedn.	Max.	m		15	
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V			1~/50/220-240	
Jištění	Maximální povolené jištění	A			20	

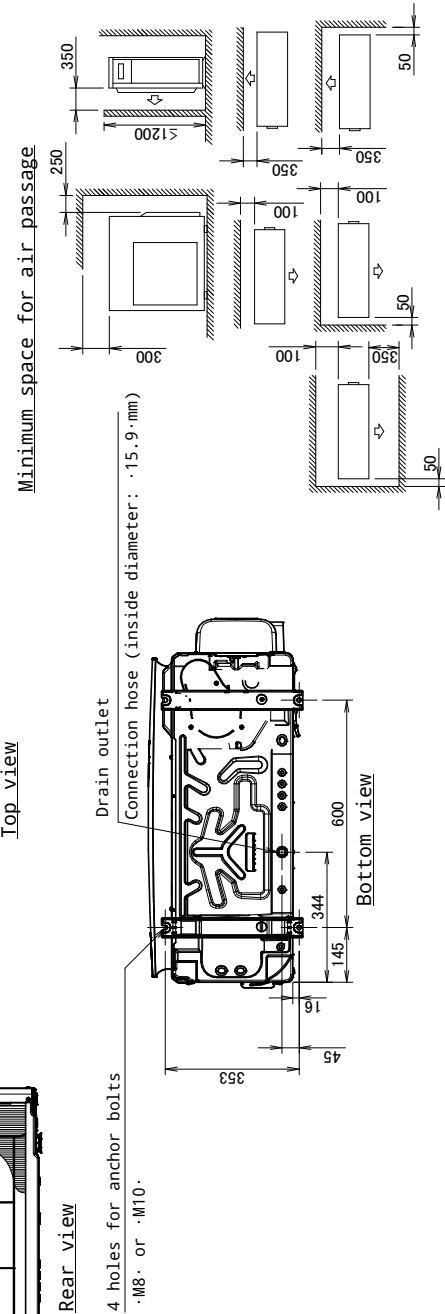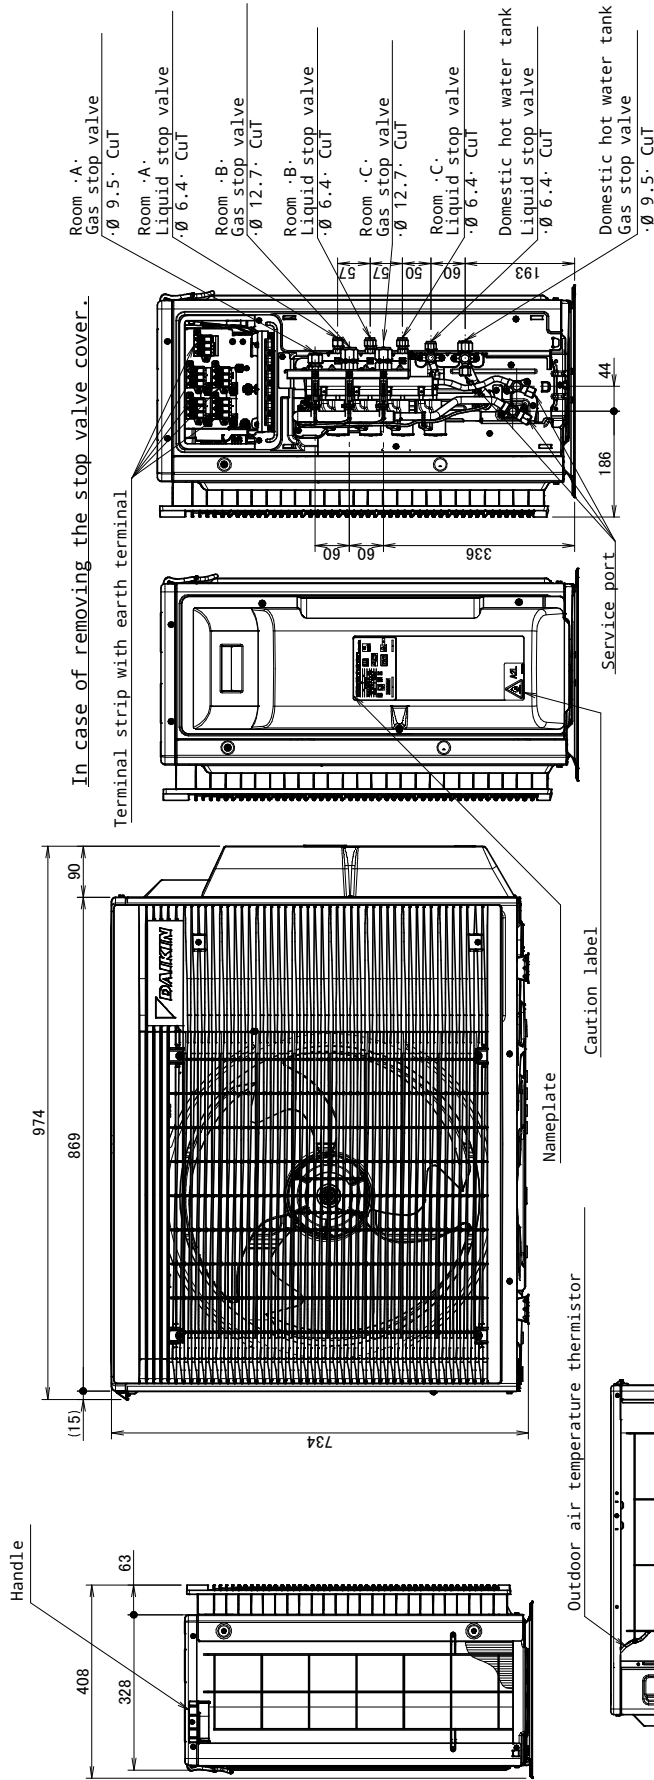


3D144282

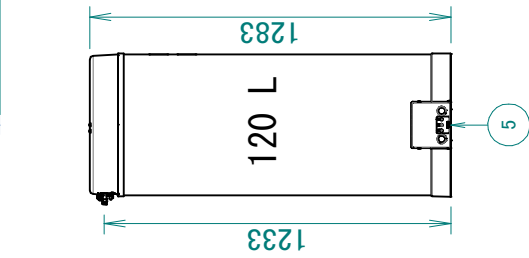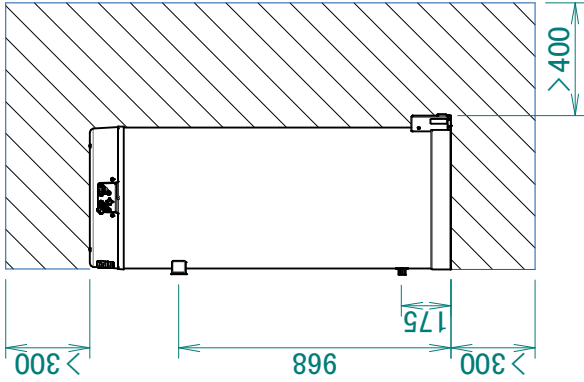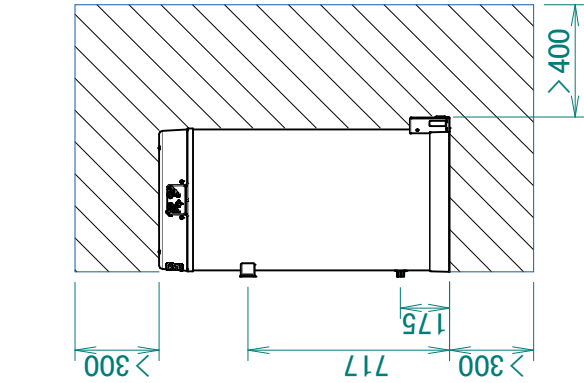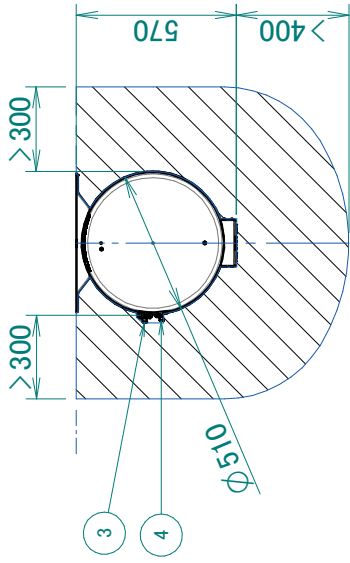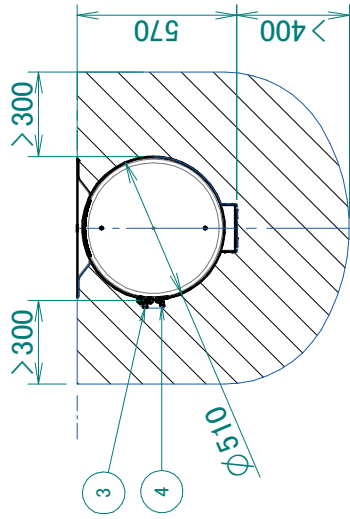

1	Domestic cold water IN
2	Domestic hot water OUT
3	Gas stop valve G1/4 (R32 IN from outdoor unit)
4	Liquid stop valve G3/8 (R32 OUT to outdoor unit)
5	User interface MMI2
6	Thermal protector booster heater
7	Wiring intake power supply

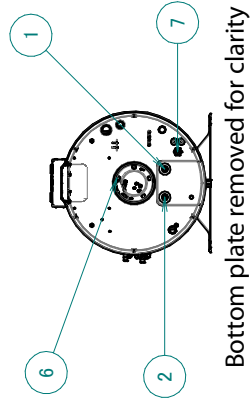

Bottom plate removed for clarity

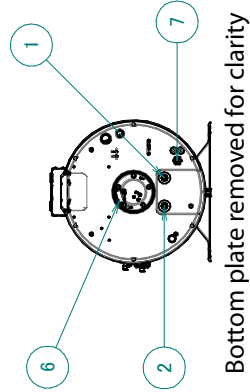

Bottom plate removed for clarity

Required space for service and installation.

3D139771

Multi+

Pouze jeden systém pro ohřev teplé užitkové vody + klimatizace

- Nový vzhled venkovní jednotky
- Hodnoty sezónní účinnosti až A+++ u chlazení a A++ u vytápění
- Účinnost ohřevu teplé užitkové vody až A+
- Parapetní zásobník na teplou užitkovou vodu se dodává v objemech **180 l a 230 l**
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 4 vnitřní jednotky; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotka osazena swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností

POZNÁMKA: při instalaci zásobníku na teplou užitkovou vodu pro domácnost vždy instalujte pojistný ventil



Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																Jednotka do podhledu												Parapetní				Kruhový výdech		Zcela plochá				Jednotka pro stropní montáž		Neoplaštěná parapetní jednotka		Zásobník na teplou vodu						
	FTXJ-AW/S/B9					C/FTXA-CW/S/B					C/FTXM-A					FTXP-N9			FDXM-F9			FBA-A9						CVXM-B		FVXM-B		FCAG-B		FFA-A9				FHA-A9		FNA-A9		CKHWS- BV3							
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	30	25	35	50	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	180	230				
5MWXX68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5MWXXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku. Výjimkou je připojení 1 vnitřní jednotky FBA60-125.

* Není možná kombinace s další vnitřní jednotkou


Údaje o účinnosti				CKHWS180BV3 + 5MWXM68A9		CKHWS230BV3 + 5MWXM68A9		CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9		CKHWS230BV3 + 5MWXM90A9	
COP _{dhw}	Průměrné podnebí			3,12		3,3		3,1		3,31	
	Teplé podnebí			3,45		4,09		3,4		4,1	
Čas vytápění	Průměrné podnebí	h:mm		1:29		1:50		1:30		1:41	
	Teplé podnebí	h:mm		1:39		1:56		1:43		1:57	
Celoroční účinnost	Ohřev užitkové vody	Obecné	Deklarovaný profil zátěže					L			
		Průměrné podnebí	Průměrné η _{dhw} (účinnost ohřevu vody)	%		128		127		128	
Třída energetické účinnosti ohřevu vody*											
Nastavená teplota				°C		44		45		44	

*EN16147(2017)


Zásobník na teplou vodu				CKHWS	180BV3	230BV3
Opláštění		Barva			Bílá + Černá	
Rozměry		Výška × šířka × hloubka		mm	1.655x595x634	1.855x595x634
Hmotnost (suchá)				kg	106	115
Zásobník		Objem vody		l	180	230
		Materiál			Nerezová ocel (EN 1.4521)	
		Izolace		Tepelná ztráta kWh/24 h	1	
		Úložný objem			180	230
Venkovní jednotka				5MWXM	68A9	90A9
Maximální připojitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek				kW	11	15,6
Rozměry		Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	734x1.028x408	734x1.028x408
Hmotnost		Jednotka		kg	64,5	69,5
Hladina akustického výkonu		Chlazení	Jmen.	dBA	61	64
		Vytápění	Jmen.	dBA	62	65
Hladina akustického tlaku		Chlazení	Jmen.	dBA	48	52
		Vytápění	Jmen.	dBA	49	53
Provozní rozsah		Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~46	
		Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15 ~24	
Chladivo		Typ			R-32	
		GWP			675	
		Náplň		kg/TCO _{Eq}	2,2/1,49	
Parametry napojení DX		Kapalina	VP	mm	6,4	
		Plyn	VP	mm	9,5/12,7	9,5/12,7/15,9
Parametry napojení DHW		Kapalina	VP	mm	6,4	
		Plyn	VP	mm	15,9	
Délka potrubí		Venk. jedn.–Vnitř. jedn.	Max.	m	25	25
		Předplněno		m	30	30
		Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)	
		Maximální napojitelnost		kW	11	15,6
Max. vert. vzdálenost		Vnitř. jedn.–Venk. jedn.	Max.	m	15/7,5	
Elektrické napájení		Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	
Jištění		Maximální povolené jištění		A	20	32
Doporučené iištění					20	

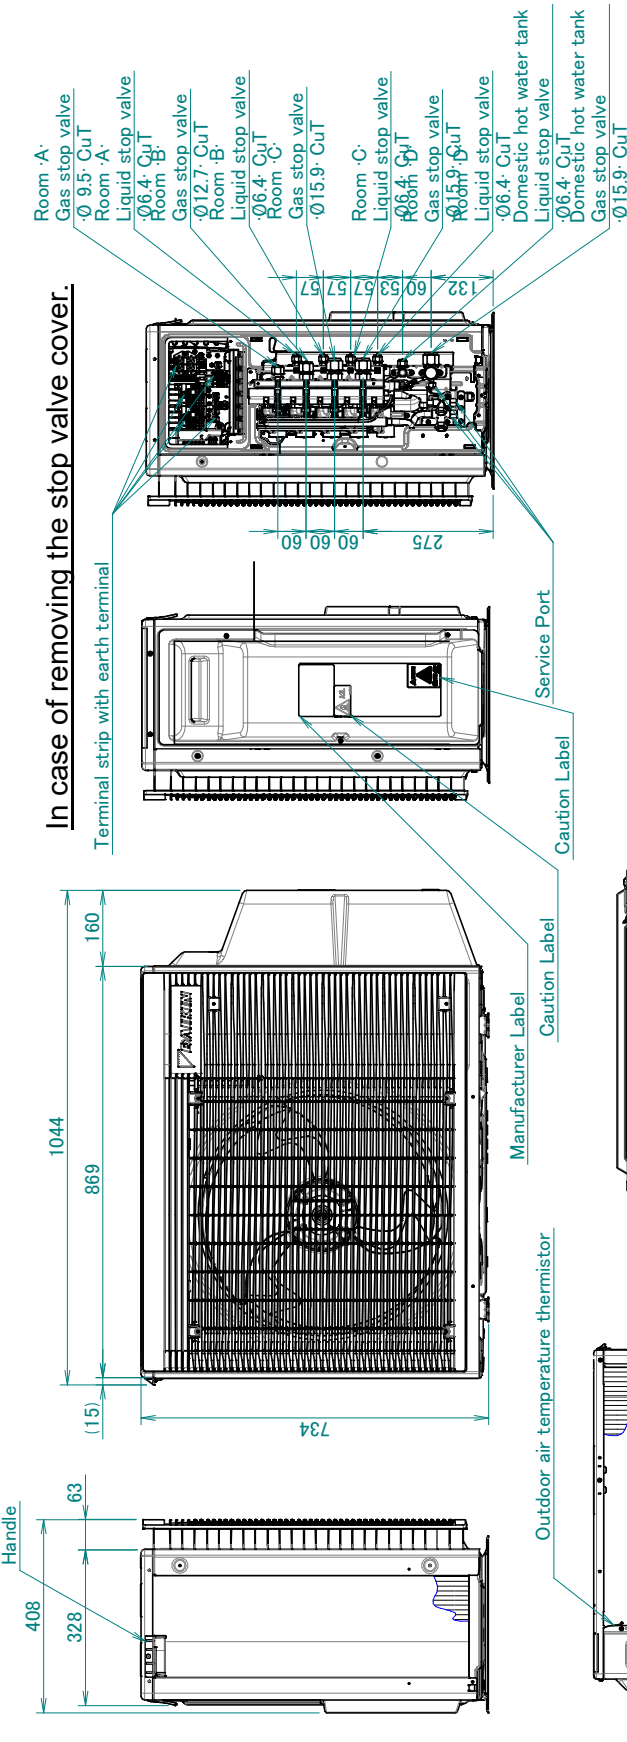


Top view

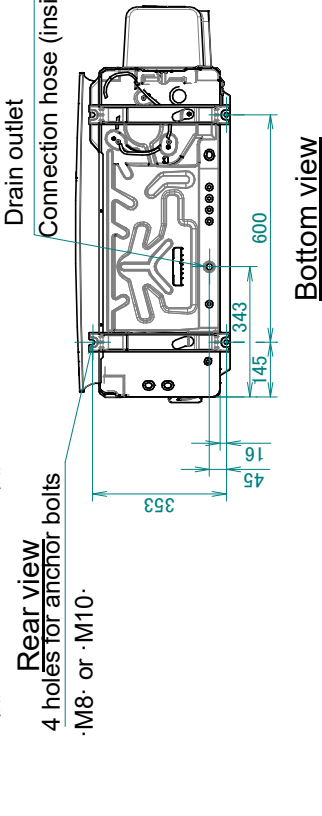


Minimum space for air passage

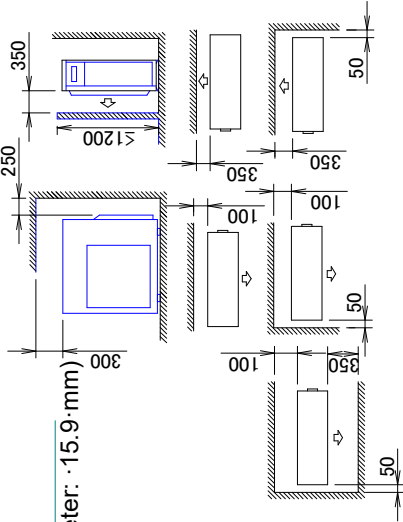

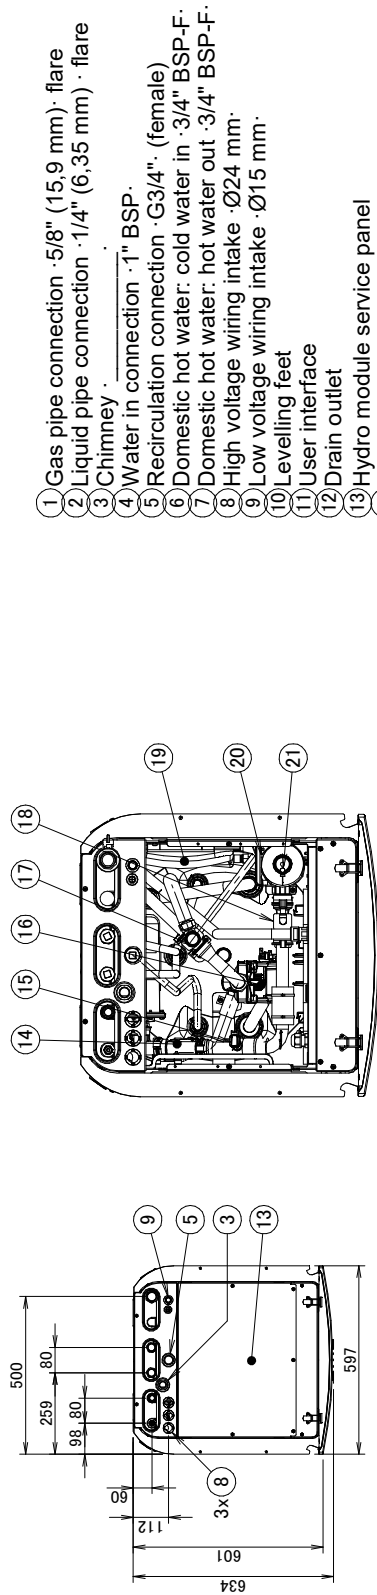

SERVICE PANEL OFF

- 1 Gas pipe connection · 5/8" (15,9 mm) · flare
- 2 Liquid pipe connection · 1/4" (6,35 mm) · flare
- 3 Chimney
- 4 Water in connection · 1" BSP.
- 5 Recirculation connection · G3/4" (female)
- 6 Domestic hot water: cold water in · 3/4" BSP-F.
- 7 Domestic hot water: hot water out · 3/4" BSP-F.
- 8 High voltage wiring intake · Ø24 mm.
- 9 Low voltage wiring intake · Ø15 mm.
- 10 Levelling feet
- 11 User interface
- 12 Drain outlet
- 13 Hydro module service panel
- 14 Water filter
- 15 Space heating water pressure sensor
- 16 Pump
- 17 Pressure relief valve
- 18 Flow sensor
- 19 Expansion vessel
- 20 Backup heater
- 21 Air purge

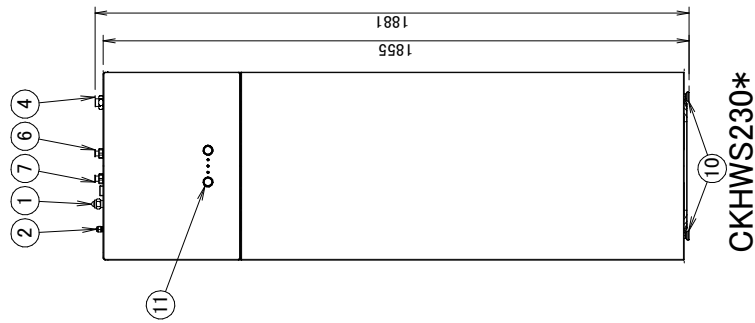

CKHWS180*

The typical field installation has to be done according to the applicable legislation. For examples, refer to the installer reference guide.



CKHWS230*





3D154573A

Komfort na míru, navržený pro každou domácnost

Sestavte si optimální řešení

Krok 1: vyberte vnitřní jednotky

Vyberte vhodné jednotky podle charakteru místnosti: nástěnná, podlahová, do podhledu nebo kazetová.



Krok 2: přidejte ohřev teplé vody, je-li třeba


Zvolte objem zásobníku dle počtu osob v domácnosti



- **Až tři osoby:**
Nástěnné zásobníky 90 l nebo 120 l. Připojení vody naspodu, napájení a připojení chladiva nahoře. Všechna nastavení na dosah díky intuitivnímu rozhraní.



- **Až 5 osob**
Volně stojící zásobníky 180 l nebo 230 l. Všechny přípojky snadno přístupné shora. Rychlá instalace, jednoduchá údržba, snadné použití.



- **Chytré využití solární energie**
- S HomeHubem a fotovoltaickými panely se zásobník automaticky ohřívá během slunečných dnů. Teplá voda je tak vždy připravena a domov zůstává vychlazený.

Krok 3: výběr venkovní jednotky dle požadavků

Na základě potřeb vyberte vhodnou venkovní jednotku:

Pouze vytápění a chlazení?
Zvolte venkovní jednotku Multi s 2-5 porty



2MXM-A8



3/4/5MXM-A8

Vytápění, chlazení a ohřev vody?
Zvolte venkovní jednotku Multi+




- **4-port Multi+ 4MWXM-A9**
Kompatibilní se zásobníky 90/120 l, vytápění a chlazení až 3 místností



- **5-port Multi+ 5MWXM-A9**
Kompatibilní se zásobníky 90/120 l, vytápění a chlazení až 4 místností

Sensira Multi


- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení A++ a vytápění až A+
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 3 vnitřní jednotky; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností
- Aplikace Onecta umožňuje prohlížení grafů spotřeby energie.



Vnitřní jednotky				CTXF20F		CTXF25F		CTXF35F			
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,023				0,029			
	Vytápění	Jmen.	kW	0,023							
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm		286 × 770 × 225					
Hmotnost	Jednotka			kg		8,5		9			
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA		53		54			
	Vytápění			dBA		55		56			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz		dBA		39/33/25/20		40/33/26/20			
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz		dBA		39/33/28/21		40/34/28/21			
Rozměry připojovacího potrubí	Kapalina			mm		6					
	Plyn			mm		9,5					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný							
Ovládání směru vzduchu				Vpravo, vlevo, vodorovně, dolů							
Venkovní jednotky	2MXF40A			•		•		•			
	2MXF50A			•		•		•			
	3MXF52A9			•		•		•			
	3MXF68A9			•		•		•			
Venkovní jednotka				2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9	
Maximální připojitelný výkon vnitřních jednotek				6		7		8,5		10,5	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm		552x765x285		734x868x329			
Hmotnost	Jednotka			kg		36		41		57,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA		60		59		61	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoký		dBA		-/46		-/48		46,0/-	
	Vytápění	Jmen./Vysoký		dBA		-/48		-/50		47,0/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.		°CDB		-10~-46					
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.		°CWB		-15~-18					
Chladivo	Typ			R-32							
	GWP			675							
	Náplň	kg/TCO ₂ Eq		0,88/0,60		1,15/0,78		1,80/1,22		2,00/1,35	
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35							
	Plyn	VP	mm	9,5							
	Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn. Max.	m	20 (1)				25 (1)			
		Maximální celková délka	m	30				50			
		Systém Předplněno	m	20				30			
		Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)				0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)			
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.–Venk. jedn. Max.	m	15,0								
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V		1~/50/220-230-240							
Jištění	Maximální povolené jištění	A		16							
Doporučené jištění				16							


(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny

2MXF-A

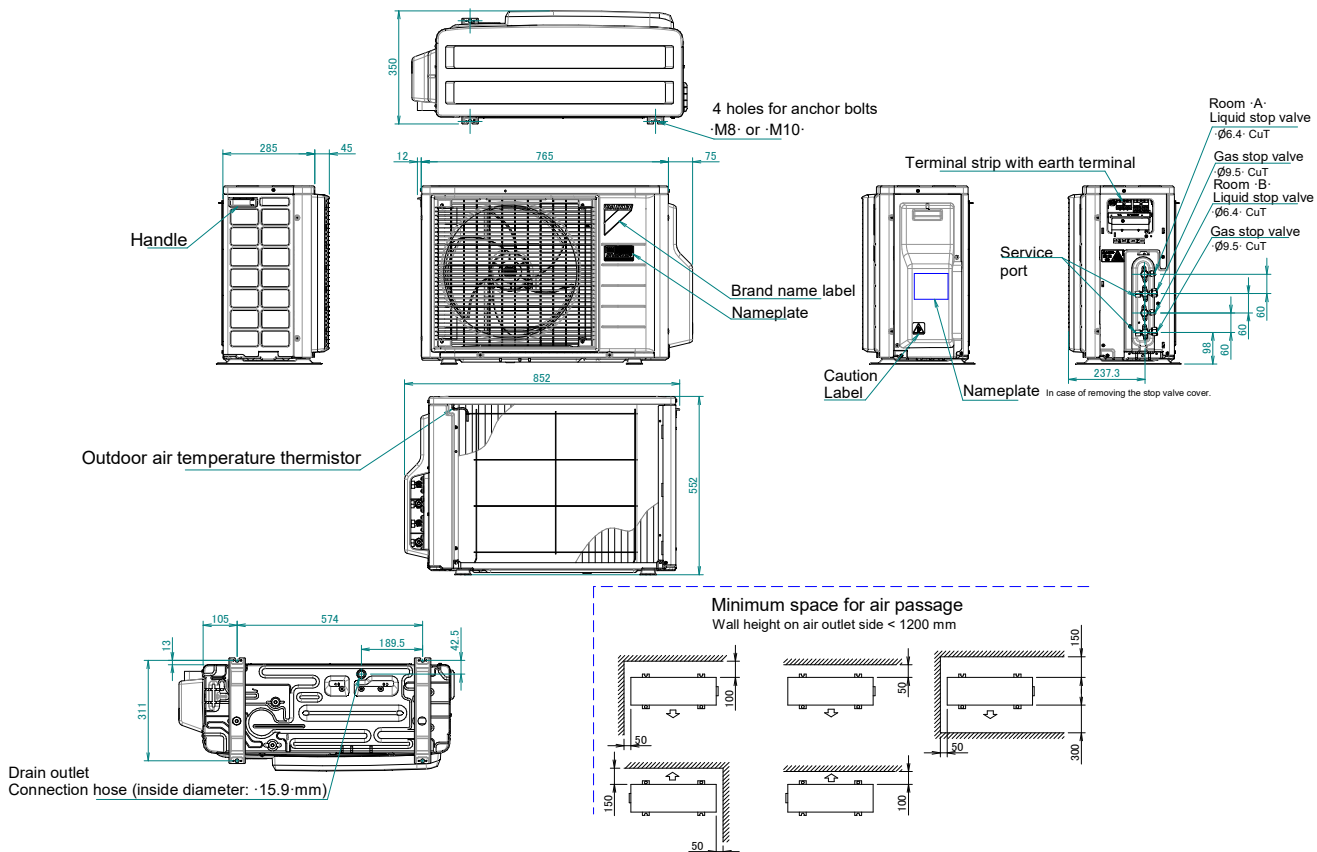

3D101252B

3MXF52-68A9

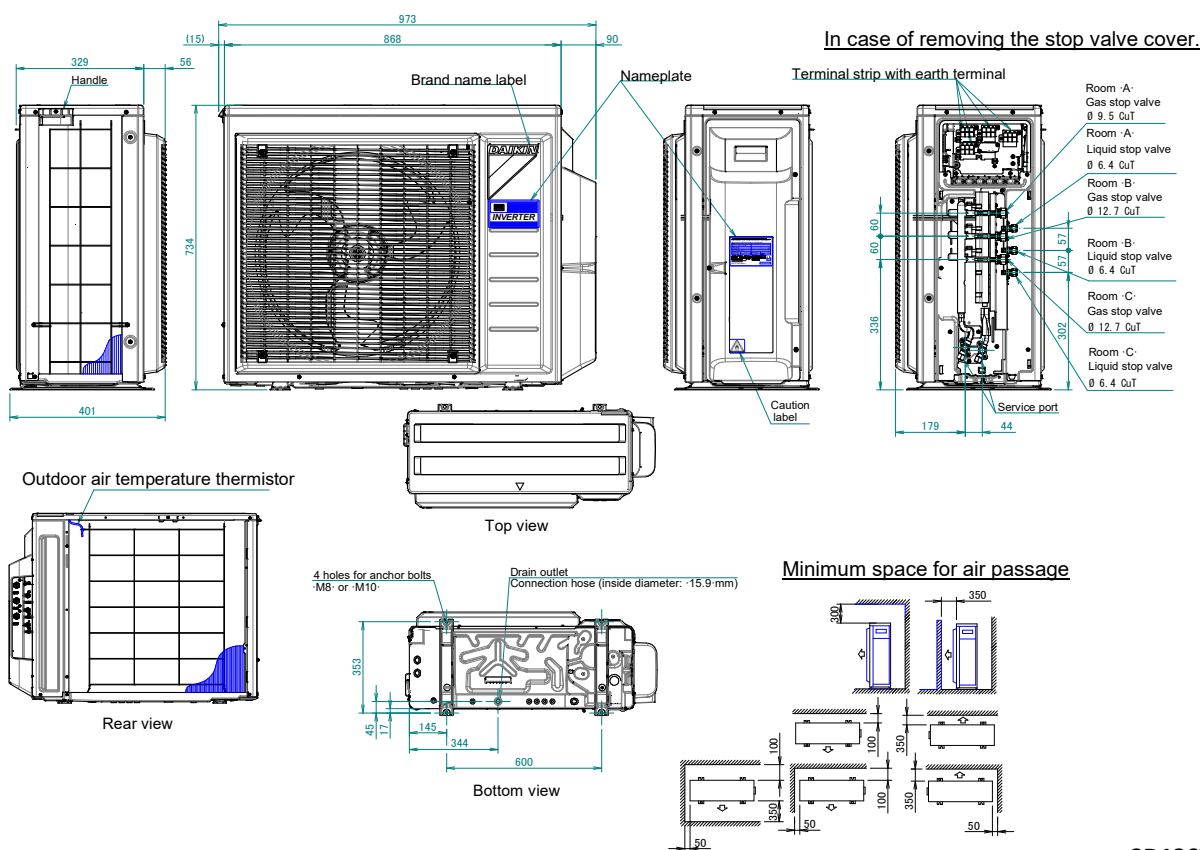

3D126728

Hybridní tepelné čerpadlo

Daikin Altherma

Hybridní tepelné čerpadlo kombinující technologii plynové kotle s technologií tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev vody.

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelných čerpadel vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií
- Vytápění zajišťuje pouze nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda
- Nástěnný plynový modul
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energií a na vnitřním tepelném zatížení volí hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy ten nejekonomičtější provozní režim
- Nízké investiční náklady: není třeba měnit existující radiátory (až do 80 °C) a potrubí
- Poskytuje dostatečné vytápění při renovacích, protože veškeré tepelné zatížení je pokryto až do 32 kW
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychlému propojení



CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																					Jednotka do podhledu								Parapetní				Kazeta s kruhovým výdechem			Kazeta s plochým panelem			Podstropní			Neoplaštěná parapetní jednotka			Hybridní tepelné čerpadlo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	FTXJ-AW/S/B9					CTXA-CW/B/S	FTXA-CW/B/S					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9			FDXM-F9			FBA-A9			CVXM-B	FVXM-B				FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9			CHYHBH-AV32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	20	25	35	42	50		15	20	25	35	42		50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60		35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50		60	25	35	50	60	05	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Není povoleno instalovat 1 připojení vnitřní jednotky.

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka CTXM-A/FTXM-A	Štítek spotřeby	
		Chlazení	Vytápění
3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5		
	1,5+2,0+3,5		
	1,5+2,5+3,5		
	2,0+2,0+3,5		
	2,0+2,5+3,5		
	2,5+2,5+3,5		


Údaje o účinnosti				CHYHBH05AV32 /3MXM52A9	CHYHBH05AV32 /3MXM68A9	CHYHBH05AV32 /4MXM68A9	CHYHBH05AV32 /4MXM80A9	CHYHBH08AV32 /4MXM80A9	CHYHBH05AV32 /5MXM90A9	CHYHBH08AV32 /5MXM590A9
Topný výkon	Jmen.		kW	4,41 (1)	4,50 (1)		6,78 (1)	4,50 (1)	6,78 (1)	
COP				4,49 (1)	3,91 (1)		4,04 (1)	4,17 (1)	4,17 (1)	
Čerpadlo					51,80 (1)					
Celoroční účinnost		Ohřev užitkové vody	Obecně	Deklarovaný profil zátěže	XL					
					96					
Třída energetické účinnosti ohřevu vody										

(1) ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C), jen technologie tepelného čerpadla

Vnitřní jednotka (Hydrobox)				CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32
Opláštění	Barva				Bílá
	Materiál				Pozinkovaný ocelový plech
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm		902x450x164
Hmotnost	Jednotka		kg		30,0
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	°C	-15 ~24
		Teploty vody	Min.-Max.	°C	25 ~50

Vnitřní jednotka (kotel)				EHYKOMB33AA2/AA3			
Ústřední topení	Tepelný vstup v Qn (čistá kalorická hodnota)	Jmen.	Min./Max.	6,2/7,6/7,6/22,1/27,0/27,0			
		Výkon Pn při 80/60 °C	Min./Jmen.	6,7/8,2/8,2/21,8/26,6/26,6			
	Účinnost	Čistá kalorická hodnota		98/107			
		Provozní rozsah		15/80			
Teplá voda	Výkon	Min./Jmen.		7,6/32,7			
		Průtok vody	Rychlost	9,0/15,0			
	Provozní rozsah	Min./Max.		40/65			
Plyn	Připojení	Průměr	mm	15			
		Spotřeba (G20) Min./Max.	m³/h	0,78/3,39			
	Spotřeba (G25) Min./Max.			0,90/3,93			
		Spotřeba (G31) Min./Max.		0,30/1,29			
Přívodní vzduch	Připojení		mm	100			
	Soustředné			1			
Spaliny	Připojení		mm	60			
Opláštění	Barva			Bílá (RAL9010)			
	Materiál			Pozinkovaný ocelový plech			
Rozměry	Jednotka	V × Š × H	Opláštění	710x450x240			
Hmotnost	Jednotka	Prázdná	kg	36			
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí			1~/50/230			
Spotřeba elektrické energie	Max.		W	55			
	Pohotovostní režim		W	2			


EHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA*

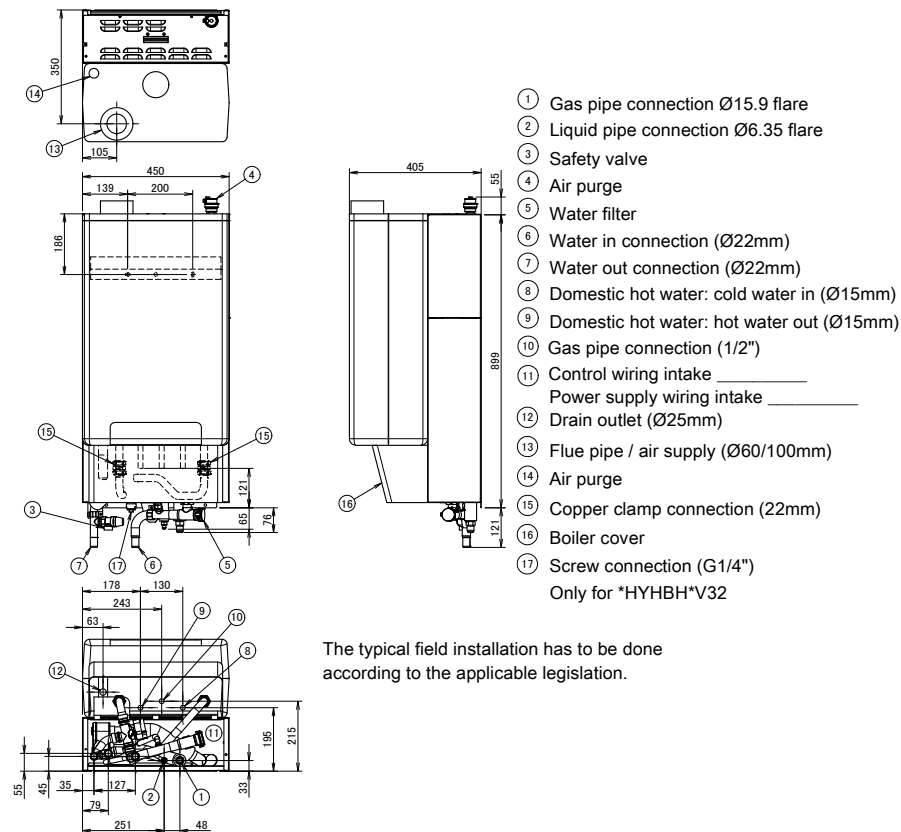

The typical field installation has to be done according to the applicable legislation.

3D082233B

CHYHBH-AV32

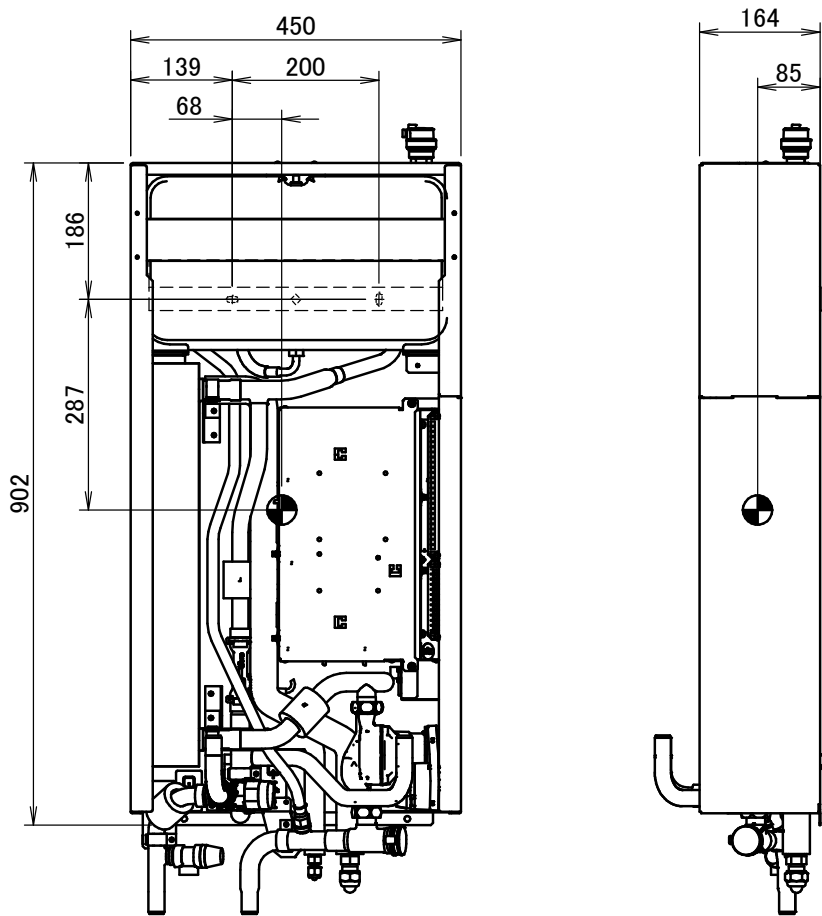

4D082235



Vychutnejte si maximální pohodlí uvnitř bez ohledu na počasí venku

V extrémně chladných podmínkách chcete jen spolehlivé vytápění

Když všechno zamrzne, Nepuru mráz nezastaví

Nepura je navržena tak, aby vás zahřála i v té nejchladnější zimě.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se zaručeným provozem až do -30 °C je ideální pro extrémně chladné podnebí.

Toho je dosaženo díky:

- Kompaktní vyhřívané spodní vaně s jedním otvorem pro kondenzát, což usnadňuje jeho odtok a také manipulaci s jednotkou.
- Ohřev spodní vany je aktivován pouze v případě potřeby.
- Svorkám pro připojení topného kabelu pro vyhřívání odtokové hadice kondenzátu.



Kompensace počasí **JEDINEČNÉ**

Tepelné čerpadlo Nepura se automaticky reguluje, když se venku ochladí, udržuje stálou vnitřní teplotu a udržuje příjemné teplo.

Funkce je aktivována při teplotách nižších než 7 °C a umožňuje 4 různé úrovně kompenzace intenzity.

K dispozici u nástěnných jednotek FTXTM Perfera.



DCS Residential

Instalace je možné vzdáleně monitorovat z platformy SBM, využívané proškolenými servisními partnery.




Logika krbu

V místnostech s krbem nebo jiným zdrojem tepla bývá tepleji.

Jakmile v místnosti dosáhnete požadované teploty díky sekundárnímu zdroji tepla, spustí se automaticky funkce krbové logiky. Vnitřní jednotka přestane topit, ale větrák se stále otáčí, aby rozváděl horký vzduch po místnosti. Rychlost proudění vzduchu závisí na rozdílu mezi nastavenou teplotou a teplotou v místnosti.

K dispozici pro nástěnné jednotky Daikin Emura, Stylish a Perfera.

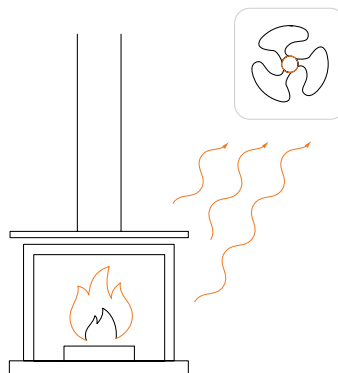



Naměřená teplota v místnosti $\geq$ nastavená teplota
= ventilátor se nastaví podle ΔT



Coanda efekt


Coanda efekt optimalizuje proudění vzduchu pro komfortní klima. Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti.

K dispozici pro funkci vytápění a chlazení Daikin Emura a Stylish.

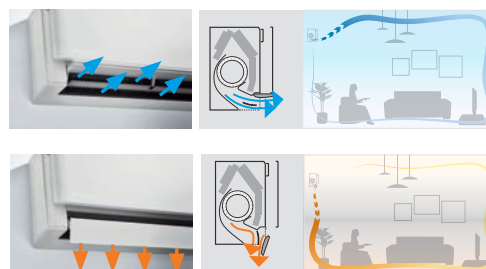

Tichý provoz


Jednotka Daikin Emura a Stylish používá **speciálně vytvořený ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti. Rozptýlení a potlačení hluku jsou výsledkem speciální konstrukce ventilátoru.



Inteligentní tepelné čidlo


Inteligentní tepelný snímač detekuje teplotu v místnosti. Rozvádí vzduch rovnoměrně po celé místnosti a poté se přepne na proudění vzduchu, které směřuje teplý a chladný vzduch do míst, která to potřebují.

K dispozici v zařízeních Daikin Emura a Stylish.



Duální průtok vzduchu

Naše parapetní jednotka FVXTM je ideální pro komfortní vytápění díky používání duálního průtoku vzduchu. Široké pokrytí průtokem vzduchu směrem nahoru a dolů umožňuje rovnoměrnou distribuci vzduchu. Při vytápění máte nohy v teple a teplota v místnosti je rovnoměrně rozložená. Je zajištěn maximální komfort.

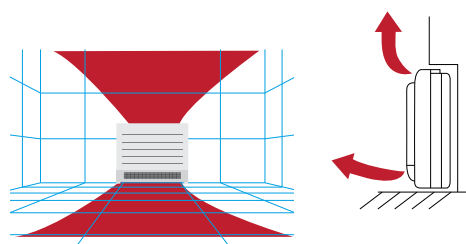

Typ	Model	Název výrobku	25	30	35	40
NOVINKA Nástěnné	Daikin Emura: Design, který mluví sám za sebe, a to i při okolních teplotách až -30 °C	FTXTJ-AW/B		* (pouze párové aplikace)		
Nástěnné	Stylish: Kde se inovace spojily s kreativitou i při venkovních teplotách až -30 °C	FTXTA-CW/B		* (pouze párové aplikace)		
Nástěnné	Perfera: Diskrétní moderní design pro optimální účinnost a komfort díky dvouzónovému prostorovému čidlu pohybu	FTXTM-A		* (pouze párové aplikace)		* (pouze párové aplikace)
Nástěnné	Comfora: Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort při nízkém dopadu na životní prostředí	FTXTP-A		* (pouze párové aplikace)	* (pouze párové aplikace)	
Parapetní jednotka	Designová parapetní jednotka pro optimální tepelný komfort díky unikátním funkcím vytápění	FVXTM-B		* (pouze párové aplikace)		

* Prostorové vytápění – průměrné klima

Nástěnná jednotka

Design, který mluví sám za sebe, a to i při okolních teplotách až -30 °C

- Neobyčejná kombinace nápaditého designu a technické dokonalosti s elegantním matným povrchem v krystalicky bílé nebo černé barvě.
- Ideální i k instalaci u krbu či kamen – ventilátor pracuje i po dosažení nastavené teploty a pomáhá vyrovnávat teplotu v celém domě.
- Coanda efekt – speciálně tvarované žaluzie optimalizují proudění vzduchu a zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé místnosti.
- Inteligentní tepelné čidlo – po nastavení teploty nejprve rovnoměrně rozptýlí vzduch a následně ho směřuje tam, kde je ho nejvíce potřeba.
- Heat Boost – rychlé vytopení prostoru, až o 14 % rychlejší než u běžných klimatizací (pouze pro párové aplikace).
- Flash Streamer technologie – elektronový proud rozkládá alergeny (pyl, plísňe) a odstraňuje pachy – pro čistší a zdravější vzduch.
- Hlasové ovládání – pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant snadno nastavíte teplotu, režim i otáčky ventilátoru.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Tichý provoz – jednotka je téměř neslyšitelná, hladina akustického tlaku pohybů 19 dB(A).




Údaje o účinnosti		FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,8/3,2/7,10	
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,61	
	Vytápění	Jmen. kW	0,64	
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00	
	SEER		8,75	
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	120	
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00	
	SCOP/A		5,17	
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	812	
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	4,38	
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	2.248	
	SCOP/C		4,09	
Jmenovitá účinnost	EER		4,89	
	COP		5,01	
	Roční spotřeba energie		307	
	Směrnice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění		A/A	

Vnitřní jednotka		FTXTJ	30AW	30AB
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	305x900x212	
Hmotnost	Jednotka	kg	12	
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/ Střední/Vysoký	4,9/5,9/8,8/12,1	
		Vytápění Tichý provoz/Nízký/ Střední/Vysoký	4,5/6,5/7,8/12,3	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dB(A)	60,0	
	Vytápění	dB(A)	60,0	
Hladina akustického tlaku	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dB(A)	20,0/25,0/43,0	
	Vytápění Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dB(A)	19,0/24,0/41,0	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání		ARC488A4W	ARC488A4K
	Kabelové dálkové ovládání		BRC073A1	



Venkovní jednotka		RXTJ-A	30A
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	605x930x376
Hmotnost	Jednotka	kg	42
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dB(A)	-
Hladina akustického tlaku	Chlazení Jmen.	dB(A)	48,0
	Vytápění Jmen.	dB(A)	49,0
Provozní rozsah	Chlazení Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-31~18
Chladivo	Typ		R-32
	GWP		675,0
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,97/0,66
	Kapalina VP	mm	6,35
	Plyn VP	mm	9,50
	Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Elektrické napájení	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15,0
	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění	A	16

Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Rozsah provozu viz samostatný výkres | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní teplota 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m


Required space for service and ventilation

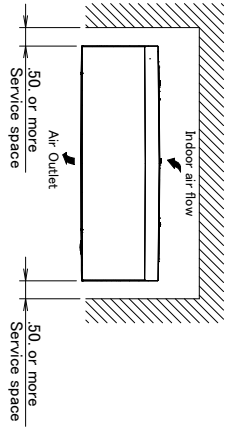


Minimum space for air passage

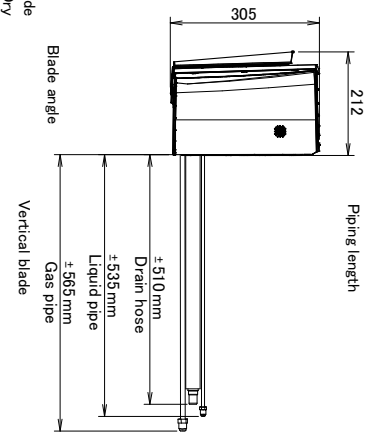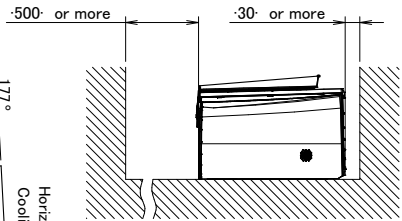

Dimensions of fully opened front panel including mounting plate

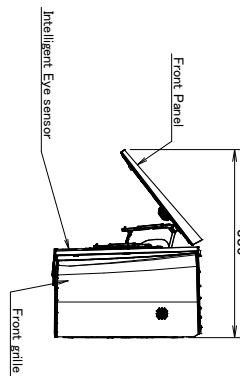



Wireless remote control

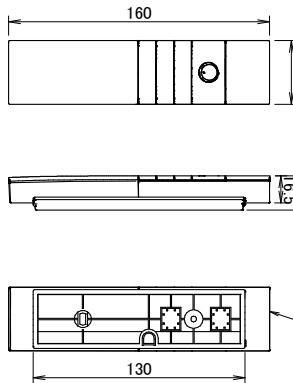

ARC488AAW/K


Front grille fixing screws
Located inside of the unit

Horizontal blade

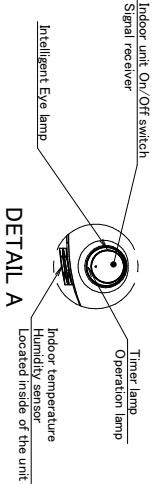

DETAIL A

Hole for embedded piping

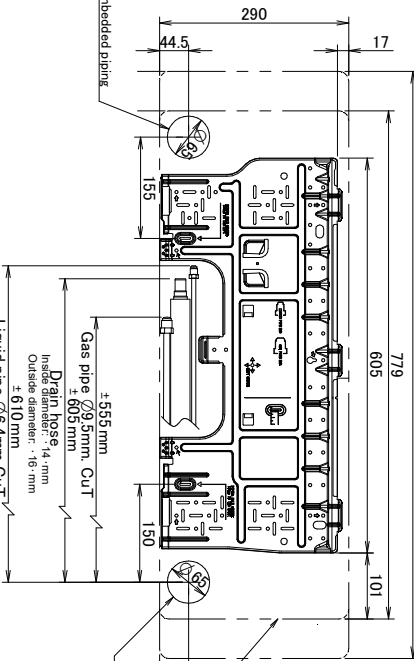

Outer dimensions of the unit wall

Nástěnná jednotka

Kde se inovace spojily s kreativitou i při venkovních teplotách až -30 °C

- Ideální i k instalaci u krbu či kamen – ventilátor pracuje i po dosažení nastavené teploty a pomáhá vyrovnávat teplotu v celém domě.
- Kompaktní a funkční design – prostorově úsporné řešení vhodné i pro rekonstrukce.
- Coanda efekt – speciálně tvarované lamely zajišťují rovnoměrné proudění vzduchu a příjemné klima v celé místnosti.
- Inteligentní tepelné čidlo – sleduje teplotu a směřuje vzduch tam, kde je ho nejvíce potřeba.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Hlasové ovládání – snadné nastavení teploty, režimu i ventilátoru pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant.
- Ekologické chladivo R-32 – snižuje dopad na životní prostředí o 68 % oproti R-410A a zvyšuje energetickou účinnost.
- Celoroční účinnost až A+++ – špičkový výkon při chlazení i vytápění.
- Flash Streamer technologie – elektronový proud rozkládá alergeny (pyl, plísňe) a odstraňuje pachy – pro čistší a zdravější vzduch.
- Tichý provoz – jednotka je téměř neslyšitelná, hladina akustického tlaku pouhých 19 dB(A).
- Heat Boost – rychlé vytopení prostoru, až o 14 % rychlejší než běžné klimatizace (pouze pro párové aplikace).




Údaje o účinnosti		FTXTA + RXTA	30CW + 30C	30CB + 30C
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,8/3,2/7,10	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,62	
	Vytápění	Jmen.	0,64	
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	3,00
	SEER			8,75
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	120
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	3,00
	SCOP/A			5,17
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	812
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesignh	kW	4,38
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	2.248
	SCOP/C			4,09
Jmenovitá účinnost	EER			4,89
	COP			5,01
	Roční spotřeba energie		kWh	310
	Směrnice pro šířku spotřeby Chlazení/vytápění			A/A

Vnitřní jednotka			FTXTA	30CW	30CB
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm		295x798x189
Hmotnost	Jednotka		kg		12
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný	
Ventilátor	Průtok	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	4,9/6,0/9,0/13,1
	vzduchu	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	5,0/5,8/8,2/12,3
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dB(A)	60,0
	Vytápění			dB(A)	60,0
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dB(A)	20,0/25,0/43,0
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dB(A)	19,0/24,0/41,0
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC466A84
	Kabelové dálkové ovládání				BRC073A4

Venkovní jednotka			RXTA	30C
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	605x930x376
Hmotnost	Jednotka		kg	42
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	60
Hladina akustického výkonu	Vytápění		dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48,0
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	49,0
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-31~18
Chladivo	Typ			R-32
	GWP			675,0
	Náplň		kg/TCO ₂ Eq	0,97/0,66
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35
	Plyn	VP	mm	9,50
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15,0
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16

Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Rozsah provozu viz samostatný výkres

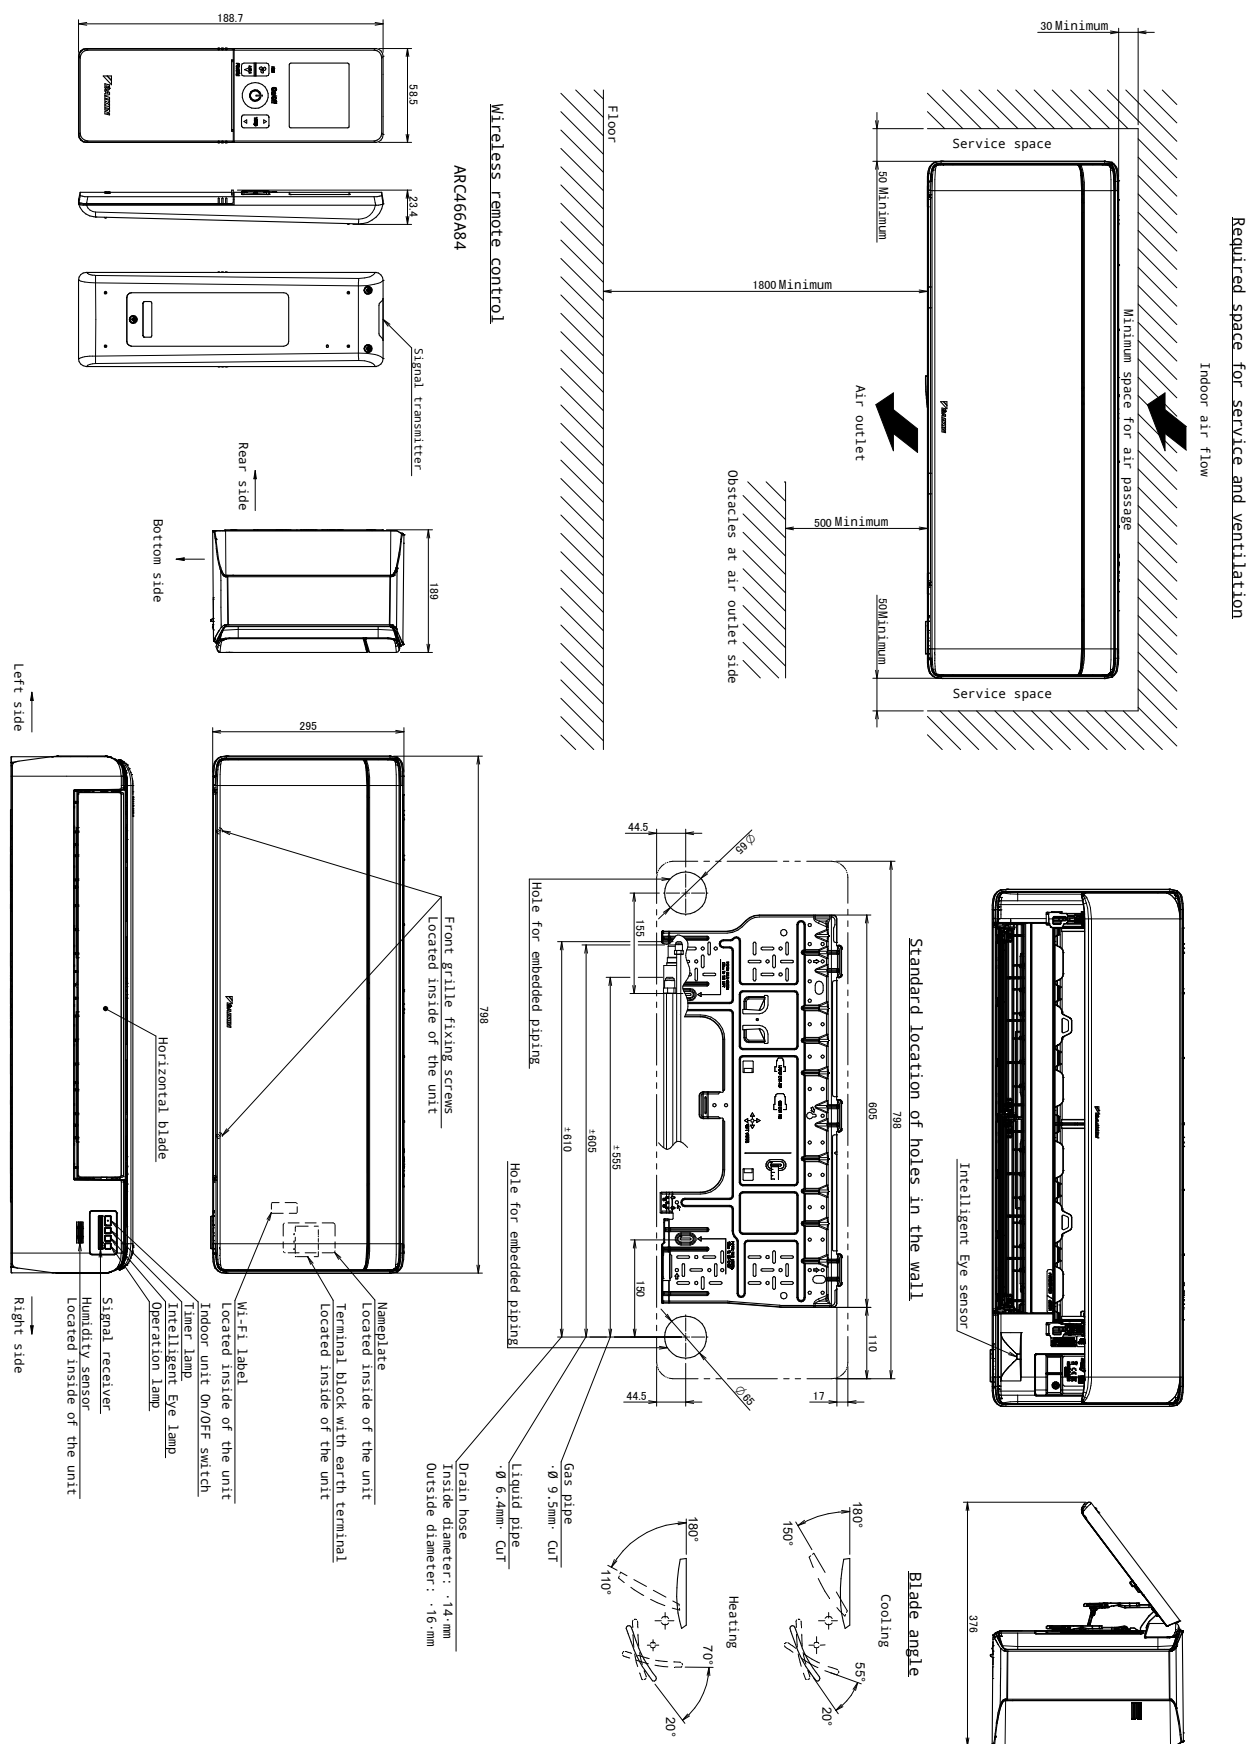

2D147620

Nástěnná jednotka

Atraktivní design nástěnné jednotky s dokonalou kvalitou vnitřního vzduchu až do -30 °C

- Kompensace počasí – systém automaticky reaguje na pokles venkovní teploty a udržuje stabilní vnitřní klima s optimalizovanou spotřebou energie.
- Comfort+ – dvojitě klapky směřují vzduch ke stropu při chlazení a podél stěn při vytápění, což zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé místnosti.
- Vysoká energetická účinnost – celoroční hodnocení až A+++ při chlazení i vytápění.
- Instalace u krbu či kamen – ventilátor pracuje i po dosažení nastavené teploty a pomáhá vyrovnávat teplotu v celém domě.
- Heat Boost – rychlé vytopení prostoru, až o 14 % rychlejší než běžné klimatizace (pouze pro párové aplikace).
- Flash Streamer technologie – elektronový proud rozkládá alergeny (pyl, plísňe) a odstraňuje pachy – pro čistší a zdravější vzduch.
- Stříbrný filtr – zachytává alergeny jako pyl a trus roztočů, zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu.
- Aplikace Onecta – ovládání jednotky odkudkoli přes domácí síť nebo internet.
- Hlasové ovládání – snadné nastavení teploty, režimu i otáček ventilátoru pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant.
- Tichý provoz – jednotka je téměř neslyšitelná, hladina akustického tlaku již od 19 dB(A).
- 3D proudění vzduchu – automatické vertikální i horizontální natáčení zajišťuje cirkulaci vzduchu i do koutů velkých prostor.
- Dvouzónové čidlo pohybu – vzduch proudí mimo zóny s osobami, při jejich nepřítomnosti se jednotka automaticky přepne do úsporného režimu.





Údaje o účinnosti		FTXTM + RXTM	30A + 30A	40A + 40A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3/4,6	1,2/4/5,2
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,8/3,2/7,4	0,9/4/8,8
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,58	0,85
	Vytápění	Jmen. kW	0,6	0,73
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3	4
	SEER		8,65	8,95
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Roční spotřeba energie	kWh/rok	121	156
	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3	3,8
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Roční spotřeba energie	kWh/rok	785	967
	Třída energetické účinnosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	4,38	5,55
Jmenovitá účinnost	Roční spotřeba energie	kWh/rok	2.176	2.639
	SCOP/C		4,23	4,42
	EER		5,13	4,71
	COP		5,3	5,51
Roční spotřeba energie		kWh	292	425
Směrice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění			A/A	

Vnitřní jednotka				FTXTM	30A	40A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm	298x804x252	298x997x292
Hmotnost	Jednotka			kg	12	15
Vzduchový filtr	Typ	Demontovatelný / omyvatelný				
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,8/5,6/8,1/13,2	4,8/5,6/9,2/15,1
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,7/5,6/7,7/11,7	5,1/6/10/17
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dB(A)	60	
	Vytápění			dB(A)	59	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dB(A)	21/25/45	20/24/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dB(A)	19/22/43	19/22/46
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC466A83	
	Kabelové dálkové ovládání				-	

Venkovní jednotka		RXTM	30A	40A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	605x930x376
Hmotnost	Jednotka		kg	42
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dB(A)	60,0
Hladina akustického tlaku	Vytápění		dB(A)	60,0
Provozní rozsah	Chlazení	Jmen.	dB(A)	48,0
	Vytápění	Jmen.	dB(A)	49,0
Chladivo	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-31 ~18
			°CDB	-30 ~24
Parametry napojení	Typ			R-32
	GWP			675,0
	Náplň	kg/TCO _{Eq}		0,97/0,66
	Kapalina	VP	mm	6,35
	Plyn	VP	mm	9,50
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20
Elektrické napájení	Doplňení náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.		m	15,0
	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16

Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Viz samostatný výkres s elektrickými údaji | Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní teplota 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Obsahuje fluorované sklenkové plyny

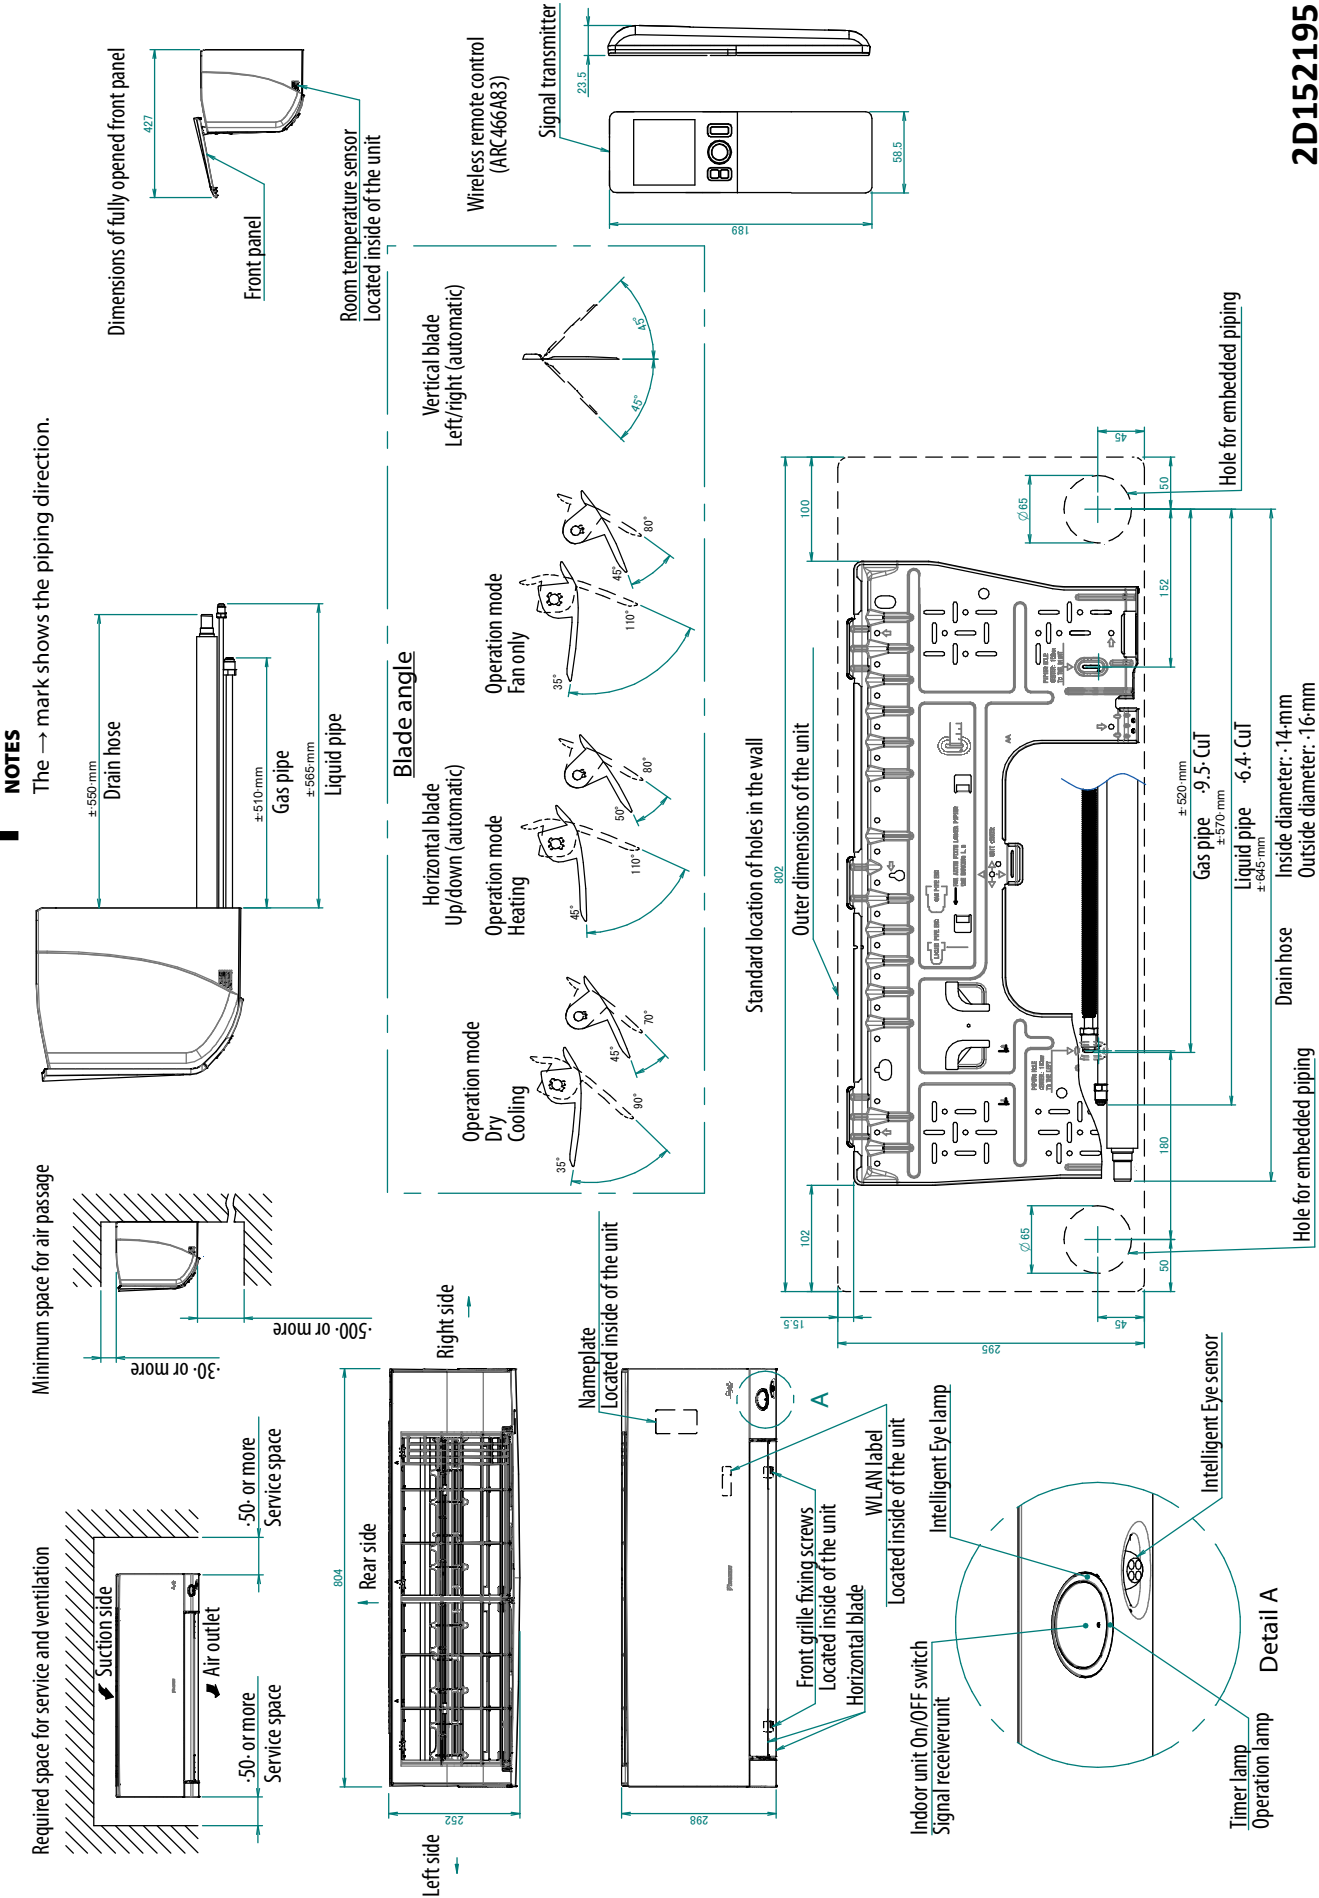

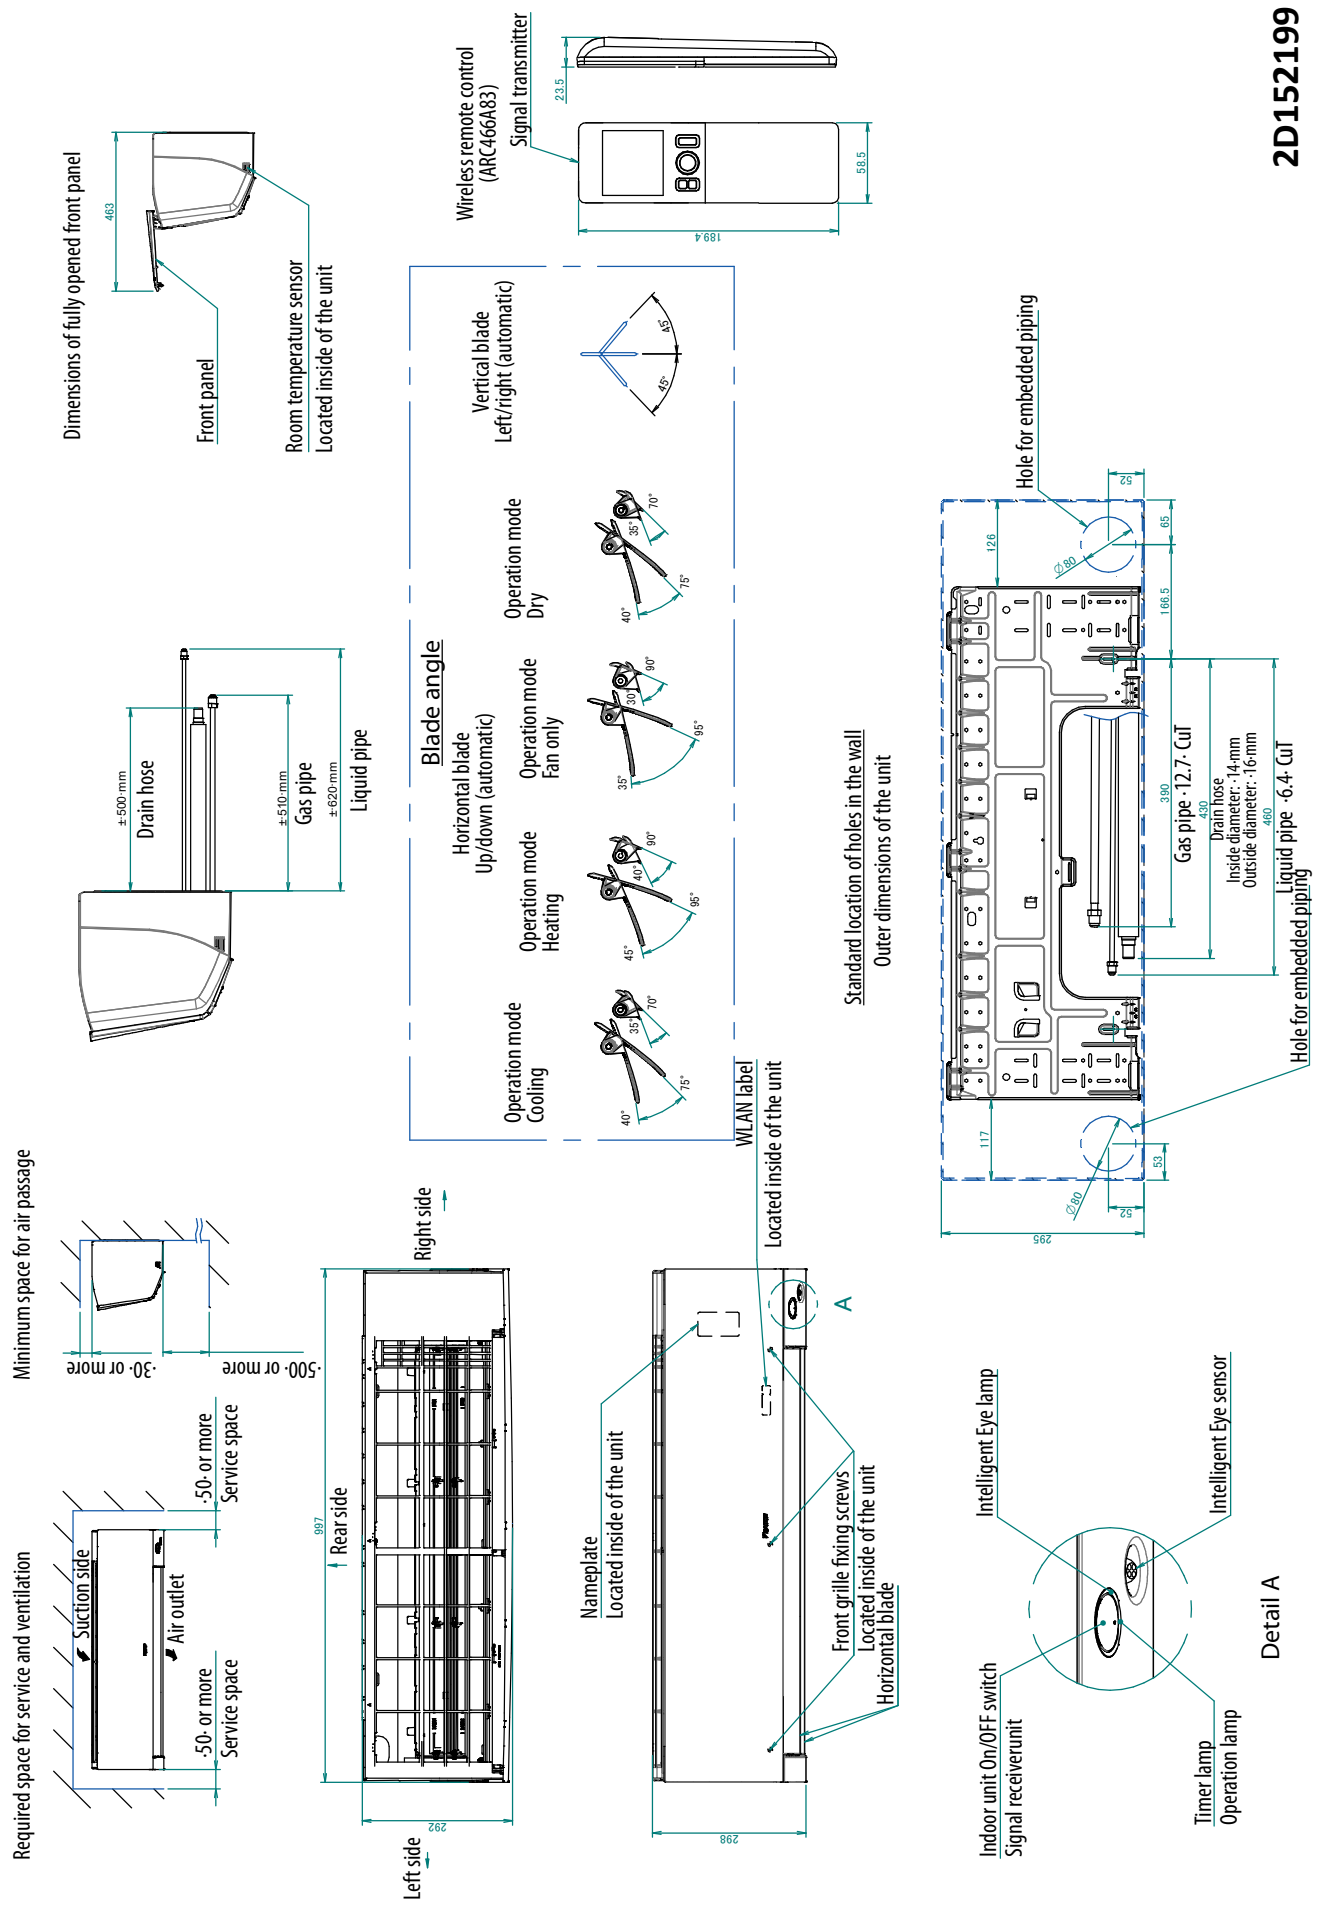

2D152199



FTXTM-A



FTXTA-BB




RXTA-C

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort až do -30 °C

- Malé rozměry jednotky ji předurčují pro rekonstrukční projekty, především pak pro instalace nad dveře
- Hodnoty celoroční účinnosti: plný rozsah A++ při chlazení a vytápění
- 3D proudění vzduchu kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Hlasové příkazy pomocí aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete regulovat hlavní funkce, jako je nastavená teplota, provozní režim, otáčky ventilátoru a další
- Konstrukce pro úsporu místa, nástěnná jednotka šetří prostor



Údaje o účinnosti		FTXTP + RXTP	25A + 25A	35A + 35A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1/2,5/4,1	1/3,5/4,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1/3,2/6,2	1/4/6,7
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,51	0,74
	Vytápění	Jmen. kW	0,65	0,88
Prostorové chlazení	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,5	3,5
	SEER		8,55	
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	102	143
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,5	3
	SCOP/A		4,95	4,85
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	707	866
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	3,65	4,38
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	1.937	2.426
	SCOP/C		3,96	3,79
Jmenovitá účinnost	EER		4,88	4,71
	COP		4,99	4,55
	Roční spotřeba energie	kWh	256	372
	Směrnice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění		A/A	

Vnitřní jednotka		FTXTP	25A	35A
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225	
Hmotnost	Jednotka	kg	9	
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	3,7/5/7,9/11	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	4,4/5,5/9/10,5	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	58	
	Vytápění	dBA	58	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký dBA	21/26/43	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký dBA	21/26/43	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání		ARC480A78	
	Kabelové dálkové ovládání		-	


Venkovní jednotka		RXTP	25A	35A
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	605x930x376	
Hmotnost	Jednotka	kg	42	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen. dBA	60,0	
	Vytápění	Jmen. dBA	60,0	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen. dBA	48	
	Vytápění	Jmen. dBA	49,0	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max. °CDB	-10 ~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max. °CWB	-31 ~18	
		°CDB	-30 ~24	
			R-32	
Chladivo	Typ		R-32	
	GWP		675,0	
	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,97/0,66	
Parametry napojení	Kapalina	VP mm	6,35	
	Plyn	VP mm	9,5	
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max. m	20	
	Doplňení náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)	
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max. m	15,0	
Elektrické napájení	Fáze/Hz/V		1~/50/220-240	
	Jištění	Maximální povolené jištění A	16	

Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Viz samostatný výkres s elektrickými údaji | Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m


NOTES

The $\rightarrow$ mark shows the piping direction.


Required space for service and ventilation

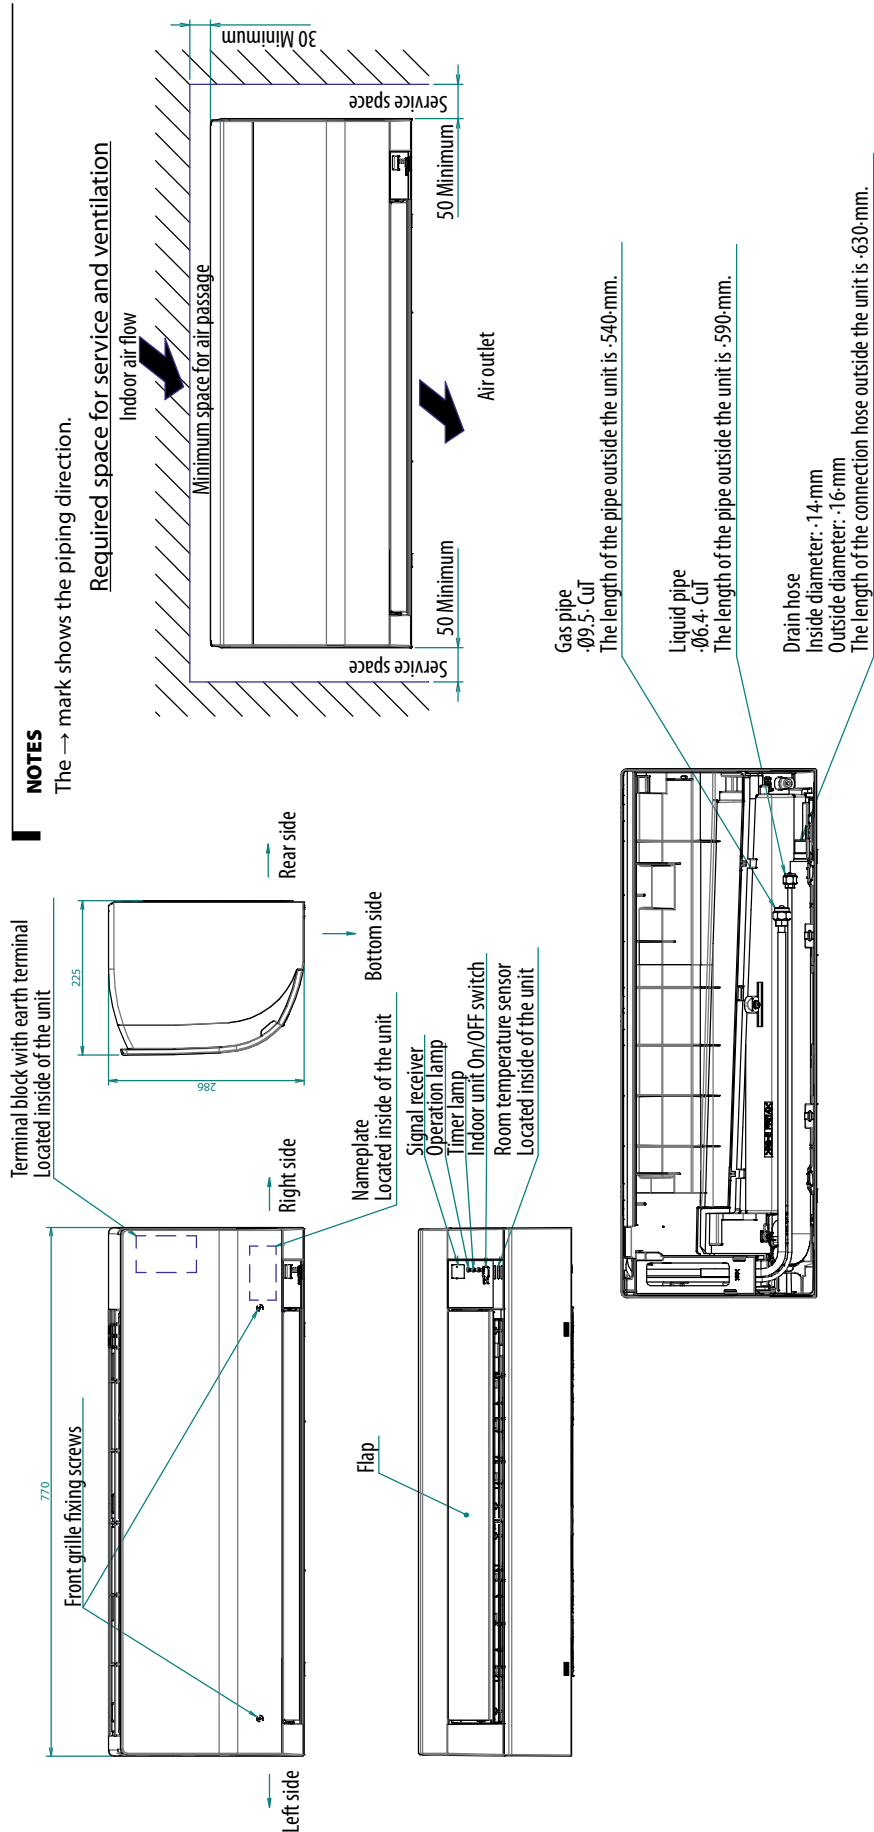


Blade angle

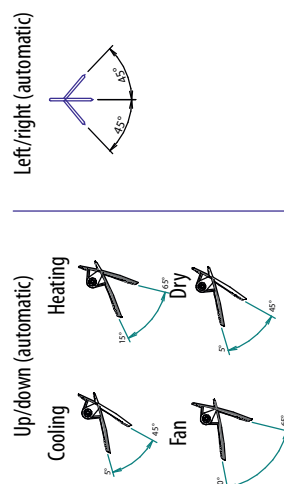

Wireless remote control
ARC480A78




Standard location of holes in the wall

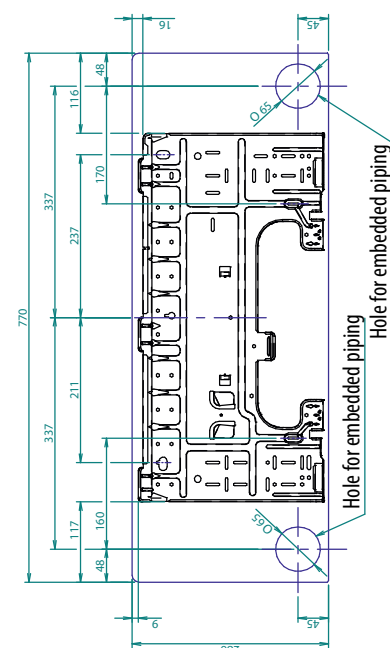

Parapetní jednotka

Designová parapetní jednotka pro optimální komfort vytápění až do -30 °C díky jedinečným funkcím vytápění

- Hodnoty celoroční účinnosti: plný rozsah A++ při chlazení a vytápění
- Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při spuštění klimatizace. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji než u běžné klimatizace (pouze párové aplikace)
- Funkce ohřívání podlahy optimalizuje konvekci tím, že distribuuje horký vzduch ze spodní části jednotky
- Funkce Heat Plus poskytuje 30 minut příjemného vytápění simulací sálavého tepla
- Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pylly nebo plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch
- Vynikající moderní design
- Dvojitý výstup poskytuje lepší distribuci vzduchu
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoli místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku již od 19 dBA

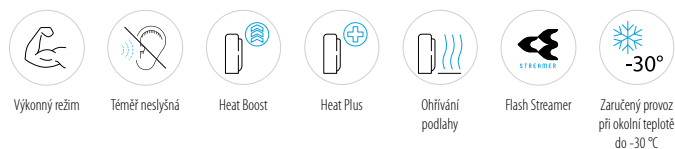


Údaje o účinnosti		FVXTM + RXTM	30B + 30A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,0/4,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,2/6,20
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,69
	Vytápění	Jmen. kW	0,72
Prostorové chlazení	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00
	SEER		7,50
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	140
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00
	SCOP/A		4,75
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	884
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	4,38
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	2.483
	SCOP/C		3,70
Jmenovitá účinnost	EER		4,35
	COP		4,45
	Roční spotřeba energie	kWh	345
	Směrnice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění		A/A

Vnitřní jednotka		FVXTM	30B
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka mm	600x750x238
Hmotnost	Jednotka	kg	17
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/ m³/min	4,0/4,8/6,7/9,0
		Vytápění Tichý provoz/Nízký/ m³/min	4,0/5,3/6,8/9,4
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	53,0
	Vytápění	dBA	53,0
Hladina akustického tlaku	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	20,0/25,0/39,0
	Vytápění Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19,0/25,0/39,0
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání		ARC466A90
	Kabelové dálkové ovládání		BRC073A1

Venkovní jednotka		RXTM	30A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka mm	605x930x376
Hmotnost	Jednotka	kg	42
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	60
	Vytápění	dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení Jmen.	dBA	48,0
	Vytápění Jmen.	dBA	49,0
Provozní rozsah	Chlazení Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-31~18
Chladivo	Typ		R-32
	GWP		675,0
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,97/0,66
	Kapalina VP	mm	6,35
	Plyn VP	mm	9,50
	Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15,0
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění	A	16

Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované sklenkové plyny | Rozsah provozu viz samostatný výkres

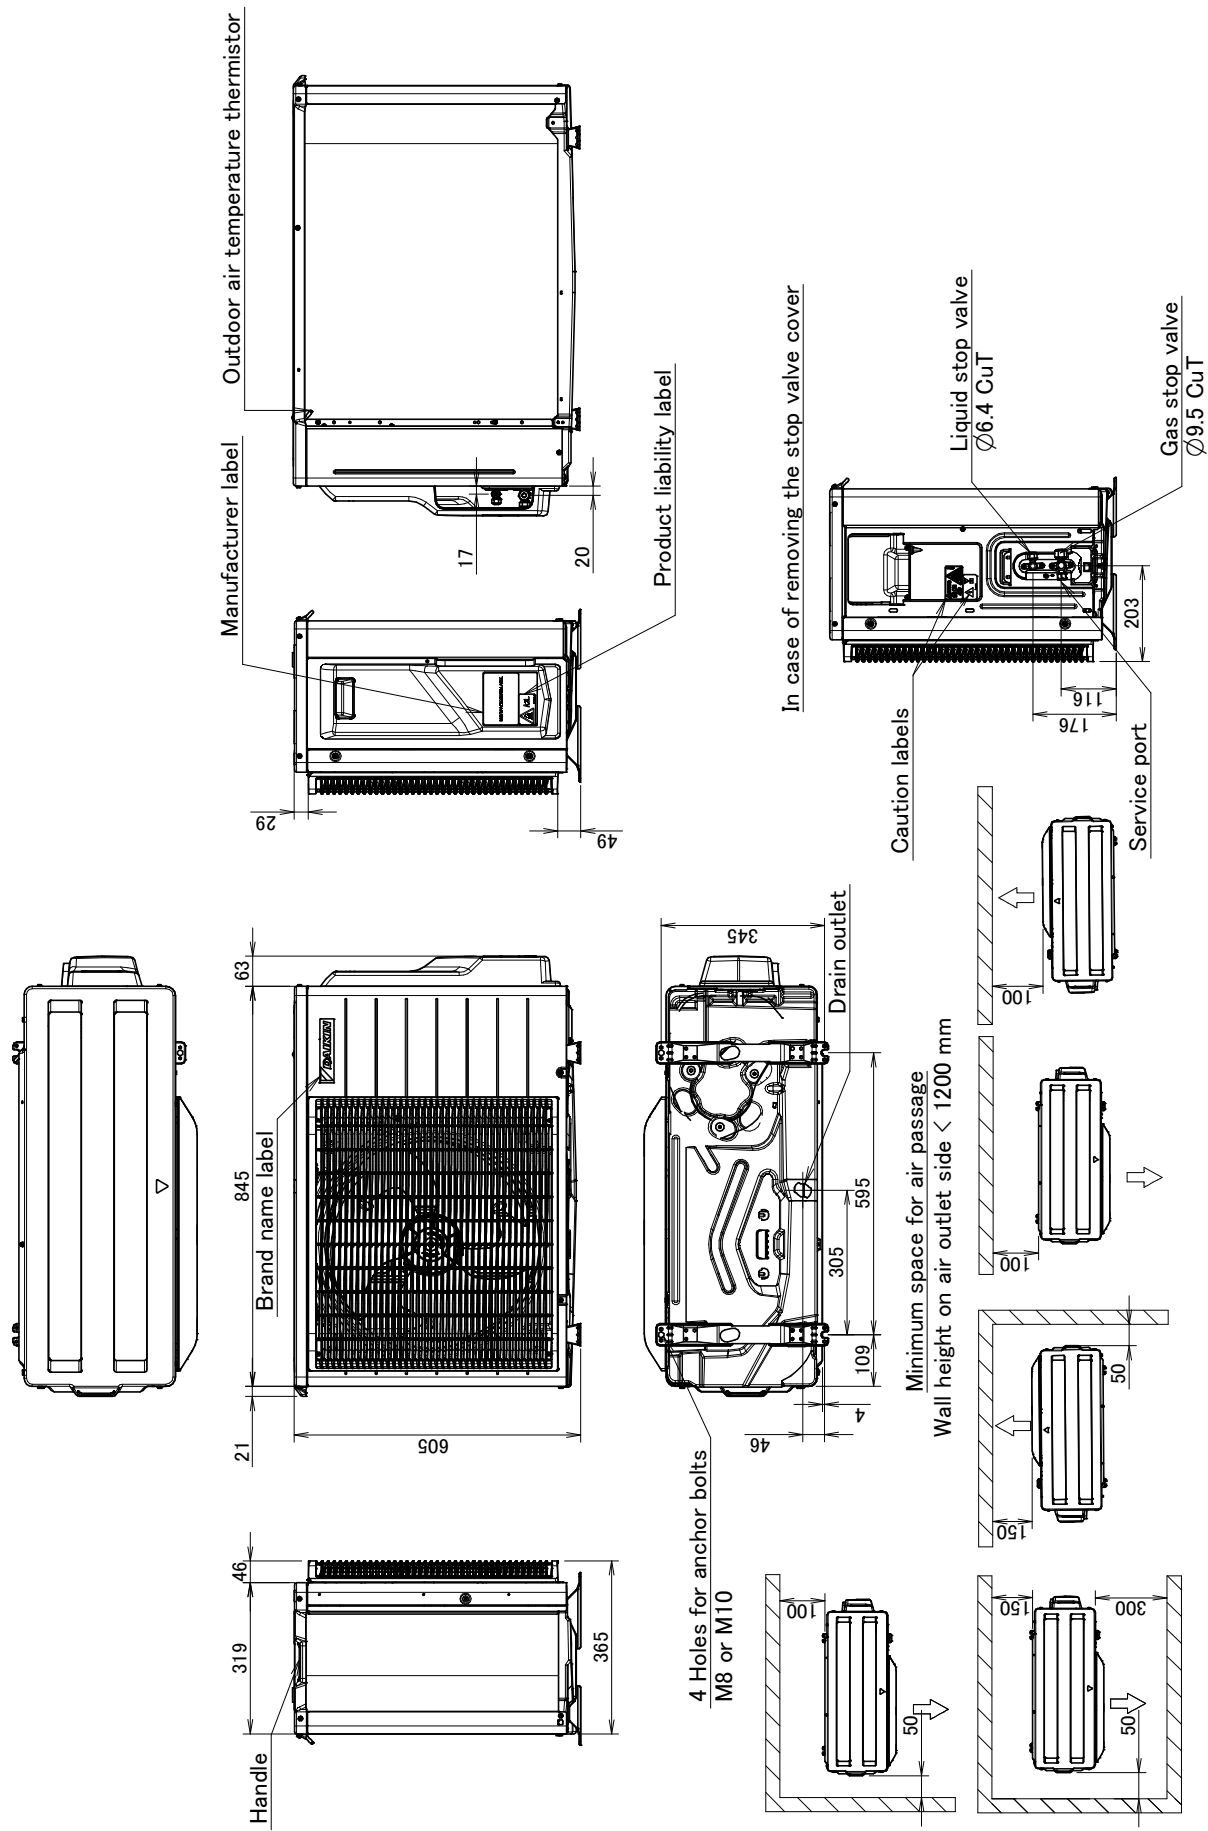

3D147537

Doplňky – Split

R-32

Vnitřní jednotky		FTXZ-N	C/FTXA-CW/B/S	FTXJ-AW/S/B9	C/FTXM-A	FTXP-N(9)	CTXF-F	FTXF-F
Online systém regulace	Aplikace Onecta Adaptér Wi-Fi pro chytrý telefon	BRP069B42	Standardně zahrnut	Standardně zahrnut	Standardně zahrnut	Standardně zahrnut	Standardně zahrnut	Standard pro (třída 60-71: BRP069B45 dodávané s jednotkou)
	EKRHH Vlastní spotřeba fotovoltaiky pro zásobník na teplou užitkovou vodu Multi+							
Individuální řídicí systémy	BRCE53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S Prémiové kabelové dálkové ovládání s fulltextovým rozhraním a podsvícením							
	BRC073A1 (9) Kabelové dálkové ovládání (vyžadována šňůra pro kabelové dálkové ovládání)		•	•	•	•	•	•
	BRC2E52C Zjednodušené dálkové ovládání (s tlačítkem volby provozního režimu)							
	BRC3E52C Dálkové ovládání pro hotely							
	BRC4C65 Infračervené dálkové ovládání							
	BRCW901A03 Prodlužovací šňůra pro kabelové dálkové ovládání (3 m)		•	•	•	•	•	•
	BRCW901A08 Prodlužovací šňůra pro kabelové dálkové ovládání (8 m)		•	•	•	•	•	•
	DCC601A51 Centrální řízení s připojením na cloud použitím adaptéru KRP928*	•	•	•	•	•	•	•
Centrální řídicí systémy	DCS302CA51** Centrální dálkové ovládání	•	•	•	•	•	•	•
	DCS301BA51** Centrální ovládání zapnutí/vypnutí	•	•	•	•	•	•	•
	DCS303A51 Rezidenční centrální dálkové ovládání							
	DST301BA51** Plánovací časovač	•	•	•		•	•	•
	DCM601A51** Intelligent Touch Manager	•	•	•	•	•	•	•
	EKMBDXA7V1** Rozhraní Modbus	•	•	•	•	•	•	•
Systém správy budov a rozhraní se standardními protokoly	RTD-RA (9)** Brána Modbus	•	•	•	•	•	•	•
	KLIC-DD (9)** Rozhraní KNX	•	•	•	•	•	•	•
Adaptéry	BRP7A54 (7)(8) Adaptér pro blokaci chodu (okenní kontakt, hotelová karta...)							
	KRP1B56 Adaptér s výstupními signály							
	KRP413AB15** Kabelový adaptér se spínacím kontaktem / spínacím pulzním kontaktem (časovač a další zařízení: nutno zakoupit u místního distributora)	•	•	•	•	•		
	KRP4A54 Adaptér pro externí zapínání/vypínání a monitorování pro elektrické doplňky							
	KRP2A53 Instalační adaptér pro elektrické doplňky							
	Instalační krabice pro adaptér (pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v jednotce)							
	KRP980B1 Adaptér rozhraní pro kabelové dálkové ovládání						•	•
	KRP928BB25** Adaptér rozhraní pro DIII-net	•	•	•	•	•	•	•
	DTA114A61 Více nájemníků							
	KRCS01-4 Externí kabelový snímač teploty							
Filtry	KJB212A/KJB311A Instalační krabice (2 bloky / 3 bloky)							
	KAF970A46 Deodorizační filtr s apatitem titanu bez rámu			•				
	KAF046A41 Voštinový filtr odstraňující pachy a čistící vzduch s rámem	•						
	KAF968A42 Voštinový filtr odstraňující pachy a čistící vzduch s rámem	•						
	KEK26-1A Odrůsovací filtr (pouze pro elektromagnetické použití)							
Ostatní	BAE20A62/102 Filtr s automatickým čištěním (malý/velký)							
	Ochrana dálkového ovládání proti krádeži							
	Kabelový svazek pro připojení konektoru S21		EKRS21	EKRS21	EKRS21	KRP067A41	KRP980B1 (Třída 20-50)	KRP980B1 (Třída 20-50)
	KDT25N32/50/63 Izolační sada pro velmi vlhké prostředí							
	DHH25A Ohríváč hadice pro odvod kondenzátu							
	KKP937A4 Zátka pro odvod kondenzátu							
	ASYCPIR Redukce pro kombinaci FBA 71/100/125							

(1) Lze použít pouze v kombinaci s KRP980A1

(2) Sada instalace WLAN obsahuje adaptér rozhraní PCB

(3) BRCIE53A: jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština, řečtina, ruština, turečtina, portugalština, polština

(4) BRCIE53B: jazyky: angličtina, němčina, čeština, maďarština, rumunština, slovinština, bulharština, slovenština, srbsština, albánština

(5) BRCIE53C: jazyky

(6) Nutná instalační krabice pro adaptér. Počítadlo hodin je dodávka zajišťovaná na místě a nesmí být instalováno uvnitř zařízení.

(7) Nutná instalační krabice pro adaptér. Tyto doplňky vyžadují montážní desku KRP4A96, lze montovat maximálně 2 desky PCB.

(8) Je možné pouze v kombinaci se zjednodušeným dálkovým ovládáním BRC2E52C nebo BRC3E52C.

Kombinační tabulky – Multisplit

2MXM40*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]		Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]		Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,50	-	1,30	1,50	2,00	0,33	0,31	0,40	1,78	1,70	2,17	2,00	-	1,00	2,00	3,30	0,26	0,68	1,04	1,43	3,66	5,69
2,0	2,00	-	1,30	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	1,78	2,38	3,09	2,70	-	1,00	2,70	3,70	0,26	0,75	1,24	1,43	4,11	6,78
2,5	2,50	-	1,30	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	1,78	3,33	4,40	3,40	-	1,00	3,40	4,10	0,26	1,02	1,48	1,43	5,59	8,09
3,5	3,50	-	1,30	3,50	4,00	0,33	1,04	1,35	1,78	5,71	7,38	3,80	-	1,00	3,80	4,40	0,26	1,28	1,71	1,43	7,02	9,40
1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	3,00	3,60	0,31	0,60	0,73	1,67	3,33	4,00	1,75	1,75	1,20	3,50	4,30	0,24	0,80	0,99	1,31	4,43	5,45
1,5+2,0	1,50	2,00	1,50	3,50	4,00	0,31	0,79	0,91	1,67	4,35	4,98	1,63	2,17	1,20	3,80	4,50	0,24	0,88	1,04	1,31	4,85	5,75
1,5+2,5	1,50	2,50	1,50	4,00	4,20	0,31	0,98	1,03	1,67	5,37	5,64	1,58	2,63	1,20	4,20	4,60	0,24	1,00	1,10	1,31	5,53	6,06
1,5+3,5	1,20	2,80	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,30	5,83	1,26	2,94	1,20	4,20	4,70	0,24	0,96	1,12	1,31	5,29	5,92
2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,31	0,97	1,02	1,67	5,34	5,61	2,10	2,10	1,20	4,20	4,60	0,22	0,98	1,08	1,21	5,41	5,93
2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,31	0,96	1,04	1,67	5,30	5,70	1,87	2,33	1,20	4,20	4,70	0,22	0,97	1,09	1,21	5,36	6,00
2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,31	0,95	1,08	1,67	5,25	5,91	1,53	2,67	1,20	4,20	4,80	0,22	0,95	1,09	1,21	5,25	6,00
2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,27	5,80	2,10	2,10	1,20	4,20	4,70	0,22	0,96	1,08	1,21	5,29	5,92
2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,31	0,94	1,09	1,67	5,20	5,98	1,75	2,45	1,20	4,20	4,80	0,22	0,94	1,08	1,21	5,19	5,94

2MXM50*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]		Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]		Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,50	-	1,40	1,50	2,20	0,31	0,32	0,52	1,53	1,55	2,53	2,30	-	1,10	2,30	3,30	0,29	0,78	0,95	1,44	3,82	4,66
2,00	2,00	-	1,40	2,00	2,90	0,31	0,47	0,77	1,53	2,25	3,76	3,00	-	1,10	3,00	3,70	0,27	0,82	1,13	1,33	3,99	5,52
2,50	2,50	-	1,40	2,50	3,10	0,31	0,67	0,92	1,53	3,27	4,50	3,40	-	1,10	3,40	4,10	0,25	0,99	1,34	1,23	4,81	6,54
3,50	3,50	-	1,40	3,50	4,10	0,31	1,09	1,46	1,53	5,32	7,13	4,20	-	1,10	4,20	4,80	0,25	1,30	1,60	1,23	6,36	7,80
4,20	4,20	-	1,40	4,20	4,70	0,31	1,59	1,75	1,53	7,73	8,57	4,60	-	1,10	4,60	5,00	0,23	1,49	1,81	1,12	7,27	8,85
5,00	5,00	-	1,60	5,00	5,30	0,33	1,30	1,44	1,64	6,33	7,01	5,50	-	1,20	5,50	5,60	0,23	1,35	1,51	1,12	6,56	9,01
1,5+1,5	1,50	1,50	1,60	3,00	4,20	0,33	0,62	0,87	1,64	3,03	4,25	1,80	1,80	1,20	3,60	5,00	0,23	0,79	1,09	1,12	3,84	5,34
1,5+2,0	1,50	2,00	1,60	3,50	4,20	0,33	0,76	0,91	1,64	3,71	4,46	1,67	2,23	1,20	3,90	5,00	0,23	0,90	1,16	1,12	4,40	5,65
1,5+2,5	1,50	2,50	1,60	4,00	4,20	0,33	0,94	0,99	1,64	4,60	4,83	1,69	2,81	1,20	4,50	5,19	0,23	1,10	1,27	1,12	5,39	6,22
1,5+3,5	1,50	3,50	1,60	5,00	5,00	0,33	1,25	1,25	1,64	6,10	6,10	1,56	3,64	1,20	5,20	5,70	0,25	1,28	1,40	1,23	6,25	6,86
1,5+4,2	1,32	3,68	1,60	5,00	5,40	0,33	1,23	1,54	1,64	6,04	6,53	1,47	4,13	1,20	5,60	5,96	0,25	1,37	1,46	1,23	6,71	7,15
1,5+5,0	1,15	3,85	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,68	1,64	5,99	6,59	1,29	4,31	1,20	5,60	6,16	0,25	1,37	1,50	1,23	6,68	7,35
2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,33	0,94	1,28	1,64	4,60	5,75	2,35	2,35	1,20	4,70	5,70	0,23	1,15	1,40	1,12	5,61	6,82
2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,33	1,07	1,31	1,64	5,23	5,93	2,27	2,83	1,20	5,10	5,80	0,23	1,24	1,42	1,12	6,08	6,92
2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,33	1,24	1,49	1,64	6,05	6,54	2,04	3,56	1,20	5,60	5,90	0,25	1,36	1,43	1,23	6,65	7,01
2,0+4,2	1,61	3,39	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,51	1,64	6,01	6,62	1,81	3,79	1,20	5,60	6,00	0,25	1,36	1,46	1,23	6,63	7,11
2,0+5,0	1,43	3,57	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,44	1,64	5,95	6,55	1,60	4,00	1,20	5,60	6,20	0,25	1,35	1,50	1,23	6,60	7,31
2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,33	1,25	1,42	1,64	6,10	6,47	2,80	2,80	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	1,12	6,71	6,95
2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,33	1,23	1,43	1,64	6,02	6,51	2,33	3,27	1,20	5,60	6,00	0,25	1,38	1,48	1,23	6,76	7,25
2,5+4,2	1,87	3,13	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,45	1,64	5,98	6,58	2,09	3,51	1,20	5,60	6,10	0,25	1,39	1,51	1,23	6,79	7,40
2,5+5,0	1,67	3,33	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,38	1,64	5,92	6,52	1,87	3,73	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74
3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,33	1,22	1,42	1,64	5,95	6,43	2,80	2,80	1,30	5,60	6,10	0,25	1,40	1,52	1,23	6,83	7,44
3,5+4,2	2,27	2,73	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,40	1,64	5,90	6,49	2,55	3,05	1,30	5,60	6,20	0,25	1,40	1,55	1,23	6,84	7,58
3,5+5,0	2,06	2,94	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,34	1,64	5,85	6,44	2,31	3,29	1,30	5,60	6,40	0,25	1,42	1,63	1,23	6,95	7,95
4,2+4,2	2,50	2,50	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,38	1,64	5,88	6,47	2,80	2,80	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74

2MXM68*

Indoor Unit	Cooling Capacity		Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity		Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating		
	[kW]		[kW]			[kW]			[A]			[kW]		[kW]			[kW]			[A]		
	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,60	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	2,70	---	1,20	2,70	4,08	0,34	0,72	1,22	1,55	3,35	5,59
2,0	2,00	---	1,65	2,00	3,00	0,41	0,43	0,67	1,89	2,08	3,08	3,00	---	1,19	3,00	4,09	0,34	0,81	1,28	1,57	3,70	5,64
2,5	2,50	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	3,40	-	1,22	3,40	4,30	0,35	1,02	1,37	1,61	4,72	6,08
3,5	3,50	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	4,30	-	1,33	4,30	4,90	0,37	1,41	1,75	1,67	6,50	7,15
4,2	4,20	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,43	2,09	3,93	6,56	4,9	-	1,44	4,90	5,70	0,40	1,58	2,04	1,82	7,25	7,15
5,0	5,00	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	5,9	-	1,66	5,90	6,90	0,39	1,92	2,59	1,78	8,78	8,70
6,0	6,00	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	7,2	-	1,88	7,20	8,91	0,37	2,39	2,64	1,69	10,94	12,08
1,5+1,5	1,50	1,50	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	1,83	1,83	1,33	3,65	7,38	0,29	0,82	1,83	1,31	3,75	8,38
1,5+2,0	1,50	2,00	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	1,76	2,34	1,39	4,10	7,76	0,30	0,94	1,99	1,37	4,31	9,09
1,5+2,5	1,50	2,50	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	1,76	2,94	1,65	4,70	7,95	0,36	1,10	2,06	1,63	5,04	9,43
1,5+3,5	1,50	3,50	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	1,77	4,13	1,80	5,90	8,50	0,37	1,45	2,35	1,68	6,61	10,74
1,5+4,2	1,50	4,20	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,97	1,79	5,01	1,80	6,80	8,85	0,37	1,72	2,57	1,68	7,88	11,75
1,5+5,0	1,50	5,00	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	1,80	6,00	2,18	7,80	10,38	0,45	2,03	2,91	2,06	9,27	13,31
1,5+6,0	1,36	5,44	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	1,72	6,88	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21
2,0+2,0	2,00	2,00	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	2,40	2,40	1,65	4,80	7,95	0,36	1,01	2,31	1,63	4,63	9,47
2,0+2,5	2,00	2,50	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	2,36	2,94	1,65	5,30	8,12	0,36	1,17	2,32	1,63	5,34	9,81
2,0+3,5	2,00	3,50	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	2,36	4,14	1,80	6,50	8,67	0,37	1,52	2,43	1,68	6,94	11,12
2,0+4,2	2,00	4,20	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	2,39	5,01	1,80	7,40	9,03	0,37	1,83	2,66	1,68	8,38	12,17
2,0+5,0	1,94	4,86	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	2,37	5,93	2,18	8,30	10,56	0,45	2,18	3,00	2,06	9,98	13,73
2,0+6,0	1,70	5,10	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	2,15	6,45	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55
2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	2,95	2,95	1,65	5,90	8,49	0,36	1,33	2,36	1,63	6,08	10,78
2,5+3,5	2,50	3,50	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	2,96	4,14	1,89	7,10	9,03	0,38	1,72	2,66	1,72	7,86	12,17
2,5+4,2	2,50	4,20	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	2,99	5,01	1,89	8,00	9,29	0,38	2,03	2,82	1,72	9,31	12,93
2,5+5,0	2,27	4,53	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	2,87	5,73	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15
2,5+6,0	2,00	4,80	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	2,53	6,07	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	13,07
3,5+3,5	3,40	3,40	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	4,15	4,15	2,17	8,30	9,38	0,42	2,18	2,86	1,94	9,98	12,69
3,5+4,2	3,09	3,71	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	3,91	4,69	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31
3,5+5,0	2,80	4,00	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	3,54	5,06	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32
3,5+6,0	2,51	4,29	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,17	5,43	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63
4,2+4,2	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	4,30	4,30	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47
4,2+5,0	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	3,93	4,67	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61
4,2+6,0	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,54	5,06	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76

3MXM40*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]			Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]			Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,50	-	-	1,40	1,50	2,20	0,32	0,35	0,46	1,52	1,63	2,20	2,30	-	-	1,10	2,30	3,30	0,30	0,60	0,82	1,38	2,77	3,83
2,00	2,00	-	-	1,40	2,00	2,90	0,32	0,48	0,71	1,52	2,28	3,40	2,70	-	-	1,10	2,70	3,70	0,30	0,76	1,23	1,38	3,51	5,75
2,50	2,50	-	-	1,40	2,50	3,10	0,32	0,64	0,82	1,52	3,05	3,90	3,40	-	-	1,10	3,40	4,10	0,30	1,01	1,28	1,38	4,68	5,96
3,50	3,50	-	-	1,40	3,50	4,10	0,32	0,98	1,19	1,52	4,68	5,70	4,20	-	-	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,71	1,38	6,60	7,98
1,5+1,5	1,50	1,50	-	1,60	3,00	4,20	0,34	0,59	1,14	1,63	2,82	5,44	1,80	1,80	-	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,30	1,49	3,23	6,07
1,5+2,0	1,50	2,00	-	1,60	3,50	4,20	0,34	0,71	1,12	1,63	3,40	5,33	1,63	2,17	-	1,20	3,80	5,00	0,32	0,73	1,28	1,49	3,41	5,96
1,5+2,5	1,50	2,50	-	1,60	4,00	4,20	0,34	0,86	1,10	1,63	4,11	5,33	1,61	2,69	-	1,20	4,30	5,00	0,32	0,92	1,26	1,49	4,32	5,96
1,5+3,5	1,20	2,80	-	1,60	4,00	4,40	0,34	0,85	1,13	1,63	4,07	5,41	1,38	3,22	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,22	1,49	4,59	5,96
2,0+2,0	2,00	2,00	-	1,60	4,00	4,50	0,34	0,84	1,09	1,63	4,02	5,22	2,30	2,30	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,25	1,49	4,54	5,85
2,0+2,5	1,78	2,22	-	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,07	1,63	3,97	5,22	2,04	2,56	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,23	1,49	4,59	5,85
2,0+3,5	1,45	2,55	-	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,03	1,63	3,97	5,22	1,67	2,93	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,19	1,49	4,54	5,85
2,5+2,5	2,00	2,00	-	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,05	1,63	3,97	5,22	2,30	2,30	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,96	1,21	1,49	4,49	5,85
2,5+3,5	1,67	2,33	-	1,60	4,00	4,60	0,34	0,82	1,03	1,63	3,92	4,93	1,92	2,68	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,95	1,17	1,49	4,45	5,85
3,5+3,5	2,00	2,00	-	1,60	4,00	4,60	0,34	0,82	1,01	1,63	3,92	4,84	2,30	2,30	-	1,20	4,60	5,00	0,32	0,94	1,15	1,49	4,40	5,75
1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,78	0,98	1,74	3,73	4,68	1,53	1,53	1,53	1,20	4,60	5,10	0,32	0,89	1,02	1,49	4,17	4,79
1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,96	1,74	3,68	4,68	1,38	1,38	1,84	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,01	1,49	4,17	4,72
1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,94	1,74	3,68	4,68	1,25	1,25	2,09	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	0,99	1,49	4,17	4,63
1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,90	1,74	3,64	4,68	1,06	1,06	2,48	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,97	1,49	4,12	4,53
1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,92	1,74	3,68	4,68	1,25	1,67	1,67	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,95	1,49	4,12	4,44
1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,91	1,74	3,64	4,68	1,15	1,53	1,92	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,93	1,49	4,07	4,35
1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,89	1,74	3,64	4,68	0,99	1,31	2,30	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,91	1,49	4,07	4,25
1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,87	1,74	3,64	4,68	1,06	1,77	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,87	1,49	4,12	4,07
2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,85	1,74	3,64	4,68	1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,89	1,49	4,07	4,16
2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,83	1,74	3,64	4,68	1,42	1,42	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,86	1,49	4,07	4,02
2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	1,70	4,00	4,60	0,36	0,75	0,81	1,74	3,59	4,68	1,31	1,64	1,64	1,30	4,60	5,10	0,32	0,86	0,84	1,49	4,03	3,93

3MXM52*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]			Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]			Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,50	-	-	1,40	1,50	2,40	0,34	0,36	0,63	1,50	1,62	2,86	2,30	-	-	1,10	2,30	3,40	0,30	0,57	1,09	1,34	2,55	4,94
2,00	2,00	-	-	1,60	2,00	3,00	0,36	0,48	0,78	1,60	2,17	3,51	3,00	-	-	1,10	3,00	3,80	0,30	0,84	1,27	1,34	3,82	5,75
2,50	2,50	-	-	1,60	2,50	3,20	0,36	0,64	0,87	1,62	2,89	3,92	3,40	-	-	1,10	3,40	4,20	0,30	1,01	1,36	1,34	4,54	6,16
3,50	3,50	-	-	1,60	3,50	4,20	0,37	0,98	1,30	1,63	4,43	5,88	4,20	-	-	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,74	1,34	6,39	7,88
4,20	4,20	-	-	1,60	4,20	4,80	0,37	1,21	1,55	1,63	5,47	7,04	4,80	-	-	1,10	4,80	5,60	0,30	1,62	2,03	1,34	7,32	9,18
5,00	5,00	-	-	1,60	5,00	5,40	0,35	1,76	2,03	1,55	7,94	9,18	5,80	-	-	1,20	5,80	6,80	0,33	2,17	2,58	1,48	9,80	11,68
1,5+1,5	1,50	1,50	-	1,70	3,00	4,70	0,35	0,55	1,32	1,55	2,50	5,98	1,80	1,80	-	1,20	3,60	5,80	0,32	0,67	1,62	1,44	3,04	7,34
1,5+2,0	1,50	2,00	-	1,70	3,50	4,70	0,35	0,66	1,30	1,55	2,99	5,88	1,71	2,29	-	1,20	4,00	5,80	0,32	0,77	1,60	1,44	3,49	7,25
1,5+2,5	1,50	2,50	-	1,70	4,00	5,00	0,35	0,78	1,92	1,55	3,54	8,66	1,73	2,88	-	1,20	4,60	6,90	0,32	0,93	2,06	1,44	4,21	9,33
1,5+3,5	1,50	3,50	-	1,70	5,00	6,00	0,35	1,06	2,17	1,55	4,81	9,80	1,65	3,85	-	1,20	5,50	7,00	0,32	1,22	2,25	1,44	5,53	10,19
1,5+4,2	1,37	3,83	-	1,70	5,20	6,10	0,35	1,10	2,26	1,55	4,99	10,21	1,58	4,42	-	1,20	6,00	7,00	0,32	1,42	2,23	1,44	6,44	10,10
1,5+5,0	1,20	4,00	-	1,80	5,20	6,30	0,37	1,10	2,28	1,68	4,99	10,31	1,57	5,23	-	1,30	6,80	7,20	0,32	1,58	2,30	1,44	7,16	10,42
2,0+2,0	2,00	2,00	-	1,80	4,00	5,10	0,37	0,85	1,91	1,68	3,85	8,66	2,38	2,38	-	1,20	4,75	7,00	0,32	1,11	2,26	1,44	5,03	10,24
2,0+2,5	2,00	2,50	-	1,80	4,50	5,30	0,37	0,95	1,89	1,68	4,31	8,56	2,31	2,89	-	1,20	5,20	7,00	0,32	1,21	2,25	1,44	5,47	10,19
2,0+3,5	1,89	3,31	-	1,80	5,20	6,30	0,37	1,10	2,30	1,68	4,99	10,38	2,33	4,07	-	1,20	6,40	7,10	0,32	1,48	2,26	1,44	6,69	10,24
2,0+4,2	1,68	3,52	-	1,80	5,20	6,30	0,37	1,09	2,25	1,68	4,94	10,18	2,19	4,61	-	1,20	6,80	7,10	0,32	1,56	2,24	1,44	7,07	10,14
2,0+5,0	1,49	3,71	-	1,80	5,20	6,50	0,37	1,09	2,19	1,68	4,94	9,89	1,94	4,86	-	1,40	6,80	7,20	0,32	1,53	2,28	1,44	6,93	10,32
2,5+2,5	2,50	2,50	-	1,80	5,00	6,00	0,37	1,04	2,23	1,68	4,72	10,09	2,90	2,90	-	1,20	5,80	7,00	0,32	1,31	2,23	1,44	5,91	10,10
2,5+3,5	2,17	3,03	-	1,80	5,20	6,10	0,37	1,09	2,21	1,68	4,94	10,00	2,83	3,97	-	1,30	6,80	7,20	0,32	1,53	2,35	1,44	6,93	10,64
2,5+4,2	1,94	3,26	-	1,80	5,20	6,40	0,37	1,09	2,30	1,68	4,94	10,41	2,54	4,26	-	1,30	6,80	7,20	0,32	1,52	2,33	1,44	6,89	10,55
2,5+5,0	1,73	3,47	-	1,80	5,20	6,50	0,37	1,06	2,14	1,68	4,81	9,68	2,27	4,53	-	1,40	6,80	7,40	0,32	1,50	2,33	1,44	6,80	10,52
3,5+3,5	2,60	2,60	-	1,80	5,20	6,40	0,37	1,08	2,28	1,68	4,90	10,31	3,40	3,40	-	1,40	6,80	7,30	0,32	1,52	2,38	1,44	6,89	10,78
3,5+4,2	2,36	2,84	-	1,80	5,20	6,40	0,37	1,08	2,26	1,68	4,90	10,21	3,09	3,71	-	1,40	6,80	7,30	0,32	1,51	2,36	1,44	6,84	10,69
3,5+5,0	2,14	3,06	-	1,80	5,20	6,60	0,37	1,06	2,19	1,68	4,81	9,89	2,80	4,00	-	1,45	6,80	7,50	0,32	1,50	2,30	1,44	6,80	10,42
4,2+4,2	2,60	2,60	-	1,80	5,20	6,50	0,37	1,07	2,24	1,68	4,85	10,11	3,40	3,40	-	1,40	6,80	7,30	0,32	1,50	2,35	1,44	6,80	10,62
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,80	4,50	6,40	0,37	0,90	2,18	1,65	4,08	9,86	1,83	1,83	1,83	1,30	5,50	8,00	0,32	1,13	2,12	1,44	5,13	9,60
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,80	4,80	6,40	0,37	1,02	2,16	1,65	4,61	9,78	1,83	1,83	2,44	1,30	6,10	8,00	0,32	1,26	2,10	1,44	5,69	9,51
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,23	1,65	4,94	10,10	1,83	1,83	3,05	1,30	6,70	8,00	0,32	1,37	2,08	1,44	6,20	9,42
1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	1,90	5,20	6,80	0,37	1,09	2,28	1,65	4,94	10,30	1,85	1,85	4,31	1,40	8,00	8,10	0,32	1,62	2,13	1,44	7,35	9,65
1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,26	1,65	4,90	10,20	1,42	1,42	3,97	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56
1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	1,90	5,20	7,10	0,33	1,05	2,17	1,51	4,76	9,80	1,28	1,28	4,25	1,60	6,80	8,30	0,32	1,32	2,09	1,44	5,98	9,47
1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	1,80	5,20	6,45	0,37	1,10	2,13	1,65	4,99	9,64	1,83	2,44	2,44	1,30	6,70	8,00	0,32	1,37	2,14	1,44	6,20	9,69
1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,19	1,65	4,94	9,90	1,70	2,27	2,83	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60
1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,23	1,65	4,90	10,10	1,46	1,94	3,40	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,16	1,44	6,21	9,78
1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,19	1,65	4,90	9,90	1,32	1,77	3,71	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69
1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	1,90	5,20	7,20	0,33	1,04	2,15	1,51	4,72	9,70	1,20	1,60	4,00	1,60	6,80	8,30	0,32	1,31	2,07	1,44	5,94	9,38
1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,17	1,65	4,94	9,80	1,57	2,62	2,62	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60
1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,21	1,65	4,90	10,00	1,36	2,27	3,17	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,13	1,44	6,21	9,65
1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	1,90	5,20	6,80	0,37	1,07	2,19	1,65	4,85	9,90	1,24	2,07	3,48	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56
1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	1,90	5,20	7,30	0,33	1,04	2,17	1,51	4,72	9,80	1,13	1,89	3,78	1,60	6,80	8,30	0,32	1,30	2,09	1,44	5,89	9,47
1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	1,80	5,20	7,30	0,37	1,07	2,15	1,65	4,85	9,70	1,20	2,80	2,80	1,30	6,80	8,20	0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	6,50	0,37	1,07	2,06	1,65	4,85	9,34	2,27	2,27	2,27	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,13	1,44	6,30	9,65
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,06	2,21	1,65	4,81	10,00	2,09	2,09	2,62	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,05	2,17	1,75	4,76	9,80	1,81	1,81	3,17	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,12	1,44	6,21	9,60
2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,66	1,66	3,48	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,10	1,44	6,16	9,51
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	1,90	5,20	7,30	0,35	1,03	2,19	1,59	4,67	9,91	1,51	1,51	3,78	1,60	6,80	8,30	0,32	1,29	2,08	1,44	5,85	9,42
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,05	2,12	1,75	4,76	9,60	1,94	2,43	2,43	1,30	6,80	8,00	0,32	1,37	2,09	1,44	6,21	9,47
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,70	2,13	2,98	1,50	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56
2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,14	1,75	4,72	9,65	1,56	1,95	3,28	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,11	1,44	6,12	9,56
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,51	2,64	2,64	1,50	6,80	8,20	0,32	1,35	2,15	1,44	6,12	9,74
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,04	2,19	1,75	4,72	9,90	2,27	2,27	2,27	1,40	6,80	8,00	0,32	1,36	2,07	1,44	6,16	9,38
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,16	1,75	4,72	9,75	2,00	2,00	2,80	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,09	1,44	6,12	9,47

Kombinační tabulky – Multisplit

3MXM68*

Indoor Unit	Cooling Capacity			Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity			Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,60	-	-	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	2,70	-	-	1,20	2,70	4,08	0,34	0,72	1,22	1,55	3,35	5,59
2,00	2,00	-	-	1,65	2,00	3,00	0,41	0,43	0,67	1,89	2,08	3,08	3,00	-	-	1,19	3,00	4,09	0,34	0,81	1,28	1,57	3,70	5,64
2,50	2,50	-	-	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	3,40	-	-	1,22	3,40	4,30	0,35	1,02	1,37	1,61	4,72	6,08
3,50	3,50	-	-	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	4,30	-	-	1,33	4,30	4,90	0,37	1,41	1,75	1,67	6,50	7,15
4,20	4,20	-	-	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,43	2,09	3,93	6,56	4,90	-	-	1,44	4,90	5,70	0,40	1,58	2,04	1,82	7,25	7,15
5,00	5,00	-	-	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	5,90	-	-	1,66	5,90	6,90	0,39	1,92	2,59	1,78	8,78	8,70
6,00	6,00	-	-	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	7,20	-	-	1,88	7,20	8,91	0,37	2,39	2,64	1,69	10,94	12,08
1,5+1,5	1,50	1,50	-	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	1,83	1,83	-	1,33	3,65	7,38	0,29	0,82	1,83	1,31	3,75	8,38
1,5+2,0	1,50	2,00	-	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	1,76	2,34	-	1,39	4,10	7,76	0,30	0,94	1,99	1,37	4,31	9,09
1,5+2,5	1,50	2,50	-	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	1,76	2,94	-	1,65	4,70	7,95	0,36	1,10	2,06	1,63	5,04	9,43
1,5+3,5	1,50	3,50	-	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	1,77	4,13	-	1,80	5,90	8,50	0,37	1,45	2,35	1,68	6,61	10,74
1,5+4,2	1,50	4,20	-	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,97	1,79	5,01	-	1,80	6,80	8,85	0,37	1,72	2,57	1,68	7,88	11,75
1,5+5,0	1,50	5,00	-	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	1,80	6,00	-	2,18	7,80	10,38	0,45	2,03	2,91	2,06	9,27	13,31
1,5+6,0	1,36	5,44	-	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	1,72	6,88	-	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21
2,0+2,0	2,00	2,00	-	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	2,40	2,40	-	1,65	4,80	7,95	0,36	1,01	2,31	1,63	4,63	9,47
2,0+2,5	2,00	2,50	-	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	2,36	2,94	-	1,65	5,30	8,12	0,36	1,17	2,32	1,63	5,34	9,81
2,0+3,5	2,00	3,50	-	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	2,36	4,14	-	1,80	6,50	8,67	0,37	1,52	2,43	1,68	6,94	11,12
2,0+4,2	2,00	4,20	-	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	2,39	5,01	-	1,80	7,40	9,03	0,37	1,83	2,66	1,68	8,38	12,17
2,0+5,0	1,94	4,86	-	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	2,37	5,93	-	2,18	8,30	10,56	0,45	2,18	3,00	2,06	9,98	13,73
2,0+6,0	1,70	5,10	-	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	2,15	6,45	-	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55
2,5+2,5	2,50	2,50	-	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	2,95	2,95	-	1,65	5,90	8,49	0,36	1,33	2,36	1,63	6,08	10,78
2,5+3,5	2,50	3,50	-	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	2,96	4,14	-	1,89	7,10	9,03	0,38	1,72	2,66	1,72	7,86	12,17
2,5+4,2	2,50	4,20	-	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	2,99	5,01	-	1,89	8,00	9,29	0,38	2,03	2,82	1,72	9,31	12,93
2,5+5,0	2,27	4,53	-	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	2,87	5,73	-	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15
2,5+6,0	2,00	4,80	-	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	2,53	6,07	-	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	12,67
3,5+3,5	3,40	3,40	-	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	4,15	4,15	-	2,17	8,30	9,38	0,42	2,18	2,86	1,94	9,98	13,09
3,5+4,2	3,09	3,71	-	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	3,91	4,69	-	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31
3,5+5,0	2,80	4,00	-	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	3,54	5,06	-	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32
3,5+6,0	2,51	4,29	-	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,17	5,43	-	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63
4,2+4,2	3,40	3,40	-	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	4,30	4,30	-	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47
4,2+5,0	3,10	3,70	-	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	3,93	4,67	-	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61
4,2+6,0	2,80	4,00	-	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,54	5,06	-	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76
5,0+5,0	3,40	3,40	-	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	1,98	6,32	13,65	4,30	4,30	-	2,94	8,60	11,10	0,59	2,17	3,11	2,71	9,94	14,23
5,0+6,0	3,09	3,71	-	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	2,02	6,28	13,36	3,91	4,69	-	3,14	8,60	11,10	0,60	2,15	2,72	2,75	9,84	12,46
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	1,83	1,83	1,83	1,80	5,50	9,92	0,37	1,13	2,26	1,69	5,15	10,36
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	1,83	1,83	2,44	1,94	6,10	10,10	0,40	1,29	2,34	1,83	5,91	10,69
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,96	5,20	6,72	0,39	0,83	1,73	1,77	3,81	7,90	1,83	1,83	3,05	2,09	6,70	10,18	0,42	1,48	2,37	1,93	6,80	10,86
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	1,85	1,85	4,31	2,31	8,00	10,29	0,44	1,82	2,49	2,02	8,35	11,41
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	1,79	1,79	5,02	2,31	8,60	10,29	0,44	2,03	2,49	2,02	9,30	11,41
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	1,61	1,61	5,38	2,17	8,60	10,46	0,55	2,01	2,57	2,50	9,20	11,75
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	1,43	1,43	5,73	2,93	8,60	10,59	0,55	1,99	2,31	2,50	9,11	10,57
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,37	1,83	2,44	2,44	2,01	6,70	10,26	0,41	1,60	2,41	1,89	7,31	11,03
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,26	1,83	2,43	3,04	2,10	7,30	10,36	0,42	1,73	2,44	1,94	7,93	11,16
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	1,82	2,43	4,25	2								

4MXM68*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
	1.50	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	2.70	-	-	-	1.23	2.70	4.08	0.35	0.73	1.22	1.59	3.35	5.58
1.50	A	-	-	-	1.57	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	2.70	-	-	-	1.23	2.70	4.08	0.35	0.73	1.22	1.59	3.35	5.58
2.00	2.00	-	-	-	1.65	2.00	3.00	0.42	0.43	0.67	1.91	2.08	3.08	3.00	-	-	-	1.23	3.00	4.09	0.36	0.82	1.28	1.63	3.74	5.86
2.50	2.50	-	-	-	1.74	2.50	3.44	0.44	0.44	0.82	2.00	2.62	3.77	3.40	-	-	-	1.27	3.40	4.30	0.37	1.03	1.37	1.69	4.72	6.27
3.50	3.50	-	-	-	1.93	3.50	4.86	0.46	0.46	1.43	2.09	3.84	6.53	4.30	-	-	-	1.39	4.30	4.90	0.38	1.42	1.75	1.75	6.50	8.01
4.20	4.20	-	-	-	1.93	4.20	5.33	0.46	0.46	1.43	2.09	3.93	6.56	5.00	-	-	-	1.44	5.00	5.70	0.40	1.63	2.04	1.82	7.47	9.34
5.00	5.00	-	-	-	1.94	5.00	6.03	0.44	0.44	2.13	2.00	7.20	9.77	6.00	-	-	-	1.66	6.00	6.90	0.39	1.97	2.59	1.78	9.02	11.85
6.00	6.00	-	-	-	1.94	6.00	6.51	0.44	0.44	2.13	2.00	7.29	9.77	7.20	-	-	-	1.88	7.20	8.91	0.37	2.42	2.64	1.69	11.05	12.08
1.5+1.5	1.50	1.50	-	-	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	1.85	1.85	-	-	1.39	3.70	7.38	0.30	0.83	1.83	1.37	3.80	8.38
1.5+2.0	1.50	2.00	-	-	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	1.80	2.40	-	-	1.45	4.20	7.76	0.31	0.97	1.99	1.43	4.42	9.09
1.5+2.5	1.50	2.50	-	-	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	1.80	3.00	-	-	1.65	4.80	7.95	0.36	1.13	2.06	1.63	5.15	9.43
1.5+3.5	1.50	3.50	-	-	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	1.80	4.20	-	-	1.80	6.00	8.50	0.37	1.47	2.35	1.68	6.73	10.74
1.5+4.2	1.50	4.20	-	-	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.97	1.82	5.08	-	-	1.80	6.90	8.85	0.37	1.75	2.57	1.68	8.00	11.75
1.5+5.0	1.50	5.00	-	-	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	1.82	6.08	-	-	2.18	7.90	10.38	0.45	2.05	2.91	2.06	9.39	13.31
1.5+6.0	1.36	5.44	-	-	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	1.72	6.88	-	-	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21
2.0+2.0	2.00	2.00	-	-	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	2.40	2.40	-	-	1.65	4.80	7.95	0.36	1.01	2.31	1.63	4.63	10.57
2.0+2.5	2.00	2.50	-	-	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	2.40	3.00	-	-	1.65	5.40	8.12	0.36	1.19	2.32	1.63	5.44	10.62
2.0+3.5	2.00	3.50	-	-	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	2.40	4.20	-	-	1.80	6.60	8.67	0.37	1.54	2.43	1.68	7.05	11.12
2.0+4.2	2.00	4.20	-	-	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	2.42	5.08	-	-	1.80	7.50	9.03	0.37	1.86	2.66	1.68	8.50	12.17
2.0+5.0	1.94	4.86	-	-	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	2.40	6.00	-	-	2.18	8.40	10.56	0.45	2.21	3.00	2.06	10.10	13.73
2.0+6.0	1.70	5.10	-	-	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	2.15	6.45	-	-	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55
2.5+2.5	2.50	2.50	-	-	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	3.00	3.00	-	-	1.65	6.00	8.49	0.36	1.35	2.36	1.63	6.18	10.78
2.5+3.5	2.50	3.50	-	-	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	3.00	4.20	-	-	1.89	7.20	9.03	0.38	1.74	2.66	1.72	7.97	12.17
2.5+4.2	2.50	4.20	-	-	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	3.02	5.08	-	-	1.89	8.10	9.29	0.38	2.06	2.82	1.72	9.42	12.93
2.5+5.0	2.27	4.53	-	-	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	2.87	5.73	-	-	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15
2.5+6.0	2.00	4.80	-	-	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	7.78	11.20	2.53	6.07	-	-	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67
3.5+3.5	3.40	3.40	-	-	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	4.20	4.20	-	-	2.17	8.40	9.38	0.42	2.21	2.86	1.94	10.10	13.09
3.5+4.2	3.09	3.71	-	-	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	3.91	4.69	-	-	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31
3.5+5.0	2.80	4.00	-	-	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	3.54	5.06	-	-	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32
3.5+6.0	2.51	4.29	-	-	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	3.17	5.43	-	-	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63
4.2+4.2	3.40	3.40	-	-	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	4.30	4.30	-	-	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47
4.2+5.0	3.10	3.70	-	-	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	3.93	4.67	-	-	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61
4.2+6.0	2.80	4.00	-	-	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	3.54	5.06	-	-	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76
5.0+5.0	3.40	3.40	-	-	2.34	6.80	8.22	0.43	1.38	2.98	1.98	6.32	13.65	4.30	4.30	-	-	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	2.71	9.94	14.23
5.0+6.0	3.09	3.71	-	-	2.47	6.80	8.45	0.44	1.37	2.92	2.02	6.28	13.36	3.91	4.69	-	-	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	2.75	9.84	12.46
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	-	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	1.83	1.83	1.83	-	1.80	5.50	9.92	0.37	1.13	2.26	1.69	5.15	10.36
1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	-	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	1.83	1.83	2.44	-	1.94	6.10	10.10	0.40	1.29	2.34	1.83	5.91	10.69
1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	-	1.96	5.20	6.72	0.39	0.83	1.73	1.77	3.81	7.90	1.83	1.83	3.05	-	2.09	6.70	10.18	0.42	1.48	2.37	1.93	6.80	10.86
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	-	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	1.85	1.85	4.31	-	2.31	8.00	10.29	0.44	1.82	2.49	2.02	8.35	11.41
1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	-	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	1.79	1.79	5.02	-	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	2.02	9.30	11.41
1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	-	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	1.61	1.61	5.38	-	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	2.50	9.20	11.75
1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	-	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	1.43	1.43	5.73	-	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	2.50	9.11	10.57
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	-	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.38	1.83	2.44	2.44	-	2.01	6.70	10.26	0.41	1.60	2.41	1.89	7.31	11.03
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	-	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.26	1.83	2.43	3.04	-	2.10	7.30	10.36	0.42	1.73	2.44	1.94	7.93	11.16
1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	-	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	1.82	2.43	4.25	-	2.31	8.50	10.45	0.44	2.00	2.58	2.02	9.14	11.79
1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	-	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	1.68	2.23	4.69	-	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	2.02	9.20	11.75
1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	-	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	1.52	2.02	5.06	-	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	2.50	9.16	12.08
1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	-	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	1.36	1.81	5.43	-	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	2.50	9.07	10.91
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	-	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	1.85	3.08	3.08	-	2.20	8.00	10.47	0.45	1.89	2.44	2.06	8.64	11.16
1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	-	1.96	6.80	7.60																			

Kombinační tabulky – Multisplit

4MXM68*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,48	6,80	8,56	0,40	1,51	2,18	1,81	6,92	9,98	1,17	1,17	1,56	4,69	3,04	8,60	11,07	0,45	1,78	2,04	2,06	8,15	9,35
1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	1,97	6,80	7,70	0,36	1,58	1,90	1,64	7,24	8,72	1,61	1,61	2,69	2,69	2,67	8,60	10,55	0,52	1,86	2,23	2,37	8,52	10,19
1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,32	6,80	8,11	0,46	1,56	2,12	2,11	7,14	9,69	1,43	1,43	2,39	3,34	2,98	8,60	10,65	0,59	1,82	2,27	2,71	8,33	10,40
1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,32	6,80	8,27	0,46	1,55	2,21	2,11	7,10	10,10	1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,58	1,81	2,27	2,67	8,29	10,40
1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,45	6,80	8,70	0,42	1,52	2,46	1,94	6,96	11,24	1,23	1,23	2,05	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,80	2,25	2,71	8,24	10,30
1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,32	6,80	8,57	0,46	1,55	2,39	2,11	7,10	10,92	1,29	1,29	3,01	3,01	3,18	8,60	10,75	0,64	1,78	2,30	2,93	8,15	10,53
1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,44	6,80	8,65	0,50	1,54	2,44	2,27	7,05	11,16	1,21	1,21	2,81	3,38	2,99	8,60	10,85	0,58	1,78	2,34	2,67	8,15	10,69
1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	1,97	6,80	7,61	0,38	1,59	1,87	1,73	7,28	8,55	1,72	2,29	2,29	2,29	2,47	8,60	10,63	0,49	1,87	2,34	2,24	8,56	10,69
1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	1,97	6,80	7,78	0,36	1,58	1,95	1,64	7,24	8,92	1,61	2,15	2,15	2,69	2,57	8,60	10,72	0,50	1,86	2,35	2,28	8,52	10,76
1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,32	6,80	8,18	0,46	1,57	2,16	2,11	7,19	9,90	1,43	1,91	1,91	3,34	2,77	8,60	10,83	0,54	1,81	2,36	2,45	8,29	10,80
1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,32	6,80	8,34	0,46	1,56	2,25	2,11	7,14	10,31	1,33	1,77	1,77	3,72	2,78	8,60	10,84	0,53	1,80	2,35	2,41	8,24	10,74
1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,45	6,80	8,77	0,42	1,53	2,51	1,94	7,01	11,49	1,23	1,64	1,64	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,79	2,26	2,71	8,20	10,36
1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	1,97	6,80	7,86	0,36	1,58	1,99	1,64	7,24	9,12	1,52	2,02	2,53	2,53	2,67	8,60	10,72	0,52	1,86	2,29	2,37	8,52	10,48
1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,32	6,80	8,26	0,46	1,56	2,21	2,11	7,14	10,10	1,36	1,81	2,26	3,17	2,98	8,60	10,83	0,59	1,80	2,35	2,71	8,24	10,74
1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,32	6,80	8,43	0,46	1,55	2,30	2,11	7,10	10,51	1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,58	1,80	2,35	2,67	8,24	10,74
1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,45	6,80	8,85	0,42	1,52	2,55	1,94	6,96	11,69	1,17	1,56	1,95	3,91	3,10	8,60	11,09	0,59	1,79	2,33	2,71	8,20	10,66
1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	1,98	6,80	8,64	0,37	1,55	2,44	1,68	7,10	11,16	1,23	1,64	2,87	2,87	3,18	8,60	10,93	0,64	1,78	2,37	2,93	8,15	10,86
1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	1,97	6,80	8,18	0,33	1,57	2,16	1,52	7,19	9,90	1,43	2,39	2,39	2,39	2,77	8,60	10,73	0,55	1,85	2,29	2,50	8,47	10,48
1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,40	1,55	2,34	1,81	7,10	10,71	1,29	2,15	2,15	3,01	3,08	8,60	10,92	0,62	1,79	2,38	2,84	8,20	10,91
1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,32	6,80	8,50	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	1,21	2,01	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,58	1,78	2,41	2,67	8,15	11,03
1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,32	6,80	8,71	0,40	1,54	2,48	1,81	7,05	11,36	1,17	1,95	2,74	2,74	3,18	8,60	11,02	0,64	1,76	2,41	2,93	8,06	11,03
2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,97	6,80	7,78	0,38	1,58	1,95	1,73	7,24	8,92	2,15	2,15	2,15	2,15	2,47	8,60	10,81	0,49	1,86	2,40	2,24	8,52	10,99
2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,97	6,80	7,95	0,36	1,58	2,04	1,64	7,24	9,33	2,02	2,02	2,02	2,53	2,57	8,60	10,90	0,50	1,86	2,41	2,28	8,52	11,03
2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	1,81	1,81	1,81	3,17	2,77	8,60	11,00	0,54	1,79	2,42	2,45	8,20	11,07
2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,80	1,97	6,80	8,49	0,37	1,55	2,34	1,68	7,10	10,71	1,69	1,69	1,69	3,54	2,78	8,60	11,01	0,53	1,80	2,42	2,41	8,24	11,07
2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,45	6,80	8,91	0,42	1,52	2,61	1,94	6,96	11,93	1,56	1,56	1,56	3,91	3,10	8,60	11,08	0,59	1,78	2,34	2,71	8,15	10,69
2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	1,97	6,80	8,10	0,37	1,57	2,12	1,68	7,19	9,69	1,91	2,39	2,39	2,39	2,67	8,60	10,91	0,52	1,85	2,36	2,37	8,47	10,82
2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	1,72	1,72	2,15	3,01	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07
2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,32	6,80	8,64	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07
2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,78	0,41	1,55	2,53	1,89	7,10	11,57	1,56	1,56	2,74	2,74	3,18	8,60	11,12	0,61	1,76	2,45	2,80	8,06	11,20
2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	1,81	2,26	2,26	2,26	2,77	8,60	10,91	0,54	1,84	2,36	2,45	8,43	10,82
2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,32	6,80	8,63	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	1,64	2,05	2,05	2,87	3,08	8,60	11,11	0,59	1,78	2,46	2,71	8,15	11,24
2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,32	6,80	8,56	0,42	1,55	2,39	1,94	7,10	10,92	2,15	2,15	2,15	2,15	2,88	8,60	11,10	0,54	1,84	2,38	2,45	8,43	10,91
2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,44	6,80	8,90	0,42	1,54	2,63	1,94	7,05	12,02	1,95	1,95	1,95	2,74	3,18	8,60	11,11	0,60	1,79	2,37	2,75	8,20	10,86

4MXM80*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,80	-	-	-	1,73	1,80	2,96	0,42	0,34	0,58	1,91	1,60	2,70	2,70	-	-	-	1,25	2,70	4,12	0,29	0,47	0,85	1,33	2,14	4,00
2,00	2,00	-	-	-	1,78	2,00	3,08	0,45	0,38	0,62	2,04	1,80	2,90	3,00	-	-	-	1,28	3,00	4,27	0,30	0,52	0,90	1,38	2,38	4,20
2,50	2,50	-	-	-	1,85	2,50	3,65	0,48	0,48	0,81	2,18	2,20	3,80	3,40	-	-	-	1,33	3,40	4,86	0,32	0,63	1,09	1,46	2,90	5,10
3,50	3,50	-	-	-	1,95	3,50	4,90	0,49	0,76	1,33	2,24	3,50	6,10	4,31	-	-	-	1,45	4,31	5,31	0,33	0,94	1,27	1,51	4,40	5,83
4,20	4,20	-	-	-	1,98	4,20	5,33	0,49	1,01	1,47	2,26	4,70	6,72	5,18	-	-	-	1,49	5,18	6,16	0,34	1,23	1,58	1,55	5,70	7,25
5,00	5,00	-	-	-	2,05	5,00	6,03	0,46	1,30	1,74	2,09	6,00	7,97	6,15	-	-	-	1,86	6,15	7,51	0,43	1,52	2,04	1,95	7,00	9,40
6,00	6,00	-	-	-	2,15	6,00	6,80	0,46	1,77	2,28	2,09	8,10	10,43	7,38	-	-	-	2,15	7,38	9,03	0,53	2,04	2,81	2,44	9,40	12,90
7,10	7,10	-	-	-	2,26	7,10	7,45	0,49	2,53	2,83	2,22	11,60	13,00	8,74	-	-	-	2,45	8,74	9,39	0,57	2,69	3,00	2,62	12,40	13,80
1,5+1,5	1,50	1,50	-	-	1,98	3,00	4,79	0,45	0,56	1,02	2,05	2,60	4,65	1,85	1,85	-	-	1,45	3,70	7,43	0,41	0,69	1,89	1,89	3,20	8,66
1,5+2,0	1,50	2,00	-	-	2,01	3,50	4,96	0,49	0,69	1,11	2,24	3,20	5,10	1,84	2,46	-	-	1,51	4,30	7,85	0,41	0,85	2,06	1,89	3,90	9,42
1,5+2,5	1,50	2,50	-	-	2,03	4,00	5,28	0,44	0,83	1,25	2,02	3,90	5,72	1,84	3,06	-	-	1,65	4,90	7,99	0,45	1,02	2,11	2,06	4,70	9,65
1,5+3,5	1,50	3,50	-	-	2,05	5,00	6,17	0,42	1,16	1,59	1,94	5,40	7,29	1,83	4,27	-	-	1,94	6,10	8,61	0,52	1,40	2,37	2,37	6,40	10,90
1,5+4,2	1,50	4,20	-	-	2,12	5,70	6,52	0,46	1,43	1,79	2,11	6,60	8,30	1,84	5,16	-	-	2,14	7,00	8,94	0,55	1,71	2,48	2,54	7,90	11,36
1,5+5,0	1,50	5,00	-	-	2,20	6,50	7,12	0,47	1,70	2,01	2,15	7,80	9,20	1,85	5,15	-	-	2,38	8,00	10,44	0,50	1,98	3,02	2,28	9,10	13,82
1,5+6,0	1,48	5,92	-	-	2,32	7,40	7,77	0,51	2,16	2,38	2,32	9,90	10,90	1,80	7,20	-	-	2,68	9,00	10,63	0,44	2,38	3,09	2,10	10,90	14,20
1,5+7,1	1,40	6,60	-	-	2,47	8,00	8,43	0,54	2,45	2,81	2,48	11,30	13,00	1,67	7,93	-	-	3,01	9,60	10,71	0,50	2,62	3,12	2,40	12,00	14,26
2,0+2,0	2,00	2,00	-	-	1,95	4,00	5,41	0,46	0,84	1,34	2,11	3,90	6,12	2,45	2,45	-	-	1,65	4,90	7,99	0,32	1,02	2,11	1,46	4,70	9,65
2,0+2,5	2,00	2,50	-	-	2,00	4,50	5,85	0,46	0,99	1,50	2,11	4,60	7,00	2,44	3,06	-	-	1,80	5,50	8,22	0,35	1,20	2,18	1,59	5,50	10,10
2,0+3,5	2,00	3,50	-	-	2,10	5,50	6,51	0,46	1,35	1,79	2,11	6,20	8,30	2,44	4,26	-	-	2,09	6,70	8,74	0,40	1,60	2,42	1,85	7,40	11,20
2,0+4,2	2,00	4,20	-	-	2,17	6,20	6,91	0,46	1,64	2,00	2,11	7,60	9,20	2,45	5,15	-	-	2,28	7,60	9,07	0,44	1,93	2,53	2,02	8,90	11,59
2,0+5,0	2,00	5,00	-	-	2,25	7,00	7,45	0,47	1,95	2,21	2,15	9,00	10,11	2,43	6,07	-	-	2,68	8,50	10,63	0,44	2,16	3,09	2,10	9,90	14,20
2,0+6,0	1,85	5,55	-	-	2,39	7,40	8,08	0,51	2,16	2,57	2,32	9,90	11,80	2,33	6,98	-	-	2,84	9,30	10,83	0,47	2,50	3,19	2,20	11,50	14,59
2,0+7,1	1,76	6,24	-	-	2,53	8,00	8,65	0,54	2,45	3,00	2,48	11,30	13,80	2,11	7,49	-	-	3,17	9,60	10,97	0,54	2,61	3,23	2,50	12,00	14,80
2,5+2,5	2,50	2,50	-	-	2,05	5,00	6,28	0,42	1,17	1,69	1,94	5,40	7,80	3,05	3,05	-	-	1,94	6,10	8,53	0,39	1,39	2,33	1,76	6,40	10,66
2,5+3,5	2,50	3,50	-	-	2,15	6,00	6,75	0,46	1,55	1,93	2,11	7,10	8,82	3,04	4,26	-	-	2,23	7,30	9,13	0,52	1,84	2,60	2,37	8,50	12,00
2,5+4,2	2,50	4,20	-	-	2,22	6,70	7,23	0,46	1,89	2,20	2,11	8,70	10,05	3,06	5,14	-	-	2,44	8,20	9,41	0,54	2,16	2,67	2,45	9,90	12,30
2,5+5,0	2,47	4,93	-	-	2,32	7,40	7,80	0,50	2,16	2,39	2,27	9,90	11,00	3,00	6,00	-	-	2,68	9,00	10,70	0,44	2,37	3,12	2,10	10,90	14,30
2,5+6,0	2,35	5,65	-	-	2,46	8,00	8,35	0,54	2,45	2,75	2,48	11,30	12,60	2,82	6,78	-	-	3,00	9,60	10,97	0,50	2,61	3,24	2,40	12,00	14,83
2,5+7,1	2,08	5,92	-	-	2,60	8,00	8,65	0,54	2,45	3,10	2,48	11,30	14,19	2,50	7,10	-	-	3,33	9,60	11,01	0,57	2,60	3,20	2,70	11,90	14,65
3,5+3,5	3,50	3,50	-	-	2,25	7,00	7,45	0,46	2,04	2,31	2,11	9,40	10,57	4,25	4,25	-	-	2,52	8,50	9,56	0,55	2,37	2,84	2,54	10,90	12,99
3,5+4,2	3,50	4,20	-	-	2,35	7,70	7,81	0,50	2,47	2,57	2,27	11,40	11,76	4,09	4,91	-	-	2,72	9,00	10,22	0,45	2,53	3,11	2,20	11,60	14,23
3,5+5,0	3,29	4,71	-	-	2,46	8,00	7,98	0,53	2,45	2,63	2,44	11,30	12,02	3,91	5,59	-	-	3,01	9,50	10,96	0,50	2,60	3,26	2,40	12,00	14,90
3,5+6,0	2,95	5,05	-	-	2,58	8,00	8,61	0,54	2,49	3,04	2,48	11,50	13,91	3,54	6,06	-	-	3,33	9,60	11,14	0,57	2,61	3,32	2,70	12,00	15,30
3,5+7,1	2,64	5,36	-	-	2,74	8,00	8,64	0,58	2,46	2,86	2,65	11,30	13,09	3,17	6,43	-	-	3,65	9,60	11,15	0,64	2,60	3,30	3,00	11,90	15,20
4,2+4,2	4,00	4,00	-	-	2,44	8,00	7,82	0,53	2,66	2,74	2,44	12,20	12,52	4,75	4,75	-	-	3,03	9,50	10,01	0,51	2,63	2,91	2,40	12,10	13,31
4,2+5,0	3,65	4,35	-	-	2,54	8,00	8,17	0,53	2,45	2,82	2,44	11,20	12,91	4,38	5,22	-	-	3,16	9,60	11,00	0,53	2,57	3,19	2,50	11,80	14,59
4,2+6,0	3,29	4,71	-	-	2,68	8,00	8,63	0,58	2,49	3,15	2,65	11,50	14,44	3,95	5,65	-	-	3,48	9,60	11,06	0,60	2,55	3,19	2,80	11,70	14,60
4,2+7,1	2,97	5,03	-	-	2,83	8,00	8,81	0,62	2,46	3,38	2,82	11,30	15,45	3,57	6,03	-	-	3,80	9,60	11,07	0,66	2,54	3,17	3,10	11,70	14,60
5,0+5,0	4,00	4,00	-	-	2,65	8,00	8,33	0,57	2,39	2,78	2,61	11,00	12,70	4,80	4,80	-	-	3,45	9,60	11,10	0,58	2,42	3,02	2,70	11,10	13,82
5,0+6,0	3,64	4,36	-	-	2,79	8,00	8,81	0,62	2,35	3,15	2,82	10,80	14,42	4,36	5,24	-	-	3,77	9,60	11,15	0,64	2,41	3,02	3,00	11,10	13,90
5,0+7,1	3,31	4,69	-	-	2,94	8,00	9,08	0,62	2,35	3,32	2,82	10,80	15,21	3,97	5,63	-	-	3,93	9,60	11,16	0,67	2,40	3,00	3,20	11,00	13,80
6,0+6,0	4,00	4,00	-	-	2,93	8,00	9,42	0,62	2,35	3,49	2,82	10,80	15,99	4,80	4,80	-	-	3,93	9,60	11,10	0,67	2,40	2,99	3,20	11,00	13,67
6,0+7,1	3,66	4,34	-	-	3,22	8,00	9,44	0,58	2,34	3,57	2,70	10,70	16,34	4,40	5,20	-	-	4,25	9,60	11,17	0,74	2,38	2,99	3,40	11,00	13,70
7,1+7,1	4,00	4,00	-	-	3,38	8,00	9,47	0,61	2,30	3,57	2,90	10,60	16,36	4,80	4,80	-	-	4,56	9,60	11,25	0,80	2,37	3,02	3,80	10,90	13,80
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	-	2,00	4,50	6,40	0,44	0,90	1,41	2,02	4,20	6,44	1,83	1,83	1,83	-	1,80	5,50	10,00	0,40	1,08	2,60	1,85	5,00	11,92
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	-	2,05	5,00	6,56	0,48	1,04	1,50	2,19	4,80	6,86	1,83	1,83	2,44	-	1,94	6,10	10,14	0,41	1,24	2,65	1,89	5,70	12,14
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	-	2,10	5,50	6,72	0,48	1,21	1,59	2,19	5,60	7,29	1,83	1,83	3,05	-	2,09	6,70	10,21	0,43	1,41	2,66	1,89	6,50	12,30
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	-	2,20	6,50	7,13	0,48	1,55	1,82	2,19	7,20	8,40	1,85	1,85	4,31	-	2,38	8,00	10,34	0,47	1,84	2,72	2,15	8,50	12,50
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	-	2,28	7,20	7,60	0,48	1,86	2,03	2,19	8,50	9,40	1,81	1,81	5,08	-	2,63	8,70	10,37	0,43	2,05	2,67	2,00	9,40	12,30
1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,63	-	2,39	7,40	8,10	0,52	1,87	2,21	2,36	8,60	10,20	1,74	1,74	5,81	-	2,94	9,30	10,49	0,47	2,16	2,58	2,20	9,90	11,79
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	-	2,52	8,00	8,55	0,55	2,15	2,45	2,53	9,90	11,30	1,58	1,58	6,33	-	3,10	9,50	11,17	0,50	2,24	2,84	2,40	10,30	1

4MXM80*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	-	2,15	6,00	6,89	0,48	1,39	1,70	2,19	6,40	7,77	1,83	2,43	3,04	-	2,23	7,30	10,41	0,45	1,61	2,75	2,06	7,40	12,59
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	-	2,25	7,00	7,47	0,48	1,76	1,98	2,19	8,10	9,10	1,82	2,43	4,25	-	2,64	8,50	10,54	0,43	2,02	2,81	2,00	9,30	12,86
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	-	2,35	7,70	7,92	0,51	2,09	2,20	2,32	9,60	10,10	1,75	2,34	4,91	-	2,80	9,00	10,58	0,46	2,16	2,73	2,20	9,90	12,51
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	-	2,46	8,00	8,31	0,54	2,18	2,33	2,48	10,00	10,70	1,69	2,26	5,65	-	3,10	9,60	10,90	0,50	2,28	2,73	2,40	10,50	12,51
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	-	2,58	8,00	8,86	0,55	2,15	2,63	2,53	9,90	12,10	1,52	2,02	6,06	-	3,26	9,60	11,17	0,53	2,25	2,83	2,50	10,40	12,97
1,5+2,0+7,1	1,13	1,51	5,36	-	2,74	8,00	9,26	0,59	2,15	2,89	2,69	9,90	13,30	1,36	1,81	6,43	-	3,58	9,60	11,18	0,59	2,24	2,82	2,80	10,30	12,91
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	-	2,20	6,50	7,11	0,48	1,56	1,82	2,19	7,20	8,40	1,85	3,08	3,08	-	2,38	8,00	10,55	0,47	1,82	2,80	2,15	8,40	12,81
1,5+2,5+3,5	1,48	2,47	3,45	-	2,32	7,40	7,82	0,51	1,95	2,14	2,32	9,00	9,90	1,80	3,00	4,20	-	2,81	9,00	10,61	0,46	2,19	2,82	2,20	10,10	13,00
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	-	2,42	8,00	8,25	0,51	2,25	2,37	2,32	10,30	10,90	1,76	2,93	4,90	-	2,96	9,60	10,64	0,48	2,39	2,76	2,30	11,00	12,70
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	-	2,52	8,00	8,64	0,54	2,18	2,51	2,48	10,00	11,50	1,60	2,67	5,33	-	3,10	9,60	11,04	0,50	2,25	2,78	2,40	10,40	12,72
1,5+2,5+6,0	1,20	2,00	4,80	-	2,65	8,00	9,07	0,55	2,15	2,76	2,53	9,90	12,70	1,44	2,40	5,76	-	3,42	9,60	11,18	0,56	2,24	2,82	2,60	10,30	12,93
1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	-	2,80	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	2,69	9,90	13,60	1,30	2,16	6,14	-	3,74	9,60	11,18	0,62	2,23	2,81	2,90	10,30	12,87
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	-	2,46	8,00	8,38	0,54	2,24	2,44	2,48	10,30	11,20	1,69	3,95	3,95	-	2,97	9,60	10,68	0,49	2,44	2,86	2,30	11,20	13,08
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	-	2,54	8,00	8,64	0,54	2,24	2,60	2,48	10,30	11,91	1,57	3,65	4,38	-	3,28	9,60	10,84	0,54	2,39	2,86	2,60	11,00	13,10
1,5+3,5+5,0	1,20	2,80	4,00	-	2,65	8,00	8,83	0,58	2,15	2,65	2,65	9,90	12,13	1,44	3,36	4,80	-	3,42	9,60	10,97	0,56	2,25	2,74	2,70	10,40	12,60
1,5+3,5+6,0	1,09	2,55	4,36	-	2,79	8,00	9,27	0,59	2,14	2,91	2,69	9,80	13,33	1,31	3,05	5,24	-	3,74	9,60	11,18	0,62	2,24	2,82	2,90	10,30	12,93
1,5+3,5+7,1	0,99	2,31	4,69	-	2,94	8,00	9,47	0,62	2,14	3,05	2,82	9,80	13,95	1,19	2,78	5,63	-	4,06	9,60	11,18	0,68	2,23	2,81	3,20	10,30	12,87
1,5+4,2+4,2	1,21	3,39	3,39	-	2,64	8,00	8,65	0,58	2,24	2,70	2,65	10,30	12,36	1,45	4,07	4,07	-	3,44	9,60	10,80	0,57	2,35	2,77	2,70	10,80	12,70
1,5+4,2+5,0	1,12	3,14	3,74	-	2,75	8,00	8,84	0,58	2,14	2,75	2,65	9,90	12,59	1,35	3,77	4,49	-	3,57	9,60	11,05	0,59	2,22	2,73	2,80	10,20	12,51
1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	-	2,89	8,00	9,47	0,62	2,14	3,01	2,82	9,80	13,77	1,23	3,45	4,92	-	3,89	9,60	11,26	0,64	2,21	2,79	3,00	10,10	12,90
1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	-	3,04	8,00	9,49	0,65	2,14	3,09	2,99	9,80	14,13	1,13	3,15	5,33	-	4,21	9,60	11,26	0,70	2,20	2,78	3,30	10,10	12,80
1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	-	2,86	8,00	9,23	0,62	2,09	2,83	2,82	9,60	12,95	1,25	4,17	4,17	-	3,88	9,60	11,15	0,63	2,13	2,64	3,00	9,80	12,10
1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	-	3,00	8,00	9,66	0,63	2,08	3,03	2,86	9,60	13,86	1,15	3,84	4,61	-	4,20	9,60	11,29	0,69	2,12	2,68	3,20	9,70	12,30
1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	-	3,32	8,00	9,68	0,58	2,08	3,07	2,70	9,60	14,03	1,06	3,53	5,01	-	4,35	9,60	11,43	0,72	2,11	2,72	3,30	9,70	12,50
1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	-	3,13	8,00	9,83	0,66	2,05	3,11	3,03	9,40	14,30	1,07	4,27	4,27	-	4,35	9,60	11,56	0,72	2,11	2,77	3,30	9,70	12,80
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	-	2,15	6,00	6,76	0,48	1,39	1,69	2,19	6,40	7,73	2,50	2,50	2,50	-	2,23	7,50	10,48	0,45	1,67	2,77	2,06	7,70	12,70
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	-	2,20	6,50	7,10	0,48	1,58	1,82	2,19	7,30	8,40	2,46	2,46	3,08	-	2,38	8,00	10,55	0,47	1,83	2,80	2,15	8,40	12,81
2,0+2,0+3,5	1,97	1,97	3,45	-	2,32	7,40	7,80	0,51	1,96	2,14	2,32	9,00	9,90	2,40	2,40	4,20	-	2,81	9,00	10,68	0,46	2,19	2,86	2,20	10,10	13,08
2,0+2,0+4,2	1,95	1,95	4,10	-	2,42	8,00	8,23	0,51	2,25	2,37	2,32	10,30	10,90	2,29	2,29	4,81	-	2,96	9,40	10,71	0,48	2,30	2,80	2,30	10,60	12,83
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	-	2,52	8,00	8,63	0,54	2,18	2,51	2,48	10,00	11,50	2,13	2,13	5,33	-	3,10	9,60	10,90	0,50	2,25	2,72	2,40	10,40	12,47
2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	4,80	-	2,65	8,00	9,06	0,55	2,15	2,76	2,53	9,90	12,70	1,92	1,92	5,76	-	3,42	9,60	11,18	0,56	2,24	2,82	2,60	10,30	12,93
2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	-	2,80	8,00	9,45	0,59	2,15	3,02	2,69	9,90	13,90	1,73	1,73	6,14	-	3,74	9,60	11,18	0,62	2,23	2,81	2,90	10,30	12,87
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	-	2,25	7,00	7,45	0,48	1,79	1,98	2,19	8,20	9,10	2,43	3,04	3,04	-	2,64	8,50	10,55	0,43	2,00	2,79	2,00	9,20	12,76
2,0+2,5+3,5	1,85	2,31	3,24	-	2,39	7,40	8,13	0,51	1,95	2,31	2,32	9,00	10,70	2,33	2,91	4,07	-	2,80	9,30	10,69	0,46	2,32	2,85	2,20	10,60	13,03
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	-	2,48	8,00	8,45	0,54	2,25	2,49	2,48	10,30	11,50	2,21	2,76	4,63	-	3,12	9,60	10,78	0,51	2,38	2,81	2,40	11,00	12,90
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	-	2,58	8,00	8,79	0,54	2,18	2,61	2,48	10,00	11,96	2,02	2,53	5,05	-	3,26	9,60	11,10	0,53	2,25	2,79	2,50	10,30	12,80
2,0+2,5+6,0	1,52	1,90	4,57	-	2,72	8,00	9,26	0,59	2,15	2,88	2,69	9,90	13,30	1,83	2,29	5,49	-	3,58	9,60	11,18	0,59	2,24	2,82	2,80	10,30	12,89
2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	-	2,87	8,00	9,55	0,62	2,15	3,08	2,82	9,90	14,20	1,66	2,07	5,88	-	3,90	9,60	11,18	0,65	2,23	2,80	3,00	10,20	12,82
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	-	2,52	8,00	8,58	0,54	2,24	2,56	2,48	10,30	11,80	2,13	3,73	3,73	-	3,13	9,60	10,82	0,52	2,43	2,91	2,40	11,20	13,31
2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,46	-	2,61	8,00	8,64	0,58	2,24	2,67	2,65	10,30	12,21	1,98	3,46	4,16	-	3,28	9,60	10,85	0,54	2,38	2,83	2,60	11,00	12,95
2,0+3,5+5,0	1,52	2,67	3,81	-	2,72	8,00	8,83	0,58	2,15	2,72	2,65	9,90	12,43	1,83	3,20	4,57	-	3,58	9,60	11,24	0,59	2,25	2,84	2,80	10,30	13,10
2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	-	2,86	8,00	9,46	0,62	2,14	3,01	2,82	9,80	13,77	1,67	2,92	5,01	-	3,90	9,60	11,24	0,65	2,24	2,83	3,00	10,30	13,00
2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	-	3,01	8,00	9,47	0,62	2,14	2,94	2,82	9,80	14,34	1,52	2,67	5,41	-	4,22	9,60	11,25	0,71	2,23	2,82	3,30	10,20	13,03
2,0+4,2+4,2	1,54	3,23	3,23	-	2,71	8,00	8,65	0,58	2,24	2,80	2,65	10,30	12,82	1,85	3,88	3,88	-	3,60	9,60	10,80	0,60	2,34	2,76	2,80	10,70	12,70
2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	-	2,82	8,00	9,05	0,62	2,14	2,88	2,82	9,90	13,19	1,71	3,60	4,29	-	3,73	9,60	10,99	0,61	2,21	2,69	2,90	10,20	12,40
2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	-	2,95	8,00	9,47	0,62	2,14	3,08	2,82	9,80	14,11	1,57	3,30	4,72	-	4,05	9,60	11,26	0,67	2,20	2,78	3,20	10,10	12,80
2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27</																							

Kombinační tabulky – Multisplit

4MXM80*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5+1,5+2,0+5,0	1,50	1,50	1,87	3,14	2,75	8,00	9,26	0,59	2,03	2,66	2,69	9,30	12,30	1,44	1,44	1,92	4,80	3,37	9,60	11,30	0,53	2,05	2,58	2,50	9,40	11,90
1,5+1,5+2,0+6,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,86	8,00	9,51	0,59	1,98	2,74	2,69	9,10	12,60	1,31	1,31	1,75	5,24	3,69	9,60	11,51	0,59	2,04	2,66	2,80	9,40	12,18
1,5+1,5+2,0+7,1	1,28	1,28	1,60	3,84	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	2,86	9,10	13,20	1,19	1,19	1,59	5,63	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	2,67	3,00	9,40	12,30
1,5+1,5+2,5+2,5	1,18	1,18	1,47	4,18	3,15	8,00	9,86	0,66	1,98	2,94	3,03	9,10	13,50	1,80	1,80	3,00	3,00	2,90	9,60	10,60	0,46	2,14	2,44	2,20	9,80	11,30
1,5+1,5+2,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,79	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	2,69	9,20	12,00	1,60	1,60	2,67	3,73	3,23	9,60	11,22	0,52	2,14	2,69	2,40	9,80	12,31
1,5+1,5+2,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,00	2,79	2,82	9,20	12,90	1,48	1,48	2,47	4,16	3,39	9,60	11,23	0,54	2,11	2,65	2,60	9,70	12,13
1,5+1,5+2,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,00	8,00	9,70	0,63	1,98	2,86	2,86	9,10	13,08	1,37	1,37	2,29	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	2,58	2,60	9,40	11,90
1,5+1,5+2,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	1,95	2,87	3,03	9,00	13,20	1,25	1,25	2,09	5,01	3,85	9,60	11,51	0,61	2,04	2,66	2,90	9,40	12,15
1,5+1,5+2,5+7,1	1,29	1,29	2,71	2,71	2,98	8,00	9,57	0,62	2,00	2,88	2,82	9,20	13,19	1,14	1,14	1,90	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	3,20	9,30	12,30
1,5+1,5+3,5+3,5	1,21	1,21	2,55	3,03	3,09	8,00	9,71	0,65	1,98	2,86	2,99	9,10	13,08	1,44	1,44	3,36	3,36	3,39	9,60	11,22	0,55	2,14	2,69	2,60	9,80	12,31
1,5+1,5+3,5+4,2	1,13	1,13	2,37	3,38	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	2,70	9,00	13,60	1,35	1,35	3,14	3,77	3,55	9,60	11,23	0,57	2,11	2,65	2,70	9,70	12,13
1,5+1,5+3,5+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,20	8,00	9,87	0,65	1,94	2,88	2,99	8,90	13,30	1,25	1,25	2,92	4,17	3,86	9,60	11,30	0,62	2,04	2,58	2,90	9,40	11,90
1,5+1,5+3,5+6,0	1,68	2,11	2,11	2,11	2,58	8,00	8,90	0,55	2,04	2,47	2,53	9,40	11,40	1,15	1,15	2,69	4,61	4,18	9,60	11,51	0,67	2,04	2,66	3,20	9,40	12,15
1,5+1,5+3,5+7,1	1,52	1,90	1,90	2,67	2,72	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	2,69	9,30	12,30	1,06	1,06	2,47	5,01	4,49	9,60	11,65	0,73	2,03	2,70	3,40	9,30	12,35
1,5+1,5+4,2+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,82	8,00	9,49	0,59	2,03	2,79	2,69	9,30	12,90	1,26	1,26	3,54	3,54	3,87	9,60	11,23	0,62	2,08	2,61	2,90	9,60	11,97
1,5+1,5+4,2+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,93	8,00	9,62	0,63	1,98	2,80	2,86	9,10	12,90	1,18	1,18	3,30	3,93	4,01	9,60	11,37	0,64	2,02	2,58	3,00	9,30	11,82
1,5+1,5+4,2+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,06	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	2,86	9,10	13,20	1,09	1,09	3,05	4,36	4,33	9,60	11,57	0,70	2,02	2,64	3,30	9,30	12,20
1,5+1,5+4,2+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,38	8,00	9,87	0,57	1,98	2,94	2,70	9,10	13,50	1,01	1,01	2,82	4,77	4,65	9,60	11,66	0,76	2,01	2,67	3,50	9,30	12,24
1,5+1,5+5,0+5,0	1,39	1,74	2,43	2,43	2,86	8,00	9,41	0,62	2,00	2,73	2,82	9,20	12,50	1,11	1,11	3,69	3,69	4,32	9,60	11,49	0,69	1,98	2,57	3,20	9,10	11,77
1,5+1,5+5,0+6,0	1,31	1,64	2,30	2,75	2,95	8,00	9,47	0,62	2,00	2,85	2,82	9,20	13,04	1,03	1,03	3,43	4,11	4,48	9,60	11,76	0,72	1,98	2,67	3,30	9,10	12,20
1,5+2,0+2,0+2,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,06	8,00	9,71	0,65	1,98	2,86	2,99	9,10	13,08	1,90	2,53	2,53	2,53	2,74	9,50	10,67	0,44	2,12	2,49	2,10	9,80	11,38
1,5+2,0+2,0+2,5	1,14	1,43	2,00	3,43	3,20	8,00	9,89	0,66	1,95	2,94	3,03	9,00	13,60	1,80	2,40	2,40	3,00	2,90	9,60	10,81	0,46	2,14	2,53	2,20	9,80	11,58
1,5+2,0+2,0+3,5	1,24	1,55	2,60	2,60	3,05	8,00	9,58	0,65	2,00	2,88	2,99	9,20	13,19	1,60	2,13	2,13	3,73	3,23	9,60	11,22	0,52	2,14	2,69	2,40	9,80	12,31
1,5+2,0+2,0+4,2	1,17	1,46	2,45	2,92	3,16	8,00	9,72	0,65	1,98	2,89	2,99	9,10	13,24	1,48	1,98	1,98	4,16	3,39	9,60	11,23	0,54	2,11	2,65	2,60	9,70	12,13
1,5+2,0+2,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,40	8,00	9,88	0,57	1,94	2,88	2,99	9,10	13,30	1,37	1,83	1,83	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	2,58	2,60	9,40	11,90
1,5+2,0+2,0+6,0	1,28	2,24	2,24	2,24	3,00	8,00	9,44	0,62	1,99	2,73	2,82	9,20	12,60	1,25	1,67	1,67	5,01	3,85	9,60	11,51	0,61	2,04	2,66	2,90	9,40	12,15
1,5+2,0+2,0+7,1	1,21	2,12	2,12	2,55	3,09	8,00	9,50	0,65	1,99	2,85	2,99	9,20	13,05	1,14	1,52	1,52	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	3,20	9,30	12,30
1,5+2,0+2,5+2,5	1,14	2,00	2,00	2,86	3,20	8,00	9,74	0,65	1,95	2,90	2,99	9,00	13,25	1,69	2,26	2,82	2,82	3,07	9,60	10,81	0,49	2,13	2,52	2,30	9,80	11,55
1,5+2,0+2,5+3,5	1,15	2,01	2,42	2,42	3,36	8,00	9,51	0,57	1,99	2,89	2,70	9,20	13,22	1,52	2,02	2,53	3,54	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	2,40	9,80	12,20
1,5+2,0+2,5+4,2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	8,00	9,03	0,55	2,03	2,53	2,53	9,40	11,70	1,41	1,88	2,53	3,95	3,55	9,60	11,23	0,57	2,10	2,64	2,70	9,70	12,10
1,5+2,0+2,5+5,0	1,82	1,82	1,82	2,55	2,79	8,00	9,33	0,59	2,03	2,65	2,69	9,30	12,11	1,31	1,75	2,18	4,36	3,69	9,60	11,30	0,59	2,04	2,57	2,80	9,40	11,90
1,5+2,0+2,5+6,0	1,71	1,71	1,71	2,87	2,89	8,00	9,55	0,62	2,00	2,84	2,82	9,20	13,02	1,20	1,60	2,00	4,80	4,01	9,60	11,51	0,64	2,03	2,65	3,00	9,40	12,13
1,5+2,0+2,5+7,1	1,60	1,60	1,60	3,20	3,00	8,00	9,69	0,63	1,98	2,86	2,86	9,10	13,07	1,10	1,47	1,83	5,20	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	3,30	9,30	12,20
1,5+2,0+3,5+3,5	1,48	1,48	1,48	3,56	3,13	8,00	9,87	0,66	1,98	2,94	3,03	9,10	13,50	1,37	1,83	3,20	3,20	3,56	9,60	11,22	0,57	2,13	2,68	2,70	9,80	12,27
1,5+2,0+3,5+4,2	1,67	1,67	2,33	2,33	2,93	8,00	9,31	0,62	2,00	2,67	2,82	9,20	12,30	1,29	1,71	3,00	3,60	3,71	9,60	11,23	0,60	2,10	2,64	2,80	9,70	12,10
1,5+2,0+3,5+5,0	1,57	1,57	2,20	2,65	3,02	8,00	9,48	0,62	2,00	2,85	2,82	9,20	13,04	1,20	1,60	2,80	4,00	4,02	9,60	11,30	0,64	2,04	2,57	3,00	9,40	11,90
1,5+2,0+3,5+6,0	1,48	1,48	2,07	2,96	3,13	8,00	9,72	0,65	1,95	2,89	2,99	9,00	13,25	1,11	1,48	2,58	4,43	4,17	9,60	11,51	0,67	2,03	2,65	3,20	9,40	12,13
1,5+2,0+3,5+7,1	1,38	1,38	1,93	3,31	3,38	8,00	9,90	0,57	1,95	2,94	2,70	9,00	13,60	1,02	1,36	2,38	4,83	4,49	9,60	11,65	0,73	2,03	2,69	3,40	9,30	12,33
1,5+2,0+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,12	8,00	9,49	0,65	2,00	2,89	2,99	9,20	13,21	1,21	1,61	3,39	3,39	4,03	9,60	11,24	0,65	2,08	2,61	3,10	9,60	11,94
1,5+2,0+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,82	3,38	8,00	9,73	0,57	1,95	2,89	2,70	9,00	13,25	1,13	1,51	3,17	3,78	4,17	9,60	11,37	0,67	2,02	2,58	3,10	9,30	11,80
1,5+2,0+4,2+6,0	1,54	2,15	2,15	2,15	3,06	8,00	9,50	0,65	1,99	2,78	2,99	9,20	12,74	1,05	1,40	2,94	4,20	4,49	9,60	11,57	0,73	2,01	2,64	3,40	9,30	12,10
1,5+2,0+5,0+5,0	1,46	2,04	2,04	2,45	3,16	8,00	9,51	0,65	1,99	2,89	2,99	9,20	13,22	1,07	1,42	3,56	3,56	4,32	9,60	11,48	0,69	1,98	2,57	3,20	9,10	11,75
1,5+2,0+5,0+6,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,38	8,00	9,75	0,57	1,95	2,86	2,70	9,00	13,09	0,99	1,32	3,31	3,97	4,63	9,60	11,75	0,75	1,99	2,66	3,50	9,20	11,18
1,5+2,5+2,5+2,5	1,39	1,94	2,33	2,33	3,36	8,00	9,52	0,57	1,99	2,89	2,70	9,20	13,22	1,60	2,67	2,67	2,67	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	2,40	9,80	12,10
1,5+2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,36	8,00	9,54	0,57	1,99	2,85	2,70	9,10	13,07	1,44	2,40	2,40	3,36	3,39	9,60	11,15	0,54	2,13	2,64	2,60	9,80	12,10

4MXM80*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
20+25+42+42	0,88	1,47	1,47	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	1,98	2,87	3,03	9,10	13,20	1,49	1,86	3,13	3,13	4,18	9,60	11,24	0,68	2,07	2,60	3,20	9,50	11,88
20+25+42+50	1,09	1,82	2,55	2,55	2,79	8,00	9,35	0,59	2,00	2,71	2,69	9,20	12,42	1,40	1,75	2,94	3,50	4,49	9,60	11,37	0,73	2,01	2,57	3,40	9,30	11,76
20+25+50+5,0	1,03	1,71	2,39	2,87	2,89	8,00	9,47	0,62	2,00	2,78	2,82	9,20	12,72	1,32	1,66	3,31	3,31	4,63	9,60	11,48	0,75	1,99	2,56	3,50	9,20	11,72
20+35+35+3,5	0,96	1,60	2,24	3,20	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	2,86	9,10	12,90	1,54	2,69	2,69	2,69	4,20	9,60	11,23	0,69	2,12	2,67	3,20	9,80	12,20
20+35+35+4,2	0,89	1,48	2,07	3,56	3,13	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	3,03	9,00	13,20	1,45	2,55	2,55	3,05	4,35	9,60	11,23	0,71	2,09	2,63	3,30	9,60	12,04
20+35+35+5,0	0,97	1,61	2,71	2,71	2,98	8,00	9,58	0,62	2,00	2,85	2,82	9,20	13,03	1,37	2,40	2,40	3,43	4,49	9,60	11,37	0,73	2,03	2,60	3,40	9,30	11,88
20+35+42+4,2	0,91	1,52	2,55	3,03	3,09	8,00	9,72	0,65	1,98	2,86	2,99	9,10	13,08	1,38	2,42	2,90	2,90	4,50	9,60	11,24	0,74	2,07	2,60	3,40	9,50	11,88
25+25+25+2,5	0,85	1,41	2,37	3,38	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	2,70	9,00	13,20	2,40	2,40	2,40	2,40	3,39	9,60	11,16	0,54	2,11	2,62	2,60	9,70	12,10
25+25+25+3,5	0,86	1,43	2,86	2,86	3,20	8,00	9,49	0,65	1,94	2,74	2,99	8,90	12,52	2,18	2,18	2,18	3,05	3,71	9,60	11,16	0,60	2,11	2,62	2,80	9,70	12,10
25+25+25+4,2	1,00	2,33	2,33	2,33	2,93	8,00	9,49	0,62	1,99	2,82	2,82	9,20	12,89	2,05	2,05	2,05	3,45	3,87	9,60	11,16	0,62	2,09	2,59	2,90	9,60	11,90
25+25+25+5,0	0,94	2,20	2,20	2,65	3,02	8,00	9,50	0,62	1,99	2,85	2,82	9,20	13,05	1,92	1,92	1,92	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,55	3,10	9,30	11,80
25+25+25+6,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,13	8,00	9,74	0,65	1,95	2,86	2,99	9,00	13,09	1,78	1,78	1,78	4,27	4,33	9,60	11,51	0,70	2,02	2,63	3,30	9,30	12,05
25+25+35+3,5	0,83	1,93	1,93	3,31	3,39	8,00	9,81	0,57	1,95	2,88	2,70	9,00	13,20	2,00	2,00	2,80	2,80	4,03	9,60	11,23	0,66	2,11	2,66	3,10	9,70	12,17
25+25+35+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,12	8,00	9,51	0,65	1,99	2,85	2,99	9,20	13,06	1,89	1,89	2,65	3,17	4,19	9,60	11,23	0,68	2,09	2,62	3,20	9,60	12,00
25+25+35+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,38	8,00	9,75	0,57	1,95	2,86	2,70	9,00	13,09	1,78	1,78	2,49	3,56	4,33	9,60	11,30	0,70	2,03	2,55	3,30	9,30	11,80
25+25+35+6,0	0,85	2,38	2,38	2,38	3,36	8,00	9,52	0,57	1,99	2,85	2,70	9,20	13,06	1,66	1,66	2,32	3,97	4,65	9,60	11,51	0,76	2,02	2,63	3,50	9,30	12,05
25+25+42+4,2	1,85	1,85	1,85	1,85	2,39	7,40	8,10	0,52	1,77	2,09	2,36	8,20	9,57	1,79	1,79	3,01	3,01	4,34	9,60	11,24	0,71	2,06	2,59	3,30	9,50	11,85
25+25+42+5,0	1,88	1,88	1,88	2,35	2,46	8,00	8,42	0,52	2,04	2,23	2,36	9,40	10,30	1,69	1,69	2,84	3,38	4,65	9,60	11,37	0,75	2,01	2,56	3,50	9,20	11,73
25+35+35+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	2,58	8,00	8,80	0,55	2,03	2,41	2,53	9,40	11,10	1,85	2,58	2,58	2,58	4,20	9,60	11,23	0,69	2,11	2,66	3,20	9,70	12,17
25+35+35+4,2	1,57	1,57	1,57	3,29	2,68	8,00	9,14	0,59	2,03	2,60	2,69	9,40	11,90	1,75	2,45	2,45	2,94	4,51	9,60	11,23	0,74	2,09	2,62	3,50	9,60	12,00
25+35+35+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,79	8,00	9,39	0,59	1,99	2,67	2,69	9,10	12,30	1,66	2,32	2,32	3,31	4,65	9,60	11,37	0,76	2,03	2,59	3,50	9,30	11,85
25+35+42+4,2	1,33	1,33	1,33	4,00	2,93	8,00	9,63	0,63	1,98	2,80	2,86	9,10	12,90	1,67	2,33	2,80	2,80	4,66	9,60	11,24	0,77	2,06	2,59	3,60	9,50	11,85
35+35+35+3,5	1,22	1,22	1,22	4,34	3,08	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	2,86	9,10	13,20	2,40	2,40	2,40	2,40	4,51	9,60	11,23	0,75	2,11	2,66	3,50	9,70	12,17

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]					Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]					Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,80	-	-	-	-	1,78	1,80	2,99	0,43	0,33	0,57	1,95	1,60	2,70	2,70	-	-	-	-	1,28	2,70	4,16	0,28	0,44	0,84	1,29	2,04	3,90
2,00	2,00	-	-	-	-	1,86	2,00	3,11	0,44	0,37	0,61	2,00	1,70	2,80	3,00	-	-	-	-	1,33	3,00	4,46	0,34	0,49	0,93	1,55	2,26	4,30
2,50	2,50	-	-	-	-	1,98	2,50	3,69	0,48	0,46	0,80	2,18	2,20	3,70	3,40	-	-	-	-	1,39	3,40	4,91	0,36	0,60	1,07	1,64	2,75	5,00
3,50	3,50	-	-	-	-	2,03	3,50	4,94	0,50	0,74	1,29	2,31	3,40	6,00	4,36	-	-	-	-	1,51	4,36	5,35	0,38	0,90	1,23	1,73	4,20	5,70
4,20	4,20	-	-	-	-	2,06	4,20	5,33	0,51	0,98	1,42	2,35	4,50	6,52	5,23	-	-	-	-	1,56	5,23	6,20	0,40	1,18	1,52	1,82	5,40	7,10
5,00	5,00	-	-	-	-	2,20	5,00	6,03	0,48	1,24	1,71	2,18	5,70	7,84	6,21	-	-	-	-	1,94	6,21	7,85	0,47	1,46	2,12	2,13	6,70	9,80
6,00	6,00	-	-	-	-	2,31	6,00	6,80	0,49	1,69	2,18	2,22	7,80	10,00	7,46	-	-	-	-	2,23	7,46	9,12	0,58	1,96	2,75	2,66	9,00	12,70
7,10	7,10	-	-	-	-	2,43	7,10	7,58	0,51	2,42	2,83	2,35	11,10	13,00	8,82	-	-	-	-	2,55	8,82	9,49	0,65	2,59	2,94	2,97	11,90	13,60
1,5+1,5	1,50	1,50	-	-	-	2,01	3,00	4,79	0,42	0,54	0,99	1,94	2,50	4,51	1,85	1,85	-	-	-	1,51	3,70	7,47	0,37	0,67	1,83	1,68	3,10	8,40
1,5+2,0	1,50	2,00	-	-	-	2,03	3,50	4,96	0,46	0,67	1,07	2,11	3,10	4,88	1,84	2,46	-	-	-	1,57	4,30	7,89	0,35	0,82	1,99	1,59	3,80	9,20
1,5+2,5	1,50	2,50	-	-	-	2,09	4,00	5,28	0,42	0,81	1,20	1,94	3,80	5,48	1,84	3,06	-	-	-	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	1,68	4,60	9,40
1,5+3,5	1,50	3,50	-	-	-	2,20	5,00	6,17	0,42	1,11	1,53	1,94	5,10	6,99	1,83	4,27	-	-	-	2,02	6,10	8,69	0,44	1,36	2,33	2,02	6,30	10,70
1,5+4,2	1,50	4,20	-	-	-	2,27	5,70	6,59	0,42	1,37	1,76	1,94	6,30	8,10	1,84	5,16	-	-	-	2,23	7,00	8,98	0,42	1,64	2,39	1,94	7,50	11,00
1,5+5,0	1,50	5,00	-	-	-	2,36	6,50	7,20	0,46	1,65	1,97	2,11	7,60	9,10	1,85	6,15	-	-	-	2,48	8,00	10,48	0,44	1,91	2,91	2,02	8,80	13,40
1,5+6,0	1,50	6,00	-	-	-	2,48	7,50	7,81	0,50	2,12	2,29	2,27	9,80	10,60	1,80	7,20	-	-	-	2,87	9,00	10,74	0,46	2,29	3,03	2,20	10,50	13,90
1,5+7,1	1,40	6,60	-	-	-	2,64	8,00	8,51	0,52	2,40	2,76	2,40	11,10	12,70	1,74	8,26	-	-	-	3,20	10,00	10,75	0,53	2,73	3,01	2,50	12,50	13,80
2,0+2,0	2,00	2,00	-	-	-	2,09	4,00	5,45	0,46	0,81	1,29	2,11	3,80	6,00	2,45	2,45	-	-	-	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	1,68	4,60	9,40
2,0+2,5	2,00	2,50	-	-	-	2,14	4,50	5,91	0,46	0,97	1,47	2,11	4,50	6,80	2,44	3,06	-	-	-	1,88	5,50	8,30	0,39	1,16	2,14	1,76	5,40	9,80
2,0+3,5	2,00	3,50	-	-	-	2,25	5,50	6,58	0,46	1,31	1,76	2,11	6,00	8,10	2,44	4,26	-	-	-	2,17	6,70	8,83	0,47	1,56	2,38	2,15	7,20	10,90
2,0+4,2	2,00	4,20	-	-	-	2,33	6,20	6,98	0,46	1,59	1,96	2,11	7,30	9,00	2,45	5,15	-	-	-	2,39	7,60	9,11	0,58	1,85	2,44	2,67	8,50	11,30
2,0+5,0	2,00	5,00	-	-	-	2,42	7,00	7,49	0,46	1,89	2,13	2,11	8,70	9,80	2,43	6,07	-	-	-	2,71	8,50	10,74	0,43	2,10	3,03	2,10	9,70	13,90
2,0+6,0	1,88	5,63	-	-	-	2,55	7,50	8,16	0,50	2,12	2,52	2,27	9,80	11,60	2,33	6,98	-	-	-	3,04	9,30	10,87	0,49	2,40	3,08	2,30	11,00	14,10
2,0+7,1	1,76	6,24	-	-	-	2,71	8,00	8,67	0,52	2,40	2,88	2,40	11,10	13,20	2,20	7,80	-	-	-	3,36	10,00	11,01	0,56	2,71	3,12	2,60	12,50	14,40
2,5+2,5	2,50	2,50	-	-	-	2,20	5,00	6,34	0,42	1,12	1,66	1,94	5,20	7,70	3,05	3,05	-	-	-	2,02	6,10	8,57	0,44	1,35	2,25	2,02	6,20	10,30
2,5+3,5	2,50	3,50	-	-	-	2,31	6,00	6,79	0,46	1,50	1,86	2,11	6,90	8,60	3,04	4,26	-	-	-	2,33	7,30	9,22	0,56	1,77	2,55	2,58	8,10	11,70
2,5+4,2	2,50	4,20	-	-	-	2,39	6,70	7,27	0,46	1,81	2,12	2,11	8,30	9,80	3,06	5,14	-	-	-	2,54	8,20	9,51	0,61	2,10	2,62	2,80	9,70	12,00
2,5+5,0	2,50	5,00	-	-	-	2,48	7,50	7,88	0,49	2,13	2,35	2,23	9,80	10,80	3,00	6,00	-	-	-	2,87	9,00	10,74	0,46	2,28	3,02	2,20	10,50	13,90
2,5+6,0	2,35	5,65	-	-	-	2,63	8,00	8,43	0,52	2,40	2,70	2,40	11,10	12,40	2,82	6,78	-	-	-	3,20	9,60	11,01	0,53	2,54	3,13	2,50	11,70	14,40
2,5+7,1	2,21	6,29	-	-	-	2,79	8,50	8,69	0,55	2,75	2,88	2,53	12,60	13,20	2,60	7,40	-	-	-	3,52	10,00	11,27	0,59	2,70	3,24	2,80	12,40	14,90
3,5+3,5	3,50	3,50	-	-	-	2,42	7,00	7,49	0,49	1,95	2,23	2,23	9,00	10,30	4,25	4,25	-	-	-	2,76	8,50	9,60	0,45	2,27	2,74	2,10	10,50	12,60
3,5+4,2	3,50	4,20	-	-	-	2,51	7,70	7,85	0,49	2,37	2,45	2,23	10,90	11,30	4,09	4,91	-	-	-	2,91	9,00	10,26	0,48	2,45	3,00	2,20	11,30	13,80
3,5+5,0	3,29	4,71	-	-	-	2,63	8,00	8,02	0,52	2,40	2,41	2,40	11,00	11,10	3,91	5,59	-	-	-	3,20	9,50	11,00	0,53	2,50	3,14	2,50	11,50	14,50
3,5+6,0	2,95	5,05	-	-	-	2,77	8,00	8,65	0,55	2,39	2,82	2,53	11,00	13,00	3,68	6,32	-	-	-	3,36	10,00	11,25	0,56	2,72	3,26	2,60	12,50	15,00
3,5+7,1	2,97	6,03	-	-	-	2,93	9,00	8,68	0,59	2,94	2,82	2,69	13,50	13,00	3,30	6,70	-	-	-	3,68	10,00	11,27	0,62	2,70	3,24	2,90	12,40	14,90
4,2+4,2	4,00	4,00	-	-	-	2,61	8,00	7,86	0,52	2,55	2,45	2,36	11,70	11,30	4,75	4,75	-	-	-	3,06	9,50	10,05	0,50	2,60	2,81	2,40	12,00	12,90
4,2+5,0	3,65	4,35	-	-	-	2,73	8,00	8,21	0,55	2,40	2,52	2,53	11,00	11,60	4,57	5,43	-	-	-	3,35	10,00	11,04	0,55	2,67	3,08	2,60	12,30	14,10
4,2+6,0	3,50	5,00	-	-	-	2,88	8,50	8,67	0,55	2,65	2,82	2,53	12,20	13,00	4,12	5,88	-	-	-	3,68	10,00	11,30	0,56	2,63	3,19	2,90	12,10	14,60
4,2+7,1	3,35	5,65	-	-	-	3,04	9,00	8,85	0,59	2,94	2,95	2,69	13,50	13,60	3,72	6,28	-	-	-	4,00	10,00	11,31	0,68	2,61	3,17	3,20	12,00	14,60
5,0+5,0	4,25	4,25	-	-	-	2,85	8,50	8,37	0,55	2,59	2,48	2,53	11,90	11,40	5,00	5,00	-	-	-	3,65	10,00	11,13	0,60	2,49	2,91	2,80	11,50	13,40
5,0+6,0	4,09	4,91	-	-	-	2,99	9,00	8,85	0,59	2,98	2,78	2,69	13,30	12,80	4,55	5,45	-	-	-	3,81	10,00	11,40	0,63	2,48	3,02	2,90	11,40	13,90
5,0+7,1	3,72	5,28	-	-	-	3,25	9,00	9,12	0,57	2,90	2,97	2,70	13,30	13,70	4,13	5,87	-	-	-	4,13	10,00	11,41	0,69	2,47	3,00	3,30	11,30	13,80
6,0+6,0	4,50	4,50	-	-	-	3,25	9,00	9,46	0,57	2,89	3,23	2,70	13,30	14,00	5,00	5,00	-	-	-	4,13	10,00	11,14	0,69	2,47	2,89	3,30	11,30	13,80
6,0+7,1	4,12	4,88	-	-	-	3,41	9,00	9,48	0,60	2,79	3,23	2,80	12,80	14,90	4,58	5,42	-	-	-	4,45	10,00	11,28	0,76	2,45	2,93	3,50	11,30	13,50
7,1+7,1	4,50	4,50	-	-	-	3,57	9,00	9,51	0,64	2,79	3,24	3,00	12,80	14,90	5,00	5,00	-	-	-	4,76	10,00	11,29	0,82	2,44	2,91	3,80	11,20	13,40
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	-	-	2,14	4,50	6,40	0,43	0,87	1,37	1,98	4,00	6,25	1,83	1,83	1,83	-	-	1,88	5,50	10,04	0,44	1,05	2,52	2,02	4,80	11,60
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	-	-	2,20	5,00	6,56	0,43	1,01	1,46	1,98	4,70	6,66	1,83	1,83	2,44	-	-	2,02	6,10	10,18	0,46	1,20	2,56	2,11	5,60	11,80
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	-	-	2,25	5,50	6,72	0,43	1,16	1,55	1,98	5,30	7,08	1,83	1,83	3,05	-	-	2,17	6,70	10,31	0,48	1,37	2,61	2,19	6,30	12,00
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	-	-	2,36	6,50	7,20	0,46	1,51	1,78	2,11	7,00	8,20	1,85	1,85	4,31	-	-	2,48	8,00	10,45	0,52	1,78	2,67	2,37	8,20	12,30
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	-	-	2,44	7,20	7,67	0,46	1,78	1,99	2,11	8,20	9,20	1,81	1,81	5,08	-	-	2,83	8,70	10,47	0,45	1,99	2,61			

Kombinační tabulky – Multisplit

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]					Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]					Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	-	-	2,63	8,00	8,47	0,52	2,15	2,39	2,40	9,90	11,00	1,76	4,12	4,12	-	-	3,16	10,00	10,72	0,51	2,51	2,76	2,40	11,60	12,70
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	-	-	2,73	8,00	8,68	0,52	2,14	2,51	2,40	9,90	11,50	1,63	3,80	4,57	-	-	3,32	10,00	10,88	0,53	2,46	2,76	2,50	11,30	12,70
1,5+3,5+5,0	1,28	2,98	4,25	-	-	2,85	8,50	8,87	0,56	2,33	2,52	2,57	10,70	11,60	1,50	3,50	5,00	-	-	3,62	10,00	11,08	0,58	2,34	2,69	2,70	10,70	12,40
1,5+3,5+6,0	1,23	2,86	4,91	-	-	2,99	9,00	9,31	0,56	2,58	2,77	2,57	11,90	12,70	1,36	3,18	5,45	-	-	3,78	10,00	11,22	0,61	2,33	2,73	2,80	10,70	12,50
1,5+3,5+7,1	1,12	2,60	5,28	-	-	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,30	1,24	2,89	5,87	-	-	4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,72	3,10	10,60	12,50
1,5+4,2+4,2	1,36	3,82	3,82	-	-	2,83	9,00	8,69	0,55	2,73	2,51	2,53	12,50	11,50	1,52	4,24	4,24	-	-	3,47	10,00	10,91	0,56	2,41	2,71	2,60	11,10	12,50
1,5+4,2+5,0	1,26	3,53	4,21	-	-	2,95	9,00	8,88	0,56	2,62	2,52	2,57	12,00	11,60	1,40	3,93	4,67	-	-	3,77	10,00	11,09	0,60	2,30	2,64	2,80	10,60	12,20
1,5+4,2+6,0	1,15	3,23	4,62	-	-	3,10	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	2,69	11,90	13,30	1,28	3,59	5,13	-	-	4,10	10,00	11,37	0,66	2,29	2,74	3,10	10,50	12,60
1,5+4,2+7,1	1,05	2,95	4,99	-	-	3,32	9,00	9,53	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,27	1,17	3,28	5,55	-	-	4,42	10,00	11,37	0,72	2,28	2,72	3,40	10,50	12,50
1,5+5,0+5,0	1,17	3,91	3,91	-	-	3,07	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	2,69	11,60	12,20	1,30	4,35	4,35	-	-	4,08	10,00	11,26	0,65	2,18	2,58	3,00	10,00	11,90
1,5+5,0+6,0	1,08	3,60	4,32	-	-	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	2,70	11,50	13,40	1,20	4,00	4,80	-	-	4,24	10,00	11,54	0,68	2,18	2,68	3,20	10,00	12,30
1,5+5,0+7,1	0,99	3,31	4,70	-	-	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	2,80	11,50	13,40	1,10	3,68	5,22	-	-	4,56	10,00	11,54	0,73	2,17	2,67	3,40	10,00	12,30
1,5+6,0+6,0	1,00	4,00	4,00	-	-	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,11	4,44	4,44	-	-	4,56	10,00	11,68	0,73	2,17	2,72	3,40	10,00	12,50
1,5+6,0+7,1	0,92	3,70	4,38	-	-	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,32	3,97	4,70	-	-	4,88	10,00	11,68	0,79	2,15	2,70	3,70	9,90	12,50
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	-	-	2,31	6,00	6,80	0,46	1,33	1,63	2,11	6,10	7,50	2,50	2,50	2,50	-	-	2,33	7,50	10,58	0,50	1,60	2,71	2,28	7,40	12,50
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	-	-	2,36	6,50	7,17	0,46	1,52	1,78	2,11	7,00	8,20	2,46	2,46	3,08	-	-	2,48	8,00	10,59	0,52	1,77	2,70	2,37	8,20	12,50
2,0+2,0+3,5	2,00	2,00	3,50	-	-	2,48	7,50	7,88	0,50	1,93	2,10	2,27	8,90	9,70	2,40	2,40	4,20	-	-	2,83	9,00	10,72	0,45	2,13	2,76	2,10	9,80	12,70
2,0+2,0+4,2	2,00	2,00	4,20	-	-	2,58	8,20	8,31	0,50	2,27	2,33	2,27	10,40	10,70	2,29	2,29	4,81	-	-	2,99	9,40	10,75	0,47	2,24	2,71	2,20	10,30	12,50
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	-	-	2,70	8,00	8,71	0,52	2,09	2,46	2,40	9,60	11,30	2,22	2,22	5,56	-	-	3,29	10,00	10,94	0,52	2,34	2,63	2,50	10,70	12,10
2,0+2,0+6,0	1,70	1,70	5,10	-	-	2,85	8,50	9,24	0,53	2,33	2,76	2,44	10,70	12,70	2,00	2,00	6,00	-	-	3,62	10,00	11,22	0,58	2,33	2,73	2,70	10,70	12,50
2,0+2,0+7,1	1,62	1,62	5,76	-	-	3,01	9,00	9,54	0,56	2,62	2,96	2,57	12,00	13,60	1,80	1,80	6,40	-	-	3,94	10,00	11,22	0,64	2,32	2,72	3,00	10,60	12,50
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	-	-	2,42	7,00	7,52	0,46	1,71	1,94	2,11	7,90	8,90	2,43	3,04	3,04	-	-	2,67	8,50	10,59	0,42	1,93	2,69	2,00	8,90	12,40
2,0+2,5+3,5	1,88	2,34	3,28	-	-	2,55	7,50	8,22	0,50	1,92	2,27	2,27	8,80	10,40	2,33	2,91	4,07	-	-	3,00	9,30	10,73	0,48	2,23	2,75	2,20	10,20	12,70
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	-	-	2,66	8,00	8,53	0,52	2,15	2,44	2,40	9,90	11,30	2,30	2,87	4,83	-	-	3,15	10,00	10,89	0,50	2,45	2,75	2,40	11,30	12,70
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	-	-	2,77	8,00	8,83	0,52	2,09	2,52	2,40	9,60	11,60	2,11	2,63	5,26	-	-	3,45	10,00	11,21	0,55	2,33	2,73	2,60	10,70	12,60
2,0+2,5+6,0	1,66	2,07	4,97	-	-	2,92	8,70	9,36	0,56	2,44	2,83	2,57	11,20	13,00	1,90	2,38	5,71	-	-	3,78	10,00	11,22	0,61	2,32	2,72	2,80	10,70	12,50
2,0+2,5+7,1	1,55	1,94	5,51	-	-	3,08	9,00	9,56	0,59	2,62	2,96	2,69	12,00	13,60	1,72	2,16	6,12	-	-	4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,71	3,10	10,60	12,50
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	-	-	2,70	8,00	8,67	0,52	2,15	2,51	2,40	9,90	11,50	2,22	3,89	3,89	-	-	3,33	10,00	10,86	0,54	2,50	2,81	2,50	11,50	12,90
2,0+3,5+4,2	1,75	3,07	3,68	-	-	2,80	8,50	8,68	0,55	2,42	2,51	2,53	11,10	11,50	2,06	3,61	4,33	-	-	3,48	10,00	11,02	0,56	2,45	2,81	2,70	11,30	13,00
2,0+3,5+5,0	1,66	2,90	4,14	-	-	2,92	8,70	8,87	0,56	2,44	2,52	2,57	11,20	11,60	1,90	3,33	4,76	-	-	3,78	10,00	11,35	0,61	2,33	2,79	2,80	10,70	12,80
2,0+3,5+6,0	1,57	2,74	4,70	-	-	3,07	9,00	9,50	0,59	2,58	2,90	2,69	11,90	13,30	1,74	3,04	5,22	-	-	3,94	10,00	11,35	0,64	2,32	2,78	3,00	10,70	12,80
2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	-	-	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,30	1,59	2,78	5,63	-	-	4,26	10,00	11,36	0,70	2,31	2,76	3,30	10,60	12,70
2,0+4,2+4,2	1,67	3,51	3,51	-	-	2,91	8,70	8,69	0,55	2,54	2,51	2,53	11,70	11,50	1,92	4,04	4,04	-	-	3,63	10,00	11,04	0,59	2,40	2,76	2,80	11,10	12,70
2,0+4,2+5,0	1,61	3,38	4,02	-	-	3,02	9,00	9,09	0,59	2,62	2,64	2,69	12,00	12,20	1,79	3,75	4,46	-	-	3,93	10,00	11,37	0,63	2,29	2,74	3,00	10,50	12,60
2,0+4,2+6,0	1,48	3,10	4,43	-	-	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	2,70	11,90	13,30	1,64	3,44	4,92	-	-	4,26	10,00	11,37	0,69	2,28	2,73	3,30	10,50	12,50
2,0+4,2+7,1	1,35	2,84	4,80	-	-	3,49	9,00	9,53	0,60	2,58	2,90	2,80	11,80	13,30	1,50	3,16	5,34	-	-	4,58	10,00	11,51	0,75	2,27	2,77	3,50	10,40	12,80
2,0+5,0+5,0	1,50	3,75	3,75	-	-	3,14	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	2,69	1															

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]					Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]					Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
	A	B	C	D	E																							
1,5+1,5+2,0+7,1	1,12	1,12	1,49	5,28	-	3,16	9,00	10,05	0,60	2,36	2,95	2,74	10,90	13,60	1,24	1,24	1,65	5,87	-	4,22	10,00	11,69	0,66	2,09	2,61	3,10	9,60	12,00
1,5+1,5+2,5+2,5	1,41	1,41	2,34	2,34	-	2,55	7,50	8,16	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	1,88	1,88	3,13	3,13	-	2,93	10,00	10,71	0,45	2,20	2,40	2,20	10,10	11,00
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	-	2,70	8,00	8,79	0,53	1,95	2,31	2,44	9,00	10,60	1,67	1,67	2,78	3,89	-	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	2,40	10,10	11,90
1,5+1,5+2,5+4,2	1,31	1,31	2,19	3,68	-	2,80	8,50	9,14	0,53	2,17	2,49	2,44	10,00	11,40	1,55	1,55	2,58	4,33	-	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	2,50	10,00	11,80
1,5+1,5+2,5+5,0	1,24	1,24	2,07	4,14	-	2,92	8,70	9,49	0,56	2,23	2,62	2,57	10,30	12,10	1,43	1,43	2,38	4,76	-	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	2,70	9,60	11,60
1,5+1,5+2,5+6,0	1,17	1,17	1,96	4,70	-	3,07	9,00	9,84	0,56	2,36	2,81	2,57	10,90	13,00	1,30	1,30	2,17	5,22	-	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	3,00	9,60	11,80
1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	-	3,23	9,00	10,16	0,60	2,36	3,01	2,74	10,80	13,90	1,19	1,19	1,98	5,63	-	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	3,20	9,60	12,00
1,5+1,5+3,5+3,5	1,28	1,28	2,98	2,98	-	2,85	8,50	9,27	0,53	2,17	2,55	2,44	10,00	11,70	1,50	1,50	3,50	3,50	-	3,59	10,00	11,26	0,56	2,20	2,60	2,70	10,10	11,90
1,5+1,5+3,5+4,2	1,26	1,26	2,94	3,53	-	2,95	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	2,57	11,10	12,00	1,40	1,40	3,27	3,93	-	3,75	10,00	11,27	0,59	2,16	2,56	2,80	10,00	11,80
1,5+1,5+3,5+5,0	1,17	1,17	2,74	3,91	-	3,07	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,30	1,30	3,04	4,35	-	4,06	10,00	11,42	0,63	2,10	2,53	3,00	9,60	11,60
1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	-	3,21	9,00	10,18	0,59	2,36	3,02	2,69	10,80	13,90	1,20	1,20	2,80	4,80	-	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,57	3,10	9,60	11,80
1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	-	3,42	9,00	10,20	0,56	2,35	3,02	2,70	10,80	13,90	1,10	1,10	2,57	5,22	-	4,54	10,00	11,69	0,72	2,08	2,61	3,30	9,60	12,00
1,5+1,5+4,2+4,2	1,18	1,18	3,32	3,32	-	3,05	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	2,69	11,10	12,60	1,32	1,32	3,68	3,68	-	3,90	10,00	11,27	0,61	2,14	2,53	2,90	9,80	11,60
1,5+1,5+4,2+5,0	1,11	1,11	3,10	3,69	-	3,17	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,23	1,23	3,44	4,10	-	4,21	10,00	11,41	0,66	2,07	2,50	3,10	9,50	11,50
1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	-	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	2,70	10,80	13,90	1,14	1,14	3,18	4,55	-	4,54	10,00	11,69	0,71	2,07	2,59	3,30	9,50	11,90
1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	-	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,05	1,05	2,94	4,97	-	4,85	10,00	11,70	0,77	2,06	2,59	3,60	9,50	11,83
1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	-	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	2,70	10,60	13,00	1,15	1,15	3,85	3,85	-	4,36	10,00	11,53	0,68	2,05	2,49	3,20	9,40	11,40
1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	-	3,44	9,00	10,42	0,56	2,31	3,10	2,70	10,60	14,20	1,07	1,07	3,57	4,29	-	4,68	10,00	11,80	0,73	2,04	2,58	3,40	9,40	11,90
1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	-	3,62	9,00	10,73	0,60	2,30	3,30	2,80	10,60	15,20	0,99	0,99	3,31	4,70	-	5,00	10,00	11,81	0,79	2,04	2,58	3,70	9,40	11,79
1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	-	3,62	9,00	10,74	0,60	2,30	3,31	2,80	10,60	15,20	1,00	1,00	4,00	4,00	-	5,00	10,00	11,93	0,79	2,04	2,62	3,70	9,40	12,10
1,5+2,0+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	2,00	-	2,48	7,50	7,89	0,47	1,74	1,91	2,15	8,00	8,80	1,90	2,53	2,53	2,53	-	2,94	9,50	10,71	0,45	2,04	2,40	2,20	9,40	11,10
1,5+2,0+2,0+2,5	1,41	1,88	1,88	2,34	-	2,55	7,50	8,15	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	1,88	2,50	2,50	3,13	-	2,93	10,00	10,85	0,45	2,20	2,45	2,20	10,10	11,30
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	-	2,70	8,00	8,78	0,53	1,95	2,30	2,44	9,00	10,60	1,67	2,22	2,22	3,89	-	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	2,40	10,10	11,90
1,5+2,0+2,0+4,2	1,31	1,75	1,75	3,68	-	2,80	8,50	9,12	0,53	2,18	2,49	2,44	10,00	11,40	1,55	2,06	2,06	4,33	-	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	2,50	10,00	11,80
1,5+2,0+2,0+5,0	1,24	1,66	1,66	4,14	-	2,92	8,70	9,48	0,56	2,23	2,62	2,57	10,30	12,00	1,43	1,90	1,90	4,76	-	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	2,70	9,60	11,60
1,5+2,0+2,0+6,0	1,17	1,57	1,57	4,70	-	3,07	9,00	9,94	0,56	2,36	2,88	2,57	10,90	13,20	1,30	1,74	1,74	5,22	-	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	3,00	9,60	11,80
1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	-	3,23	9,00	10,26	0,60	2,36	3,08	2,74	10,90	14,20	1,19	1,59	1,59	5,63	-	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	3,20	9,60	12,00
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	-	2,63	8,00	8,52	0,50	1,95	2,19	2,27	9,00	10,10	1,76	2,35	2,94	2,94	-	3,10	10,00	10,85	0,48	2,19	2,44	2,20	10,10	11,20
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	-	2,77	8,00	9,02	0,53	1,95	2,42	2,44	9,00	11,20	1,58	2,11	2,63	3,68	-	3,43	10,00	11,26	0,53	2,19	2,59	2,50	10,10	11,90
1,5+2,0+2,5+4,2	1,25	1,67	2,08	3,50	-	2,88	8,50	9,36	0,56	2,17	2,61	2,57	10,00	12,00	1,47	1,96	2,45	4,12	-	3,58	10,00	11,27	0,56	2,16	2,56	2,60	9,90	11,80
1,5+2,0+2,5+5,0	1,23	1,64	2,05	4,09	-	2,99	9,00	9,49	0,56	2,36	2,62	2,57	10,90	12,10	1,36	1,82	2,27	4,55	-	3,89	10,00	11,42	0,60	2,09	2,52	2,80	9,60	11,60
1,5+2,0+2,5+6,0	1,13	1,50	1,88	4,50	-	3,14	9,00	10,05	0,59	2,36	2,95	2,69	10,90	13,60	1,25	1,67	2,08	5,00	-	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,56	3,10	9,60	11,80
1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	-	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,15	1,53	1,91	5,42	-	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	3,30	9,60	12,00
1,5+2,0+3,5+3,5	1,24	1,66	2,90	2,90	-	2,92	8,70	9,38	0,56	2,28	2,61	2,57	10,50	12,00	1,43	1,90	3,33	3,33	-	3,75	10,00	11,26	0,59	2,19	2,59	2,80	10,10	11,90
1,5+2,0+3,5+4,2</																												

Kombinační tabulky – Multisplit

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity					Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling				Heating capacity					Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating			
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
20+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,18	-	3,77	9,00	10,69	0,63	2,35	3,36	3,00	10,80	15,50	1,31	1,31	2,75	4,64	-	5,17	10,00	11,69	0,83	2,06	2,57	3,80	9,50	11,78		
20+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	-	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	2,70	10,60	13,00	1,43	1,43	3,57	3,57	-	4,68	10,00	11,52	0,73	2,04	2,48	3,40	9,40	11,40		
20+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	-	3,62	9,00	10,72	0,60	2,31	3,30	2,80	10,60	15,20	1,33	1,33	3,33	4,00	-	5,00	10,00	11,79	0,79	2,04	2,57	3,70	9,40	11,90		
20+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	-	2,77	8,00	8,99	0,53	1,95	2,42	2,44	9,00	11,20	2,11	2,63	2,63	2,63	-	3,42	10,00	11,27	0,53	2,18	2,58	2,50	10,00	11,90		
20+2,5+2,5+3,5	1,66	2,07	2,07	2,90	-	2,92	8,70	9,36	0,56	2,28	2,61	2,57	10,50	12,00	1,90	2,38	2,38	3,33	-	3,75	10,00	11,27	0,59	2,18	2,58	2,80	10,00	11,90		
20+2,5+2,5+4,2	1,61	2,01	2,01	3,38	-	3,02	9,00	9,58	0,56	2,42	2,74	2,57	11,10	12,60	1,79	2,23	2,23	3,75	-	3,91	10,00	11,27	0,61	2,15	2,54	2,90	9,90	11,70		
20+2,5+2,5+5,0	1,50	1,88	1,88	3,75	-	3,14	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	2,69	10,90	12,60	1,67	2,08	2,08	4,17	-	4,22	10,00	11,41	0,66	2,08	2,51	3,10	9,60	11,50		
20+2,5+2,5+6,0	1,38	1,73	1,73	4,15	-	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,54	1,92	1,92	4,62	-	4,38	10,00	11,55	0,69	2,08	2,55	3,20	9,60	11,80		
20+2,5+2,5+7,1	1,28	1,60	1,60	4,53	-	3,59	9,00	10,18	0,60	2,36	3,01	2,80	10,80	13,90	1,42	1,77	1,77	5,04	-	4,70	10,00	11,69	0,74	2,07	2,59	3,50	9,50	11,90		
20+2,5+3,5+3,5	1,57	1,96	2,74	2,74	-	3,07	9,00	9,50	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	1,74	2,17	3,04	3,04	-	4,08	10,00	11,27	0,65	2,18	2,58	3,00	10,00	11,90		
20+2,5+3,5+4,2	1,48	1,84	2,58	3,10	-	3,17	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	1,64	2,05	2,87	3,44	-	4,23	10,00	11,27	0,67	2,15	2,54	3,20	9,90	11,70		
20+2,5+3,5+5,0	1,38	1,73	2,42	3,46	-	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	2,70	10,80	12,70	1,54	1,92	2,69	3,85	-	4,38	10,00	11,41	0,69	2,08	2,51	3,20	9,60	11,50		
20+2,5+3,5+6,0	1,29	1,61	2,25	3,86	-	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,43	1,79	2,50	4,29	-	4,70	10,00	11,55	0,74	2,08	2,55	3,50	9,60	11,80		
20+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	-	3,60	9,00	10,70	0,60	2,35	3,36	2,80	10,80	15,50	1,32	1,66	2,32	4,70	-	5,02	10,00	11,69	0,80	2,07	2,59	3,80	9,50	11,90		
20+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	-	3,39	9,00	9,62	0,56	2,41	2,74	2,70	11,10	12,60	1,55	1,94	3,26	3,26	-	4,39	10,00	11,28	0,69	2,12	2,51	3,30	9,80	11,50		
20+2,5+4,2+5,0	1,31	1,64	2,76	3,28	-	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	2,70	10,80	12,70	1,46	1,82	3,07	3,65	-	4,69	10,00	11,41	0,74	2,06	2,48	3,50	9,50	11,40		
20+2,5+4,2+6,0	1,22	1,53	2,57	3,67	-	3,60	9,00	10,69	0,60	2,35	3,36	2,80	10,80	15,50	1,36	1,70	2,86	4,08	-	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,57	3,60	9,50	11,90		
20+2,5+5,0+5,0	1,24	1,55	3,10	3,10	-	3,62	9,00	9,98	0,60	2,31	2,83	2,80	10,60	13,00	1,38	1,72	3,45	3,45	-	4,84	10,00	11,52	0,76	2,04	2,48	3,50	9,40	11,40		
20+2,5+5,0+6,0	1,16	1,45	2,90	3,48	-	3,80	9,00	10,72	0,63	2,30	3,30	3,00	10,60	15,20	1,29	1,61	3,23	3,87	-	5,16	10,00	11,79	0,82	2,04	2,57	3,80	9,40	11,80		
20+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	-	3,21	9,00	9,53	0,63	2,41	2,68	2,86	11,10	12,30	1,60	2,80	2,80	2,80	-	4,24	10,00	11,27	0,68	2,18	2,58	3,20	10,00	11,90		
20+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	-	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	2,70	11,10	12,30	1,52	2,65	2,65	3,18	-	4,55	10,00	11,27	0,73	2,15	2,54	3,40	9,90	11,70		
20+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	-	3,60	9,00	9,78	0,60	2,35	2,75	2,80	10,80	12,70	1,43	2,50	2,50	3,57	-	4,70	10,00	11,41	0,74	2,08	2,51	3,50	9,60	11,50		
20+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	-	3,60	9,00	10,62	0,60	2,35	3,29	2,80	10,80	15,20	1,33	2,33	2,33	4,00	-	5,02	10,00	11,69	0,80	2,08	2,60	3,80	9,60	12,00		
20+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	-	3,57	9,00	9,55	0,60	2,40	2,68	2,80	11,10	12,30	1,44	2,52	3,02	3,02	-	4,71	10,00	11,28	0,75	2,12	2,51	3,50	9,80	11,50		
20+3,5+4,2+5,0	1,22	2,14	2,57	3,06	-	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,36	2,38	2,86	3,40	-	4,85	10,00	11,41	0,77	2,06	2,48	3,60	9,50	11,40		
20+3,5+5,0+5,0	1,16	2,03	2,90	2,90	-	3,80	9,00	10,53	0,63	2,30	3,17	3,00	10,60	14,60	1,29	2,26	3,23	3,23	-	5,16	10,00	11,52	0,82	2,04	2,48	3,80	9,40	11,40		
20+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	-	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	2,80	11,00	12,40	1,37	2,88	2,88	2,88	-	4,86	10,00	11,28	0,78	2,10	2,48	3,60	9,70	11,40		
20+4,2+4,2+5,0	1,17	2,45	2,45	2,92	-	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,00	10,80	13,90	1,30	2,73	2,73	3,25	-	5,17	10,00	11,40	0,83	2,06	2,46	3,80	9,50	11,40		
25+2,5+2,5+2,5	2,13	2,13	2,13	2,13	-	2,85	8,50	9,23	0,53	1,18	2,55	2,44	10,00	11,70	2,50	2,50	2,50	2,50	-	3,59	10,00	11,27	0,56	2,17	2,57	2,60	10,00	11,90		
25+2,5+2,5+3,5	2,05	2,05	2,05	2,86	-	2,99	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	2,57	11,10	12,00	2,27	2,27	2,27	3,18	-	3,91	10,00	11,27	0,62	2,17	2,57	2,90	10,00	11,90		
25+2,5+2,5+4,2	1,92	1,92	1,92	3,23	-	3,10	9,00	9,59	0,59	2,42	2,74	2,69	11,10	12,60	2,14	2,14	2,14	3,59	-	4,07	10,00	11,27	0,64	2,14	2,54	3,00	9,90	11,70		
25+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	-	3,21	9,00	9,73	0,59	2,36	2,75	2,69	10,90	12,60	2,00	2,00	2,00	4,00	-	4,21	10,00	11,41	0,66	2,08	2,50	3,10	9,60	11,50		
25+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	4,00	-	3,41	9,00	10,17	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,85	1,85	1,85	4,44	-	4,54	10,00	11,55	0,71	2,07	2,55	3,30	9,50	11,70		
25+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	-	3,59	9,00	10,19	0,60	2,36	3,02	2,80	10,80	13,90	1,71	1,71	1,71	4,86	-	4,86	10,00	11,69	0,77	2,07	2,59	3,60	9,50	11,90		
25+2,5+3,5+3,5	1,88	1,88	2,63	2,63	-	3,14	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	2,08	2,08	2,92	2,92	-	4,08	10,00	11,27	0,65	2,17	2,57	3,00	10,00	11,90		
25+2,5+3,5+4,2	1,7																													

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity					Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity					Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,25	2,84	2,74	10,40	13,10	1,20	1,20	1,60	2,00	4,00	4,35	10,00	11,73	0,67	2,02	2,53	3,10	9,30	11,70
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	2,60	10,30	14,00	1,11	1,11	1,48	1,85	4,44	4,51	10,00	11,99	0,70	2,02	2,63	3,30	9,30	12,10
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,03	1,03	1,37	1,71	4,86	4,82	10,00	12,00	0,75	2,02	2,63	3,50	9,30	12,03
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,13	1,50	2,63	2,63	3,14	9,00	10,10	0,56	2,26	2,84	2,57	10,40	13,00	1,25	1,25	1,67	2,92	2,92	4,20	10,00	11,67	0,65	2,05	2,54	3,00	9,40	11,70
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,24	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,18	1,18	1,57	2,76	3,31	4,36	10,00	11,68	0,67	2,04	2,53	3,20	9,40	11,56
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,11	1,11	1,48	2,59	3,70	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	3,30	9,30	11,70
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,03	1,03	1,38	2,41	4,14	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	3,50	9,30	12,10
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,96	0,96	1,28	2,24	4,55	5,14	10,00	12,00	0,81	2,02	2,63	3,80	9,30	12,03
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,12	1,12	1,49	3,13	3,13	4,51	10,00	11,63	0,70	2,03	2,51	3,30	9,30	11,50
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,06	1,06	1,41	2,96	3,52	4,82	10,00	11,84	0,75	2,02	2,57	3,50	9,30	11,90
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,99	0,99	1,32	2,76	3,95	5,14	10,00	11,96	0,81	2,02	2,62	3,80	9,30	12,00
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,69	9,00	10,66	0,59	2,21	3,12	2,80	10,20	14,30	1,00	1,00	1,33	3,33	3,33	4,97	10,00	11,87	0,78	2,05	2,62	3,70	9,40	12,00
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,24	1,24	2,07	2,07	2,07	2,92	8,70	9,50	0,53	2,14	2,51	2,44	9,80	11,60	1,43	1,43	2,38	2,38	2,38	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	2,70	9,40	11,70
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,17	1,96	1,96	2,74	3,07	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	2,57	10,40	12,50	1,30	1,30	2,17	2,17	3,04	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	2,90	9,40	11,70
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,11	1,84	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	2,74	10,40	13,00	1,23	1,23	2,05	2,05	3,44	4,20	10,00	11,67	0,65	2,04	2,52	3,00	9,40	11,54
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	2,74	10,30	13,70	1,15	1,15	1,92	1,92	3,85	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	3,30	9,30	11,70
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	2,60	10,30	14,30	1,07	1,07	1,79	1,79	4,29	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,62	3,40	9,30	12,10
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,99	0,99	1,66	1,66	4,70	4,98	10,00	12,00	0,78	2,02	2,63	3,70	9,30	12,03
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	3,21	3,00	10,22	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,20	1,20	2,00	2,80	2,80	4,36	10,00	11,66	0,68	2,05	2,53	3,20	9,40	11,70	
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,14	1,14	1,89	2,65	3,18	4,52	10,00	11,67	0,70	2,04	2,52	3,30	9,40	11,54
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,07	1,07	1,79	2,50	3,57	4,67	10,00	11,73	0,73	2,02	2,53	3,40	9,30	11,70
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,00	1,67	2,33	4,00	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,62	3,70	9,30	12,10
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,08	1,08	1,80	3,02	3,02	4,67	10,00	11,63	0,73	2,03	2,50	3,40	9,30	11,50
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,02	1,02	1,70	2,86	3,40	4,98	10,00	11,83	0,78	2,02	2,57	3,70	9,30	11,90
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	3,00	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	2,80	10,20	14,60	0,97	0,97	1,61	3,23	3,23	5,13	10,00	11,86	0,81	2,05	2,62	3,80	9,40	12,00
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,23	1,64	2,05	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	2,57	10,40	12,10	1,36	1,82	2,27	2,27	2,27	3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	2,80	9,40	11,70
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,13	1,50	1,88	1,88	2,63	3,14	9,00	10,09	0,56	2,26	2,84	2,57	10,40	13,00	1,25	1,67	2,08	2,08	2,92	4,20	10,00	11,66	0,65	2,05	2,53	3,00	9,40	11,70
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,18	1,57	1,97	1,97	3,31	4,36	10,00	11,67	0,67	2,04	2,52	3,20	9,40	11,53
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,00	1,33	1,67	1,67	3,33	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,11	1,48	1,85	1,85	3,70	4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	3,30	9,30	11,70
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	0,93	1,24	1,55	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,03	1,38	1,72	1,72	4,14	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	3,50	9,30	12,10
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,87	1,15	1,44	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,96	1,28	1,60	1,60	4,55	5,14	10,00	11,99	0,81	2,02	2,63	3,80	9,30	12,02
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,04	1,38	1,73	2,42	2,42	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,15	1,54	1,92	2,69	2,69	4,36	10,00	11,66	0,67	2,05	2,53	3,20	9,40	11,70
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	0,99	1,31	1,64	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,09	1,46	1,82	2,55	3,07	4,68	10,00	11,67	0,73	2,04	2,52	3,40	9,40	11,53
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	0,93	1,24	1,55	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40																				

Kombinační tabulky – Multisplit

5MXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]					Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]				Heating capacity [kW]					Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]			
	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Room E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,32	1,32	1,32	2,76	3,29	5,14	10,00	11,82	0,81	2,02	2,57	3,80	9,30	11,90		
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,57	1,57	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,27	2,70	2,57	10,40	12,50	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	4,04	10,00	11,66	0,62	2,04	2,53	2,90	9,40	11,60		
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,53	3,20	9,40	11,60		
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,36	1,36	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	10,25	0,56	2,26	2,81	2,70	10,40	12,86	1,52	1,52	1,89	1,89	3,18	4,52	10,00	11,67	0,70	2,03	2,52	3,30	9,40	11,52		
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	4,66	10,00	11,71	0,72	2,02	2,53	3,40	9,30	11,60		
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	3,70	9,30	12,10		
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	3,30	9,40	11,60		
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	10,32	0,56	2,26	2,83	2,70	10,40	12,93	1,41	1,41	1,76	2,46	2,96	4,84	10,00	11,67	0,76	2,03	2,52	3,50	9,40	11,52		
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	3,70	9,30	11,60		
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,34	1,34	1,68	2,82	2,82	4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	3,70	9,30	11,50		
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	2,80	10,40	13,40	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	3,60	9,40	11,60		
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	2,80	10,40	14,90	1,32	1,32	2,30	2,30	2,76	5,00	10,00	11,67	0,79	2,03	2,52	3,70	9,40	11,52		
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,83	2,57	10,40	13,00	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	4,20	10,00	11,66	0,65	2,04	2,52	3,00	9,40	11,60		
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,38	1,73	1,73	1,73	2,42	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,52	3,20	9,40	11,60		
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,31	1,64	1,64	1,64	2,76	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,46	1,82	1,82	1,82	3,07	4,68	10,00	11,67	0,73	2,03	2,52	3,40	9,30	11,51		
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,24	1,55	1,55	1,55	3,10	3,67	9,00	10,39	0,59	2,25	2,98	2,80	10,30	13,70	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	4,82	10,00	11,71	0,75	2,02	2,53	3,50	9,30	11,60		
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,16	1,45	1,45	1,45	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	3,80	9,30	12,10		
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,29	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	4,68	10,00	11,66	0,73	2,04	2,52	3,40	9,40	11,60		
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,22	1,53	1,53	2,14	2,57	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,36	1,70	1,70	2,38	2,86	5,00	10,00	11,67	0,79	2,03	2,52	3,70	9,30	11,51		
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,16	1,45	1,45	2,03	2,90	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	5,14	10,00	11,71	0,81	2,02	2,53	3,80	9,30	11,60		
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,17	1,46	1,46	2,45	2,45	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	2,80	10,40	14,90	1,30	1,62	1,62	2,73	2,73	5,15	10,00	11,62	0,81	2,03	2,50	3,80	9,30	11,50		
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	5,00	10,00	11,66	0,79	2,04	2,52	3,70	9,40	11,60		
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	4,52	10,00	11,65	0,67	2,04	2,52	3,20	9,40	11,60		
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,66	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	4,83	10,00	11,66	0,76	2,03	2,51	3,50	9,30	11,49		
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	4,98	10,00	11,70	0,78	2,02	2,53	3,70	9,30	11,60		
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	2,80	10,40	13,40	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	4,84	10,00	11,65	0,76	2,04	2,52	3,50	9,40	11,60		
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	2,80	10,40	14,90	1,64	1,64	1,64	2,30	2,76	4,99	10,00	11,67	0,79	2,03	2,51	3,70	9,30	11,50		
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	3,65	9,00	10,79	0,60	2,25	3,21	2,80	10,40	14,71	1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	5,16	10,00	11,69	0,82	2,04	2,53	3,80	9,40	11,57		
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,11	1,85	1,85	2,59	2,59	4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	3,30	9,40	11,60		
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,06	1,76	1,76	2,46	2,96	4,84	10,00	11,67	0,76	2,03	2,52	3,50	9,40	11,52		
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,67	1,67	2,33	3,33	4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	3,70	9,30	11,60		
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,66	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,01	1,68	1,68	2,82	2,82	4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	3,70	9,30	11,50		
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	2,80	10,40	13,40	1,03	1,72	2,41	2,41	2,41	4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	3,60	9,40	11,60		
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,25	3,25	2,80	10,40	14,90	0,99	1,64	2,30	2,30	2,76	5,00	10,00	11,67	0,79	2,03	2,52	3,70	9,40	11,52		
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,66	9,00	10,79	0,60																					

Kombinační tabulky – Multi+

4WMXM52*

Indoor Unit	Cooling Capacity			Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity			Total Heating Capacity [kW]			Power input heating			Total current heating		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
1,50	1,50	---	---	1,80	1,50	2,40	0,43	0,36	0,63	1,95	1,62	2,86	2,30	---	---	1,40	2,30	3,40	0,38	0,57	1,09	1,72	2,55	4,94
2,00	2,00	---	---	2,00	2,00	3,00	0,46	0,48	0,78	2,08	2,17	3,51	2,70	---	---	1,40	2,70	3,80	0,38	0,76	1,27	1,72	3,40	5,75
2,50	2,50	---	---	2,00	2,50	3,20	0,46	0,64	0,87	2,08	2,89	3,92	3,40	---	---	1,40	3,40	4,20	0,38	1,01	1,36	1,72	4,54	6,16
3,50	3,50	---	---	2,00	3,50	4,20	0,47	0,98	1,30	2,13	4,43	5,88	4,20	---	---	1,40	4,20	4,80	0,38	1,42	1,74	1,72	6,39	7,88
4,20	4,20	---	---	2,00	4,20	4,60	0,47	1,21	1,49	2,13	5,47	6,70	4,80	---	---	1,40	4,80	5,60	0,38	1,62	2,03	1,72	7,32	9,18
5,00	---	5,00	---	2,00	5,00	5,40	0,45	1,76	2,03	2,04	7,94	9,18	---	5,80	---	1,40	5,80	6,80	0,38	2,17	2,58	1,72	9,80	11,68
6,00	---	---	5,10	2,10	5,10	6,00	0,45	1,11	2,15	2,04	5,03	9,74	---	---	6,60	1,50	6,60	7,00	0,41	1,56	2,29	1,86	7,07	10,37
7,10	---	---	5,20	2,10	5,20	6,40	0,45	1,11	2,30	2,04	5,03	10,42	---	---	6,80	1,80	6,80	7,20	0,41	1,56	2,37	1,86	7,07	10,73
15+1,5	1,50	1,50	---	2,10	3,00	4,70	0,45	0,55	1,32	2,04	2,50	5,98	1,80	1,80	---	1,50	3,60	5,80	0,41	0,67	1,62	1,86	3,04	7,34
15+2,0	1,50	2,00	---	2,10	3,50	4,70	0,45	0,66	1,30	2,04	2,99	5,88	1,71	2,29	---	1,50	4,00	5,80	0,41	0,77	1,60	1,86	3,49	7,25
15+2,5	1,50	2,50	---	2,10	4,00	5,00	0,45	0,78	1,92	2,04	3,54	8,66	1,69	2,81	---	1,50	4,50	6,90	0,41	0,91	2,06	1,86	4,13	9,33
15+3,5	1,50	3,50	---	2,10	5,00	6,00	0,45	1,06	2,17	2,04	4,81	9,80	1,65	3,85	---	1,50	5,50	7,00	0,41	1,22	2,25	1,86	5,53	10,19
15+4,2	1,37	3,83	---	2,10	5,20	6,10	0,45	1,10	2,26	2,04	4,99	10,21	1,58	4,42	---	1,50	6,00	7,00	0,41	1,42	2,23	1,86	6,44	10,10
15+5,0	1,20	4,00	---	2,10	5,20	6,30	0,45	1,10	2,28	2,04	4,99	10,31	1,57	5,23	---	1,60	6,80	7,20	0,41	1,58	2,30	1,86	7,16	10,42
20+2,0	2,00	2,00	---	2,10	4,00	6,00	0,45	0,85	2,25	2,04	3,85	10,16	3,40	3,40	---	1,50	6,80	7,00	0,41	1,59	2,26	1,86	7,21	10,24
20+2,5	2,00	2,50	---	2,10	4,50	6,20	0,45	0,95	2,21	2,04	4,31	9,99	3,02	3,78	---	1,50	6,80	7,00	0,41	1,58	2,25	1,86	7,16	10,19
20+3,5	1,89	3,31	---	2,10	5,20	6,30	0,45	1,10	2,30	2,04	4,99	10,38	2,47	4,33	---	1,50	6,80	7,10	0,41	1,57	2,26	1,86	7,12	10,24
20+4,2	1,68	3,52	---	2,10	5,20	6,30	0,45	1,09	2,25	2,04	4,94	10,18	2,19	4,61	---	1,50	6,80	7,10	0,41	1,56	2,24	1,86	7,07	10,14
20+5,0	1,49	3,71	---	2,10	5,20	6,50	0,45	1,09	2,19	2,04	4,94	9,89	1,94	4,86	---	1,80	6,80	7,20	0,41	1,53	2,28	1,86	6,93	10,32
25+2,5	2,50	2,50	---	2,10	5,00	6,30	0,45	1,04	2,34	2,04	4,72	10,59	3,40	3,40	---	1,50	6,80	7,00	0,41	1,53	2,23	1,86	6,93	10,10
25+3,5	2,17	3,03	---	2,10	5,20	6,30	0,45	1,09	2,28	2,04	4,94	10,31	2,83	3,97	---	1,60	6,80	7,20	0,41	1,53	2,35	1,86	6,93	10,64
25+4,2	1,94	3,26	---	2,10	5,20	6,40	0,45	1,09	2,30	2,04	4,94	10,41	2,54	4,26	---	1,60	6,80	7,20	0,41	1,52	2,33	1,86	6,89	10,55
25+5,0	1,73	3,47	---	2,10	5,20	6,50	0,45	1,06	2,14	2,04	4,81	9,68	2,27	4,53	---	1,80	6,80	7,40	0,41	1,50	2,33	1,86	6,80	10,52
35+3,5	2,60	2,60	---	2,10	5,20	6,40	0,45	1,08	2,28	2,04	4,90	10,31	3,40	3,40	---	1,80	6,80	7,30	0,41	1,52	2,38	1,86	6,89	10,78
35+4,2	2,36	2,84	---	2,10	5,20	6,40	0,45	1,08	2,26	2,04	4,90	10,21	3,09	3,71	---	1,80	6,80	7,30	0,41	1,51	2,36	1,86	6,84	10,69
35+5,0	2,14	3,06	---	2,10	5,20	6,60	0,45	1,06	2,19	2,04	4,81	9,89	2,80	4,00	---	1,80	6,80	7,50	0,41	1,50	2,30	1,86	6,80	10,42
42+4,2	2,60	2,60	---	2,10	5,20	6,50	0,45	1,07	2,24	2,04	4,85	10,11	3,40	3,40	---	1,80	6,80	7,30	0,41	1,50	2,35	1,86	6,80	10,62
15+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	2,30	4,50	6,70	0,47	0,90	2,28	2,13	4,08	10,30	2,27	2,27	2,27	1,60	6,80	8,00	0,41	1,40	2,12	1,86	6,35	9,60
15+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	2,30	5,00	6,70	0,47	1,06	2,26	2,13	4,81	10,20	2,04	2,04	2,72	1,60	6,80	8,00	0,41	1,40	2,10	1,86	6,35	9,51
15+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,23	2,13	4,94	10,10	1,85	1,85	3,09	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,08	1,86	6,30	9,42
15+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,40	5,20	6,80	0,47	1,09	2,28	2,13	4,94	10,30	1,57	1,57	3,66	1,80	6,80	8,10	0,41	1,38	2,13	1,86	6,25	9,65
15+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,26	2,13	4,90	10,20	1,42	1,42	3,97	1,80	6,80	8,10	0,41	1,38	2,11	1,86	6,25	9,56
15+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	2,50	5,20	7,10	0,45	1,05	2,17	2,04	4,76	9,80	1,28	1,28	4,25	2,00	6,80	8,30	0,41	1,32	2,09	1,86	5,98	9,47
15+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	2,30	5,20	6,70	0,47	1,10	2,21	2,13	4,99	10,00	1,85	2,47	2,47	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,14	1,86	6,30	9,69
15+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,19	2,13	4,94	9,90	1,70	2,27	2,83	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,12	1,86	6,25	9,60
15+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,23	2,13	4,90	10,10	1,46	1,94	3,40	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,16	1,86	6,21	9,78
15+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,19	2,13	4,90	9,90	1,32	1,77	3,71	1,80	6,80	8,10	0,41	1,36	2,14	1,86	6,16	9,69
15+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	2,50	5,20	7,20	0,45	1,04	2,15	2,04	4,72	9,70	1,20	1,60	4,00	2,00	6,80	8,30	0,41	1,31	2,07	1,86	5,94	9,38
15+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,17	2,13	4,94	9,80	1,57	2,62	2,62	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,12	1,86	6,25	9,60
15+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,21	2,13	4,90	10,00	1,36	2,27	3,17	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,13	1,86	6,21	9,65
15+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	2,40	5,20	6,80	0,47	1,07	2,19	2,13	4,85	9,90	1,24	2,07	3,48	1,80	6,80	8,10	0,41	1,36	2,11	1,86	6,16	9,56
15+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	2,50	5,20	7,30	0,45	1,04	2,17	2,04	4,72	9,80	1,13	1,89	3,78	2,00	6,80	8,30	0,41	1,30	2,09	1,86	5,89	9,47
15+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	2,30	5,20	7,30	0,47	1,07	2,15	2,13	4,85	9,70	1,20	2,80	2,80	1,60	6,80	8,20	0,41	1,36	2,14	1,86	6,16	9,69
20+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	2,30	5,20	7,00	0,47	1,07	2,22	2,13	4,85	10,05	2,27	2,27	2,27	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,13	1,86	6,30	9,65
20+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	2,30	5,20	7,00	0,47	1,06	2,21	2,13	4,81	10,00	2,09	2,09	2,62	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,11	1,86	6,25	9,56
20+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	2,40	5,20	7,20	0,50	1,05	2,17	2,16	4,76	9,80	1,81	1,81	3,17	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,12	1,86	6,21	9,60
20+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	2,40	5,20	7,20	0,50	1,04	2,15	2,26	4,72	9,70	1,66	1,66	3,48	1,80	6,80	8,10	0,41					

Kombinační tabulky – Multi+

4MXM68*

Indoor Unit	Cooling Capacity				Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity				Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
15+15+1+5	1,50	1,50	1,50	-	2,72	4,50	5,91	0,50	1,00	1,51	2,50	4,90	7,40	1,83	1,83	1,83	-	2,31	5,50	9,92	0,42	1,24	3,14	1,90	5,60	14,00
15+15+2+0	1,44	1,44	1,92	-	2,72	4,80	5,91	0,50	1,09	1,51	2,50	5,40	7,40	1,83	1,83	2,44	-	2,31	6,10	10,10	0,42	1,45	3,19	1,90	6,50	14,20
15+15+2+5	1,36	1,36	2,27	-	2,72	5,00	6,46	0,50	1,17	1,76	2,40	5,60	8,50	1,83	1,83	3,05	-	2,31	6,70	10,18	0,42	1,64	3,18	1,90	7,30	14,20
15+15+3+5	1,50	1,50	3,50	-	2,72	6,50	7,11	0,49	1,79	2,17	2,40	8,40	10,10	1,85	1,85	4,31	-	2,31	8,00	10,29	0,42	2,14	3,27	1,90	9,50	14,50
15+15+4+2	1,42	1,42	3,97	-	2,72	6,80	7,33	0,49	1,92	2,24	2,40	9,00	10,40	1,79	1,79	5,02	-	2,45	8,60	10,29	0,44	2,33	3,16	2,00	10,40	14,00
15+15+5+0	1,28	1,28	4,25	-	2,73	6,80	7,74	0,49	1,91	2,70	2,30	8,60	12,20	1,61	1,61	5,38	-	2,75	8,60	10,46	0,50	2,29	3,14	2,30	10,10	13,90
15+15+6+0	1,13	1,13	4,53	-	2,74	6,80	7,99	0,49	1,86	3,17	2,20	8,20	13,90	1,43	1,43	5,73	-	3,03	8,60	10,59	0,55	2,22	3,07	2,50	9,80	13,60
15+20+2+0	1,50	2,00	2,00	-	2,72	5,50	6,45	0,50	1,35	1,76	2,40	6,50	8,50	1,83	2,44	2,44	-	2,31	6,70	10,26	0,42	1,65	3,24	1,90	7,40	14,50
15+20+2+5	1,50	2,00	2,50	-	2,72	6,00	6,46	0,50	1,55	1,76	2,40	7,50	8,50	1,83	2,43	3,04	-	2,31	7,30	10,36	0,42	1,87	3,26	1,90	8,30	14,50
15+20+3+5	1,46	1,94	3,40	-	2,72	6,80	7,25	0,49	1,95	2,22	2,40	9,10	10,30	1,82	2,43	4,25	-	2,31	8,50	10,45	0,42	2,36	3,32	1,90	10,50	14,70
15+20+4+2	1,32	1,77	3,71	-	2,72	6,80	7,47	0,49	1,92	2,62	2,30	8,70	11,80	1,68	2,23	4,69	-	2,45	8,60	10,46	0,44	2,33	3,22	2,00	10,40	14,30
15+20+5+0	1,20	1,60	4,00	-	2,73	6,80	7,87	0,49	1,91	2,75	2,30	8,60	12,40	1,52	2,02	5,06	-	2,75	8,60	10,76	0,50	2,29	3,23	2,30	10,10	14,30
15+20+6+0	1,07	1,43	4,29	-	2,74	6,80	8,13	0,49	1,86	3,22	2,20	8,20	14,10	1,36	1,81	5,43	-	3,03	8,60	10,80	0,55	2,22	3,13	2,50	9,80	13,90
15+25+2+5	1,50	2,50	2,50	-	2,72	6,50	7,10	0,50	1,80	2,17	2,40	8,40	10,10	1,85	3,08	3,08	-	2,31	8,00	10,47	0,41	2,12	3,29	1,90	9,40	14,60
15+25+3+5	1,36	2,27	3,17	-	2,72	6,80	7,60	0,49	1,92	2,67	2,30	8,70	12,00	1,72	2,87	4,01	-	2,46	8,60	10,58	0,44	2,38	3,32	2,00	10,60	14,70
15+25+4+2	1,24	2,07	3,48	-	2,72	6,80	7,81	0,49	1,92	2,74	2,30	8,70	12,30	1,57	2,62	4,40	-	2,45	8,60	10,58	0,44	2,32	3,21	2,00	10,30	14,30
15+25+5+0	1,13	1,89	3,78	-	2,73	6,80	7,95	0,49	1,91	3,19	2,20	8,40	14,00	1,43	2,39	4,78	-	2,89	8,60	10,77	0,53	2,27	3,20	2,40	10,10	14,20
15+25+6+0	1,02	1,70	4,08	-	2,75	6,80	8,42	0,49	1,86	3,33	2,20	8,20	14,60	1,29	2,15	5,16	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	2,50	9,70	13,80
15+35+3+5	1,20	2,80	2,80	-	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	2,78	2,30	8,70	12,50	1,52	3,54	3,54	-	2,76	8,60	10,59	0,51	2,38	3,32	2,30	10,60	14,70
15+35+4+2	1,11	2,59	3,10	-	2,73	6,80	8,13	0,49	1,91	3,27	2,20	8,40	14,40	1,40	3,27	3,93	-	2,75	8,60	10,59	0,50	2,32	3,22	2,30	10,30	14,30
15+35+5+0	1,02	2,38	3,40	-	2,73	6,80	8,46	0,49	1,90	3,39	2,20	8,40	14,90	1,29	3,01	4,30	-	3,04	8,60	10,77	0,56	2,27	3,20	2,50	10,10	14,20
15+35+6+0	0,93	2,16	3,71	-	2,75	6,80	8,56	0,49	1,86	3,38	2,20	8,20	14,80	1,17	2,74	4,69	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	2,50	9,70	13,80
15+42+4+2	1,03	2,88	2,88	-	2,73	6,80	8,26	0,49	1,90	3,32	2,20	8,40	14,60	1,30	3,65	3,65	-	2,74	8,60	10,68	0,50	2,25	3,15	2,30	10,00	14,00
15+42+5+0	0,95	2,67	3,18	-	2,73	6,80	8,53	0,49	1,87	3,41	2,20	8,30	15,00	1,21	3,38	4,02	-	3,03	8,60	10,81	0,55	2,20	3,12	2,50	9,80	13,80
20+20+2+0	2,00	2,00	2,00	-	2,72	6,00	6,45	0,50	1,56	1,76	2,40	7,50	8,50	2,50	2,50	2,50	-	2,31	7,50	10,44	0,42	1,95	3,33	1,90	8,70	14,80
20+20+2+5	2,00	2,00	2,50	-	2,72	6,50	7,03	0,50	1,80	2,15	2,40	8,40	10,00	2,46	2,46	3,08	-	2,31	8,00	10,52	0,42	2,14	3,34	1,90	9,50	14,80
20+20+3+5	1,81	1,81	3,17	-	2,72	6,80	7,40	0,49	1,95	2,60	2,30	8,80	11,70	2,29	2,29	4,01	-	2,31	8,60	10,63	0,42	2,40	3,38	1,90	10,70	15,00
20+20+4+2	1,66	1,66	3,48	-	2,72	6,80	7,61	0,49	1,92	2,67	2,30	8,70	12,00	2,10	2,10	4,40	-	2,45	8,60	10,63	0,44	2,33	3,27	2,00	10,40	14,50
20+20+5+0	1,51	1,51	3,78	-	2,73	6,80	8,01	0,49	1,91	3,22	2,20	8,40	14,20	1,91	1,91	4,78	-	2,75	8,60	10,76	0,50	2,29	3,23	2,30	10,10	14,30
20+20+6+0	1,36	1,36	4,08	-	2,74	6,80	8,27	0,49	1,86	3,28	2,20	8,20	14,40	1,72	1,72	5,16	-	3,03	8,60	10,80	0,55	2,22	3,13	2,50	9,80	13,90
20+25+2+5	1,94	2,43	2,43	-	2,72	6,80	7,24	0,50	1,95	2,22	2,40	9,10	10,30	2,43	3,04	3,04	-	2,31	8,50	10,54	0,41	2,33	3,31	1,90	10,40	14,70
20+25+3+5	1,70	2,13	2,98	-	2,72	6,80	7,74	0,49	1,92	2,72	2,30	8,70	12,20	2,15	2,69	3,76	-	2,46	8,60	10,63	0,44	2,38	3,34	2,00	10,60	14,80
20+25+4+2	1,56	1,95	3,28	-	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	3,20	2,20	8,50	14,10	1,98	2,47	4,15	-	2,45	8,60	10,64	0,44	2,32	3,23	2,00	10,30	14,30
20+25+5+0	1,43	1,79	3,58	-	2,73	6,80	8,08	0,49	1,91	3,25	2,20	8,40	14,30	1,81	2,26	4,53	-	2,89	8,60	10,77	0,53	2,27	3,20	2,40	10,10	14,20
20+25+6+0	1,30	1,62	3,89	-	2,75	6,80	8,55	0,49	1,86	3,38	2,20	8,20	14,90	1,64	2,05	4,91	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	2,50	9,70	13,80
20+35+3+5	1,51	2,64	2,64	-	2,72	6,80	8,07	0,49	1,92	3,26	2,20	8,50	14,30	1,91	3,34	3,34	-	2,76	8,60	10,69	0,51	2,38	3,36	2,30	10,60	14,90
20+35+4+2	1,40	2,45	2,94	-	2,73	6,80	8,25	0,49	1,91	3,32	2,20	8,40	14,60	1,77	3,10	3,72	-	2,75	8,60	10,74	0,50	2,32	3,26	2,30	10,30	14,50
20+35+5+0	1,30	2,27	3,24	-	2,73	6,80	8,58	0,49	1,90	3,44	2,20	8,40	15,10	1,64	2,87	4,10	-	3,04	8,60	10,77	0,56	2,27	3,20	2,50	10,10	14,20
25+42+4+2	1,56	2,62	2,62	-	2,73	6,80	8,49	0,49	1,90	3,40	2,20	8,40	14,90	1,97	3,31	3,31	-	2,88	8,60	10,79	0,52	2,23	3,15	2,40	9,90	14,40
35+35+3+5	2,27	2,27	2,27	-	2,73	6,80	8,59	0,49	1,90	3,45	2,20	8,40	15,10	2,												

5MWXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
15	1,80	-	-	-	2,71	1,80	2,99	0,56	0,37	0,70	3,00	2,00	3,60	2,70	-	-	-	2,20	2,70	4,16	0,45	0,57	1,11	2,40	2,90	5,70
20	2,00	-	-	-	2,71	2,00	3,11	0,56	0,41	0,72	3,00	2,20	3,80	3,00	-	-	-	2,20	3,00	4,46	0,45	0,65	1,19	2,40	3,30	6,10
25	2,50	-	-	-	2,71	2,50	3,58	0,56	0,52	0,83	3,00	2,70	4,30	3,40	-	-	-	2,20	3,40	4,91	0,45	0,76	1,29	2,30	3,90	6,60
35	3,50	-	-	-	2,72	3,50	4,55	0,56	0,81	1,21	2,90	4,10	6,10	4,36	-	-	-	2,20	4,36	5,35	0,45	1,05	1,65	2,20	5,20	8,10
42	4,20	-	-	-	2,72	4,20	5,08	0,56	1,07	1,46	2,80	5,20	7,20	5,23	-	-	-	2,21	5,23	6,20	0,44	1,33	2,59	2,10	6,00	11,50
50	5,00	-	-	-	2,73	5,00	5,12	0,56	1,41	1,46	2,80	6,90	7,20	6,21	-	-	-	2,21	6,21	7,85	0,44	1,67	3,18	2,00	7,50	14,20
60	6,00	-	-	-	2,76	6,00	6,00	0,55	1,89	1,70	2,70	9,10	8,20	7,46	-	-	-	2,39	7,46	9,12	0,47	2,18	3,57	2,10	9,70	15,90
7.1	7,10	-	-	-	2,76	7,10	7,10	0,55	2,86	2,13	2,70	13,40	10,00	8,82	-	-	-	2,56	8,82	9,49	0,50	2,88	4,01	2,30	12,70	17,70
15+1.5	1,50	1,50	-	-	2,82	3,00	4,79	0,55	0,60	1,18	2,80	3,00	5,90	1,85	1,85	-	-	2,23	3,70	7,18	0,42	0,78	1,92	2,10	3,90	9,40
15+2.0	1,50	2,00	-	-	2,82	3,50	4,96	0,55	0,73	1,22	2,80	3,70	6,10	1,84	2,46	-	-	2,23	4,30	7,18	0,42	0,94	1,92	2,10	4,60	9,40
15+2.5	1,50	2,50	-	-	2,83	4,00	5,28	0,54	0,88	1,40	2,70	4,30	6,90	1,84	3,06	-	-	2,23	4,90	8,03	0,42	1,11	2,86	1,90	5,00	12,80
15+3.5	1,50	3,50	-	-	2,83	5,00	5,68	0,54	1,22	1,50	2,70	6,00	7,40	1,83	4,27	-	-	2,23	6,10	8,69	0,42	1,53	3,09	1,90	6,80	13,80
15+4.2	1,50	4,20	-	-	2,83	5,70	6,18	0,54	1,52	1,74	2,70	7,30	8,40	1,84	5,16	-	-	2,40	7,00	8,98	0,45	1,82	3,12	2,00	8,10	13,90
15+5.0	1,50	5,00	-	-	2,84	6,50	7,02	0,54	1,88	2,20	2,60	8,80	10,30	1,85	6,15	-	-	2,56	8,00	10,48	0,48	2,22	3,86	2,20	9,80	17,00
15+6.0	1,50	6,00	-	-	2,87	7,50	7,81	0,54	2,43	2,76	2,50	11,00	12,40	1,80	7,20	-	-	2,89	9,00	10,74	0,54	2,59	4,03	2,40	11,40	17,80
15+7.1	1,40	6,60	-	-	2,87	8,00	8,07	0,54	2,79	2,85	2,50	12,60	12,90	1,74	8,26	-	-	3,21	10,00	10,75	0,60	3,06	3,97	2,70	13,50	17,50
20+2.0	2,00	2,00	-	-	2,82	4,00	5,45	0,55	0,88	1,45	2,70	4,40	7,10	2,45	2,45	-	-	2,23	4,90	8,03	0,42	1,12	2,89	2,00	5,00	12,90
20+2.5	2,00	2,50	-	-	2,83	4,50	5,65	0,54	1,05	1,50	2,70	5,20	7,30	2,44	3,06	-	-	2,23	5,50	8,30	0,42	1,30	2,95	1,90	5,80	13,20
20+3.5	2,00	3,50	-	-	2,83	5,50	6,16	0,54	1,43	1,73	2,70	6,90	8,40	2,44	4,26	-	-	2,23	6,70	8,83	0,42	1,75	3,14	1,90	7,80	14,00
20+4.2	2,00	4,20	-	-	2,83	6,20	6,98	0,54	1,76	2,23	2,60	8,20	10,40	2,45	5,15	-	-	2,40	7,60	9,11	0,45	2,09	3,16	2,00	9,30	14,10
20+5.0	2,00	5,00	-	-	2,84	7,00	7,02	0,54	2,19	2,20	2,60	10,30	10,30	2,43	6,07	-	-	2,73	8,50	10,74	0,51	2,44	3,96	2,30	10,70	17,40
20+6.0	1,88	5,63	-	-	2,87	7,50	8,06	0,54	2,43	2,85	2,50	11,00	12,90	2,33	6,98	-	-	3,05	9,30	10,87	0,57	2,75	4,08	2,60	12,10	18,00
20+7.1	1,76	6,24	-	-	2,87	8,00	8,67	0,54	2,79	3,51	2,40	12,30	15,50	2,20	7,80	-	-	3,37	10,00	11,01	0,63	3,06	4,39	2,90	13,50	19,30
25+2.5	2,50	2,50	-	-	2,83	5,00	5,66	0,54	1,22	1,50	2,70	6,00	7,30	3,05	3,05	-	-	2,23	6,10	8,57	0,42	1,51	3,01	1,90	6,80	13,40
25+3.5	2,50	3,50	-	-	2,83	6,00	6,18	0,54	1,66	1,74	2,70	8,00	8,40	3,04	4,26	-	-	2,40	7,30	9,22	0,45	1,98	3,27	2,10	8,80	14,60
25+4.2	2,50	4,20	-	-	2,84	6,70	6,99	0,54	2,02	2,20	2,60	9,50	10,30	3,06	5,14	-	-	2,56	8,20	9,51	0,48	2,32	3,55	2,20	10,30	15,70
25+5.0	2,50	5,00	-	-	2,84	7,50	7,85	0,54	2,53	2,82	2,50	11,40	12,70	3,00	6,00	-	-	2,89	9,00	10,74	0,54	2,65	4,17	2,50	11,70	18,30
25+6.0	2,35	5,65	-	-	2,87	8,00	8,08	0,54	2,79	2,85	2,50	12,60	12,90	2,82	6,78	-	-	3,21	9,60	11,01	0,60	2,86	4,08	2,70	12,60	18,00
25+7.1	2,21	6,29	-	-	2,87	8,50	8,69	0,54	3,27	3,51	2,40	14,40	15,50	2,60	7,40	-	-	3,52	10,00	11,27	0,67	3,03	4,43	3,00	13,30	19,50
35+3.5	3,50	3,50	-	-	2,84	7,00	7,49	0,54	2,22	2,57	2,60	10,20	11,80	4,25	4,25	-	-	2,89	8,50	9,60	0,56	2,56	3,73	2,50	11,30	16,40
35+4.2	3,50	4,20	-	-	2,84	7,70	7,83	0,54	2,74	2,82	2,50	12,40	12,70	4,09	4,91	-	-	3,05	9,00	10,26	0,58	2,74	4,10	2,60	12,10	18,00
35+5.0	3,29	4,71	-	-	2,85	8,00	8,02	0,54	2,94	2,94	2,50	13,20	13,20	3,91	5,59	-	-	3,21	9,50	11,00	0,61	2,95	4,26	2,80	13,00	18,80
35+6.0	2,95	5,05	-	-	2,87	8,00	8,65	0,54	2,78	3,49	2,40	12,20	15,40	3,68	6,32	-	-	3,37	10,00	11,25	0,64	3,07	4,51	2,90	13,50	19,80
35+7.1	2,97	6,03	-	-	3,02	9,00	9,00	0,57	3,56	3,56	2,60	15,70	15,70	3,30	6,70	-	-	3,84	10,00	11,27	0,74	3,03	4,43	3,30	13,30	19,50
42+4.2	4,00	4,00	-	-	2,85	8,00	8,00	0,54	2,99	2,99	2,50	13,30	13,40	4,75	4,75	-	-	3,21	9,50	10,05	0,61	2,89	3,86	2,70	12,80	17,00
42+5.0	3,65	4,35	-	-	2,85	8,00	8,21	0,54	2,89	3,37	2,50	12,70	14,80	4,57	5,43	-	-	3,37	10,00	11,04	0,64	3,09	4,46	2,90	13,60	19,60
42+6.0	3,50	5,00	-	-	3,02	8,50	8,67	0,57	3,21	3,49	2,60	14,10	15,40	4,12	5,88	-	-	3,68	10,00	11,30	0,69	2,97	4,36	3,10	13,10	19,20
42+7.1	3,35	5,65	-	-	3,16	9,00	9,00	0,61	3,54	3,54	2,70	15,60	15,60	3,72	6,28	-	-	4,14	10,00	11,31	0,80	2,94	4,29	3,60	13,00	18,90
50+5.0	4,25	4,25	-	-	2,86	8,50	8,37	0,54	3,37	3,41	2,50	14,90	15,00	5,00	5,00	-	-	3,68	10,00	11,13	0,70	3,02	4,37	3,20	13,30	19,20
50+6.0	4,09	4,91	-	-	3,03	9,00	9,00	0,57	3,69	3,69	2,60	16,20	16,30	5,55	5,45	-	-	3,83	10,00	11,40	0,72	2,92	4,28	3,30	12,90	18,80
50+7.1	3,72	5,28	-	-	3,31	9,00	9,12	0,64	3,69	3,83	2,90	16,20	16,90	4,13	5,87	-	-	4,14	10,00	11,41	0,79	2,87	4,21	3,50	12,70	18,50
60+6.0	4,50	4,50	-	-	3,35	9,00	9,24	0,64	3,45	3,68	2,90	15,20	16,20	5,00	5,00	-	-	4,14	10,00	11,14	0,78	2,79	4,01	3,50	12,30	17,60
60+7.1	4,12	4,88	-	-	3,49	9,00	9,25	0,68	3,41	3,68	3,00	15,00	16,20	4,58	5,42	-	-	4,60	10,00	11,28	0,88	2,76	3,99	3,90	12,20	17,60
71+7.1	4,50	4,50	-	-	3,64	9,00	9,26	0,71	3,40	3,68	3,20	15,00	16,20	5,00	5,00	-	-	4,90	10,00	11,29	0,94	2,72	3,93	4,20	12,00	17,30
15+1.5+1.5	1,50	1,50	1,50	-	2,92	4,50	6,15	0,53	0,95	1,52	2,70	4,70	7,50	1,83	1,83	1,83	-	2,25	5,50	10,04	0,40	1,18	3,04	1,80	5,30	13,60
15+1.5+2.0	1,50	1,50	2,00	-	2,92	5,00	6,15	0,53	1,11	1,52	2,70	5,40	7,50	1,83	1,83	2,44	-	2,25	6,10	10,18	0,40	1,36	3,08	1,80	6,10	13,70
15+1.5+2.5	1,50	1,50	2,50	-	2,92	5,50	6,72	0,53	1,28	1,77	2,60	6,20	8,50	1,83	1,83	3,05	-	2,25	6,70	10,31	0,40	1,54	3,09	1,80	6,90	13,80
15+1.5+3.5	1,50	1,50	3,50	-	2,93	6,50	7,20	0,53	1,67	2,12	2,60	7,80	9,90	1,85	1,85	4,31	-	2,57	8,00	10,45	0,46	2,01	3,41	2,10	8,90	15,00
15+1.5+4.2	1,50	1,50	4,20	-	2,93	7,20	7,67	0,53	2,01	2,25	2,60	9,40	10,50	1,81	1,81	5,08	-	2,89	8,70	10,47	0,51	2,22	3,31	2,30	9,80	14,60
15+1.5+5.0	1,41	1,41	4,69	-	2,94	7,50	8,18	0,53	2,14	2,74	2,50	9,70	12,40	1,74	1,74	5,81	-	3,05	9,30	10						

Kombinační tabulky – Multi+

5MWXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity				Total Cooling Capacity			Power input cooling			Total current cooling			Heating capacity				Total Heating Capacity			Power input heating			Total current heating		
	[kW]				[kW]			[kW]			[A]			[kW]				[kW]			[kW]			[A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
20+3.5+6.0	1.57	2.74	4.70	-	3.12	9.00	9.50	0.57	3.00	3.62	2.60	13.20	16.00	1.74	3.04	5.22	-	3.98	10.00	11.35	0.71	2.63	3.79	3.20	11.60	16.70
20+3.5+7.1	1.43	2.50	5.07	-	3.44	9.00	9.51	0.64	3.00	3.63	2.90	13.20	16.00	1.59	2.78	5.63	-	4.29	10.00	11.36	0.78	2.60	3.74	3.50	11.50	16.50
20+4.2+4.2	1.67	3.51	3.51	-	2.94	8.70	8.69	0.53	2.91	3.33	2.40	12.80	14.70	1.92	4.04	4.04	-	3.67	10.00	11.04	0.66	2.69	3.80	2.90	11.90	16.70
20+4.2+5.0	1.61	3.38	4.02	-	3.10	9.00	9.09	0.57	3.11	3.51	2.60	13.70	15.50	1.79	3.75	4.46	-	3.98	10.00	11.37	0.72	2.64	3.82	3.20	11.70	16.80
20+4.2+6.0	1.48	3.10	4.43	-	3.44	9.00	9.51	0.64	3.00	3.62	2.90	13.20	16.00	1.64	3.44	4.92	-	4.29	10.00	11.37	0.77	2.57	3.69	3.40	11.30	16.20
20+4.2+7.1	1.35	2.84	4.80	-	3.60	9.00	9.53	0.67	3.00	3.63	3.00	13.20	16.00	1.50	3.16	5.34	-	4.59	10.00	11.51	0.83	2.54	3.68	3.70	11.20	16.20
20+5.0+5.0	1.50	3.75	3.75	-	3.26	9.00	9.27	0.60	3.06	3.56	2.70	13.50	15.70	1.67	4.17	4.17	-	4.13	10.00	11.13	0.74	2.60	3.66	3.30	11.50	16.10
20+5.0+6.0	1.38	3.46	4.15	-	3.45	9.00	9.70	0.64	2.95	3.68	2.90	13.00	16.20	1.54	3.85	4.62	-	4.44	10.00	11.41	0.79	2.53	3.62	3.60	11.10	16.00
20+5.0+7.1	1.28	3.19	4.53	-	3.60	9.00	9.72	0.67	2.95	3.69	3.00	13.00	16.20	1.42	3.55	5.04	-	4.74	10.00	11.41	0.86	2.50	3.58	3.80	11.00	15.80
20+6.0+6.0	1.29	3.86	3.86	-	3.63	9.00	10.14	0.67	2.88	3.80	3.00	12.70	16.70	1.43	4.29	4.29	-	4.74	10.00	11.54	0.85	2.46	3.56	3.80	10.80	15.70
20+6.0+7.1	1.19	3.58	4.23	-	3.79	9.00	10.14	0.71	2.85	3.80	3.20	12.60	16.80	1.32	3.97	4.70	-	5.04	10.00	11.68	0.91	2.44	3.56	4.00	10.70	15.70
25+2.5+2.5	2.50	2.50	2.50	-	2.93	7.50	7.87	0.53	2.18	2.65	2.50	9.90	12.00	3.33	3.33	3.33	-	2.89	10.00	10.73	0.51	2.84	3.63	2.30	12.50	16.00
25+2.5+3.5	2.35	2.35	3.29	-	2.93	8.00	8.44	0.53	2.47	2.84	2.50	11.20	12.80	2.94	2.94	4.12	-	3.21	10.00	11.00	0.58	2.84	3.72	2.60	12.50	16.40
25+2.5+4.2	2.17	2.17	3.65	-	2.94	8.00	8.65	0.53	2.43	3.32	2.40	10.70	14.60	2.72	2.72	4.57	-	3.36	10.00	11.16	0.60	2.74	3.92	2.70	12.10	17.30
25+2.5+5.0	2.13	2.13	4.25	-	2.94	8.50	8.84	0.53	2.74	3.39	2.40	12.10	14.90	2.50	2.50	5.00	-	3.67	10.00	11.35	0.66	2.69	3.89	2.90	11.80	17.10
25+2.5+6.0	2.05	2.05	4.91	-	3.12	9.00	9.37	0.57	3.01	3.54	2.60	13.30	15.60	2.27	2.27	5.45	-	3.83	10.00	11.36	0.68	2.61	3.75	3.00	11.50	16.50
25+2.5+7.1	1.86	1.86	5.28	-	3.43	9.00	9.58	0.64	3.01	3.66	2.90	13.30	16.10	2.07	2.07	5.87	-	4.13	10.00	11.50	0.74	2.58	3.75	3.30	11.40	16.50
25+3.5+3.5	2.11	2.95	2.95	-	2.94	8.00	8.68	0.53	2.43	3.33	2.40	10.70	14.70	2.63	3.68	3.68	-	3.52	10.00	11.26	0.64	2.84	4.09	2.90	12.50	18.00
25+3.5+4.2	2.08	2.92	3.50	-	2.94	8.50	8.69	0.53	2.78	3.33	2.40	12.20	14.70	2.45	3.43	4.12	-	3.67	10.00	11.29	0.67	2.74	3.96	3.00	12.10	17.50
25+3.5+5.0	2.05	2.86	4.09	-	3.10	9.00	8.89	0.57	3.11	3.39	2.60	13.70	14.90	2.27	3.18	4.55	-	3.83	10.00	11.35	0.69	2.69	3.89	3.10	11.80	17.10
25+3.5+6.0	1.88	2.63	4.50	-	3.28	9.00	9.51	0.60	3.00	3.63	2.70	13.20	16.00	2.08	2.92	5.00	-	4.13	10.00	11.36	0.74	2.61	3.75	3.30	11.50	16.50
25+3.5+7.1	1.72	2.40	4.88	-	3.44	9.00	9.53	0.64	3.00	3.63	2.90	13.20	16.00	1.91	2.67	5.42	-	4.44	10.00	11.50	0.81	2.58	3.75	3.60	11.40	16.50
25+4.2+4.2	2.06	3.47	3.47	-	3.10	9.00	9.00	0.57	3.13	3.44	2.60	13.80	15.20	2.29	3.85	3.85	-	3.83	10.00	11.31	0.69	2.67	3.85	3.10	11.80	17.00
25+4.2+5.0	1.92	3.23	3.85	-	3.10	9.00	9.10	0.57	3.10	3.51	2.60	13.70	15.50	2.14	3.59	4.27	-	4.13	10.00	11.37	0.75	2.62	3.78	3.30	11.60	16.70
25+4.2+6.0	1.77	2.98	4.25	-	3.44	9.00	9.52	0.64	2.99	3.62	2.90	13.20	16.00	1.97	3.31	4.72	-	4.44	10.00	11.38	0.80	2.54	3.65	3.60	11.20	16.10
25+4.2+7.1	1.63	2.74	4.63	-	3.60	9.00	9.54	0.67	2.99	3.63	3.00	13.20	16.00	1.81	3.04	5.14	-	4.74	10.00	11.52	0.86	2.52	3.65	3.90	11.10	16.10
25+5.0+5.0	1.80	3.60	3.60	-	3.42	9.00	9.28	0.64	3.06	3.57	2.90	13.50	15.70	2.00	4.00	4.00	-	4.29	10.00	11.13	0.77	2.58	3.62	3.50	11.40	16.00
25+5.0+6.0	1.67	3.33	4.00	-	3.61	9.00	9.72	0.67	2.95	3.68	3.00	13.00	16.20	1.85	3.70	4.44	-	4.59	10.00	11.41	0.82	2.51	3.59	3.70	11.10	15.80
25+5.0+7.1	1.54	3.08	4.38	-	3.61	9.00	9.73	0.67	2.94	3.69	3.00	13.00	16.20	1.71	3.42	4.86	-	4.89	10.00	11.41	0.88	2.48	3.55	4.00	11.00	15.60
25+6.0+6.0	1.55	3.72	3.72	-	3.64	9.00	10.15	0.67	2.84	3.80	3.00	12.50	16.80	1.72	4.14	4.14	-	4.89	10.00	11.55	0.88	2.44	3.53	3.90	10.80	15.50
25+6.0+7.1	1.44	3.46	4.10	-	3.79	9.00	10.16	0.71	2.84	3.81	3.20	12.50	16.80	1.60	3.85	4.55	-	5.34	10.00	11.68	0.97	2.42	3.53	4.40	10.70	15.50
35+3.5+3.5	2.90	2.90	2.90	-	2.94	8.70	8.83	0.53	2.91	3.38	2.40	12.80	14.90	3.33	3.33	3.33	-	3.68	10.00	11.26	0.68	2.84	4.09	3.00	12.50	18.00
35+3.5+4.2	2.81	2.81	3.38	-	3.10	9.00	9.00	0.57	3.11	3.48	2.60	13.70	15.30	3.13	3.13	3.75	-	3.98	10.00	11.29	0.73	2.74	3.96	3.30	12.10	17.50
35+3.5+5.0	2.63	2.63	3.75	-	3.26	9.00	9.03	0.60	3.10	3.48	2.70	13.70	15.30	2.92	2.92	4.17	-	4.14	10.00	11.35	0.76	2.69	3.89	3.40	11.80	17.10
35+3.5+6.0	2.42	2.42	4.15	-	3.44	9.00	9.56	0.64	2.95	3.63	2.90	13.00	16.00	2.69	2.69	4.62	-	4.44	10.00	11.49	0.81	2.61	3.80	3.70	11.50	16.70
35+3.5+7.1	2.23	2.23	4.53	-	3.60	9.00	9.58	0.67	2.95	3.64	3.00	13.00	16.00	2.48	2.48	5.04	-	4.74	10.00	11.50	0.87	2.58	3.75	3.90	11.40	16.50
35+4.2+4.2	2.65	3.18	3.18	-	3.26	9.00	9.05	0.60	3.11	3.49	2.70	13.70	15.40	2.94	3.53	3.53	-	4.14	10.00	11.31	0.75	2.67	3.85	3.40	11.80	17.00
35+4.2+5.0	2.48	2.98	3.54	-	3.42	9.00	9.25	0.64	3.06	3.55	2.90	13.50	15.70	2.76	3.31	3.94	-	4.44	10.00	11.36						

5MWXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
15+20+25+50	1,23	1,64	2,05	4,09	3,02	9,00	9,49	0,53	2,73	3,46	2,40	12,00	15,20	1,36	1,82	2,27	4,55	3,98	10,00	11,42	0,68	2,41	3,43	3,00	10,60	15,10
15+20+25+60	1,13	1,50	1,88	4,50	3,21	9,00	10,05	0,56	2,67	3,67	2,60	11,80	16,20	1,25	1,67	2,08	5,00	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	3,30	10,30	14,90
15+20+25+7.1	1,03	1,37	1,72	4,88	3,54	9,00	10,16	0,63	2,67	3,71	2,90	11,80	16,40	1,15	1,53	1,91	5,42	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	3,50	10,30	15,00
15+20+35+3.5	1,24	1,66	2,90	2,90	3,02	8,70	9,38	0,53	2,58	3,43	2,40	11,40	15,10	1,43	1,90	3,33	3,33	3,82	10,00	11,26	0,66	2,49	3,53	3,00	11,00	15,50
15+20+35+4.2	1,21	1,61	2,81	3,38	3,19	9,00	9,60	0,56	2,74	3,55	2,60	12,10	15,60	1,34	1,79	3,13	3,75	3,98	10,00	11,27	0,68	2,45	3,44	3,10	10,80	15,20
15+20+35+5.0	1,13	1,50	2,63	3,75	3,19	9,00	9,74	0,56	2,73	3,59	2,60	12,00	15,80	1,25	1,67	2,92	4,17	4,28	10,00	11,42	0,74	2,41	3,43	3,30	10,60	15,10
15+20+35+6.0	1,04	1,38	2,42	4,15	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	2,90	11,80	16,40	1,15	1,54	2,69	4,62	4,43	10,00	11,55	0,76	2,34	3,38	3,40	10,30	14,90
15+20+35+7.1	0,96	1,28	2,23	4,53	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	1,06	1,42	2,48	5,04	4,74	10,00	11,69	0,82	2,32	3,39	3,70	10,30	15,00
15+20+42+4.2	1,13	1,51	3,18	3,18	3,19	9,00	9,61	0,56	2,73	3,54	2,60	12,00	15,60	1,26	1,68	3,53	3,53	4,13	10,00	11,28	0,71	2,40	3,37	3,20	10,60	14,80
15+20+42+5.0	1,06	1,42	2,98	3,54	3,52	9,00	9,75	0,64	2,72	3,58	2,90	12,00	15,80	1,18	1,57	3,31	3,94	4,43	10,00	11,41	0,76	2,35	3,36	3,40	10,40	14,80
15+20+42+6.0	0,99	1,31	2,76	3,94	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,71	2,90	11,70	16,40	1,09	1,46	3,07	4,38	4,74	10,00	11,69	0,81	2,30	3,36	3,70	10,20	14,80
15+20+42+7.1	0,91	1,22	2,55	4,32	3,71	9,00	10,59	0,67	2,66	3,86	3,00	11,70	17,00	1,01	1,35	2,84	4,80	5,04	10,00	11,71	0,87	2,29	3,34	3,90	10,10	14,70
15+20+50+5.0	1,00	1,33	3,33	3,33	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	2,90	12,00	16,10	1,11	1,48	3,70	3,70	4,59	10,00	11,52	0,79	2,32	3,34	3,50	10,20	14,70
15+20+50+6.0	0,93	1,24	3,10	3,72	3,72	9,00	10,42	0,67	2,65	3,79	3,00	11,70	16,70	1,03	1,38	3,45	4,14	4,89	10,00	11,79	0,84	2,28	3,35	3,70	10,10	14,80
15+20+50+7.1	0,87	1,15	2,88	4,10	3,89	9,00	10,63	0,71	2,65	3,86	3,20	11,70	17,00	0,96	1,28	3,21	4,55	5,19	10,00	11,82	0,90	2,27	3,34	4,00	10,00	14,70
15+20+60+6.0	0,87	1,16	3,48	3,48	3,91	9,00	10,74	0,71	2,60	3,87	3,20	11,50	17,10	0,97	1,29	3,87	3,87	5,19	10,00	11,93	0,89	2,25	3,33	4,00	9,90	14,70
15+25+25+2.5	1,33	2,22	2,22	2,22	3,01	8,00	8,77	0,53	2,19	3,21	2,40	9,60	14,20	1,67	2,78	2,78	2,78	3,36	10,00	11,26	0,57	2,48	3,50	2,60	10,90	15,40
15+25+25+3.5	1,28	2,13	2,13	2,98	3,01	8,50	9,25	0,53	2,46	3,38	2,40	10,90	14,90	1,50	2,50	2,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,48	3,50	2,80	10,90	15,40
15+25+25+4.2	1,26	2,10	2,10	3,53	3,02	9,00	9,37	0,53	2,77	3,42	2,40	12,20	15,10	1,40	2,34	2,34	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,43	3,42	2,90	10,70	15,10
15+25+25+5.0	1,17	1,96	1,96	3,91	3,19	9,00	9,72	0,56	2,73	3,58	2,60	12,00	15,80	1,30	2,17	2,17	4,35	4,13	10,00	11,41	0,71	2,40	3,40	3,20	10,60	15,00
15+25+25+6.0	1,08	1,80	1,80	4,32	3,21	9,00	10,16	0,56	2,67	3,71	2,60	11,80	16,40	1,20	2,00	2,00	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,33	3,36	3,30	10,30	14,80
15+25+25+7.1	0,99	1,65	1,65	4,70	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	2,90	11,80	16,40	1,10	1,84	1,84	5,22	4,59	10,00	11,69	0,78	2,31	3,37	3,50	10,20	14,90
15+25+35+3.5	1,23	2,05	2,86	2,86	3,02	9,00	9,39	0,53	2,77	3,43	2,40	12,20	15,10	1,36	2,27	3,18	3,18	3,98	10,00	11,26	0,69	2,48	3,50	3,10	10,90	15,40
15+25+35+4.2	1,15	1,92	2,69	3,23	3,19	9,00	9,51	0,56	2,73	3,51	2,60	12,00	15,50	1,28	2,14	2,99	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,43	3,42	3,20	10,70	15,10
15+25+35+5.0	1,08	1,80	2,52	3,60	3,36	9,00	9,75	0,60	2,72	3,59	2,70	12,00	15,80	1,20	2,00	2,80	4,00	4,28	10,00	11,41	0,74	2,40	3,40	3,30	10,60	15,10
15+25+35+6.0	1,00	1,67	2,33	4,00	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,72	2,90	11,70	16,40	1,11	1,85	2,59	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,33	3,36	3,50	10,30	14,80
15+25+35+7.1	0,92	1,54	2,16	4,38	3,71	9,00	10,21	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	1,03	1,71	2,40	4,86	4,89	10,00	11,69	0,85	2,31	3,37	3,80	10,20	14,90
15+25+42+4.2	1,09	1,81	3,05	3,05	3,36	9,00	9,62	0,60	2,73	3,54	2,70	12,00	15,60	1,21	2,02	3,39	3,39	4,28	10,00	11,28	0,73	2,37	3,34	3,30	10,40	14,70
15+25+42+5.0	1,02	1,70	2,86	3,41	3,53	9,00	9,76	0,63	2,72	3,58	2,90	12,00	15,80	1,14	1,89	3,18	3,79	4,59	10,00	11,41	0,79	2,34	3,33	3,60	10,30	14,70
15+25+42+6.0	0,95	1,58	2,66	3,80	3,72	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	1,06	1,76	2,96	4,23	4,89	10,00	11,68	0,84	2,29	3,34	3,80	10,10	14,70
15+25+42+7.1	0,88	1,47	2,47	4,18	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,20	11,70	17,00	0,98	1,63	2,75	4,64	5,19	10,00	11,69	0,90	2,28	3,32	4,00	10,10	14,60
15+25+50+5.0	0,96	1,61	3,21	3,21	3,20	9,00	9,53	0,56	2,71	3,49	2,60	12,00	15,40	1,07	1,79	3,57	3,57	4,59	10,00	11,52	0,78	2,31	3,32	3,50	10,20	14,60
15+25+50+6.0	0,90	1,50	3,00	3,60	3,56	9,00	9,78	0,63	2,65	3,55	2,90	11,70	15,70	1,00	1,67	3,33	4,00	4,59	10,00	11,53	0,78	2,27	3,26	3,50	10,00	14,40
15+35+35+3.5	1,13	2,63	2,63	2,63	3,19	9,00	9,53	0,56	2,73	3,51	2,60	12,00	15,50	1,25	2,92	2,92	2,92	4,13	10,00	11,26	0,72	2,48	3,50	3,30	10,90	15,40
15+35+35+4.2	1,06	2,48	2,48	2,98	3,52	9,00	9,54	0,64	2,73	3,51	2,90	12,00	15,50	1,18	2,76	2,76	3,31	4,44	10,00	11,27	0,77	2,43	3,42	3,50	10,70	15,10
15+35+35+5.0	1,00	2,33	2,33	3,33	3,53	9,00	9,78	0,63	2,72	3,59	2,90	12,00	15,80	1,11	2,59	2,59	3,70	4,59	10,00	11,41	0,80	2,40	3,40	3,60	10,60	15,00
15+35+35+6.0	0,93	2,17	2,17	3,72	3,72	9,00	10,22	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	1,03	2,41	2,41	4,14	4,89	10,00	11,69	0,85	2,33	3,40	3,80	10,30	15,00
15+35+35+7.1	0,87	2,02	2,02	4,10	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,20	11,70	17,00	0,96	2,24	2,24	4,55	5,19	10,00	11,70	0,91	2,31	3,38	4,10	10,20	14,90
15+35+42+4.2	1,01	2,35	2,82	2,82	3,53	9,00	9,55	0,64	2,72	3,51	2,90	12,00	15,50	1,12	2,61	3,13	3,13	4,59	10,00	11,28	0,80	2,37	3,34	3,60	10,40	14,70
15+35+42+5.0	0,95	2,22	2,66	3,17	3,70	9,00	9,79	0,67	2,71	3,59	3,00	12,00	15,80	1,06	2,46	2,96	3,52	4,89	10,00	11,41	0,85	2,34	3,33	3,80	10,30	14,70
15+35+42+6.0	0,89	2,07	2,49	3,55	3,88	9,00	10,63	0,71	2,65	3,86	3,20	11,70	17,00	0,99	2,30	2,76	3,95	5,04	10,00	11,68	0,87	2,29	3,34	3,90	10,10	14,70
15+35+50+5.0	0,90	2,10	3,00	3,00	3,70	9,00	10,53	0,67	2,67	3,85	3,00	11,80	17,00	1,00	2,33	3,33	3,33	5,04	10,00	11,52	0,88	2,31	3,32	3,90	10,20	14,60
15+42+42+4.2	0,96	2,68	2,68	2,68	3,69	9,00	9,56	0,67	2,72	3,51	3,00	12,00	15,50	1,06	2,98	2,98	2,98	4,74	10,00	11,28	0,82	2,32	3,28	3,70	10,30	14,50
15+42+42+5.0	0,91	2,54	2,54	3,02	3,70	9,00	10,32	0,67	2,68	3,78	3,00	11,80	16,60	1,01	2,82	2,82	3,36	5,04	10,00	11,40	0,88	2,30	3,27	3,90	10,10	14,40
20+20+20+2.0	1,88	1,88	1,88	1,88	3,01	7,50	8,14	0,53	1,95	2,61	2,40	8,80	11,80	2,50	2,50	2,50	2,50	3,05	10,00	10,99	0,52	2,53	3,28	3,20	11,20	14,50
20+20+20+2.5	1,88	1																								

Kombinační tabulky – Multi+

5MWXM90*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]				Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]				Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Room D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
25+25+25+4.2	1,92	1,92	1,92	3,23	3,19	9,00	9,59	0,56	2,74	3,54	2,60	12,10	15,60	2,14	2,14	2,14	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,41	3,39	3,20	10,60	14,90
25+25+25+5.0	1,80	1,80	1,80	3,60	3,36	9,00	9,73	0,60	2,73	3,58	2,70	12,00	15,80	2,00	2,00	2,00	4,00	4,28	10,00	11,41	0,73	2,36	3,38	3,30	10,40	14,90
25+25+25+6.0	1,67	1,67	1,67	4,00	3,54	9,00	10,17	0,63	2,67	3,71	2,90	11,80	16,40	1,85	1,85	1,85	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,31	3,34	3,50	10,20	14,70
25+25+25+7.1	1,54	1,54	1,54	4,38	3,71	9,00	10,19	0,67	2,67	3,72	3,00	11,80	16,40	1,71	1,71	1,71	4,86	4,89	10,00	11,69	0,84	2,30	3,35	3,80	10,10	14,80
25+25+35+3.5	1,88	1,88	2,63	2,63	3,19	9,00	9,51	0,56	2,74	3,51	2,60	12,10	15,50	2,08	2,08	2,92	2,92	4,13	10,00	11,27	0,72	2,46	3,47	3,20	10,80	15,30
25+25+35+4.2	1,77	1,77	2,48	2,98	3,52	9,00	9,52	0,64	2,73	3,51	2,90	12,00	15,50	1,97	1,97	2,76	3,31	4,44	10,00	11,27	0,77	2,41	3,39	3,50	10,60	14,90
25+25+35+5.0	1,67	1,67	2,33	3,33	3,53	9,00	9,76	0,64	2,72	3,59	2,90	12,00	15,80	1,85	1,85	2,59	3,70	4,59	10,00	11,41	0,80	2,36	3,38	3,60	10,40	14,90
25+25+35+6.0	1,55	1,55	2,17	3,72	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	1,72	1,72	2,41	4,14	4,89	10,00	11,55	0,85	2,31	3,34	3,80	10,20	14,70
25+25+35+7.1	1,44	1,44	2,02	4,10	3,88	9,00	10,60	0,71	2,66	3,86	3,20	11,70	17,00	1,60	1,60	2,24	4,55	5,19	10,00	11,69	0,91	2,30	3,35	4,00	10,10	14,80
25+25+4.2+4.2	1,68	1,68	2,82	2,82	3,52	9,00	9,53	0,64	2,73	3,51	2,90	12,00	15,40	1,87	1,87	3,13	3,13	4,59	10,00	11,28	0,79	2,35	3,32	3,60	10,40	14,60
25+25+4.2+5.0	1,58	1,58	2,66	3,17	3,69	9,00	9,77	0,67	2,72	3,59	3,00	12,00	15,80	1,76	1,76	2,96	3,52	4,89	10,00	11,41	0,85	2,32	3,31	3,80	10,30	14,60
25+25+4.2+6.0	1,48	1,48	2,49	3,55	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,20	11,70	17,00	1,64	1,64	2,76	3,95	5,04	10,00	11,68	0,87	2,28	3,32	3,90	10,10	14,60
25+25+5.0+5.0	1,50	1,50	3,00	3,00	3,70	9,00	10,51	0,67	2,68	3,85	3,00	11,80	17,00	1,67	1,67	3,33	3,33	5,04	10,00	11,52	0,88	2,30	3,30	3,90	10,10	14,50
25+3.5+3.5+3.5	1,73	2,42	2,42	2,42	3,52	9,00	9,54	0,64	2,73	3,52	2,90	12,00	15,50	1,92	2,69	2,69	2,69	4,44	10,00	11,27	0,78	2,46	3,47	3,50	10,80	15,30
25+3.5+3.5+4.2	1,64	2,30	2,30	2,76	3,52	9,00	9,55	0,64	2,72	3,51	2,90	12,00	15,50	1,82	2,55	2,55	3,07	4,59	10,00	11,27	0,80	2,41	3,39	3,60	10,60	14,90
25+3.5+3.5+5.0	1,55	2,17	2,17	3,10	3,69	9,00	9,79	0,67	2,72	3,59	3,00	12,00	15,80	1,72	2,41	2,41	3,45	4,89	10,00	11,41	0,86	2,36	3,38	3,80	10,40	14,90
25+3.5+3.5+6.0	1,45	2,03	2,03	3,48	3,88	9,00	10,62	0,71	2,65	3,86	3,20	11,70	17,00	1,61	2,26	2,26	3,87	5,19	10,00	11,69	0,91	2,31	3,38	4,10	10,20	14,90
25+3.5+4.2+4.2	1,56	2,19	2,63	2,63	3,69	9,00	9,56	0,67	2,72	3,51	3,00	12,00	15,50	1,74	2,43	2,92	2,92	4,89	10,00	11,28	0,86	2,35	3,32	3,80	10,40	14,60
25+3.5+4.2+5.0	1,48	2,07	2,49	2,96	3,86	9,00	10,22	0,71	2,71	3,74	3,20	12,00	16,50	1,64	2,30	2,76	3,29	5,04	10,00	11,41	0,88	2,32	3,31	4,00	10,30	14,60
25+4.2+4.2+4.2	1,49	2,50	2,50	2,50	3,86	9,00	10,09	0,71	2,72	3,70	3,20	12,00	16,30	1,66	2,78	2,78	2,78	5,04	10,00	11,28	0,88	2,31	3,26	3,90	10,20	14,40
35+3.5+3.5+3.5	2,25	2,25	2,25	2,25	3,69	9,00	9,58	0,67	2,72	3,52	3,00	12,00	15,50	2,50	2,50	2,50	2,50	4,74	10,00	11,27	0,85	2,46	3,47	3,80	10,80	15,30
35+3.5+3.5+4.2	2,14	2,14	2,14	2,57	3,69	9,00	10,11	0,67	2,72	3,71	3,00	12,00	16,30	2,38	2,38	2,38	2,86	4,89	10,00	11,27	0,87	2,41	3,39	3,90	10,60	14,90
35+3.5+3.5+5.0	2,03	2,03	2,03	2,90	3,86	9,00	10,24	0,71	2,68	3,75	3,20	11,80	16,50	2,26	2,26	2,26	3,23	5,19	10,00	11,41	0,93	2,36	3,38	4,10	10,40	14,90
35+3.5+4.2+4.2	2,05	2,05	2,45	2,45	3,86	9,00	10,12	0,71	2,71	3,71	3,20	12,00	16,30	2,27	2,27	2,73	2,73	5,19	10,00	11,28	0,92	2,35	3,32	4,10	10,40	14,60

Kombinační tabulky – Sensira Multi

2MXF40*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]		Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]		Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
2,00	2,00	---	1,30	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	1,78	2,38	3,09	3,00	---	1,00	3,00	3,70	0,26	0,83	1,26	1,43	4,52	6,89
2,50	2,50	---	1,30	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	1,78	3,33	4,40	3,40	---	1,00	3,40	4,10	0,26	1,02	1,50	1,43	5,59	8,20
3,50	3,50	---	1,30	3,50	4,00	0,33	1,04	1,35	1,78	5,71	7,38	3,80	---	1,00	3,80	4,40	0,26	1,28	1,73	1,43	7,35	9,51
2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,30	1,02	1,20	1,67	5,64	5,93	2,10	2,10	1,30	4,20	4,60	0,24	1,02	1,14	1,31	5,64	6,18
2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,30	1,01	1,20	1,67	5,57	6,02	1,87	2,33	1,30	4,20	4,70	0,24	1,01	1,16	1,31	5,59	6,26
2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,30	0,99	1,29	1,67	5,46	6,24	1,53	2,67	1,30	4,20	4,80	0,24	0,99	1,16	1,31	5,48	6,27
2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,30	1,00	1,25	1,67	5,51	6,13	2,10	2,10	1,30	4,20	4,70	0,24	1,00	1,14	1,31	5,53	6,19
2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,30	0,98	1,28	1,67	5,40	6,32	1,75	2,45	1,30	4,20	4,80	0,24	0,98	1,14	1,31	5,42	6,20

2MXF50*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]		Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]		Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
2,00	2,00	---	1,40	2,00	2,60	0,31	0,47	0,69	1,53	2,25	3,37	3,00	---	1,10	3,00	3,70	0,27	0,82	1,13	1,33	3,99	5,52
2,50	2,50	---	1,40	2,50	3,10	0,31	0,67	0,92	1,53	3,27	4,50	3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,25	0,99	1,34	1,23	4,81	6,54
3,50	3,50	---	1,40	3,50	4,00	0,31	1,09	1,42	1,53	5,32	6,95	4,00	---	1,10	4,00	4,60	0,25	1,24	1,53	1,23	6,03	7,46
2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,43	1,12	1,48	1,64	5,48	6,85	2,60	2,60	1,20	5,20	5,70	0,30	1,40	1,53	1,12	6,84	7,50
2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,44	1,27	1,51	1,64	6,22	7,05	2,49	3,11	1,20	5,60	5,80	0,30	1,50	1,55	1,12	7,34	7,61
2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,46	1,47	1,72	1,64	7,20	7,78	2,04	3,56	1,20	5,60	5,90	0,30	1,49	1,56	1,23	7,31	7,71
2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,46	1,48	1,64	1,64	7,25	7,69	2,80	2,80	1,20	5,60	5,80	0,30	1,51	1,55	1,12	7,38	7,65
2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,46	1,47	1,65	1,64	7,16	7,74	2,33	3,27	1,20	5,60	6,00	0,31	1,48	1,59	1,23	7,24	7,76
3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,45	1,45	1,63	1,64	7,08	7,65	2,80	2,80	1,30	5,60	6,10	0,33	1,47	1,61	1,23	7,19	7,84

3MXF52*

Indoor Unit	Cooling Capacity [kW]			Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]			Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
2,00	2,00	---	---	1,60	2,00	3,00	0,36	0,57	0,88	1,60	2,57	3,96	2,70	---	---	1,10	2,70	3,80	0,30	0,95	1,37	1,34	4,25	6,20
2,50	2,50	---	---	1,60	2,50	3,20	0,36	0,76	0,98	1,62	3,43	4,41	3,40	---	---	1,10	3,40	4,20	0,30	1,26	1,46	1,34	5,67	6,61
3,50	3,50	---	---	1,60	3,50	4,20	0,37	1,16	1,48	1,63	5,27	6,69	4,20	---	---	1,10	4,20	4,80	0,30	1,77	1,88	1,34	7,99	8,51
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,70	4,00	6,00	0,35	1,01	2,64	1,55	4,58	11,95	3,40	3,40	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,99	2,45	1,44	9,00	11,10
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,70	4,50	6,20	0,35	1,13	2,53	1,55	5,12	11,43	3,02	3,78	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,97	2,44	1,44	8,95	11,05
2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,31	2,64	1,55	5,92	11,95	2,47	4,33	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,96	2,45	1,44	8,89	11,10
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,70	5,00	6,30	0,35	1,24	2,68	1,55	5,60	12,13	3,40	3,40	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,91	2,41	1,44	8,66	10,91
2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,29	2,61	1,55	5,87	11,77	2,83	3,97	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,91	2,55	1,44	8,66	11,55
3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,28	2,61	1,55	5,81	11,81	3,40	3,40	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,90	2,58	1,44	8,61	11,68
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	7,00	0,37	1,27	2,54	1,65	5,76	11,48	2,27	2,27	2,27	1,30	6,80	8,00	0,32	1,73	2,31	1,44	7,84	10,46
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,26	2,53	1,65	5,71	11,43	2,09	2,09	2,62	1,30	6,80	8,00	0,32	1,72	2,28	1,44	7,81	10,33
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,25	2,49	1,75	5,65	11,24	1,81	1,81	3,17	1,40	6,80	8,10	0,32	1,71	2,29	1,44	7,76	10,37
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,25	2,43	1,75	5,65	11,00	1,94	2,43	2,43	1,30	6,80	8,00	0,32	1,71	2,26	1,44	7,76	10,24
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,24	2,46	1,75	5,60	11,10	1,70	2,13	2,98	1,50	6,80	8,10	0,32	1,70	2,28	1,44	7,70	10,33
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,24	2,46	1,75	5,60	11,10	1,51	2,64	2,64	1,50	6,80	8,20	0,32	1,69	2,33	1,44	7,64	10,55
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,24	2,51	1,75	5,60	11,34	2,27	2,27	2,27	1,40	6,80	8,00	0,32	1,70	2,24	1,44	7,70	10,14
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,24	2,47	1,75	5,60	11,15	2,00	2,00	2,80	1,50	6,80	8,10	0,32	1,69	2,26	1,44	7,64	10,24

3MXF52*

Indoor unit	Cooling Capacity [kW]			Total Cooling Capacity [kW]			Power input cooling [kW]			Total current cooling [A]			Heating capacity [kW]			Total Heating Capacity [kW]			Power input heating [kW]			Total current heating [A]		
	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Room A	Room B	Room C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
2,00	2,00	---	---	1,66	2,00	2,68	0,42	0,48	0,66	1,91	2,30	3,02	2,72	---	---	1,48	2,72	4,09	0,43	0,82	1,41	1,95	4,00	6,45
2,50	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,49	0,90	2,00	2,90	4,12	3,40	---	---	1,44	3,40	4,30	0,42	1,13	1,51	1,91	5,57	6,91
3,50	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,51	1,57	2,09	4,26	7,19	4,30	---	---	1,45	4,30	4,90	0,40	1,56	1,93	1,82	7,68	8,83
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,83	1,42	1,81	3,80	6,50	3,25	3,25	---	1,65	6,50	7,95	0,36	1,52	2,54	1,63	6,98	11,62
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,98	1,57	1,81	4,51	7,19	3,07	3,83	---	1,65	6,90	8,12	0,36	1,69	2,55	1,63	7,74	11,67
2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,29	2,10	1,77	5,93	9,61	2,73	4,77	---	1,80	7,50	8,67	0,37	1,95	2,67	1,68	8,92	12,22
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,12	1,96	1,89	5,12	8,97	3,60	3,60	---	1,65	7,20	8,49	0,36	1,80	2,60	1,63	8,25	11,90
2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,43	2,32	1,81	6,54	10,62	3,29	4,61	---	1,89	7,90	9,03	0,38	2,13	2,93	1,72	9,73	13,41
3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,60	2,61	1,73	7,35	11,95	4,30	4,30	---	2,17	8,60	9,38	0,42	2,51	3,15	1,94	11,51	14,42
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64	0,39	1,48	1,85	1,77	6,79	8,47	2,60	2,60	2,60	2,01	7,80	10,44	0,41	1,91	2,73	1,89	8,76	12,49
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03	0,39	1,80	2,08	1,77	8,26	9,52	2,52	2,52	3,15	2,10	8,20	10,52	0,42	2,04	2,77	1,94	9,32	12,68
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40	0,38	1,98	2,30	1,73	9,07	10,53	2,29	2,29	4,01	2,31	8,60	10,68	0,44	2,27	2,93	2,02	10,39	13,41
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24	0,38	1,95	2,21	1,73	8,93	10,11	2,46	3,07	3,07	2,20	8,60	10,59	0,43	2,25	2,89	1,98	10,30	13,23
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74	0,36	1,95	2,54	1,64	8,92	11,62	2,15	2,69	3,76	2,40	8,60	10,68	0,46	2,25	2,93	2,11	10,29	13,41
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	1,96	6,80	8,07	0,37	1,93	2,79	1,68	8,82	12,77	1,91	3,34	3,34	2,69	8,60	10,77	0,52	2,23	3,16	2,37	10,19	14,46
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53	0,38	1,95	2,40	1,73	8,92	10,98	2,87	2,87	2,87	2,31	8,60	10,65	0,45	2,21	2,90	2,06	10,14	13,27
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94	0,36	1,90	2,70	1,64	8,71	12,36	2,53	2,53	3,54	2,50	8,60	10,87	0,48	2,21	2,99	2,19	10,14	13,68
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30	0,40	1,88	2,99	1,85	8,61	13,68	2,26	3,17	3,17	2,78	8,60	11,00	0,53	2,18	2,99	2,41	9,98	13,68
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59	0,40	1,86	3,26	1,81	8,51	14,92	2,87	2,87	2,87	2,98	8,60	11,06	0,57	2,16	3,07	2,62	9,88	14,05

Stand By Me

Stručný návod na registraci



Proč registrovat vaši společnost na platformě Stand By Me?



Strukturovaný přehled všech vašich instalovaných zařízení



Všechny záruky a informace přehledně na jednom místě



Jednoduchý a rychlý kontakt společnosti Daikin

po registraci
instalace získáte
prodlouženou záruku
až **7 let**

Jak se zaregistrovat jako profesionál?



Jste koncový uživatel?
Zaregistrujte svůj produkt Daikin>

- ☒ Rozšíření záruky zdarma
- ☒ Jasně a průhledně záruční podmínky
- ☒ Snadný kontakt s Daikinem a servisním partnerem

☐ Již zaregistrovaný? Přihlašte se

Jste realizační firma?
Zaregistrujte si svůj účet nebo Přihlašte se

1

Na domovské stránce
<https://standbyme.daikin.cz/cs/>
v pravé straně, kliknete na odkaz **Jste realizační firma?** Zaregistrujte si svůj účet.
viz. červený rámeček

2


Vyplňte formulář s potřebnými údaji o vaší společnosti včetně zaškrtnutí políčka se souhlasem o kontaktování a celou registraci potvrdíte tlačítkem **Registrovat**

3

Po odeslání registračního formuláře obdržíte email s odkazem pro ověření emailové adresy. Kliknutím na odkaz registraci dokončíte.

Po potvrzení emailové adresy se můžete přihlásit do svého StandByMe účtu.

Registrace partnerských společností neprobíhá automatizovaně. Společnost Daikin musí vždy ověřit vaše údaje předtím, než vám povolí přístup. Prosíme o trpělivost. V případě dotazů kontaktujte zákaznickou podporu nebo svého obchodního zástupce.

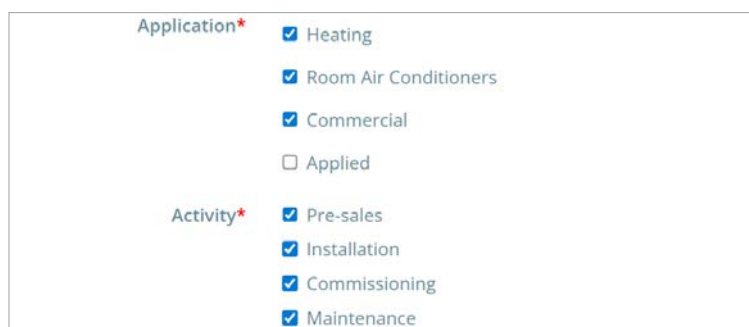

Application*

- ☒ Heating
- ☒ Room Air Conditioners
- ☒ Commercial
- ☐ Applied

Activity*

- ☒ Pre-sales
- ☒ Installation
- ☒ Commissioning
- ☒ Maintenance



Vaše registrace byla schválena

Nyní máte přístup na portál pro techniky internetového obchodu společnosti Daikin Stand By Me. Na tomto portálu můžete přidávat uvedení do provozu, sledovat své instalace a provádět následné činnosti na požadavky na údržbu.

Přihlásit se jako technik společnosti Daikin.

Online podpora pro partnery

■ Partnerská zóna



Zde najdete systémy a programy pro vaši každodenní spolupráci se značkou Daikin a zákazníci.

■ E-parts



Systém pro specifikaci a objednávku náhradních dílů.

Kontakt: service@daikin.cz

■ Zákaznický portál



Přehledný a snadný systém ulehčující spolupráci se společností Daikin. Nabídky, objednávky a faktury na jednom místě.

■ Reklamáce



Pro vytvoření reklamáce využijte našeho reklamačního formuláře pro instalační firmy

Kontakt: reklamace@daikin.cz

■ Objednávky



Přehledný objednávkový formulář pro objednání zařízení dle nabídky či vlastní specifikace.

Kontakt: objednavky@daikin.cz

■ Technická podpora

Technická podpora pro řešení složitějších aplikací v residenčním segmentu portfolia Daikin.

Kontakt: podpora@daikin.cz

Technická podpora pro řešení složitějších aplikací v komerčním segmentu portfolia Daikin.

Kontakt: poptavky@daikin.cz

