


# Daikin Altherma

## 3 H HT W

Nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla  
vzduch-voda pro vytápění a chlazení

- Zahnutí všech hydraulických součástí znamená, že nejsou potřeba žádné součásti třetích stran
- Deska plošných spojů a hydraulické komponenty jsou umístěny vpředu, aby k nim byl snadný přístup
- Kompaktní rozměry umožňují malou instalační plochu, protože nejsou potřeba téměř žádné boční odstupy
- Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo zásobníkem tepla HybridCube

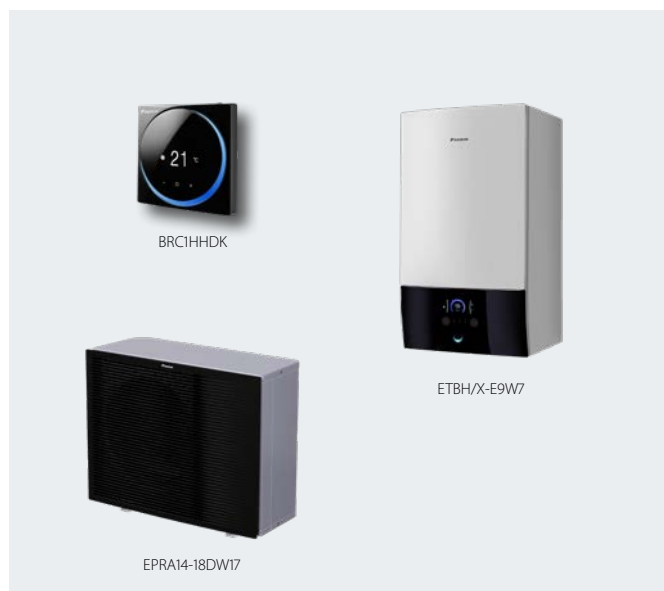

Zaručený provoz  
při okolní teplotě  
do -28 °C



Aplikace Onecta




Hlasové ovládání



až do



### Daikin Altherma 3 H HT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž	Záložní ohřívač	Silové napájení	Typ	
		Litry	kW	Fáze/V	Obj. č.	
	• Vysoce efektivní oběhové čerpadlo.	Pouze vytápění	-	9	3~400 V*	<b>ETBH16E9W7</b>
	• Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.	Vytápění a chlazení	-	9	3~400 V*	<b>ETBX16E9W7</b>
	• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm					

### Volitelné příslušenství specifické pro DA3 H HT W

	ETBH	ETBX	Kód
<b>Sada pro připojení zásobníku TV 3. strany</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	<b>EKHY3PART (1)</b>
<b>Sada pro zásobník TV 3. strany s vestavěným termistorem</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, kabel pro čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	<b>EKHY3PART2 (1)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 500I</b> Pro vnitřní jednotku Pouze vytápění Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●		<b>EKEPRHLT5H (2)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 500I</b> Pro vnitřní jednotku Vytápění/chlazení Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty		●	<b>EKEPRHLT5X (2)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 300I</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●	●	<b>EKEPRHLT3HX (2)</b>

(1) Není potřeba v případě použití originálního zásobníku Daikin

(2) K zásobníku je nutné instalovat také EKBH3SD (topná patrona včetně stykače)

Technická data				ETBH16E9W7	ETBX16E9W7
Funkce				Vytápění	Vyt./Chl.
Instalace				Nástěnná	
Rozměry				840x440x390	
Hmotnost				38	
El. bivalence				9 (kroky 3-6-9)	
El. proud				3~/50 /400	
Expanzní nádoba				16	
Pojistkový ventil				10	
Minimální průtok				3	
				20	
				10	
				-	
				-	
Akustický výkon (1)				44	
Dimenze připojovacího potrubí				G 1" (female)	
				G 1" (female)	
				-	
Oběhové čerpadlo				Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM	
Max. tlaková ztráta				110	

(1) A7/W55, vnitřní teplota 20°C