


Daikin Altherma

3 R MT W

Nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla
vzduch-voda pro vytápění a chlazení

- Rychlá konfigurace v 9 krocích v barevném rozhraní průvodec s vysokým rozlišením
- Kompaktní rozměry umožňují malou instalační plochu, protože nejsou potřeba téměř žádné boční odstupy
- Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo zásobníkem tepla HybridCube
- Zahnutí všech hydraulických součástí znamená, že nejsou potřeba žádné součásti třetích stran
- Eleganční design jednotky skvěle splývá s dalšími domácími spotřebiči

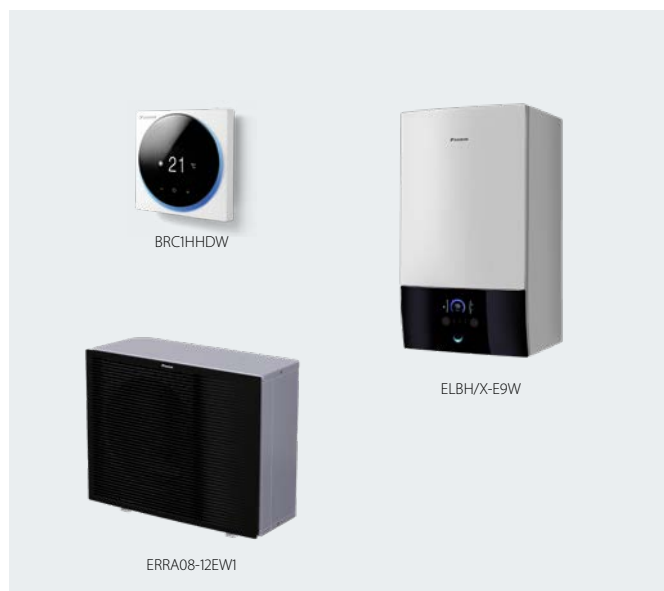

Zaručený provoz
při okolní teplotě
do -25 °C



Aplikace Onecta



Hlasové ovládání




až do



R-32

Daikin Altherma 3 R MT W

Vnitřní nástěnná jednotka		Nádrž	Záložní ohřívač	Silové napájení	Typ	
		Litry	kW	Fáze/V	Obj. č.	
	• Vysoce účinné oběhové čerpadlo	Pouze vytápění	-	9	3~400 V*	ELBH12E9W
	• Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.	Vytápění a chlazení	-	9	3~400 V*	ELBX12E9W
	• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI. Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm					

Volitelné příslušenství specifické pro DA3 R MT W

	ELBH	ELBX	Kód
Sada pro připojení zásobníku TV 3. strany Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART (1)
Sada pro zásobník TV 3. strany s vestavěným termistorem Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, kabel pro čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART2 (1)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Pouze vytápění Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●		EKEPRHLT5H (2)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Vytápění/chlazení Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty		●	EKEPRHLT5X (2)
Sada pro připojení Hybridcube 300I Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●	●	EKEPRHLT3HX (2)

(1) Není potřeba v případě použití originálního zásobníku Daikin

(2) K zásobníku je nutné instalovat také EKBH3SD (topná patrona včetně stykače)

Technická data				ELBH12E9W	ELBX12E9W
Funkce				Vytápění	Vyt./Chl.
Instalace				Nástěnná	
Rozměry	Jednotka	VxŠxH	mm	840x440x390	
Hmotnost	Jednotka		kg	48,5	
El. bivalence	Výkon		kW	9 (kroky 3-6 nebo 3-9)	
	Napájení		-/Hz/V	3~/50 /400	
El. proud	Doporučené jištění		A	16	
Expanzní nádoba	Vytápění		l	10	
Pojišťovací ventil	Vytápění		bar	3	
Minimální průtok	Vytápění/Defrost		l/min	20	
	Chlazení		l/min	-	10
	Ohřev TV		l/min	-	
Akustický výkon (1)	Jm.		dBA	44	
Dimenze připojovacího potrubí	Chladivové potrubí		mm	L6,35/G15,9	
	Vytápění			G 1"	
	Teplá voda			-	
Oběhové čerpadlo	Typ		-	Grundfos UPM4L K 15-75 130 9 DKI	
	Max. tlaková ztráta		kPa	65	

(1) A7/W55, vnitřní teplota 20°C