


# Daikin Altherma 3 R W

Nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda pro vytápění a chlazení

- Zahrnutí všech hydraulických součástí znamená, že nejsou potřeba žádné součásti třetích stran
- Deska plošných spojů a hydraulické komponenty jsou umístěny vpředu, aby k nim byl snadný přístup
- Kompaktní rozměry umožňují malou instalační plochu, protože nejsou potřeba téměř žádné boční odstupy
- Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo zásobníkem tepla HybridCube

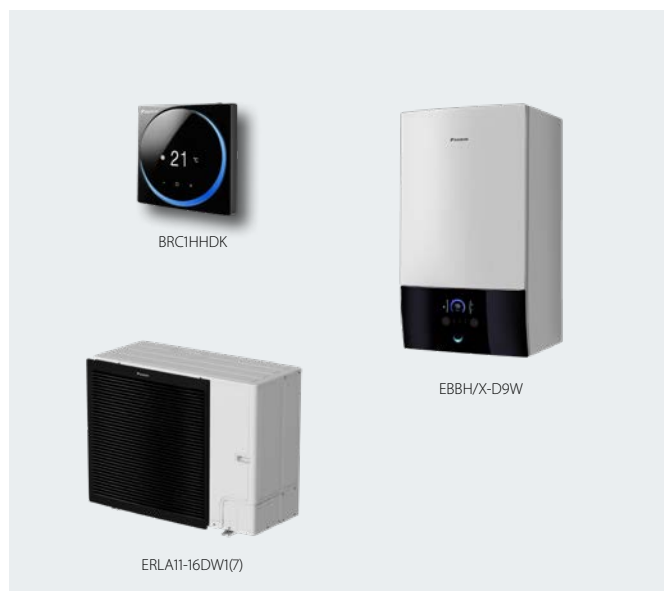

Zaručený provoz při okolní teplotě do -25 °C



Aplikace Onecta



Hlasové ovládání




až do



**R-32**

## Daikin Altherma 3 R W

Vnitřní nástěnná jednotka		Třída	Nádrž	Záložní ohřívač	Sílové napájení	Typ
			Litry	kW	Fáze/V	Obj. č.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoce efektivní oběhové čerpadlo</li> <li>• Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.</li> <li>• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI.</li> </ul>	Pouze vytápění	11	-	9	3~400 V*	<b>EBBH11D9W</b>
		16	-	9	3~400 V*	<b>EBBH16D9W</b>
	Vytápění	11	-	9	3~400 V*	<b>EBBX11D9W</b>
	a chlazení	16	-	9	3~400 V*	<b>EBBX16D9W</b>

Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm

## Volitelné příslušenství specifické pro DA3 R W

	EBBH	EBBX	Kód
<b>Sada pro připojení zásobníku TV 3. strany</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	<b>EKHY3PART (1)</b>
<b>Sada pro zásobník TV 3. strany s vestavěným termistorem</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, kabel pro čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	<b>EKHY3PART2 (1)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 500I</b> Pro vnitřní jednotku Pouze vytápění Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●		<b>EKEPRHLT5H (2)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 500I</b> Pro vnitřní jednotku Vytápění/chlazení Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty		●	<b>EKEPRHLT5X (2)</b>
<b>Sada pro připojení Hybridcube 300I</b> Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●	●	<b>EKEPRHLT3HX (2)</b>

(1) Není potřeba v případě použití originálního zásobníku Daikin

(2) K zásobníku je nutné instalovat také EKBH3SD (topná patrona včetně stykače)

Technická data				EBBH11D9W	EBBX11D9W	EBBH16D9W	EBBX16D9W
Velikost kompatibilní venkovní jednotky				11		14 - 16	
Funkce				Vytápění	Vyt./Chl.	Vytápění	Vyt./Chl.
Instalace				Nástěnná			
Rozměry	Jednotka	VxŠxH	mm	840x440x390			
Hmotnost	Jednotka		kg	52,5		54,5	
El. bivalence	Výkon		kW	9 (kroky 3-6 nebo 3-9)			
	Napájení		-/Hz/V	3~/50 /400			
El. proud	Doporučené jištění		A	16			
Expanzní nádoba	Vytápění		l	10			
Pojišťovací ventil	Vytápění		bar	3			
Minimální průtok	Vytápění/Defrost		l/min	22			
	Chlazení		l/min	-	16	-	16
	Ohřev TV		l/min	-			
Akustický výkon (l)	Jm.		dB(A)	44		42	
Dimenze připojovacího potrubí	Chladivové potrubí		mm	L9,5/G15,9			
	Vytápění			G 1"			
	Teplá voda			-			
Oběhové čerpadlo	Typ			Grundfos UPM3LK 15-75 130 PWM		Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM	
	Max. tlaková ztráta		kPa	60		85	