


Daikin Altherma 3 R W

Nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda pro vytápění a chlazení ideální pro nízkoenergetické domy

- Zahnutí všech hydraulických součástí znamená, že nejsou potřeba žádné součásti třetích stran
- Deska plošných spojů a hydraulické komponenty jsou umístěny vpředu, aby k nim byl snadný přístup.
- Kompaktní rozměry umožňují malou instalační plochu, protože nejsou potřeba téměř žádné boční odstupy
- Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo zásobníkem tepla HybridCube
- Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního venkovního vzduchu, a to dokonce i při -25 °C
- Kompatibilní s aplikací Onecta
- Je možné hlasové ovládání

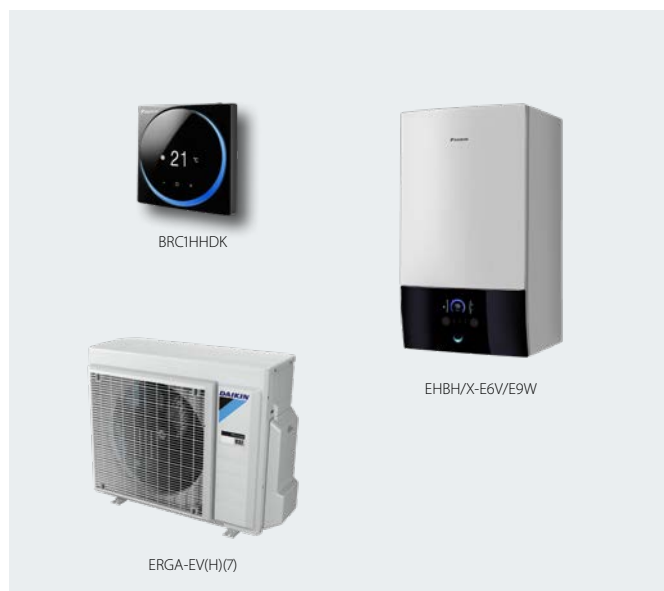

Zaručený provoz při okolní teplotě do -25 °C



Aplikace Onecta




Hlasové ovládání



až do



Daikin Altherma 3 R W

Vnitřní nástěnná jednotka		Třída	Nádrž	Záložní ohřívač	Sílové napájení	Typ
	<ul style="list-style-type: none">• Vysoce účinné oběhové čerpadlo.• Expanzní nádoba, snímač průtoku, magnetický filtr s pojistným a odvzdušňovacím ventilem, záložní ohřívač.• Součástí jednotky je uživatelské rozhraní MMI.	Pouze vytápění	Litry	kW	Fáze/V	Obj. č.
			4	-	6	1~230V*
		8	-	9	3~400 V*	EHBH08E9W
	Vytápění a chlazení	4	-	6	1~230V*	EBHX04E6V
		8	-	9	3~400 V*	EBHX08E9W
	Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm					

Rozměry (V x Š x H): 840 x 440 x 390 mm

Volitelné příslušenství specifické pro DA3 R W

	EBBH	EBHX	Kód
Sada pro připojení zásobníku TV 3. strany Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART (1)
Sada pro zásobník TV 3. strany s vestavěným termistorem Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, kabel pro čidlo teploty, stykač pro spínání bivalence	●	●	EKHY3PART2 (1)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Pouze vytápění Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●		EKEPRHLT5H (2)
Sada pro připojení Hybridcube 500I Pro vnitřní jednotku Vytápění/chlazení Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty		●	EKEPRHLT5X (2)
Sada pro připojení Hybridcube 300I Obsahuje 3cestný ventil s pohonem, čidlo teploty, připojovací hydraulické komponenty	●	●	EKEPRHLT3HX (2)

(1) Není potřeba v případě použití originálního zásobníku Daikin

(2) K zásobníku je nutné instalovat také EKBH35D (topná patrona včetně stykače)

Technická data				EBBH04E6V	EBHX04E6V	EBBH08E9W	EBHX08E9W
Velikost kompatibilní venkovní jednotky				04		06 - 08	
Funkce				Vytápění	Vyt./Chl.	Vytápění	Vyt./Chl.
Instalace				Nástěnná			
Rozměry				840x440x390			
Hmotnost				42		42,4	
El. bivalence				4 (kroky 2-4) resp. 6 (kroky 2-6)		9 (kroky 3-6 nebo 3-9)	
Napájení				1~/50/230		3~/50/400	
El. proud				20 resp. 32		16	
Expanzní nádoba				10			
Pojišťovací ventil				3			
Minimální průtok				12		20	
				10		10	
Akustický výkon (1)				42		16	
Dimenze připojovacího potrubí				L6,35/G15,9			
				G 1"			
Oběhové čerpadlo				Grundfos UP33K			
				60			

(1) A7/W55, vnitřní teplota 20°C