

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
EPSK06AV3	EPVX10S18A9W	37343	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPVX10S23A9W	37355	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPBX10A9W	37356	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPSX10P30A	TBD	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPSX10P50A	TBD	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPSXB10P30A	TBD	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
	EPSXB10P50A	TBD	A+++	6,5	153	3,91	A+++	6,5	202	5,12	6	5,38
EPSK08AW1	EPVX10S18A9W	37325	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPVX10S23A9W	37328	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPBX10A9W	37329	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPSX10P30A	TBA	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPSX10P50A	TBD	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPSXB10P30A	TBD	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
	EPSXB10P50A	TBD	A+++	7,5	155	3,94	A+++	7,5	202	5,14	6,8	5,26
EPSK10AW1	EPVX10S18A9W	TBD	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPVX10S23A9W	37332	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPBX10A9W	37330	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPSX10P30A	TBD	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPSX10P50A	TBD	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPSXB10P30A	TBD	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
	EPSXB10P50A	TBD	A+++	8,5	157	3,99	A+++	8,5	203	5,14	7,9	5,23
EPSK12AW1	EPVX14S18A9W	37331	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPVX14S23A9W	37357	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPBX14A9W	37358	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPSX14P30A	TBD	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPSX14P50A	TBD	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPSXB14P30A	TBD	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
	EPSXB14P50A	TBD	A+++	10,5	159	4,04	A+++	10	203	5,14	9	5,08
EPSK14AW1	EPVX14S18A9W	37359	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPVX14S23A9W	37360	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPBX14A9W	37361	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPSX14P30A	TBD	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPSX14P50A	TBD	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPSXB14P30A	TBD	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12
	EPSXB14P50A	TBD	A+++	14	150	3,84	A+++	12	195	4,96	11	5,12

TBD = Na vyžádání

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
ERRA08EW1	ELVH12S18E9W	34560	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELVX12S18E9W	36418	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELVZ12S18E9W	36927	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELVH12S23E9W	34563	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELVX12S23E9W	36417	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELVZ12S23E9W	36928	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELBH12E9W	34557	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELBX12E9W	36419	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELSH12P30E	37161	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELSH12P50E	37160	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELSHB12P30E	37159	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELSHB12P50E	37158	A++	12,5	134	3,42	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ELSX12P30E	37157	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELSX12P50E	37156	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELSXB12P30E	37143	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
ERRA10EW1	ELSXB12P50E	36926	A++	12,5	136	3,47	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ELVH12S18E9W	34561	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVX12S18E9W	37625	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ELVZ12S18E9W	37626	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVH12S23E9W	34564	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVX12S23E9W	37624	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ELVZ12S23E9W	37627	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELBH12E9W	34558	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELBX12E9W	37628	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ELSH12P30E	TBD	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSH12P50E	TBD	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSHB12P30E	TBD	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSHB12P50E	TBD	A++	12,5	134	3,43	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSX12P30E	TBD	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ELSX12P50E	TBD	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
ERRA12EW1	ELSXB12P30E	TBD	A++	12,5	136	3,48	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ELVH12S18E9W	34562	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVX12S18E9W	36421	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELVZ12S18E9W	37629	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVH12S23E9W	34565	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELVX12S23E9W	36420	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELVZ12S23E9W	37630	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELBH12E9W	34559	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELBX12E9W	36422	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELSH12P30E	TBD	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSH12P50E	TBD	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSHB12P30E	TBD	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSHB12P50E	TBD	A++	12,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ELSX12P30E	TBD	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELSX12P50E	TBD	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELSXB12P30E	TBD	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ELSXB12P50E	TBD	A++	12,5	140	3,58	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41

TBD = Na vyžádání

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
EPRA08EW1	ETVH12S18E9W	31222	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETVX12S18E9W	31224	A++	8,5	141	3,59	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ETVZ12S18E9W	31226	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETVH12S23E9W	31223	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETVX12S23E9W	31225	A++	8,5	141	3,59	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ETVZ12S23E9W	31227	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETBH12E9W	31220	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETBX12E9W	31221	A++	8,5	141	3,59	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ETSH12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETSH12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETSHB12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETSHB12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,52	A+++	8,3	190	4,81	-	-
	ETSX12P30E	TBD	A++	8,5	141	3,59	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
	ETSX12P50E	TBD	A++	8,5	141	3,59	A+++	8,3	195	4,95	6,5	5,42
EPRA10EW1	ETVH12S18E9W	31230	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVX12S18E9W	31232	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ETVZ12S18E9W	31234	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVH12S23E9W	31231	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVX12S23E9W	31233	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ETVZ12S23E9W	31235	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETBH12E9W	31228	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETBX12E9W	31229	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ETSH12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSH12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSHB12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSHB12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSX12P30E	TBD	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
	ETSX12P50E	TBD	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	7,5	5,41
EPRA12EW1	ETVH12S18E9W	31239	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVX12S18E9W	31241	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETVZ12S18E9W	31244	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVH12S23E9W	31240	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETVX12S23E9W	31242	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETVZ12S23E9W	31245	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETBH12E9W	31237	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETBX12E9W	31238	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETSH12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSH12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSHB12P30E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSHB12P50E	TBD	A++	8,5	138	3,53	A+++	8,3	191	4,84	-	-
	ETSX12P30E	TBD	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETSX12P50E	TBD	A++	8,5	141	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETSB12P30E	TBD	A++	8,5	140	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41
	ETSB12P50E	TBD	A++	8,5	140	3,6	A+++	8,3	196	4,98	8,5	5,41

TBD = Na vyžádání

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
EPRA14DW17	ETVH16S18E9W7	31024	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S18E9W7	24967	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	6,9	3,87
	ETVZ16S18E9W7	24964	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVH16S23E9W7	24963	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S23E9W7	24968	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	6,9	3,87
	ETVZ16S23E9W7	24965	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBH16E9W7	31023	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBX16E9W7	24966	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	6,9	3,87
	ETSH16P30E7	37188	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSH16P50E7	37184	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P30E7	37187	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P50E7	37186	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSX16P30E7	37185	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	6,9	3,87
	ETSX16P50E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	6,9	3,87
	ETSB16P30E7	37162	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	6,9	3,87
EPRA16DW17	ETVH16S18E9W7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	6,9	3,87
	ETVH16S18E9W7	24970	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S18E9W7	24975	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	7,9	3,98
	ETVZ16S18E9W7	24972	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVH16S23E9W7	24971	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S23E9W7	24976	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	7,9	3,98
	ETVZ16S23E9W7	24973	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBH16E9W7	24969	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBX16E9W7	24974	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	7,9	3,98
	ETSH16P30E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSH16P50E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P30E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P50E7	33481	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSX16P30E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	7,9	3,98
	ETSX16P50E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	7,9	3,98
EPRA18DW17	ETVH16S18E9W7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	7,9	3,98
	ETVH16S18E9W7	24978	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S18E9W7	24983	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	8,8	4,09
	ETVZ16S18E9W7	24980	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVH16S23E9W7	24979	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETVX16S23E9W7	24984	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	8,8	4,09
	ETVZ16S23E9W7	24981	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBH16E9W7	24977	A++	13	140	3,57	A+++	13	186	4,71	-	-
	ETBX16E9W7	24982	A++	13	142	3,63	A+++	13	190	4,81	8,8	4,09
	ETSH16P30E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSH16P50E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P30E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSHB16P50E7	TBD	A++	12,5	140	3,57	A+++	12,5	186	4,71	-	-
	ETSX16P30E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	8,8	4,09
	ETSX16P50E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	8,8	4,09
	ETSB16P30E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	8,8	4,09
	ETSB16P50E7	TBD	A++	12,5	142	3,63	A+++	12,5	190	4,81	8,8	4,09

TBD = Na vyžádání

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
ERGA04EV	EHVH04S18E6V	30568	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EHVX04S18E6V	37572	A++	6	129	3,29	A+++	6	129	3,29	4,5	5,66
	EHVZ04S18E6V	37525	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EHVH04S23E6V	30561	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EHVX04S23E6V	37524	A++	6	129	3,29	A+++	6	129	3,29	4,5	5,66
	EBBH04E6V	30638	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EBHX04E6V	30447	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,66
	EHSB04P30E	TBD	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EHSB04P30E	TBD	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
	EHSX04P30E	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,66
	EHSX04P50E	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,66
	EHSXB04P30E	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,66
ERGA06EVH	EHSXB04P50E	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,66
	EHVH08S18E9W	30564	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHVX08S18E9W	31217	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHVZ08S18E9W	37621	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHVH08S23E9W	30565	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHVX08S23E9W	31299	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHVZ08S23E9W	37622	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EBBH08E9W	30641	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EBHX08E9W	30445	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHSB08P30E	TBD	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHSB08P50E	TBD	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHSB08P30E	TBD	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHSB08P50E	TBD	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
	EHSX08P30E	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHSX08P50E	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
ERGA08EVH7	EHSXB08P30E	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHSXB08P50E	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,73
	EHVH08S18E9W	30569	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHVX08S18E9W	31218	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHVZ08S18E9W	37623	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHVH08S23E9W	30570	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHVX08S23E9W	31219	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHVZ08S23E9W	30571	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EBBH08E9W	30642	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EBHX08E9W	30444	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHSB08P30E	TBD	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHSB08P50E	TBD	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHSB08P30E	TBD	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHSB08P50E	TBD	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
	EHSX08P30E	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHSX08P50E	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHSXB08P30E	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71
	EHSXB08P50E	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,71

TBD = Na vyžádání

Přehled účinnosti systému


Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
			W55				W35				W7	
			Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
ERLA11DW1	EBVH11S18D9W	31248	A++	10	126	3,23	A+++	10	182	4,63	-	-
	EBVX11S18D9W	31298	A++	10	128	3,27	A+++	10	186	4,72	11	5,92
	EBVZ16S18D9W	31291	A++	10	131	3,23	A+++	10	182	4,61	-	-
	EBVH11S23D9W	31297	A++	10	126	3,23	A+++	10	182	4,63	-	-
	EBVX11S23D9W	31249	A++	10	128	3,27	A+++	10	186	4,72	11	5,92
	EBVZ16S23D9W	31292	A++	10	131	3,23	A+++	10	182	4,61	-	-
	EBBH11D9W	31246	A++	10	126	3,23	A+++	10	182	4,63	-	-
	EBBX11D9W	31247	A++	10	128	3,27	A+++	10	186	4,72	11	5,92
	EBSH11P30D	TBD	A++	10	126	3,23	A+++	10	180	4,63	-	-
	EBSH11P50D	TBD	A++	10	126	3,23	A+++	10	180	4,63	-	-
	EBSHB11P30D	TBD	A++	10	126	3,23	A+++	10	180	4,63	-	-
	EBSHB11P50D	TBD	A++	10	126	3,23	A+++	10	180	4,63	-	-
	EBSX11P30D	TBD	A++	10	128	3,27	A+++	10	186	4,72	11	5,92
	EBSX11P50D	TBD	A++	10	128	3,27	A+++	10	186	4,72	11	5,92
ERLA14DW1	EBVH16S18D9W	31252	A++	11	126	3,22	3,22	11	181	4,6	-	-
	EBVX16S18D9W	31254	A++	11	128	3,26	3,26	11	184	4,68	12,9	5,89
	EBVZ16S18D9W	31293	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBVH16S23D9W	31253	A++	11	126	3,22	3,22	11	181	4,6	-	-
	EBVX16S23D9W	31255	A++	11	128	3,26	3,26	11	184	4,68	12,9	5,89
	EBVZ16S23D9W	31294	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBBH16D9W	31250	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBBX16D9W	31251	A++	11	128	3,26	A+++	11	184	4,68	12,9	5,89
	EBSH16P30D	TBD	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBSH16P50D	TBD	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBSHB16P30D	TBD	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBSHB16P50D	TBD	A++	11	126	3,22	A+++	11	181	4,6	-	-
	EBSX16P30D	TBD	A++	11	128	3,26	A+++	11	184	4,68	12,9	5,89
	EBSX16P50D	TBD	A++	11	128	3,26	A+++	11	184	4,68	12,9	5,89
ERLA16DW17	EBVH16S18D9W	31260	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBVX16S18D9W	31263	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBVZ16S18D9W	31295	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBVH16S23D9W	31261	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBVX16S23D9W	31264	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBVZ16S23D9W	31296	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBBH16D9W	31256	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBBX16D9W	31259	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBSH16P30D	TBD	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBSH16P50D	TBD	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBSHB16P30D	TBD	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBSHB16P50D	TBD	A++	12	130	3,32	A+++	12	181	4,61	-	-
	EBSX16P30D	TBD	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBSX16P50D	TBD	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBSXB16P30D	TBD	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76
	EBSXB16P50D	TBD	A++	12	131	3,35	A+++	12	184	4,68	13,6	5,76

TBD = Na vyžádání

Daikin Altherma 3 M

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 3-9 kW

- Provedení monoblok - pouze venkovní jednotka
- Chladivo R-32
- WLAN karta součástí dodávky

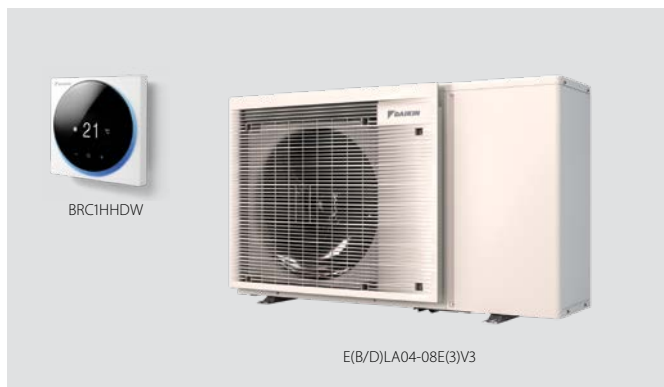

Daikin Altherma M

Venkovní jednotka		Třída	Záložní ohřivač	Silové napájení	Typ
			kW	Fáze/V	Obj. č.
 - Řízený invertorovým kompresorem a větším rozsahem modulace. - Řešení All in One včetně všech hydraulických součástí. - Provoz až do -25 °C. Rozměry (V x Š x H): 770 x 1.250 x 362 mm	Pouze vytápění	4	-	1~230 V, 20A	EDLA04EV3
		6	-	1~230 V, 20A	EDLA06EV3
		8	-	1~230 V, 25A	EDLA08EV3
		4	3	1~230 V, 20A	EDLA04E3V3
		6	3	1~230 V, 20A	EDLA06E3V3
		8	3	1~230 V, 25A	EDLA08E3V3
	Vytápění a chlazení	4	-	1~230 V, 20A	EBLA04EV3
		6	-	1~230 V, 20A	EBLA06EV3
		8	-	1~230 V, 25A	EBLA08EV3
		4	3	1~230 V, 20A	EBLA04E3V3
		6	3	1~230 V, 20A	EBLA06E3V3
		8	3	1~230 V, 25A	EBLA08E3V3

Povinné příslušenství

AFVALVE1 Protizámrazový ventil - 2ks/jednotka

EKFLSW2 Průtokový spínač - Pouze při použití glykolu

Povinné příslušenství - pro jednotky bez vestavěné bivalence

EKLBHCB6W1 Záložní elektrický dohřev

EKMBHBP Obtok záložního ohřevu - pro EBLA

Povinné příslušenství

	EDLA	EBLA	Kód
Protizámrazový ventil 1" Nutné 2ks/jednotka	●	●	AFVALVE1

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
		W55				W35				W7	
		Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
EDLA04E3V3	33923	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
EDLA04EV3	33992	A++	6	127	3,26	A+++	6	176	4,48	-	-
EDLA06E3V3	33922	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
EDLA06EV3	33991	A++	7	127	3,26	A+++	7	176	4,47	-	-
EDLA08E3V3	33921	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
EDLA08EV3	33990	A++	8	130	3,32	A+++	8	179	4,56	-	-
EBLA04E3V3	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,25
EBLA04EV3	TBD	A++	6	129	3,29	A+++	6	179	4,54	4,5	5,25
EBLA06E3V3	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,31
EBLA06EV3	TBD	A++	7	128	3,28	A+++	7	178	4,52	5,1	5,31
EBLA08E3V3	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,36
EBLA08EV3	TBD	A++	8	131	3,35	A+++	8	181	4,61	5,4	5,36

TBD = Na vyžádání

Daikin Altherma 3 M

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo
pro tepelnou ztrátu 9-16 kW

- Provedení monoblok - pouze venkovní jednotka
- Chladivo R-32



Daikin Altherma 3 M

Venkovní jednotka



- Řízení invertorovým kompresorem s větším rozsahem modulace.
- Řešení All in One včetně všech hydraulických součástí.
- Dostupné s/bez integrovaného záložního ohřívače.
- Provoz až do -25 °C.

Rozměry (V x Š x H): 870 x 1.380 x 460 mm

Fáze	Třída	Záložní ohřívač	Sílové napájení	Typ
		kW	Fáze/V	Obj. č.
Pouze vytápění	Třífázové	9	-	3~400 V, 16A
		11	-	3~400 V, 16A
		14	-	3~400 V, 16A
		16	-	3~400 V, 16A
		9	3	3~400 V, 16A
		11	3	3~400 V, 16A
	Třífázové	14	3	3~400 V, 16A
		16	3	3~400 V, 16A
		9	-	3~400 V, 16A
		11	-	3~400 V, 16A
		14	-	3~400 V, 16A
		16	-	3~400 V, 16A
Vytápění a chlazení	Třífázové	9	-	3~400 V, 16A
		11	-	3~400 V, 16A
		14	-	3~400 V, 16A
		16	-	3~400 V, 16A
		9	3	3~400 V, 16A
		11	3	3~400 V, 16A
	Třífázové	14	3	3~400 V, 16A
		16	3	3~400 V, 16A
		9	-	3~400 V, 16A
		11	-	3~400 V, 16A
		14	-	3~400 V, 16A
		16	-	3~400 V, 16A

Povinné příslušenství

AFVALVE1	Protizámrazový ventil - 2ks/jednotka
EKFLSW2	Průtokový spínač - Pouze při použití glykolu

Povinné příslušenství - pro jednotky bez vestavěné bivalence

EKLBHCB6W1	Záložní elektrický dohřev
EKMBHBP	Obtok záložního ohřevu - pro EBLA

Povinné příslušenství

	EDLA	EBLA	Kód
Protizámrazový ventil 1" Nutné 2ks/jednotka	●	●	AFVALVE1

Přehled účinnosti systému

Venkovní jednotka	SVT kódy	Vytápění								Chlazení	
		W55				W35				W7	
		Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Třída účinnosti	Prated [kW]	ηs [%]"	SCOP	Pdesign [kW]	SEER
EDLA09D3W1	26291	A++	9	133	3,39	A+++	9	186	4,72	-	-
EDLA09DW1	26287	A++	9	133	3,39	A+++	9	186	4,72	-	-
EDLA11D3W1	26292	A++	10	130	3,32	A+++	10	182	4,64	-	-
EDLA11DW1	26288	A++	10	130	3,32	A+++	10	182	4,64	-	-
EDLA14D3W1	26293	A++	11	132	3,37	A+++	11	182	4,64	-	-
EDLA14DW1	26289	A++	11	132	3,37	A+++	11	182	4,64	-	-
EDLA16D3W17	26294	A++	12	130	3,33	A+++	12	182	4,62	-	-
EDLA16DW17	26290	A++	12	130	3,33	A+++	12	182	4,62	-	-
EBLA09D3W1	TBD	A++	9	135	3,44	A+++	9	190	4,82	9,3	5,62
EBLA09DW1	26295	A++	9	135	3,44	A+++	9	190	4,82	9,3	5,62
EBLA11D3W1	TBD	A++	10	132	3,37	A+++	10	186	4,73	11,5	5,79
EBLA11DW1	26296	A++	10	132	3,37	A+++	10	186	4,73	11,5	5,79
EBLA14D3W1	TBD	A++	11	134	3,42	A+++	11	185	4,7	12,8	5,71
EBLA14DW1	26297	A++	11	134	3,42	A+++	11	185	4,7	12,8	5,71
EBLA16D3W17	TBD	A++	12	132	3,37	A+++	12	185	4,69	14	5,59
EBLA16DW17	26298	A++	12	132	3,37	A+++	12	185	4,69	14	5,59

TBD = Na vyžádání

Daikin Altherma M HW

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

- Monoblokové provedení pro vnitřní instalaci



*Maximální teplota.
62°C - pouze tepelným čerpadlem
75°C - při využití záložního ohřívače

Daikin Altherma M HW

Volně stojící jednotka pro přípravu teplé vody		Podpora solárního systému	Nádrž Litry	Záložní ohřívač kW	Silové napájení Fáze/V	Typ Obj. č.
	• Vysoce výkonný monoblok pro ohřev teplé vody • Tichý provoz, snadná manipulace a flexibilita instalace • Vestavěné elektrické topné těleso o výkonu 1,5 kW • Cyklus zneškodňující legionellu • Plánovaný provoz • Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vnitřního prostředí/venkovního vzduchu až do -7 °C.	Pouze ohřev vody	-	200	1,5	1~230 V EKHHE200CV37
		-	260	1,5	1~230 V EKHHE260CV37	
		Ano	200	1,5	1~230 V EKHHE200PCV37	
		Ano	260	1,5	1~230 V EKHHE260PCV37	
		Rozměry (výška x průměr) pro verzi 200 l: 1.607 x 628 mm pro verzi 260 l: 1.892 x 628 mm				

Příslušenství

std. - Standardní, součást dodávky
⊕ - volitelné příslušenství

	EKHHE-CV37	EKHHE-PCV37	Kód
Jímka pro čidlo teploty Jímka pro čidlo teploty solárního regulátoru		⊕	EKPHK02
Filtr Při nasávání vzduchu z vnitřního prostředí	⊕	⊕	EKFIL260

Technická data				EKHHE200CV37	EKHHE260CV37	EKHHE200PCV37	EKHHE260PCV37
Funkce				Příprava teplé vody		Příprava teplé vody se solární podporou	
Instalace				Volně stojící, vnitřní			
Topný výkon	A7/W55	Jm.	kW	1,3	1,2	1,3	1,2
COP	A7/W55	Jm.	-	3,23	3,37	3,23	3,37
Teplota výstupní vody	Pomocí TČ	Max.	°C	62			
Rozměry	S elektrickým dohřevem	Max.	°C	75			
	Jednotka	Ø x V	mm	621 x 1607	621 x 1892	621 x 1607	621 x 1892
Hmotnost	Jednotka		kg	85	97	96	106
Krytí	IP24						
Kompresor	Typ	Rotační					
Provozní rozsah	Teplá užitková voda	Min. ~ Max.	°C	-7 ~ 43			
Chladivo	Typ/Vliv na globální oteplování (GWP)/Náplň	-/-/kg		R134a/1430/1			
Akustický výkon (l)	Vnitřní	Jm.	dBA	53	51	53	51
Akustický výkon (l)	Vnější	Jm.	dBA	45	44	45	44
Napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	-/Hz/V		1~/50 /230			
El. proud	Doporučené jistění	A		16			
El. bivalence	Výkon	kW		1,5			
Dimenze přípojovacího potrubí	Vzduchové potrubí	mm		160			
	Teplá/Studená voda			1" G			
	Solární výměník			-	3/4" G		
ESP			Pa	117			
Solární výměník	Tlak	Max.	bar	-	10		10
	Povrch		m²		0,72		0,72
Zásobník TV	Objem	l		200	260	200	260
Energetická třída ohřevu TV				A+			
Zátěžový profil				L	XL	L	XL
SVT				35045	35114	35115	35116

(l) dle EN12102