


Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort až do -30 °C

- Malé rozměry jednotky ji předurčují pro rekonstrukční projekty, především pak pro instalace nad dveře
- Hodnoty celoroční účinnosti: plný rozsah A++ při chlazení a vytápění
- 3D proudění vzduchu kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Hlasové příkazy pomocí aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete regulovat hlavní funkce, jako je nastavená teplota, provozní režim, otáčky ventilátoru a další
- Konstrukce pro úsporu místa, nástěnná jednotka šetří prostor

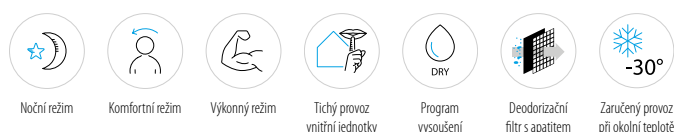

Údaje o účinnosti		FTXTP + RXTP	25A + 25A	35A + 35A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1/2,5/4,1	1/3,5/4,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1/3,2/6,2	1/4/6,7
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,51	0,74
	Vytápění	Jmen. kW	0,65	0,88
Prostorové chlazení	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,5	3,5
	SEER		8,55	
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	102	143
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,5	3
	SCOP/A		4,95	4,85
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	707	866
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické úspornosti			
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	3,65	4,38
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	1.937	2.426
	SCOP/C		3,96	3,79
Jmenovitá účinnost	EER		4,88	4,71
	COP		4,99	4,55
	Roční spotřeba energie	kWh	256	372
	Směrnice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění		A/A	

Vnitřní jednotka		FTXTP	25A	35A
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225	
Hmotnost	Jednotka	kg	9	
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	3,7/5/7,9/11	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký m³/min	4,4/5,5/9/10,5	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	58	
	Vytápění	dBA	58	
Hladina akustického tlaku	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21/26/43	
	Vytápění Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21/26/43	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání		ARC480A78	
	Kabelové dálkové ovládání		-	

Venkovní jednotka		RXTP	25A	35A
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka	mm	605x930x376	
Hmotnost	Jednotka	kg	42	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen. dBA	60,0	
	Vytápění	Jmen. dBA	60,0	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen. dBA	48	
	Vytápění	Jmen. dBA	49,0	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max. °CDB	-10 ~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max. °CWB	-31 ~18	
		°CDB	-30 ~24	
Chladivo	Typ		R-32	
	GWP		675,0	
	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,97/0,66	
Parametry napojení	Kapalina	VP mm	6,35	
	Plyn	VP mm	9,5	
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max. m	20	
	Doplňení náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)	
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max. m	15,0	
Elektrické napájení	Fáze/Hz/V		1~/50/220-240	
	Jištění	Maximální povolené jištění A	16	

Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Viz samostatný výkres s elektrickými údaji | Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m