


Parapetní jednotka

Designová parapetní jednotka pro optimální komfort vytápění až do -30 °C díky jedinečným funkcím vytápění

- Hodnoty celoroční účinnosti: plný rozsah A++ při chlazení a vytápění
- Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při spuštění klimatizace. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji než u běžné klimatizace (pouze párové aplikace)
- Funkce ohřívání podlahy optimalizuje konvekci tím, že distribuuje horký vzduch ze spodní části jednotky
- Funkce Heat Plus poskytuje 30 minut příjemného vytápění simulací sálavého tepla
- Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pylly nebo plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch
- Vynikající moderní design
- Dvojitý výstup poskytuje lepší distribuci vzduchu
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoli místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku již od 19 dBA

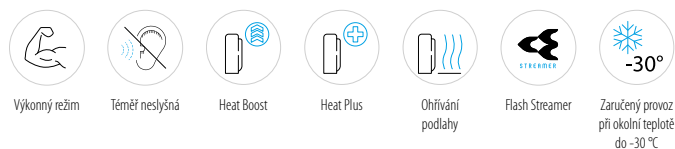

Údaje o účinnosti		FVXTM + RXTM	30B + 30A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,0/4,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,2/6,20
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,69
	Vytápění	Jmen. kW	0,72
Prostorové chlazení	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00
	SEER		7,50
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	140
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00
	SCOP/A		4,75
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	884
Prostorové vytápění (chladné podnebí)	Třída energetické úspornosti		
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	4,38
	Roční spotřeba energie	kWh/rok	2.483
	SCOP/C		3,70
Jmenovitá účinnost	EER		4,35
	COP		4,45
	Roční spotřeba energie	kWh	345
	Směrnice pro šetření spotřeby Chlazení/vytápění		A/A

Vnitřní jednotka		FVXTM	30B
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka mm	600x750x238
Hmotnost	Jednotka	kg	17
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/ m³/min	4,0/4,8/6,7/9,0
		Vytápění Tichý provoz/Nízký/ m³/min	4,0/5,3/6,8/9,4
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	53,0
	Vytápění	dBA	53,0
Hladina akustického tlaku	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	20,0/25,0/39,0
	Vytápění Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	19,0/25,0/39,0
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání		ARC466A90
	Kabelové dálkové ovládání		BRC073A1

Venkovní jednotka		RXTM	30A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka mm	605x930x376
Hmotnost	Jednotka	kg	42
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	60
	Vytápění	dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení Jmen.	dBA	48,0
	Vytápění Jmen.	dBA	49,0
Provozní rozsah	Chlazení Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-31~18
Chladivo	Typ		R-32
	GWP		675,0
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}	0,97/0,66
	Kapalina VP	mm	6,35
	Plyn VP	mm	9,50
	Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	15,0
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240
Jištění	Maximální povolené jištění	A	16

Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní tepl. 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované sklenkové plyny | Rozsah provozu viz samostatný výkres