


Parapetní jednotka

Designová parapetní jednotka pro optimální tepelný komfort díky unikátním funkcím vytápění

- Celoroční účinnost při vytápění A++, jejímž důsledkem jsou nízké provozní náklady ve srovnání s plynovými kotly a elektrickým vytápěním
- Vynikající moderní design
- Možnost kombinace se všemi venkovními jednotkami multi (2 až 5 portů)
- Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při spuštění klimatizace. Nastavené teploty je dosaženo o 14 % rychleji než u běžné klimatizace (pouze párové aplikace)
- Funkce ohřívání podlahy optimalizuje konvekci tím, že distribuuje horký vzduch ze spodní části jednotky
- Funkce Heat Plus poskytuje 30 minut příjemného vytápění simulací sálavého tepla
- Dvojitý výstup poskytuje lepší rozdělení vzduchu
- Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pylly nebo plísň, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoli místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Velmi tichý provoz: hladina akustického tlaku již od 19 dBA

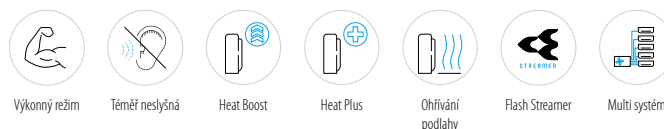

Údaje o účinnosti		FVXM + RXM	CVXM20B	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	Pouze připojení multi	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4	1,4/5/5,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti					
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,4	3,4	5
	SEER			8,55	8,11	7,2
	Roční spotřeba energie	kWh/rok		98	147	243
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti					
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW		2,3	2,8	4,1
	SCOP/A			4,65	4,63	4,3
	Roční spotřeba energie	kWh/rok		693	847	1.346

Vnitřní jednotka		FVXM	CVXM20B	25B	35B	50B	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x750x238			
Hmotnost	Jednotka		kg	17			
Vzduchový filtr	Typ	Demontovatelný / omyvatelný			Demontovatelný / omyvatelný		
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
		Vytápění Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m ³ /min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	52,0	52,0	53,0	61,0
	Vytápění		dBA	52,0	52,0	53,0	62,0
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	22,0/25,0/38,0	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0	27,0/31,0/44,0
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	dBA	21,0/25,0/38,0	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0	29,0/35,0/46,0
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání			ARC466A66			
	Kabelové dálkové ovládání			BRC073A1			

Venkovní jednotka		RXM	CVXM20B	25A9	35A9	50A8
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	Pouze připojení multi	610x923x367		610x923x367
Hmotnost	Jednotka	kg		36		40
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen. dBA		58		61
	Vytápění	Jmen. dBA		58	60	62
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen. dBA		46	47	48
	Vytápění	Jmen. dBA		47	49	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max. °CDB		-10 ~50		-10 ~50 (1)/46 (1)
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max. °CWB		-21 ~18		-21 (1)/-15 (1)~18
Chladivo	Typ			R-32		R-32
	GWP			675		675
Parametry napojení	Náplň	kg/TCO _{Eq}		0,95/0,65		0,95/0,65
	Kapalina VP	mm		6,4		6,4
Elektrické napájení	Plyn VP	mm		9,5		12,7
	Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max. Systém Předplněno	m		20		30
Jištění	Doplnění náplně chladiva	kg/m		10		10
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Jištění	Fáze/Hz/V			15		20
	Maximální povolené jištění	A		1~50/220-240		1~50/220-240

(1) Provozní rozsah viz samostatný výkres | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Chlazení: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; venkovní teplota 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentní délka potrubí: 5 m | Chlazení: vnitřní teplota: 20 °CDB; venkovní teplota 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m | Obsahuje fluorované skleníkové plyny