


Párová jednotka

Sensira C

Nástěnná jednotka nabízí vysokou hodnotu za rozumnou cenu

- Plochý, stylový přední panel snadno splyne s jakýmkoliv interiérem a snadněji se čistí
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Celoroční účinnost při chlazení až A++

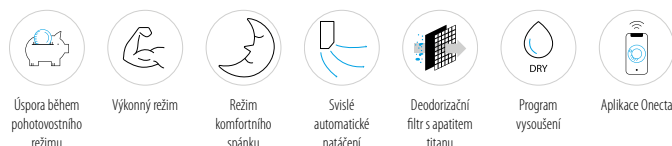

Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E
Chladicí výkon	Min./ Max.	kW	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3
Topný výkon	Min./ Max.	kW	1,30/4,00		1,30/4,80	1,36/6,60	1,48/8,00	2,30/9,00
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,595/1,15	0,30/0,765/1,15	0,32/1,05/1,74	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,28/0,670/1,35	0,28/0,750/1,35	0,28/1,07/1,57	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	5,30
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	106	131	175	339	460
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	3,81
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	595	701	733	1.234	2.332
Jmenovitá účinnost	EER			3,36	3,35	3,29	3,30	2,98
	COP			3,73	3,79	3,74	3,71	3,25
	Směrnice pro štítek	Chlazení/vytápění			A/A			C/C
	spotřeby							

Vnitřní jednotka				FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	288x770x234				297x990x273	
Hmotnost	Jednotka			kg	9,00		9,50		13,0	
Vzduchový filtr	Typ				Demontovatelný / omyvatelný					
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/ Střední/Vysoký	m³/min	5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1	7,4/8,1/9,9/12,5	10,2/12,5/14,5/20,4	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	57		58	60	63	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	21/26/40		22/26/41	30/33/47	31/38/48	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC486A2					
	Kabelové dálkové ovládání				-					

Venkovní jednotka			RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Hmotnost	Jednotka		kg	24,0		26,0	39,0		45,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	58		60	65	66	69	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	45		46	51	54		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CDB	10~46		-10 ~46			
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CWB			-15 ~18			
Chladivo	Typ			R-32						
	GWP			675,0						
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	0,550/0,371		0,750/0,506	1,00/0,675	1,10/0,743	1,15/0,776	
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35						
	Plyn	VP	mm	9,52		12,7				
	Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn.	Max.	m	20		30			
		Systém	Předplněno	m	8					
	Doplnění náplně chladiva			kg/m	0,01 (pro délku potrubí přesahující 7,5 m)					
	Max. vert. vzdálenost			Vnitř. jedn.–Venk. jedn.	Max.	m	15,0		20,0	
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240						
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16						

Obsahuje fluorované skleníkové plyny