


Párová jednotka Sensira F

Nástěnná jednotka pro nízkou spotřebu energie a příjemný komfort

- Celoroční účinnost při chlazení až A++
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Hlasové příkazy pomocí aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete regulovat hlavní funkce, jako je nastavená teplota, provozní režim, otáčky ventilátoru a další
- Tichý provoz, hladiny hluku pouhých 21 dB(A)

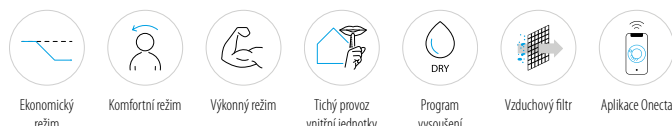

Údaje o účinnosti			FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Chladicí výkon	Jmen.	kW		1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,3/5,0/5,3	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Topný výkon	Jmen./Max.	kW		1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,43/5,4/6,13	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Příkon	Chlazení	Min./ Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,53/1,74	-1,85/-	-2,77/-
	Vytápění	Min.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-
Prostorové chlazení			Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,50						
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	108	135	188	226	269	342	483
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)			Třída energetické účinnosti							
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,8	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20						
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	733	801	867	1,075	1,297	1,654	2,275
Jmenovitá účinnost			EER	3,38	3,24	3,30		3,30	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
	Roční spotřeba energie		kWh	108	135	188	226	269	923	1,387
	Směrnice pro šiték spotřeby Chlazení/vytápění			A/A						

Vnitřní jednotka				FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	286x770x225				286x770x225	295x990x263		
Hmotnost	Jednotka			kg	8,00		8,50		9,00		13,5	
Vzduchový filtr	Typ				Demontovatelný / omyvatelný							
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	6,4/7,2/9/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3		
		Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	6,4/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9		
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	53,0		54,0		59,0	59	60	62
	Vytápění			dBA	55,0		56,0		59,0	59	62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/45	33/36/45	34/37/46	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízký/Vysoký		dBA	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/44	32/35/44	33/36/45	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC480A93					ARC470A1		
	Kabelové dálkové ovládání				BRC073A1							

Venkovní jednotka				RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	556x740x343					610x923x367	734x870x373		
Hmotnost	Jednotka		kg	24,0					28,0	40	50	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	60,0			61,0			61	63	66
	Vytápění	Jmen.	dBA	60,0			62,0			61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoký	dBA	-46,0			-48,0			48 /-	49 /-	52 /-
	Vytápění	Jmen./Vysoký	dBA	-47,0			-48,0			49 /-		52 /-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10 ~48 -15 ~18								
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB									
Chladivo	Typ			R-32								
	GWP			675								
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	0,420/0,280		0,550/0,370		0,750/0,510		0,800/0,540		1,15/0,78
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35								
	Plyn	VP	mm	9,50								
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20								
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)								
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m	12,0								
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240								
Jištění	Maximální povolené jištění		A	16								
				16								
				20								

Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, výškový rozdíl: 0 m. Údaje pro řadu s vysokou účinností, Eurovent

* integrovaný pro třídy 20-50, standardní pro třídy 60-71