


Sensira Multi

- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení A++ a vytápění až A+
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 3 vnitřní jednotky; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností
- Aplikace Onecta umožňuje prohlížení grafů spotřeby energie.

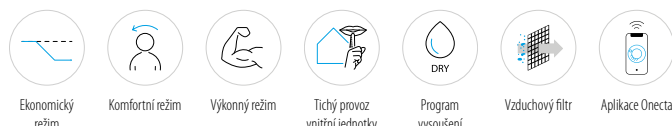

Vnitřní jednotky				CTXF20F		CTXF25F		CTXF35F			
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,023				0,029			
	Vytápění	Jmen.	kW	0,023							
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm		286 × 770 × 225					
Hmotnost	Jednotka			kg		8,5		9			
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA		53		54			
	Vytápění			dBA		55		56			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz		dBA		39/33/25/20		40/33/26/20			
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz		dBA		39/33/28/21		40/34/28/21			
Rozměry připojovacího potrubí	Kapalina			mm		6					
	Plyn			mm		9,5					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný							
Ovládání směru vzduchu				Vpravo, vlevo, vodorovně, dolů							
Venkovní jednotky	2MXF40A			•		•		•			
	2MXF50A			•		•		•			
	3MXF52A9			•		•		•			
	3MXF68A9			•		•		•			
Venkovní jednotka				2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9	
Maximální připojitelný výkon vnitřních jednotek				6		7		8,5		10,5	
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm		552x765x285		734x868x329			
Hmotnost	Jednotka			kg		36		41		57,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA		60		59		61	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoký		dBA		-/46		-/48		46,0/-	
	Vytápění	Jmen./Vysoký		dBA		-/48		-/50		47,0/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.		°CDB		-10~-46					
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.		°CWB		-15~-18					
Chladivo	Typ			R-32							
	GWP			675							
	Náplň	kg/TCO ₂ Eq		0,88/0,60		1,15/0,78		1,80/1,22		2,00/1,35	
Parametry napojení	Kapalina	VP	mm	6,35							
	Plyn	VP	mm	9,5							
	Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn. Max.	m	20 (1)				25 (1)			
		Maximální celková délka	m	30				50			
		Systém Předplněno	m	20				30			
		Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)				0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)			
	Max. vert. vzdálenost Vnitř. jedn.–Venk. jedn. Max.	m	15,0								
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V		1~/50/220-230-240							
Jištění	Maximální povolené jištění	A		16							
Doporučené jištění				16							

(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny