





INSTALAČNÍ NÁVOD

Designový dekorační panel


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

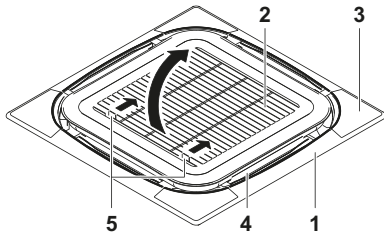

1

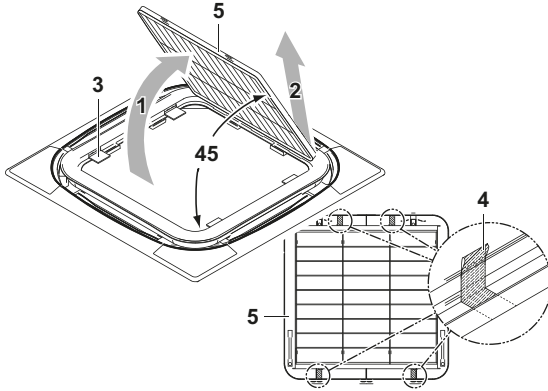


2


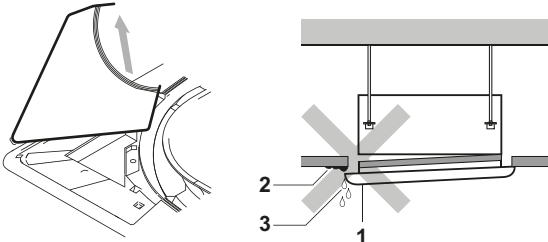


3


4

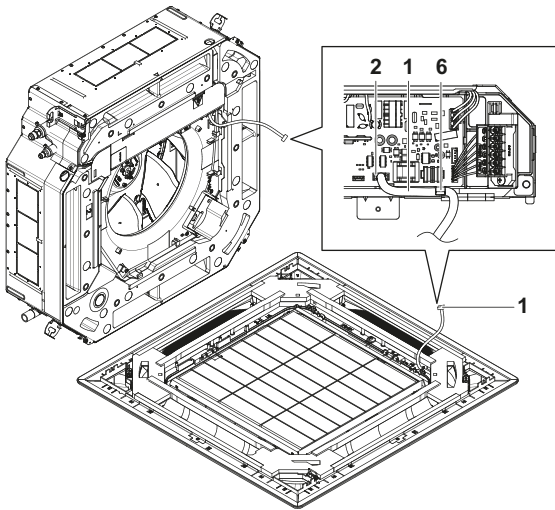


8

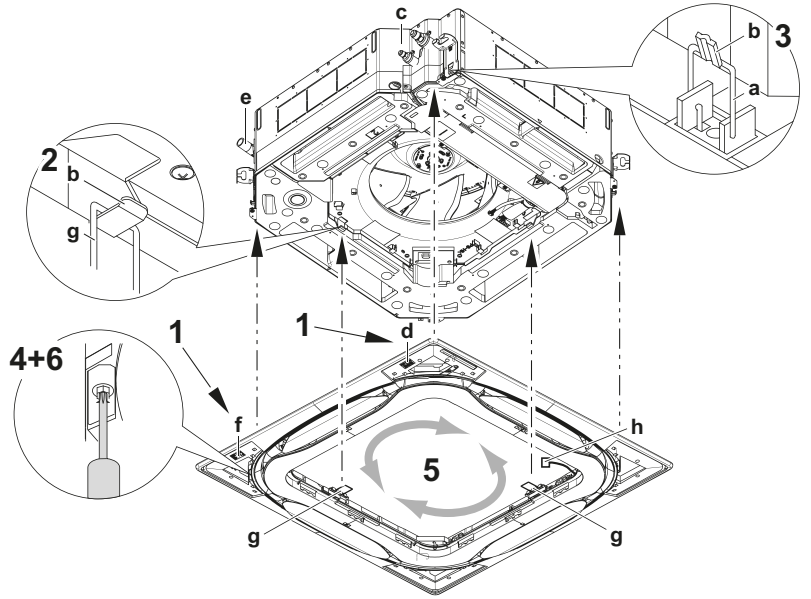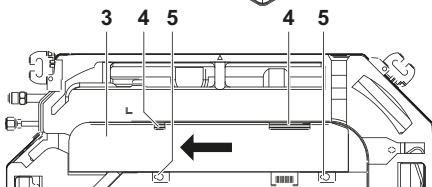


5

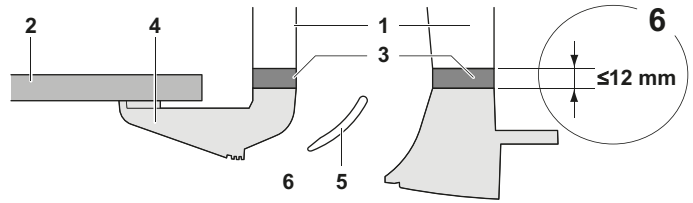


6

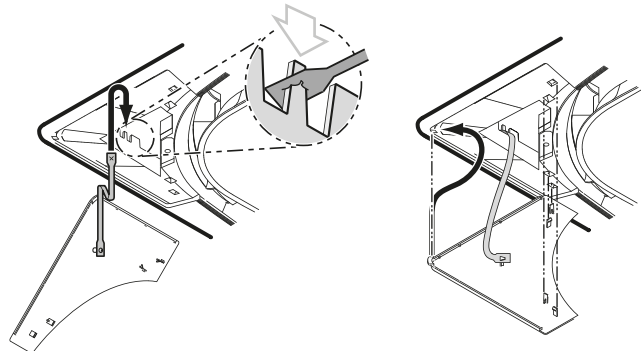

7

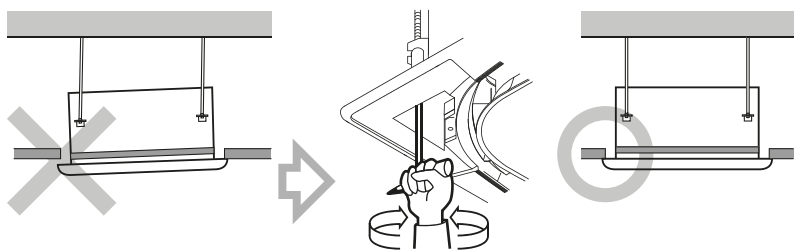

9

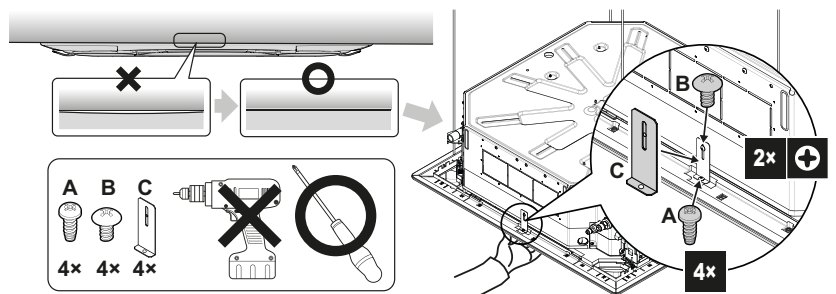

10



- Před instalací si pozorně přečtete tento návod. Návod se nezbavujte. Uložte si ho do vašeho archivu pro pozdější použití. Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte pouze příslušenství vyrobené společností Daikin, které je navrženo speciálně pro používání s tímto zařízením, a zajistěte jeho instalaci kvalifikovaným pracovníkem. Pokud máte pochybnosti o postupu instalace nebo použití zařízení, vždy kontaktujte vašeho prodejce, aby vám poradil a poskytl další informace.

Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Před instalací

- Jednotku nechejte uvnitř, dokud ji nepřepřavíte na místo instalace.
- Položky, které nejsou popsány v tomto návodu naleznete v instalačním návodu vnitřní jednotky.


POZNÁMKA

Pro instalačního technika



Poučte prosím zákazníka o správném způsobu ovládání systému a ukažte mu návod k obsluze pro vnitřní jednotku.

Příslušenství

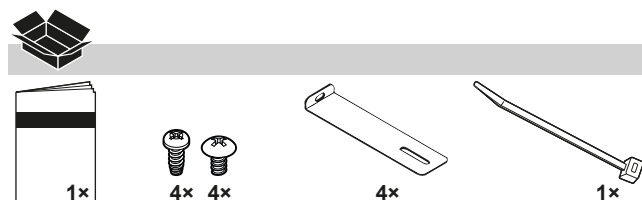


Příprava před instalací

U této jednotky můžete zvolit různé směry proudění vzduchu. Pokud chcete, aby výstupní vzduch směřoval do 2 nebo 3 směrů, je zapotřebí zakoupit volitelnou blokovací soupravu pro utěsnění výstupů vzduchu.

Manipulace s dekoračním panelem

Abyste se zabránilo poškození dekoračního panelu, dbejte následujících pokynů:

- Nikdy neumísťujte panel přední stranou dolů.
- Nikdy neopírejte panel o stěnu.
- Nikdy jej neumísťujte na vystouplý předmět.
- Nikdy se nedotýkejte výkyvné klapy ani na ni netlačte, aby se zabránilo jejímu poškození.
- Dbejte, abyste nepoškodili 4 zářezky na zadní straně rohu dekoračního krytu.



Příprava dekoračního panelu k instalaci

- 1 Z dekoračního panelu odstraňte mřížku sání vzduchu.
 - Uvolněte úchytné knoflíky mřížky sání tak, že je zatlačíte dovnitř (5).
 - Otevřete mřížku sání (2) a současně tlačte posuvné západky dovnitř (6). (Viz obrázek 1.)

- 1 Dekorační panel
- 2 Mřížka sání
- 3 Dekorační kryt rohu
- 4 Výkyvné klapy
- 5 Úchytky
- 6 Posuvné západky

- Viz obrázek 2. Odstraňte háčky (2), abyste z dekoračního panelu odstranili mřížku sání vzduchu.
- Odstraňte veškeré přepravní pásy a 2 držáky pro dočasnou montáž upevněné na mřížce sání.
- V případě potřeby upevněte držáky pro dočasnou montáž na určená místa (1). (Viz obrázek 2.)

- 2 Odstraňte dekorační kryt rohu v každém rohu tak, že jej vytáhnete nahoru ve směru šipky. (Viz obrázek 3.)

Instalace dekoračního panelu na vnitřní jednotku.

Podrobnosti týkající se instalace vnitřní jednotky jsou uvedeny v instalačním návodu pro vnitřní jednotku.

- 1 Nainstalujte dekorační panel (viz obrázek 5)
 - a Montážní držák
 - b Háček
 - c Část s potrubím
 - d Označení "Strany s potrubím"
 - e Část s výpustí
 - f Označení "Strany s výpustí"
 - g Dočasná západka
 - h Vodič k motoru kyvné klapy
- 1 Přidržte dekorační panel na vnitřní jednotce tak, že vyrovnáte značky strany s potrubím a strany s výpustí na dekoračním panelu s pozicí částí s potrubím a strany s výpustí na vnitřní jednotce.
- 2 Dekorační panel dočasně upevněte na vnitřní jednotku zavěšením dočasných západek na háčky těla vnitřní jednotky. (2 místa)
- 3 Zahákněte 4 montážní držáky na rohové části dekoračního panelu na háčky podél těla vnitřní jednotky. Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapy není zachycen mezi vnitřní jednotkou a dekoračním panelem.
- 4 Zašroubujte všechny 4 šrouby se šestihrannou hlavou nacházející se v rohové části přibližně o 5 mm. Panel se nadzvedne.
- 5 Upravte dekorační panel otočením ve směru vyznačeném šipkami na obrázku tak, aby byl stropní otvor úplně zakrytý.
- 6 Viz obrázek 6 (řez výstupem vzduchu) a utáhněte šrouby se šestihrannou hlavou, dokud se tloušťka těsnicího materiálu mezi dekoračním panelem a vnitřní jednotkou nezmění na 12 mm nebo méně.

- 1 Vnitřní jednotka
- 2 Strop
- 3 Těsnicí materiál
- 4 Dekorační panel
- 5 Výkyvná klapka
- 6 Výstup vzduchu

Upozornění

- Nesprávné utažení šroubů (viz obrázek 4) může způsobit únik vzduchu do jednotky a mezi strop a dekorační panel (1), což může mít za následek kontaminaci (2) a rosení (3).
- Pokud mezi stropem a dekoračním panelem zůstane po dotažení šroubů mezera, upravte výšku skříňe vnitřní jednotky (viz obrázek 9). Nastavení výšky těla vnitřní jednotky je možné pomocí otvorů v rozích dekoračního panelu. Vnitřní jednotka musí být udržována ve vodorovné poloze a nesmí dojít ke změně vypouštěcího potrubí.

2 Zapojení dekoračního panelu (viz obrázek 8)



Před zapojením se ujistěte, že je vypnuto napájení!

- 1 Vodič k motoru kyvné klapky
- 2 Konektor
- 3 Kryt skříňe s elektrickými součástmi
- 4 Háčky
- 5 Šroub (2 místa)
- 6 Svorka

- Odstraňte kryt skříňe s elektrickými součástmi. Uvolněte 2 šrouby, posuňte kryt skříňky s elektrickými součástmi ve směru šipek a uvolněte jej z háčků.
- Bezpečně připojte konektory napájecího vodiče motoru kyvné klapky nainstalovaného na dekoračním panelu.
- Bezpečně upevněte napájecí vodič motoru kyvné klapky pomocí dodané spony.
- Opačným postupem demontáže opět nasadte kryt skříňky s elektrickými součástmi.

POZNÁMKA



Během montáže NEUTAHUJTE šrouby příliš velkou silou, aby nedošlo k poškození.



Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapky není zachycen mezi vnitřní jednotku a dekorační panel a mezi kryt skříňky s elektrickými součástmi.

Zajistěte mezery mezi dekoračním panelem a stropem

(Viz obrázek 10.)

- 1 Pokud je mezi dekoračním panelem a stropem mezera, zajistěte mezery pomocí držáku a šroubů dodaných v příslušenství.
 - Pomocí šroubu **A** upevněte držák **C** na panel.
 - Pomocí šroubu **B** upevněte držák **C** na jednotku.

POZNÁMKA




Pro utahování šroubů NEPOUŽÍVEJTE elektrický šroubovák.

Instalace mřížky sání a dekoračního krytu rohu

Nasadte mřížku sání

Nasadte mřížku sání obráceným postupem uvedeným v bodu "Příprava dekoračního panelu k instalaci" na straně 1.

- Na dekorační panel vraťte mřížku sání vzduchu.
- Zavřete mřížku sání a zajistěte úchyty mřížky sání zatlačením směrem ven.

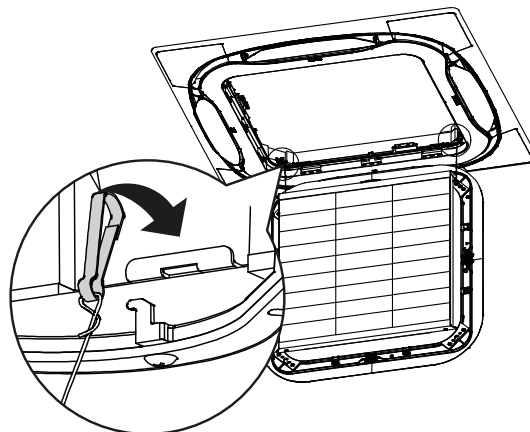

- Mřížka sání může být namontována ve 4 směrech tak, že ji jednoduše otočíte o 90 stupňů.
- Změňte její směr při změně směru mřížky sání více jednotek nebo aby byly splněny požadavky zákazníka.

POZNÁMKA



Ujistěte se, že nejsou zachyceny šňůrky mezi dekoračním panelem a mřížkou sání.

Nainstalujte dekorační kryt rohu

(Viz obrázek 7.)

- 1 Upevněte šňůrku do každého dekoračního krytu rohu pro upevnění dekoračního panelu.



POZNÁMKA







Když dojde k uvolnění dekoračního krytu během údržby dekoračního panelu vnitřní jednotky, šňůrky zabrání vypadnutí dekoračního krytu rohu na podlahu a jeho poškození.

- 2 Nainstalujte všechny dekorační kryty rohů.

- Nejprve zahákněte hranatou špičku dekoračního krytu rohu do otvoru v rohu dekoračního panelu.
- Poté umístěte 4 západky dekoračního krytu rohu tak, aby zapadly do otvorů v dekoračním panelu a lehce zatlačte dekorační kryt rohu do dekoračního panelu.

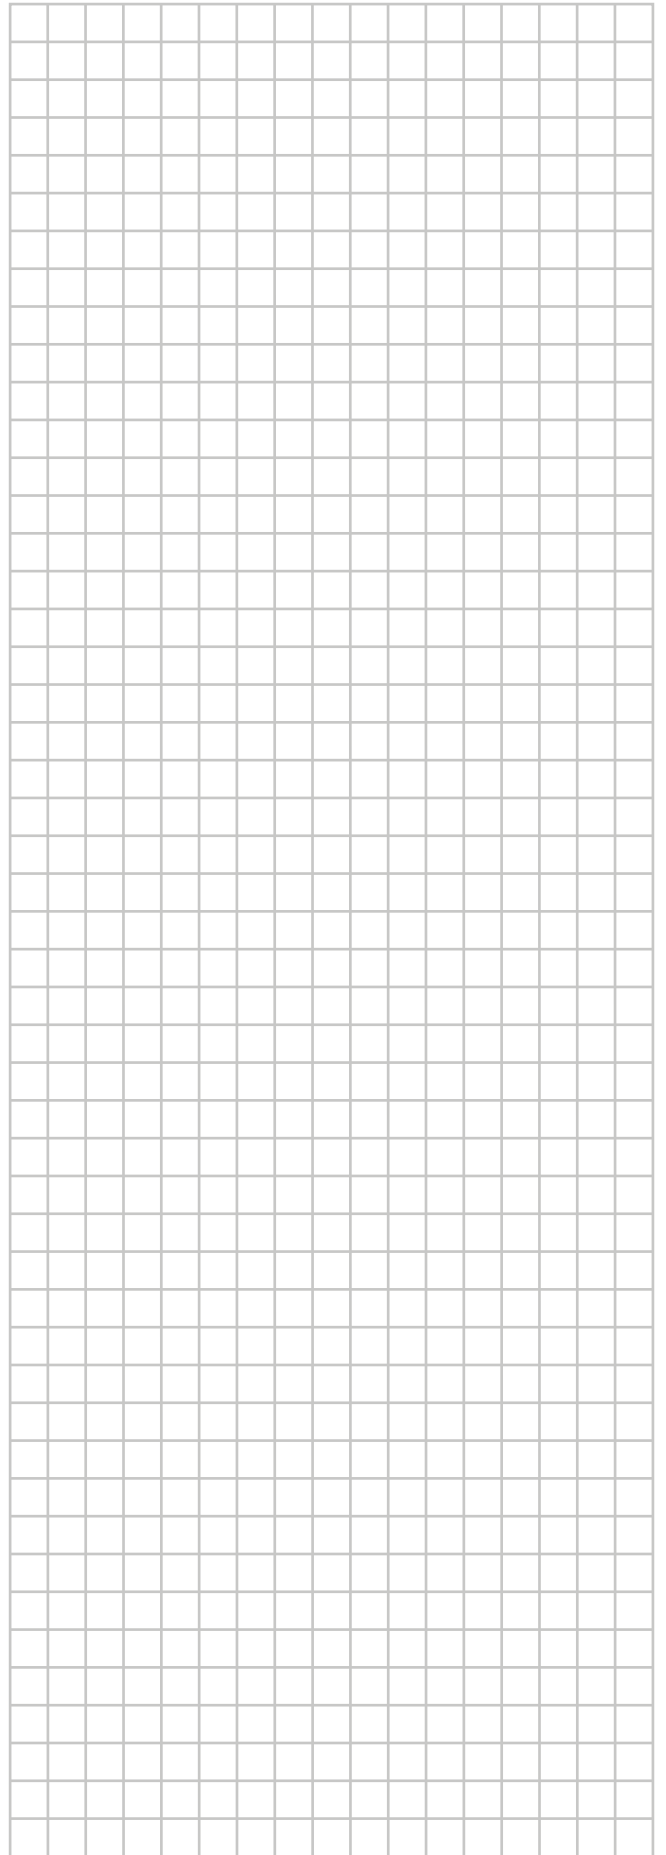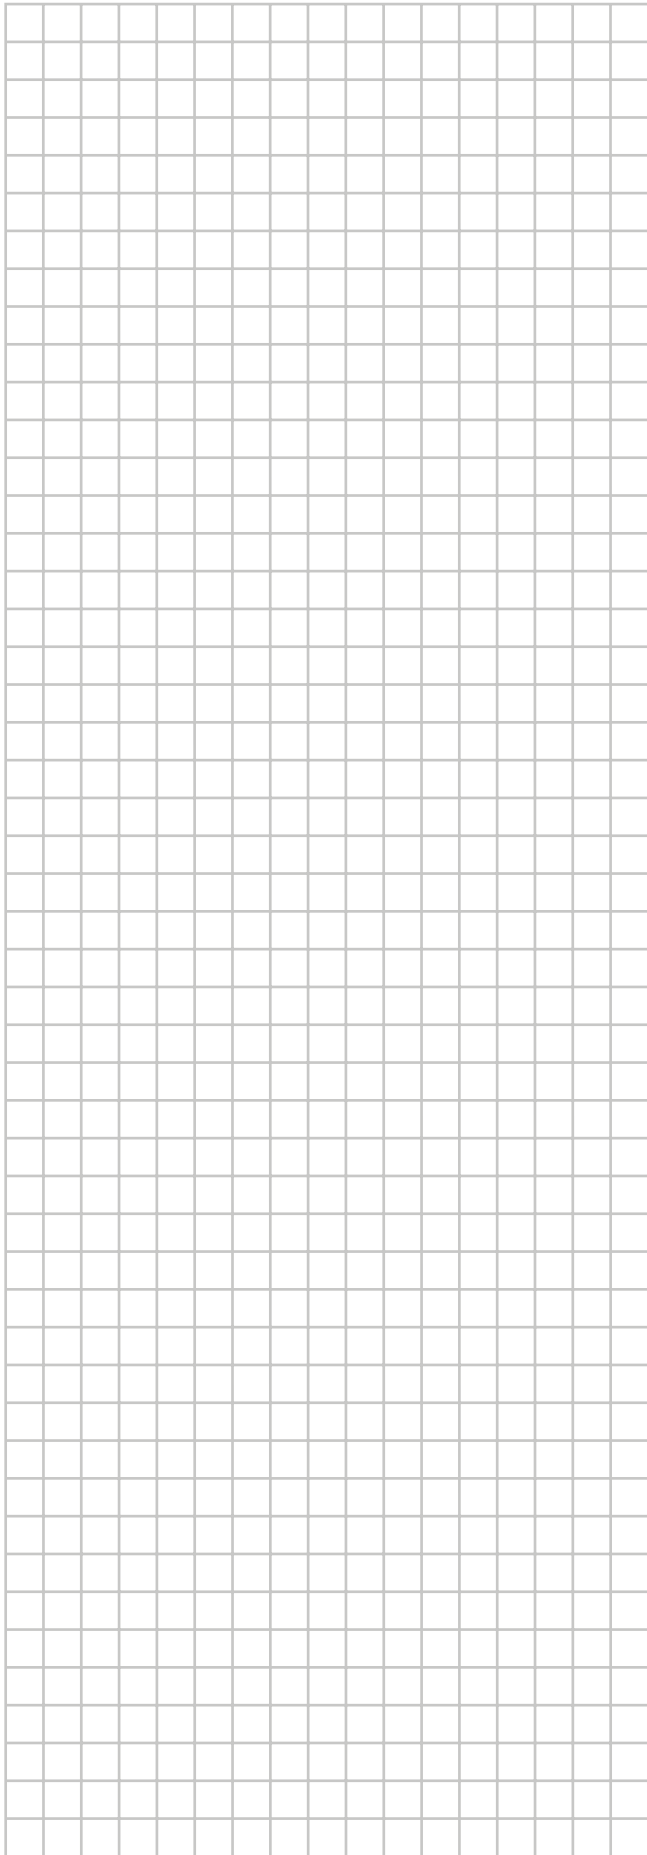

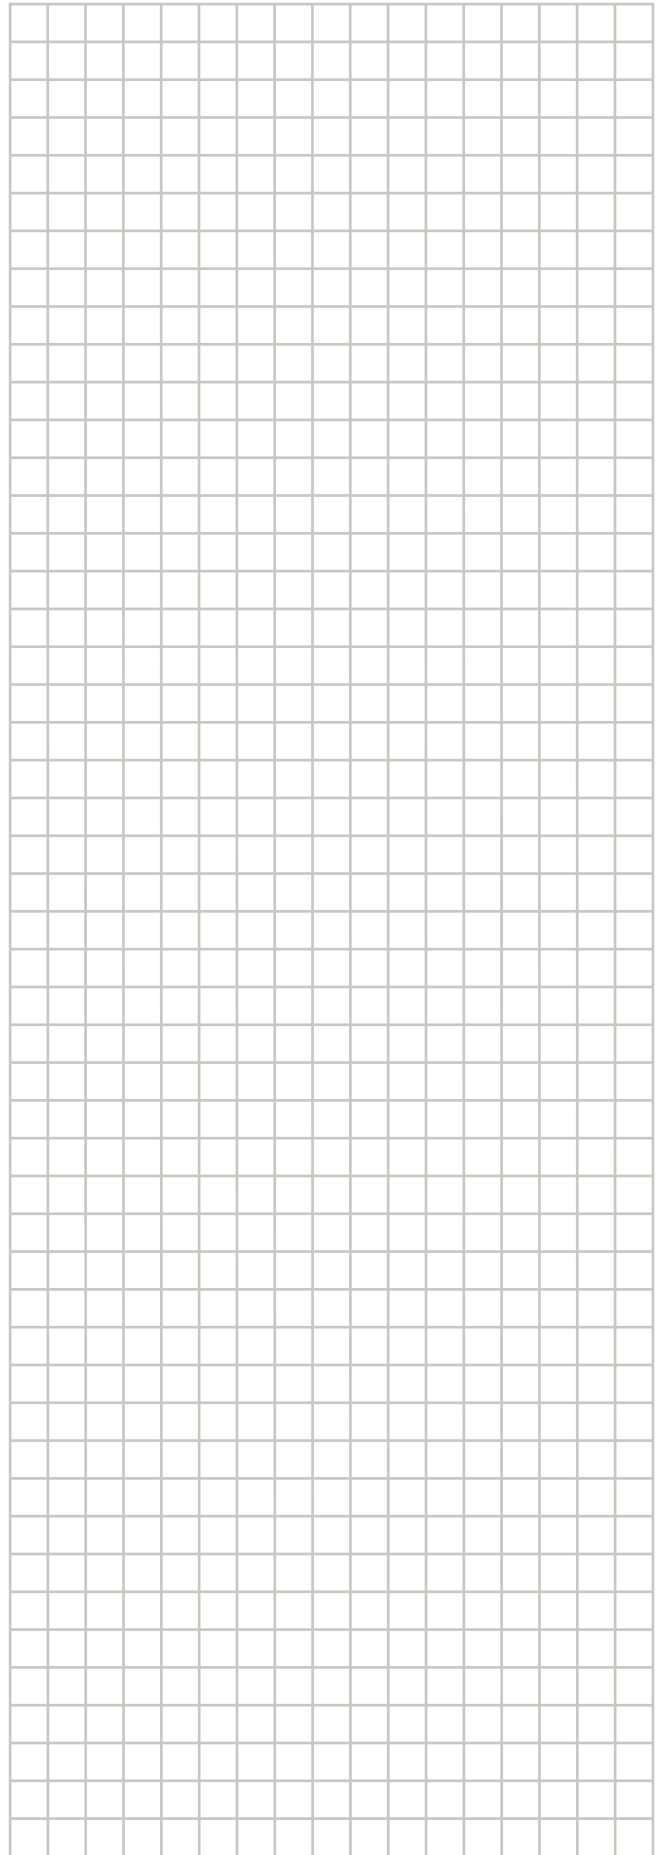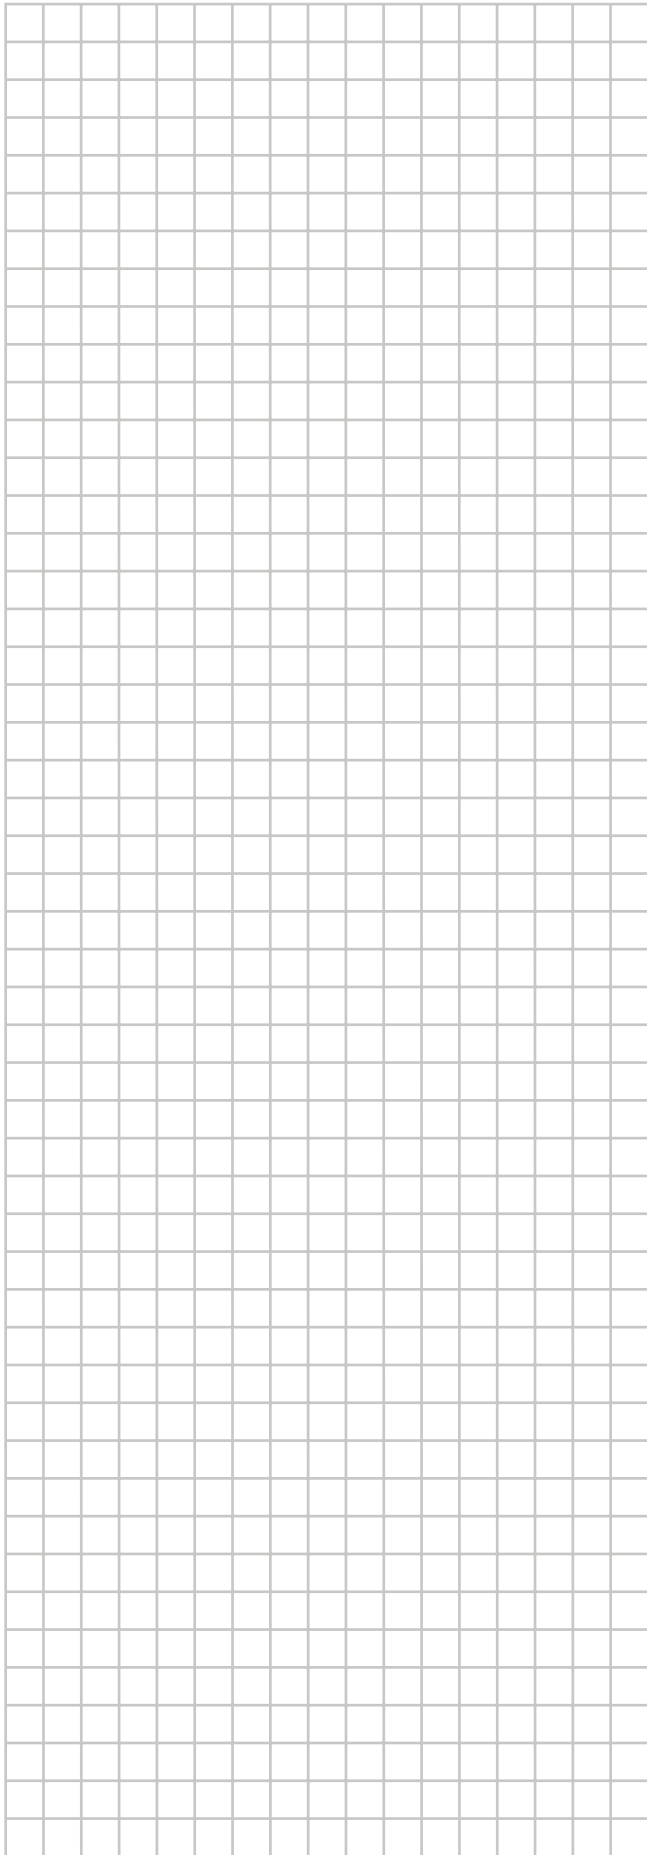

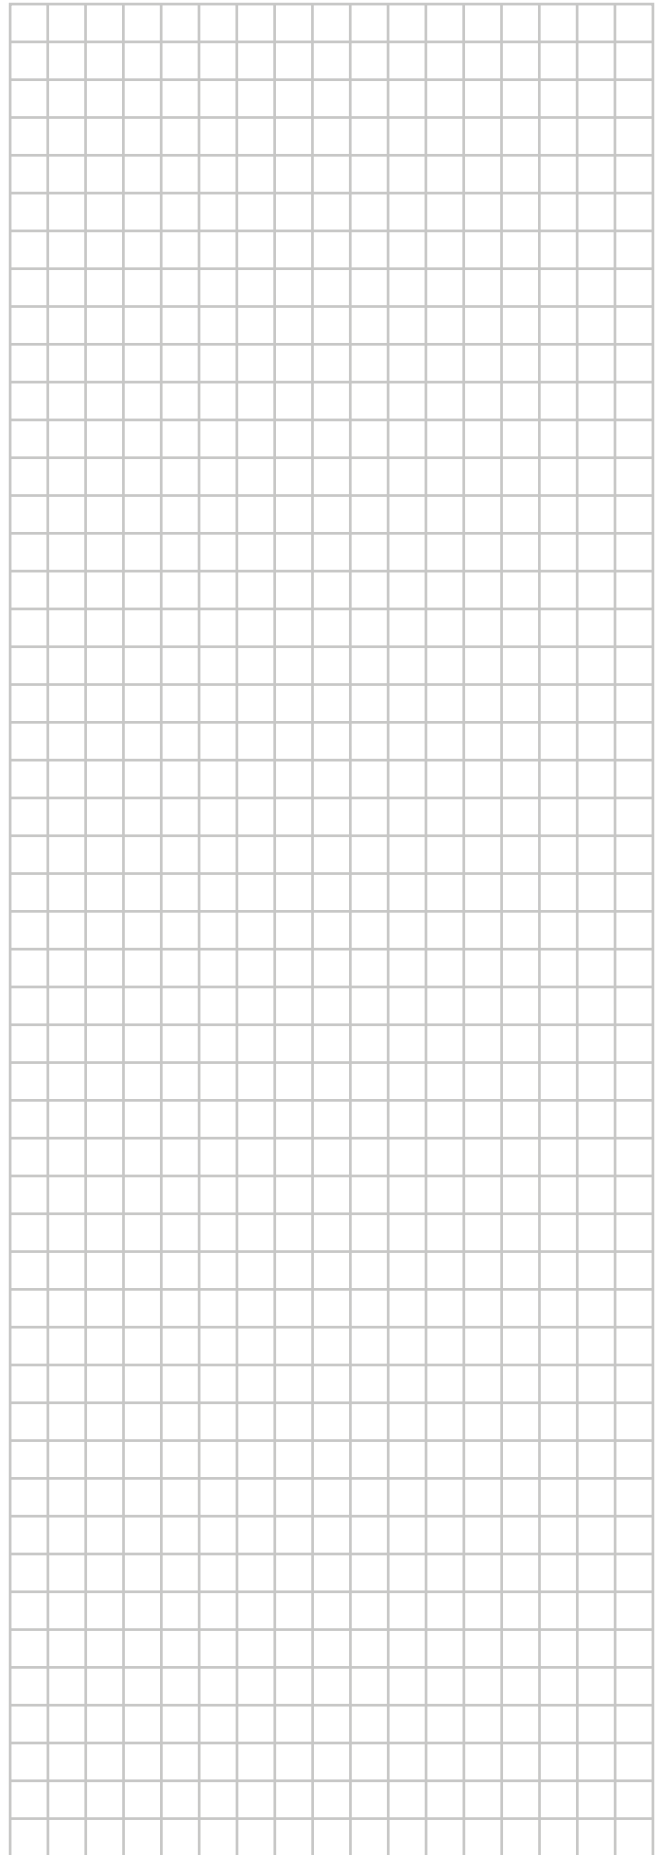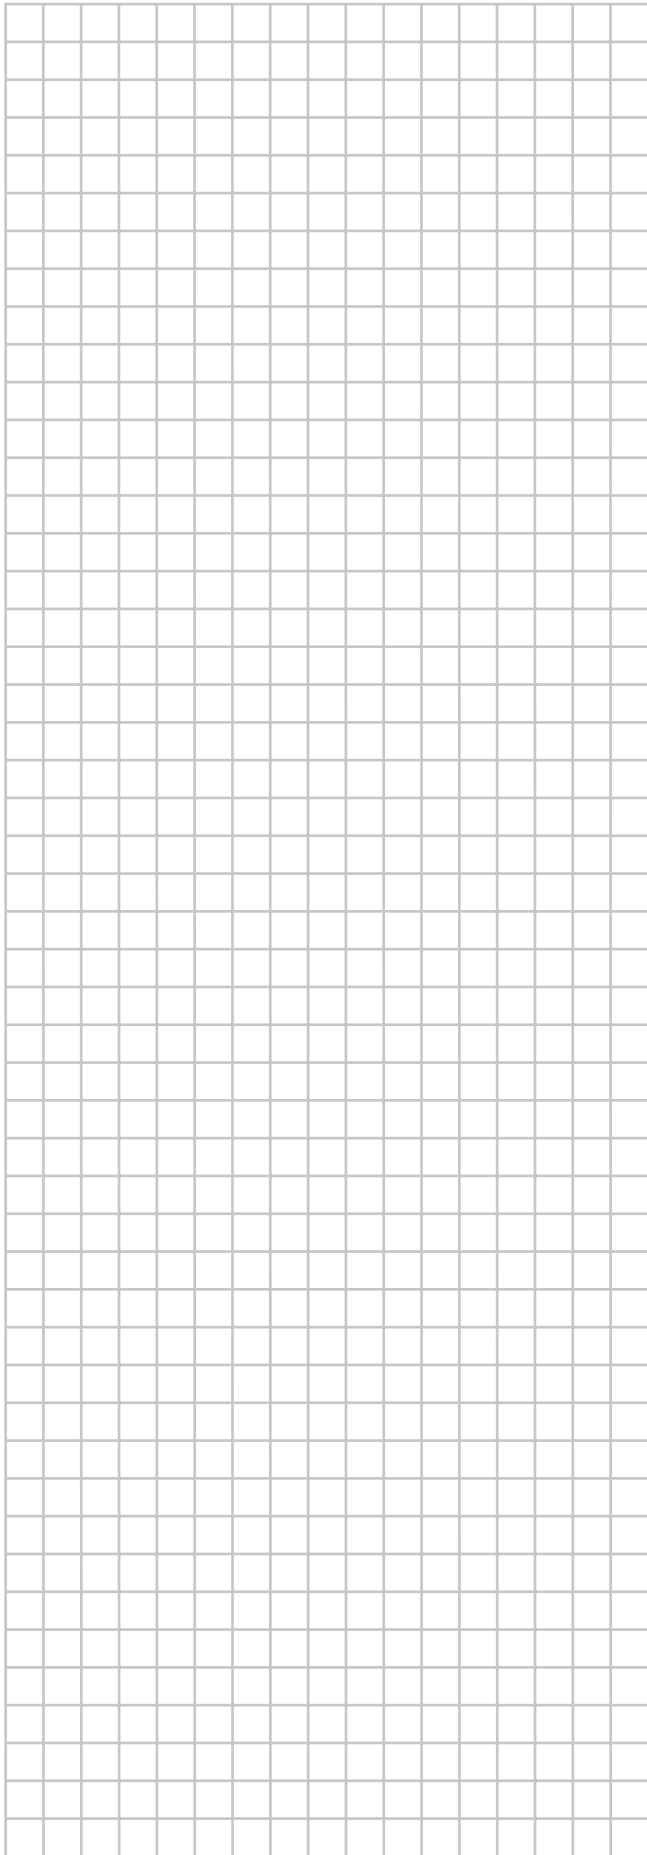

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1B 2019.02